




雙埠 25GbE 轉接卡 E25G21-F2

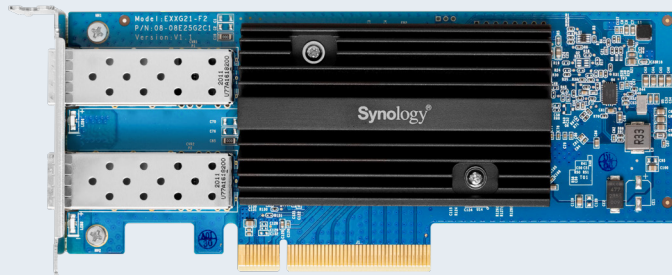

為耐用度高的應用程式提升網路頻寬

Synology E25G21-F2 雙埠 25GbE SFP28 網路轉接卡專為支援大規模部署及高速傳輸應用程式而設計，系統管理員可藉此讓相容的 Synology NAS 及 IP-SAN 發揮最大效能。¹

高效能連線升級方案

E25G21-F2 支援短距離 / 長距離收發器及 DAC 選項，提供您更多連線選擇。雙 25GbE SFP28 網路埠協助解除網路頻寬限制，且向下相容於 10GbE SFP+ 設備，降低安裝與使用成本。CPU 卸載技術可降低主機系統處理器上的網路傳輸負荷，藉此提升系統效能。

特色

- **高頻寬**
兩個 25GbE SFP28 網路埠可支援高效能儲存應用程式
- **彈性的 SFP28 選項**
支援短距離光纖、長距離光纖、DAC 模組以最佳化連線距離或整體擁有成本 (TCO)
- **Synology 量身打造**
專為 Synology 伺服器設計，結合使用可獲得最佳效能與穩定性
- **五年保固**
透過 Synology 5 年有限保固長期保護您的產品²

產品規格

硬體規格

主機匯流排介面	PCIe 3.0 x8
擋板高度	半高與全高
大小 (高 x 寬 x 長)	69 mm x 168 mm x 17.3 mm
作業溫度	0°C 到 40°C (32°F 到 104°F)
儲存溫度	-20°C 到 60°C (-5°F 到 140°F)
相對濕度	5% 到 95% RH
產品保固	5 年 ¹

網路

符合的 IEEE 規範	<ul style="list-style-type: none">• IEEE 802.3ae 10Gbps 乙太網路• IEEE 802.3by 25Gbps 乙太網路• IEEE 802.3ad Link Aggregation 動態模式
連接埠	SFP28
資料傳輸率	25 Gbps / 10 Gbps
網路運作模式	全雙工
支援功能	<ul style="list-style-type: none">• 10Gb/s 至 25Gb/s 間自動協商• 支援 1.5 至 9 KB Jumbo Frames• 透過乙太網路卸載儲存作業• 非透過乙太網路卸載儲存作業• TCP / UDP 總合檢查碼卸載• 大型傳送卸載 (Large Send Offload · LSO)• 通用接收卸載 (Generic Receive Offload · GRO)• 通用分段卸載 (Generic Segmentation Offload · GSO)• TCP 分段卸載 (TCP Segmentation Offload · TSO)• 接收端調整 (Receive Side Scaling · RSS)• 傳輸端調整 (Transmit Side Scaling · TSS)

注意：產品規格如有變更恕不另行通知，所有資訊以官方網站公告為準：www.synology.com。

1. 若要確認產品是否相容，請檢查[相容性清單](#)。
2. 保固期從購買收據上註明的購買日期開始。請參訪[產品保固法律文件頁面](#)以取得更多資訊。

SYNOLOGY INC.

Copyright © 2021, Synology Inc. 保留一切權利。Synology 及其他群暉科技股份有限公司 (Synology Inc.) 所有產品之名稱，均為群暉科技股份有限公司所使用或註冊之商標或標章。本文件提及之產品及公司名稱可能為其他公司所有之商標。Synology 可能隨時修改產品規格與說明，恕不另行通知。

E25G21-F2-2021-CHT-REV001