

Synology®

Synology VisualStation VS360HD

Podręcznik użytkownika

Spis treści

Rozdział 1: Wprowadzenie

Rozdział 2: Pierwsze kroki z Synology VisualStation

Konfigurowanie urządzenia VisualStation.....	4
Zarządzanie konfiguracjami za pomocą aplikacji Surveillance Station.....	4
Poznawanie urządzenia VisualStation.....	5

Rozdział 3: Obsługa VisualStation

Podgląd na żywo.....	6
Oś czasowa.....	9
Lista nagrań.....	12
Log.....	13
Opcje.....	14

Rozdział 4: Rozwiązywanie problemów

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup produktu Synology VisualStation. VisualStation to rozwiązanie umożliwiające podgląd obrazu na żywo, stanowiące uzupełnienie zestawu Surveillance Station. Urządzenie VisualStation powiązane z serwerem Synology NAS pozwala przeprowadzać następujące zadania:

Monitorowanie transmisji w czasie rzeczywistym dzięki funkcji Podgląd na żywo

Funkcja Podgląd na żywo urządzenia VisualStation pozwala monitorować w czasie rzeczywistym transmisje z kamer IP powiązanych z serwerem Synology NAS, bez potrzeby stałego korzystania z komputera. Transmisje z kamer można regulować za pomocą elementów sterujących PTZ (pan, tilt i zoom – sterowanie panoramą, ruchem i zoomem kamery). Można również wykonywać zrzuty obrazów oraz zapisywać je na nośniku USB. Co więcej, transmisje z kamer można rozmieszczać w sposób niestandardowy, tworząc układy zależne od osobistych potrzeb środowiskowych oraz wymagań dotyczących monitoringu.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz sekcja „Podgląd na żywo” na stronie 6.

Odtwarzanie nagrania przy użyciu osi czasowej

Funkcja osi czasowej pozwala odtwarzać nagrania wykonane przez kamery IP, które zostały zapisane na serwerze Synology NAS, jak również dostarcza opcji wyszukiwania nagrań według kamer lub dat. W tym samym czasie można oglądać zarówno nagrania wykonane o różnych godzinach, jak i nagrania z różnych kamer, co pozwala na łatwe porównanie odtwarzanych materiałów.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz sekcja „Oś czasowa” na stronie 9.

Zarządzanie nagraniami i logami systemu

Urządzenie VisualStation pozwala zarządzać nagraniami oraz logami systemu. Zarejestrowany obraz wideo można odtwarzać, przesyłać na nośnik USB lub zablokować, tak aby ważny materiał nie został przypadkowo usunięty.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz sekcja „Lista nagrań” na stronie 12 oraz sekcja „Log” na stronie 13.

Zasoby sieciowe

Kliknij odnośniki w celu przywołania zasobów sieciowych Synology.

- **Baza wiedzy:** www.synology.com/knowledgebase
- **Forum:** forum.synology.com
- **Centrum pobierania:** www.synology.com/support/download.php
- **Pomoc techniczna:** www.synology.com/support/support_form.php

Pierwsze kroki z Synology VisualStation

Konfigurowanie urządzenia VisualStation

Na potrzeby podręcznika przyjęto, że urządzenie Synology VisualStation zostało połączone z siecią lokalną oraz pomyślnie powiązane z serwerem Synology NAS obsługującym aplikację **Surveillance Station 7.0** (lub nowszą wersję). Jeżeli konfiguracja sprzętu i oprogramowania nie została jeszcze przeprowadzona, przed przystąpieniem do dalszych czynności należy zapoznać się z Przewodnikiem szybkiej instalacji dołączonym do urządzenia Synology VisualStation.

Zarządzanie konfiguracjami za pomocą aplikacji Surveillance Station

Synology VisualStation pozwala monitorować transmisje z kamer IP bez ciągłego korzystania z komputera. Jednakże podstawowe konfiguracje, np. ustawienie kamer IP, należy przeprowadzić za pomocą komputera z dostępem do aplikacji Surveillance Station. W tej sekcji wyjaśniono, w jaki sposób zarządzać podstawowymi konfiguracjami.

Dostęp do aplikacji Surveillance Station

Aby móc zarządzać konfiguracjami VisualStation, należy najpierw uzyskać dostęp do aplikacji Surveillance Station. Aby uzyskać dostęp do aplikacji Surveillance Station, zaloguj się do systemu Synology DiskStation Manager (DSM) korzystając z konta należącego do grupy **administrators**. Następnie przejdź do pozycji **Menu główne** > **Surveillance Station**.

Czym jest DSM i Surveillance Station? Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat systemu DSM lub aplikacji Surveillance Station, zapoznaj się z podręcznikiem użytkownika Synology DiskStation dostępnym na stronie www.synology.com.

Potrzebujesz dodatkowych informacji? Zapoznaj się z sekcją Surveillance Station — Pomoc, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat zarządzania ustawieniami VisualStation za pomocą aplikacji Surveillance Station. Aby wyświetlić sekcję Pomoc, otwórz aplikację Surveillance Station i kliknij ikonę postaci w prawym górnym rogu, a następnie kliknij pozycję **Pomoc**.

Edytowanie ustawień kamery IP

VisualStation może wyświetlać transmisje wideo z kamer IP w sieci lokalnej. Zanim będzie to możliwe, kamery IP muszą zostać skonfigurowane za pomocą aplikacji Surveillance Station. Jeżeli chcesz edytować ustawienia kamery IP, otwórz aplikację Surveillance Station i przejdź do pozycji **Kamera IP**.

Włączanie VisualStation w części Dodatki

Aby rozpocząć korzystanie z VisualStation, wykonaj następujące czynności:

- 1 Otwórz aplikację Surveillance Station.
- 2 Przejdź do pozycji **Dodatki** > **VisualStation**.
- 3 Kliknij pozycję **Akcja** > **Uruchom**.

Dostosowywanie układów podglądu na żywo

Transmisje z kamer na stronie Podgląd na żywo można rozmieszczać i dostosowywać z poziomu urządzenia VisualStation lub aplikacji Surveillance Station. Aby edytować układy podglądu na żywo na urządzeniu VisualStation, patrz sekcja „Panel Kontroler” na stronie 7. Aby dostosować lub utworzyć nowy układ Podglądu na żywo w aplikacji Surveillance Station, wykonaj następujące czynności:

- 1 Otwórz aplikację Surveillance Station.
- 2 Przejdź do pozycji **VisualStation**.
- 3 Kliknij przycisk **Edytuj**.
- 4 Wybierz opcję **Edytuj Podgląd na żywo**.

Edytowanie ustawień urządzenia i systemu

Informacje urządzenia oraz ustawienia systemu VisualStation można wyświetlać i edytować za pomocą aplikacji Surveillance Station. Aby wyświetlić informacje urządzenia i ustawienia systemu, wykonaj następujące czynności:

- 1 Otwórz aplikację Surveillance Station.
- 2 Przejdź do pozycji **VisualStation**.
- 3 Kliknij przycisk **Edytuj**.
- 4 Wybierz opcję **Edytuj ustawienia**.

Poznanie urządzenia VisualStation


W tej sekcji omówiono podstawy nawigacji i obsługi Synology VisualStation.

Korzystanie z myszki lub joysticka

Po podłączeniu zasilania i uruchomieniu urządzenia VisualStation, interfejs użytkownika zostaje wyświetlony na podłączonym monitorze HDMI lub VGA. Aby nawigować po interfejsie użytkownika i korzystać z jego funkcji, podłącz myszkę lub joystick do jednego z portów USB w tylnym panelu urządzenia VisualStation.

Nawigacja

W górnej części interfejsu użytkownika powinien być widoczny pasek zadań. Używaj tego paska zadań, aby nawigować pomiędzy stronami. Zapoznaj się z poniższymi ilustracjami wraz z objaśnieniem:




Element	Nazwa	Funkcja
1.	Podgląd na żywo	Przejdź do karty Podgląd na żywo.
2.	Oś czasowa	Przejdź do karty Oś czasowa.
3.	Lista nagrań	Przejdź do karty Lista nagrań.
4.	Log	Przejdź do karty Log.
5.	Powiadomienia	Wyświetl powiadomienia, takie jak komunikaty systemowe, ostrzeżenia itd.
6.	Blokuj	Kliknij, aby zablokować powiązanie urządzenia VisualStation z aktualnym serwerem Synology NAS, uniemożliwiając powiązanie z innym serwerem NAS.
7.	Opcje	To menu zawiera następujące elementy: 1. Informacje : Podgląd informacji systemu: nazwa modelu, numer seryjny, adres IP, stan wentylatora, powiązany serwer. 2. Sieć : Umożliwia edytowanie nazwy urządzenia oraz konfiguracji sieci. 3. Firmware : Umożliwia wykonywanie aktualizacji oprogramowania sprzętowego. 4. Zamknij : Wyłącz urządzenie VisualStation.

Obsługa VisualStation

W niniejszym rozdziale opisano sposób korzystania z głównych funkcji Synology VisualStation. Obejmuje on takie zagadnienia, jak monitorowanie transmisji z kamer za pomocą funkcji Podgląd na żywo; odtwarzanie nagrań z osi czasowej; zarządzanie plikami nagrań i logami systemu za pomocą funkcji Zarządzanie; wyświetlanie informacji systemu; oraz aktualizowanie oprogramowania sprzętowego na ekranie Opcje.

Podgląda na żywo

Na stronie Podgląd na żywo możesz monitorować w czasie rzeczywistym transmisje z kamer IP powiązanych z serwerem Synology NAS, rejestrować zrzuty obrazów oraz regulować transmisje za pomocą elementów sterujących panoramą, ruchem i zoomem kamery (PTZ). Transmisje z kamer można rozmieszczać w sposób niestandardowy, tworząc układy dostosowane do osobistych potrzeb dotyczących monitoringu.

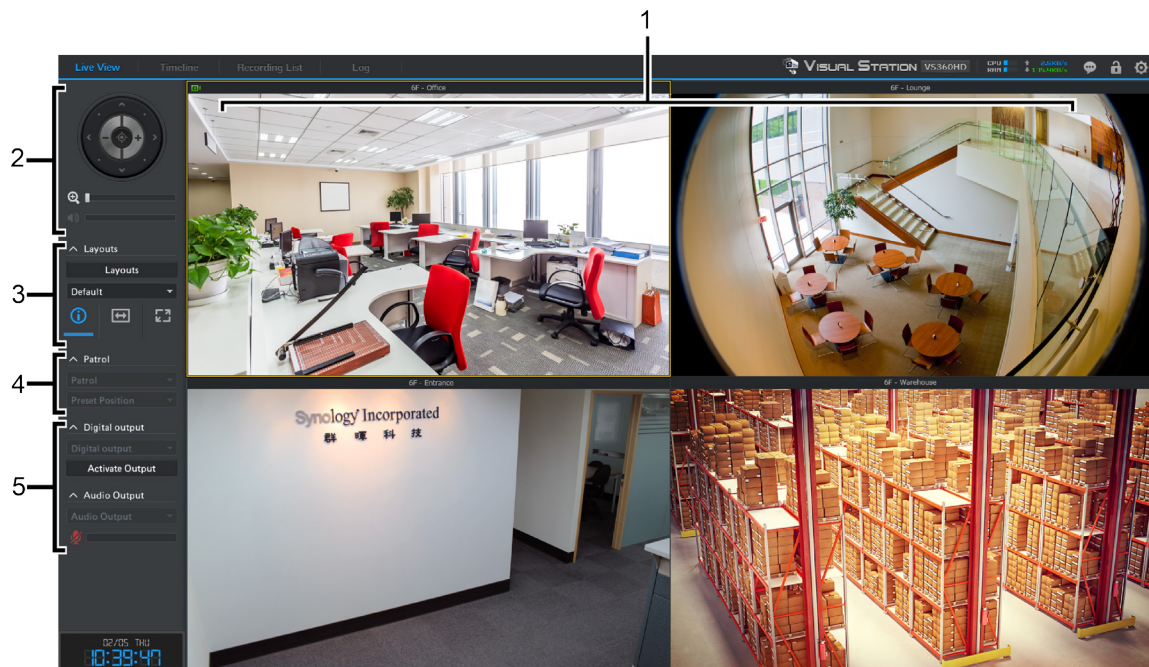

Element	Nazwa	Funkcja
1.	Układ Podgląd na żywo	Wyświetla transmisje wideo z kamer IP. Aby dowiedzieć się więcej, patrz sekcja „Układ Podgląd na żywo” poniżej.
2.	Panel Kontroler	Służy do sterowania transmisjami z kamer za pomocą funkcji PTZ, przybliżania lub regulacji głośności dźwięku. Aby dowiedzieć się więcej, patrz sekcja „Panel Kontroler” poniżej.
3.	Panel układów	Pozwala edytować układy podglądu na żywo oraz włączać/wyłączać funkcje związane z układami. Aby dowiedzieć się więcej, patrz sekcja „Konfiguracja układu” poniżej.
4.	Panel Patrol	Umożliwia przełączanie ustawień patrolu. Aby dowiedzieć się więcej, patrz sekcja „Elementy sterujące funkcji Patrol” poniżej.
5.	Panele wyjść urządzenia	Służą do włączania/wyłączania wyjścia cyfrowego lub wyjścia audio. Aby dowiedzieć się więcej, patrz sekcja „Funkcje wyjść urządzenia” poniżej.


Układ Podgląd na żywo

W tym miejscu wyświetlane są transmisje z kamer IP. Układ transmisji z kamer można dostosować za pomocą aplikacji Surveillance Station. Aby dowiedzieć się więcej, patrz sekcja „Dostosowywanie układów podglądu na żywo” na stronie 4.

Aby wybrać żądaną transmisję z kamery, należy ją kliknąć. Po wybraniu transmisji z kamery możesz skorzystać z elementów sterujących w lewym panelu, które pozwalają zmienić opcje wyświetlania. Aktualnie wybrana transmisja z kamery jest zaznaczona żółtą ramką.

Dwukrotne kliknięcie obrazu dowolnej transmisji powoduje jego powiększenie. Ponowne dwukrotne kliknięcie przywraca normalny widok.


Przesuwając kursorem nad lewym dolnym rogiem transmisji z kamery zauważysz, że znajdują się tam przyciski do robienia zrzutów obrazu oraz przerywania/wznawiania odtwarzania, jak również inne przyciski dostępne w zależności od funkcji obsługiwanych przez kamery. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z sekcją Surveillance Station — Pomoc.

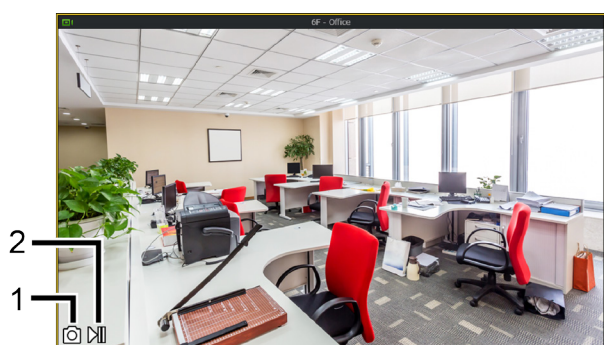

Element	Nazwa	Funkcja
1.	Zrzut obrazu	Zapisuje nieruchomy zrzut obrazu z wybranej transmisji kamery. Aby móc zapisywać zrzuty obrazów, do urządzenia VisualStation musi być podłączony nośnik USB.
2.	Przerwa/Wznów	Przerywa lub wznawia odtwarzanie wybranej transmisji z kamery.

Panel Kontroler


Ta sekcja opisuje działanie panelu Kontroler, który zawiera opcje do sterowania transmisjami z kamer na stronie Podgląd na żywo.

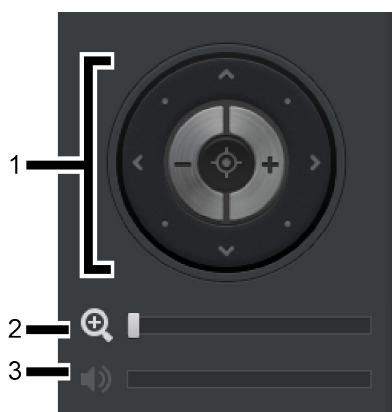

Element	Nazwa	Funkcja
1.	Elementy sterujące PTZ	Dostosuj pochylenie oraz zoom kamer obsługujących elementy sterujące PTZ (pan, tilt, zoom). Jeżeli wybrana kamera nie obsługuje funkcji PTZ, wówczas elementy sterujące są wyszarzone.
		Przyciski strzałek służą do regulowania kąta pochylenia aktualnie wybranej kamery.
		Przycisk domu pozwala przywrócić ustawienie kamery do pozycji domyślnej.
		Przyciski plus i minus służą do regulowania cyfrowego zoomu wybranej kamery.
2.	Cyfrowy zoom	Przeciągnij, aby wyregulować zoom wybranej kamery. Kliknij obraz i przeciągnij, aby zmienić ustawienie.
3.	Poziom głośności	Przeciągnij, aby wyregulować głośność wyjścia audio wybranej kamery. Jeżeli wybrana kamera nie ma wyjścia audio, suwak jest wyszarzony.

Konfiguracja układu

W panelu tym można przeprowadzić konfigurację układu. Aby skonfigurować układy podglądu na żywo VisualStation z poziomu aplikacji Surveillance Station, patrz sekcja „Dostosowywanie układów podglądu na żywo” na stronie 4.

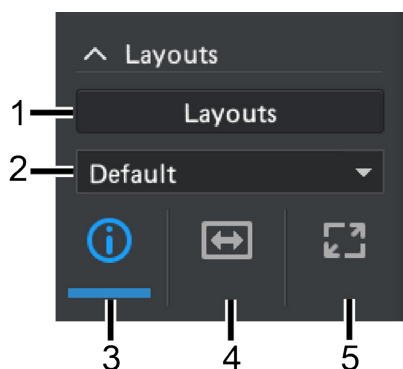

Element	Nazwa	Funkcja
1.	Układy	Służy do tworzenia, usuwania i obsługi układów VisualStation. Układ domyślny nie może zostać usunięty.
2.	Przełącznik układów	Pozwala wybrać istniejące ustawienie układu.
3.	Informacje	Wyświetla opis dla każdej transmisji z kamery.
4.	Proporcje ekranu	Wyświetla każdą transmisję ze stałą proporcją ekranu.
5.	Pełny ekran	Wyświetla układ transmisji z kamer w trybie pełnoekranowym. Kliknij prawym przyciskiem myszy, aby wyjść z trybu pełnoekranowego.

Elementy sterujące funkcji Patrol


Za pomocą menu rozwijanych umieszczonych na tym panelu można wybierać patrole oraz zaprogramowane pozycje. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z sekcją Surveillance Station — Pomoc.

Funkcje wyjść urządzenia

W tym panelu można włączać/wyłączać funkcje wyjścia cyfrowego oraz wyjścia audio. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z sekcją Surveillance Station — Pomoc.

Oś czasowa

Na stronie Osi czasowej można odtwarzać nagrania wykonane przez kamery IP i zapisane na serwerze Synology NAS. Nagrania można filtrować według kamer oraz dat. Co więcej, nagrania wykonane o różnych godzinach lub z różnych kamer można oglądać równocześnie, co pozwala na łatwe porównanie odtwarzanych materiałów.

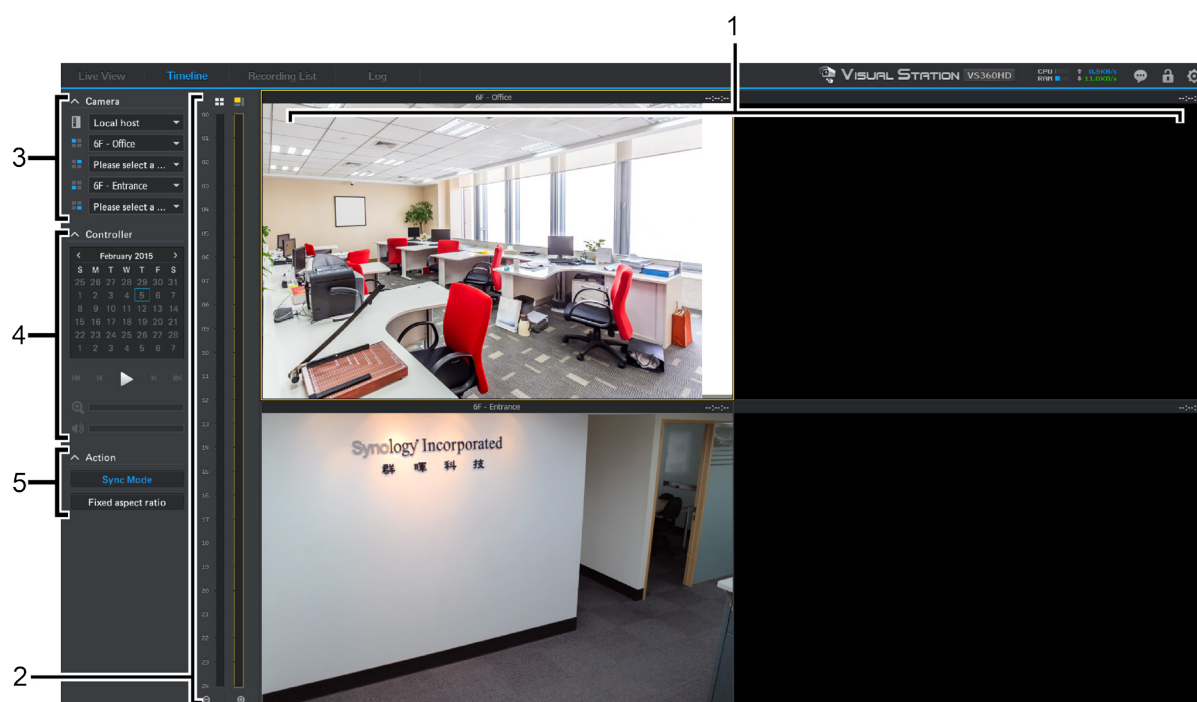

Element	Nazwa	Funkcja
1.	Przeglądarka nagrań	W tym miejscu można oglądać materiał wideo zarejestrowany przez kamery IP. Patrz sekcja „Przeglądarka nagrań” poniżej.
2.	Oś czasowa	Pozwala wyszukiwać nagrania według czasu ich zarejestrowania. Patrz sekcja „Oś czasowa” poniżej.
3.	Panel kamery	Odtwarza nagrania wykonane przez określone kamery. Patrz sekcja „Panel kamery” poniżej.
4.	Panel Kontroler	Zawiera elementy sterujące odtwarzaniem nagrań, takie jak odtwarzanie, przerwanie, cyfrowy zoom itd. Patrz sekcja „Panel Kontroler” poniżej.
5.	Panel Akcja	Włącz tryb synchronizacji lub ustaw proporcje ekranu. Patrz sekcja „Panel Akcja” poniżej.


Przeglądarka nagrań

W tym miejscu można wyświetlać nagrania z kamer IP.

Aby wybrać żądaną transmisję z kamery, należy ją kliknąć. Po wybraniu transmisji z kamery możesz skorzystać z elementów sterujących z lewej strony, które pozwalają zmienić opcje wyświetlania. Aktualnie wybrana transmisja z kamery jest zaznaczony żółtą ramką.

Dwukrotnie kliknięcie obrazu dowolnej transmisji powoduje jego powiększenie. Ponowne dwukrotne kliknięcie przywraca normalny układ.

Przesuwając kursorem nad lewym dolnym rogiem transmisji z kamery zauważysz, że znajdują się tam przyciski do robienia zrzutów obrazu, wyszukiwania oraz pobierania.

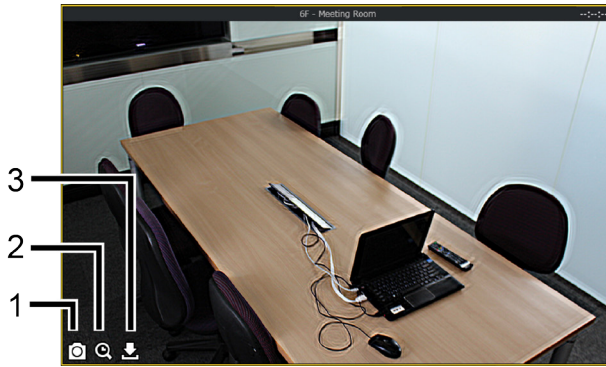

Element	Nazwa	Funkcja
1.	Zrzut obrazu	Zapisuje nieruchomy zrzut obrazu z wybranej transmisji kamery. Aby móc zapisywać zrzuty obrazów, do urządzenia VisualStation musi być podłączony nośnik USB.
2.	Szukaj	Wyszukaj nagranie wykonane o określonej godzinie. Po kliknięciu przycisku Szukaj możesz wprowadzić godzinę, a VisualStation rozpocznie odtwarzanie nagrań zarejestrowanych od tej godziny. <i>Na przykład, jeśli klikniesz przycisk Szukaj i wprowadzisz godzinę 07:00:00, ale do godziny 07:15:00 nie zostały zarejestrowane żadne nagrania, odtwarzanie rozpocznie się od godziny 07:15:00.</i>
3.	Pobierz	Zapisuje kopię aktualnie wyświetlanego nagrania na nośniku USB. Aby zapisać plik nagrania, musisz najpierw podłączyć nośnik USB do urządzenia VisualStation.


Oś czasowa

Oś czasowa wyświetla godziny, w jakich wykonane zostało nagranie, co pozwala na szybkie wyszukiwanie materiałów wideo zarejestrowanych o danej godzinie. Dostępne są dwie kolumny: w lewej widnieją wszystkie transmisje z kamer, a w prawej tylko transmisje aktualnie wybrane.

Kliknięcie danej godziny na osi czasowej rozpoczyna odtwarzanie pierwszego nagrania zarejestrowanego po tej godzinie. *Na przykład, jeżeli wybierzesz pozycję Kamera A i klikniesz godzinę 08:00:00, lecz żaden materiał nie został zarejestrowany do godziny 08:34:00, wówczas odtworzone zostaną nagrania rozpoczynające się od godziny 08:34:00.*

Panel kamery


Użyj tego panelu, aby wybrać kamery. Nagrania wykonane przez wybrane kamery zostaną odtworzone. Aby odtworzyć dowolne nagranie na stronie Oś czasowa, musisz najpierw wybrać co najmniej jedną kamerę.

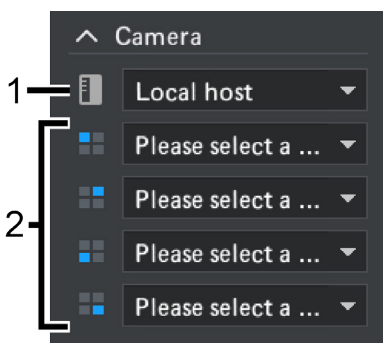

Element	Nazwa	Funkcja
1.	Serwer	Wybierz serwer należący do struktury CMS, aby wyświetlić znajdując się na nim transmisje.
2.	Kamera	Wybierz określoną kamerę, aby odtworzyć wykonane przez nią nagrania. Możesz wybrać maksymalnie cztery kamery. Każda z list rozwijanych odpowiada konkretnej pozycji z układu nagrań oraz osi czasowej.

Panel Kontroler


Użyj tego panelu, aby sterować odtwarzaniem wybranych transmisji z kamer.

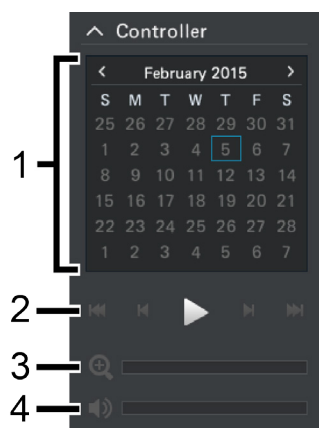

Element	Nazwa	Funkcja
1.	Kalendarz	Wybierz określoną datę, aby odtworzyć nagrania wykonane tego dnia. Wszystkie daty, dla których istnieją nagrania, są zaznaczone na niebiesko.
2.	Odtwórz, przewiń szybko do przodu, następne	Pozwala sterować odtwarzaniem nagrania za pomocą przycisków pozwalających odtwarzać/wstrzymywać, przewijać szybko do przodu/odtwarzać w zwolnionym tempie, przechodzić do następnego/poprzedniego nagrania oraz przechodzić do następnego/poprzedniego kadru.
3.	Cyfrowy zoom	Przeciągnij, aby wyregulować zoom wybranej kamery. Kliknij obraz i przeciągnij, aby zmienić ustawienie.
4.	Poziom głośności	Przeciągnij, aby wyregulować głośność dźwięku dla wybranej kamery. Jeżeli wybrana kamera nie ma wyjścia audio, suwak jest wyszarzony.

Panel Akcja


Za pomocą tych elementów sterujących możesz wykonywać różne akcje.

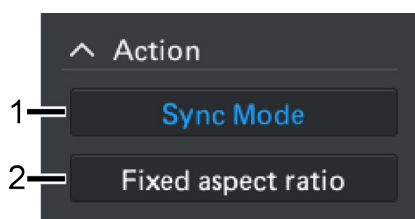

Element	Nazwa	Funkcja
1.	Tryb synchronizacji	Kliknij ten przycisk, aby włączyć/wyłączyć tryb synchronizacji. Gdy tryb synchronizacji jest włączony, nagrania zarejestrowane w tym samym czasie są odtwarzane jednocześnie. <i>Na przykład, jeżeli wybierzesz godzinę 07:15:00, wówczas wszystkie nagrania zarejestrowane o godzinie 07:15:00 przez wybrane kamery zostaną odtworzone jednocześnie.</i> Gdy tryb synchronizacji jest wyłączony, możesz odtwarzać i porównywać nagrania zarejestrowane przez wybrane kamery o różnych godzinach. <i>Na przykład, możesz odtwarzać nagranie z Kamery A zarejestrowane o godzinie 07:15:00, oglądając jednocześnie nagranie z Kamery B zarejestrowane o godzinie 03:45:00.</i>
2.	Stałe proporcje ekranu	Pozwala na ustawienie stałych proporcji ekranu dla każdej transmisji z kamery.

Lista nagrań

Na stronie **Lista nagrań** możesz wyświetlać listę materiałów wideo zarejestrowanych przez kamery IP. Pliki nagrań można odtwarzać, przysyłać na nośnik USB lub zablokować, tak aby ważny materiał nie został przypadkowo usunięty.

Nagrania są zapisywane na serwerze Synology NAS powiązany z urządzeniem VisualStation. Nagrania można filtrować według kamer, trybu nagrywania, godziny rozpoczęcia, rozmiaru pliku lub formatu wideo. Możesz wybrać, które nagrania mają być wyświetlane, klikając przycisk z ikoną filtru oraz nazwę serwera () w prawym górnym rogu, jak również konfigurując kryteria filtrowania.

Pobieranie nagrań

Pobranie nagrania pozwala utworzyć kopię zapasową lub umożliwić jego odtworzenie na innym urządzeniu. Aby pobrać nagrania, wykonaj następujące czynności:

- 1 Podłącz nośnik USB do urządzenia VisualStation.

Uwaga: Zamontowany może być tylko jeden nośnik USB. Jeżeli podłączono więcej niż jeden nośnik USB, pobierane elementy zostaną zapisane wyłącznie na nośniku, który został podłączony jako pierwszy.

- 2 Wybierz nagranie, które chcesz pobrać.

- 3 Kliknij przycisk **Pobierz**.

Blokowanie nagrań

Ważne nagrania można zablokować, tak aby w przypadku usuwania przez system starych plików nie zostały skasowane ważne materiały. Aby zablokować nagrania, wykonaj następujące czynności:

- 1 Wybierz nagranie, które chcesz zablokować.
- 2 Przejdź do pozycji **Blokuj** > **Blokuj wybrane**.

Log

Na stronie **Log** możesz przeglądać informacje związane ze stanem systemu oraz kamer, takie jak błędy, ostrzeżenia lub inne komunikaty.

Możesz określić, które informacje mają być wyświetlane na stronie Log, klikając przycisk z ikoną filtru oraz nazwę serwera (**Local host**) w prawym górnym rogu, jak również konfigurując kryteria filtrowania, takie jak typ nagrania, właściwa kamera lub godzina.

Logi pobierania

Aby wykonać kopię zapasową informacji dotyczących logów, możesz pobrać je na nośnik USB. Aby pobrać logi, wykonaj następujące czynności:


- 1 Podłącz nośnik USB do urządzenia VisualStation.

Uwaga: Zamontowany może być tylko jeden nośnik USB. Jeżeli podłączono więcej niż jeden nośnik USB, pobierane elementy zostaną zapisane wyłącznie na nośniku, który został podłączony jako pierwszy.

- 2 Kliknij przycisk **Pobierz**.

Opcje

Dostęp do opcji, takich jak informacje urządzenia, ustawienia sieci, aktualizacja oprogramowania firmware oraz zamykanie, można uzyskać klikając ikonę koła zębatego znajdującego się na pasku zadań, tak jak przedstawia to ilustracja.

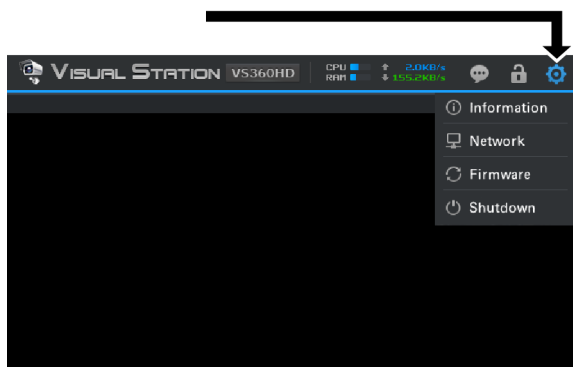

Informacje

Strona ta wyświetla informacje związane z urządzeniem VisualStation, w tym nazwę modelu, numer seryjny, adres IP, status termiczny, jak również nazwę urządzenia oraz adres IP powiązanego serwera Synology NAS.

Status termiczny jest wskazywany w następujący sposób:

Element	Światło	Stan
Status termiczny	Zielone	Normalny
	Czerwone	W przypadku przegrzania kontrolka LED STANU VisualStation będzie migać na pomarańczowo. Uwaga: Urządzenie VisualStation zostanie wyłączone automatycznie, jeżeli jego temperatura osiągnie 70°C (158°F).

Sieć

Na tej stronie można wyświetlać i edytować nazwę urządzenia oraz konfigurację sieci dla VisualStation.

Firmware

Na tej stronie można zaktualizować oprogramowanie firmware VisualStation. Przed rozpoczęciem aktualizacji firmware wykonaj następujące czynności:

- 1 Pobierz najnowszą aktualizację oprogramowania firmware z witryny www.synology.com.
- 2 Skopiuj oprogramowanie firmware na nośnik USB.
- 3 Podłącz nośnik USB do urządzenia VisualStation.
- 4 Przejdź do strony Opcje (ikona koła zębatego).
- 5 Wybierz pozycję **Firmware**.
- 6 Kliknij opcję **Skanuj**. System powinien automatycznie wykryć plik z najnowszym oprogramowaniem firmware na nośniku USB.
- 7 Kliknij opcję **Aktualizuj**, aby rozpocząć.

Po zakończeniu aktualizacji oprogramowania firmware nastąpi automatyczne wyłączenie i ponowne uruchomienie urządzenia VisualStation.

Zamknij

Opcja ta służy do wyłączania urządzenia VisualStation. Jeżeli przycisk Zamknij nie jest dostępny, urządzenie można wyłączyć naciskając przycisk zasilania znajdujący się na przednim panelu VisualStation.

Rozwiązywanie problemów

Niniejszy rozdział przedstawia rozwiązania dla typowych problemów, jakie można napotkać korzystając z Synology VisualStation.

Dlaczego nie mogę powiązać urządzenia VisualStation z moim serwerem Synology NAS?

W celu ułatwienia zarządzania oraz zwiększenia bezpieczeństwa powiązanie urządzenia VisualStation z serwerem Synology NAS może zostać „zablokowane”, tym samym uniemożliwiając powiązanie z innym serwerem Synology NAS. Aby powiązać urządzenie VisualStation z nowym serwerem Synology NAS, upewnij się że jest ono „odblokowane”.

Aby sprawdzić stan blokady VisualStation, sprawdź stan kontrolki LED blokady na przednim panelu i porównaj z poniższymi danymi:

Element	Światło	Stan
Kontrolka LED blokady	Wyłączone	Odblokowane
	Zielone	Zablokowane

Blokowanie i odblokowywanie VisualStation

Jeżeli chcesz zablokować lub odblokować urządzenie VisualStation, kliknij przycisk blokady znajdujący się na pasku zadań. Następnie kliknij opcję **Zablokuj mnie** oraz **OK**, aby zapisać.

Dlaczego urządzenie VisualStation nie jest wykrywane w sieci lokalnej?

Jeżeli napotkano problemy związane z siecią, zapoznaj się z poniższymi sugestiami:

- Upewnij się, czy router działa prawidłowo. Jeżeli nie wiesz jak zmienić ustawienia urządzeń sieciowych, takich jak modem DSL lub router przewodowy, skontaktuj się bezpośrednio z producentem. Jeżeli korzystasz z urządzenia udostępnionego przez dostawcę usług internetowych, skontaktuj się nim, aby uzyskać szczegółowe informacje.
- Wyłącz lub odłącz wszystkie urządzenia w sieci. Upewnij się, że wszystkie kontrolki na modemach i routerach zgasły. Przed ponownym uruchomieniem urządzeń odczekaj co najmniej minutę. Niektóre modemy VOIP mogą być wyposażone w baterie. Pamiętaj, że w celu całkowitego wyłączenia modemu należy wyjąć wszystkie baterie.
- Przywróć domyślne ustawienia w urządzeniu VisualStation. Aby przywrócić domyślne ustawienia, odszukaj przycisk Reset na tylnym panelu urządzenia VisualStation, a następnie naciśnij i przytrzymaj go aż do usłyszenia sygnału dźwiękowego.
- Potwierdź połączenie z siecią łącząc się aplikacją Surveillance Station, korzystając z komputera w tej samej sieci. Jeżeli nie możesz połączyć się z aplikacją Surveillance Station, sprawdź ustawienia serwera Synology NAS.
- Zaktualizuj oprogramowanie firmware oraz sterowniki wszystkich urządzeń sieciowych, z uwzględnieniem routerów i modemów. Skontaktuj się z producentami urządzeń, aby uzyskać szczegółowe informacje.
- Jeżeli konfiguracja sieci obejmuje wiele przełączników lub routerów, spróbuj odizolować problem łącząc urządzenie VisualStation i serwer Synology NAS z tym samym przełącznikiem lub routerem lub spróbuj podłączyć oba urządzenia do innej sieci.

Dlaczego wyświetlane są ostrzeżenia „Niepowiązane”, „Wyłączone” lub „Odłączone”?

Poszczególne komunikaty objaśniono poniżej.

Wiadomość	Wyjaśnienie
Niepowiązane	Urządzenie VisualStation nie jest powiązane z serwerem Synology NAS. Aby zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi powiązania VisualStation, skorzystaj z <i>Przewodnika szybkiej instalacji</i> dołączonego do urządzenia VisualStation lub z informacji zawartych w sekcji Surveillance Station — Pomoc.
Wyłączone	Urządzenie VisualStation jest powiązane, lecz zostało wyłączone przez aplikację Surveillance Station. Aby włączyć urządzenie VisualStation, otwórz aplikację Surveillance Station, przejdź do pozycji VisualStation i kliknij Włącz .
Odłączone	Urządzenie VisualStation jest odłączone od sieci. Sprawdź wszystkie połączenia.

Dlaczego liczba ramek transmisji z kamery jest niska?

Jeżeli liczba ramek transmisji z kamery w Podglądzie na żywo jest niższa niż normalnie, skorzystaj z poniższych sugestii.

- Sprawdź przepustowość urządzeń sieciowych, takich jak routery i przełączniki. Wymagane może być ulepszenie sprzętu w celu zwiększenia przepustowości sieci oraz możliwości obsługi transmisji z kamer.
- Zmniejsz rozdzielczość obrazu z kamer. Aby zmienić rozdzielczość obrazu kamer, wykonaj następujące czynności:
 - 1 Otwórz aplikację **Surveillance Station**.
 - 2 Przejdź do pozycji **Kamera IP**.
 - 3 Wybierz kamerę z listy.
 - 4 Kliknij przycisk **Edytuj**.
 - 5 Przejdź do karty **Wideo** na stronie **Ustawienia kamery**.

Dlaczego nie mogę zapisać zrzutów obrazu ani pobrać nagrań?

Zrzuty obrazów, nagrania i logi systemu można zapisywać na nośniku USB. Aby zapisać dowolny z tych plików, upewnij się, że nośnik USB jest podłączony do urządzenia VisualStation.

SYNOLOGY, INC.
UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO

WAŻNE – PRZECZYTAJ UWAŻNIE: NINIEJSZA UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO (END USER LICENSE AGREEMENT, EULA) STANOWI PRAWNĄ UMOWĘ POMIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM (OSOBA FIZYCZNĄ LUB PRAWNĄ) ORAZ FIRMĄ SYNOLOGY, INC. („SYNOLOGY”) DOTYCZĄCĄ OPROGRAMOWANIA FIRMY SYNOLOGY ZAINSTALOWANEGO NA PRODUKCIE FIRMY SYNOLOGY ZAKUPIONYM PRZEZ UŻYTKOWNIKA („PRODUKT”) LUB LEGALNIE POBRANEGO Z WITRYNY WWW.SYNOLOGY.COM LUB PRZEZ INNY KANAŁ ZAPEWNIONY PRZEZ FIRME SYNOLOGY („OPROGRAMOWANIE”).

UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ NA ZWIĄZANIE WARUNKAMI NINIEJSZEJ UMOWY EULA POPRZEZ KORZYSTANIE Z PRODUKTÓW Z OPROGRAMOWANIEM, INSTALOWANIE OPROGRAMOWANIA NA PRODUKTACH LUB URZĄDZENIACH POŁĄCZONYCH Z TYMI PRODUKTAMI. JEŻELI UŻYTKOWNIK NIE ZGADZA SIĘ Z WARUNKAMI NINIEJSZEJ UMOWY EULA, NIE MOŻE KORZYSTAĆ Z PRODUKTÓW Z OPROGRAMOWANIEM LUB POBIERAĆ OPROGRAMOWANIA Z WITRYNY WWW.SYNOLOGY.COM LUB POPRZEZ INNY KANAŁ ZAPEWNIONY PRZEZ FIRME SYNOLOGY. UŻYTKOWNIK MOŻE W TAKIEJ SYTUACJI ZWRÓCIĆ PRODUKT DO DYSTRYBUTORA, OD KTÓREGO GO ZAKUPIŁ, W CELU UZYSKANIA ZWROTU PIENIĘDZY ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI U DYSTRYBUTORA ZASADAMI DOKONYWANIA ZWROTÓW.

Artykuł 1. Ograniczona licencja na oprogramowanie. Z zastrzeżeniem warunków niniejszej Umowy EULA, firma Synology udziela Użytkownikowi ograniczonej, niewyłącznej, niezbywalnej, osobistej licencji na instalację, uruchamianie i używanie jednej kopii Oprogramowania wgranej na Produkt lub na urządzenie połączone z Produktem wyłącznie w związku z autoryzowanym wykorzystaniem Produktu.

Artykuł 2. Dokumentacja. Użytkownik może tworzyć i wykorzystywać uzasadnioną liczbę kopii dokumentacji dostarczonej z Oprogramowaniem, pod warunkiem że te kopie będą wykorzystywane wyłącznie na potrzeby wewnętrzne firmy i nie będą publikowane ani rozprowadzane (w formie papierowej lub elektronicznej) wśród osób trzecich.

Artykuł 3. Kopia zapasowa. Użytkownik może wykonać uzasadnioną liczbę kopii Oprogramowania wyłącznie jako kopie zapasowe i do celów archiwalnych.

Artykuł 4. Aktualizacje. Każde oprogramowanie dostarczone Użytkownikowi przez firmę Synology lub udostępniane w witrynie internetowej [www.synology.com](http://WWW.SYNOLOGY.COM) firmy Synology („Witryna internetowa”) lub poprzez inny kanał zapewniany przez firmę Synology, które aktualizuje lub uzupełnia oryginalne Oprogramowanie, podlega warunkom niniejszej Umowy EULA, chyba że takim aktualizacjom lub uzupełnieniom towarzyszą odrębne warunki licencyjne, które w takim przypadku mają moc obowiązującą.

Artykuł 5. Ograniczenia licencji. Licencja określona w Artykułach 1, 2 i 3 ma zastosowanie jedynie wtedy, gdy Użytkownik zamówił oraz zapłacił za Produkt, i określa całość praw Użytkownika w odniesieniu do Oprogramowania. Firma Synology zastrzega sobie wszystkie prawa, które nie zostały jednoznacznie przyznane Użytkownikowi w niniejszej Umowie EULA. Nie ograniczając powyższych postanowień, Użytkownik nie może upoważniać do wykonywania poniższych czynności ani pozwolić osobie trzeciej: (a) używać Oprogramowania do celów innych niż związane z Produktem; (b) licencjonować, rozpowszechniać, wynajmować, wydierżawiać, wypożyczać, przekazywać, cedeować lub w inny sposób zbywać Oprogramowanie; (c) dokonywać inżynierii wstecznej, dekompilacji lub demontażu ani próbować poznać kod źródłowy lub tajemnice handlowe związane z Oprogramowaniem, chyba że takie działanie jest wyraźnie dozwolone przez obowiązujące przepisy prawa pomimo niniejszego ograniczenia; (d) dostosowywać, modyfikować, zmieniać, tłumaczyć ani tworzyć żadnych utworów pochodnych na podstawie Oprogramowania; (e) usuwać, zmieniać lub ukrywać jakichkolwiek informacji o prawach autorskich lub innych prawach własności na Oprogramowaniu lub Produkcie ani (f) obchodzić bądź

próbować obchodzić wszelkie stosowane przez firmę Synology metody kontroli dostępu do komponentów i funkcji Produktu lub Oprogramowania. Z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w Artykule 5, nie zabrania się Użytkownikowi udostępniać dowolnych usług hostowanych na serwerze Synology NAS osobom trzecim w celach handlowych.

Artykuł 6. Open Source. Oprogramowanie może zawierać komponenty licencjonowane firmie Synology na podstawie licencji GNU General Public License („Komponenty GPL”). Treść tej licencji jest obecnie dostępna pod adresem <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>. Warunki licencji GPL obowiązują wyłącznie w odniesieniu do Komponentów GPL. W przypadku konfliktu postanowień Umowy EULA z warunkami licencji GPL w odniesieniu do wykorzystania Komponentów GPL Użytkownik zgadza się podporządkować warunkom licencji GPL.

Artykuł 7. Audyt. Firma Synology będzie mieć prawo do audytu zastosowania się Użytkownika do postanowień niniejszej Umowy EULA. Użytkownik zgadza się na zapewnienie firmie Synology dostępu do pomieszczeń, sprzętu, ksiąg, akt i dokumentów oraz w uzasadnionym zakresie współpracować z firmą Synology w celu umożliwienia przeprowadzenia takiego audytu przez firmę Synology lub jej autoryzowanego przedstawiciela.

Artykuł 8. Własność. Oprogramowanie stanowi ceną własność firmy Synology oraz jej licencjodawców i jest chronione prawami autorskimi oraz innymi prawami własności intelektualnej i umowami. Firma Synology lub jej licencjodawcy zachowują wszelkie prawa, tytuły własności oraz udziały w Oprogramowaniu, w tym w szczególności prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej.

Artykuł 9. Ograniczona gwarancja. Firma Synology zapewnia ograniczoną gwarancję, że Oprogramowanie zasadniczo zgadza się ze specyfikacją opublikowaną, jeżeli miało to miejsce, przez firmę Synology dla Oprogramowania lub w inny sposób zamieszczoną w Witrynie internetowej przez okres wymagany miejscowym prawem. Firma Synology dołoży uzasadnionych komercyjnie starań, aby — według własnego uznania firmy Synology — poprawić niezgodność w Oprogramowaniu lub zastąpić jakiegokolwiek Oprogramowanie, które nie spełnia warunków powyższej gwarancji, pod warunkiem że Użytkownik przedstawi firmie Synology pisemne powiadomienie o takiej niezgodności w ciągu okresu gwarancyjnego. Powyższa gwarancja nie ma zastosowania do jakichkolwiek niezgodności wynikających z: (w) użycia, powielania, dystrybucji lub ujawnienia wbrew postanowieniom niniejszej Umowy EULA; (x) wszelkich personalizacji, modyfikacji lub innych zmian Oprogramowania przez jakiegokolwiek osoby i podmioty inne niż firma Synology; (y) połączenia Oprogramowania z

jakimkolwiek produktem, usługami lub innymi elementami udostępnionymi przez jakiegokolwiek osoby bądź podmioty inne niż firma Synology lub (z) nieprzestrzegania niniejszej Umowy EULA.

Artykuł 10. Pomoc techniczna. W okresie gwarancyjnym określonym w Artykule 9 firma Synology udostępni Użytkownikowi usługi pomocy technicznej. Po upływie odpowiedniego okresu gwarancyjnego firma Synology może okazać pomoc techniczną dotyczącą Oprogramowania na podstawie pisemnej prośby.

Artykuł 11. Wyłączenie gwarancji. ZA WYJĄTKIEM PRZYPADKÓW WYRAŹNIE OKREŚLONYCH POWYŻEJ OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE „W STANIE, W JAKIM JEST” I ZE WSZYSTKIMI WADAMI. FIRMA SYNOLOGY ORAZ JEJ DOSTAWCY NINIEJSZYM WYŁĄCZAJĄ WSZELKIE INNE GWARANCJE, JAWNE, DOMNIEMANE LUB USTAWOWE, WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW PRAWA LUB INNYCH ŹRÓDEŁ, W TYM MIĘDZY INNYMI DOMNIEMANE GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB UŻYCIA, TYTUŁU WŁASNOŚCI I NIENARUSZENIA PRAW W ODNIESIENIU DO OPROGRAMOWANIA. NIE OGRANICZAJĄC POWYŻSZEGO, FIRMA SYNOLOGY NIE GWARANTUJE, ŻE OPROGRAMOWANIE BĘDZIE WOLNE OD USTEREK, BŁĘDÓW, WIRUSÓW LUB INNYCH DEFEKTÓW.

Artykuł 12. Wyłączenie odpowiedzialności za określone szkody. W ŻADNYM WYPADKU FIRMA SYNOLOGY ANI JEJ LICENCJODAWCY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI UMOWNEJ, DELIKTOWEJ (W TYM ZA ZANIEDBANIE), OBIEKTYWNEJ ANI INNEJ ZA JAKIEKOLWIEK PRZYPADKOWE, POŚREDNIE, SPECJALNE, KARNE, WTÓRNE LUB PODOBNE SZKODY LUB ZOBOWIĄZANIA (W TYM, LECZ NIE TYLKO, UTRATĘ DANYCH, INFORMACJI, PRZYCHODÓW, ZYSKÓW LUB OBROTÓW) WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA LUB BRAKU MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA ANI W INNY SPOSÓB NA MOCY NINIEJSZEJ UMOWY EULA LUB W ZWIĄZKU Z NIĄ BĄDŹ Z OPROGRAMOWANIEM, NAWET JEŻELI FIRMA SYNOLOGY ZOSTAŁA POWIADOMIONA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.

Artykuł 13. Ograniczenie odpowiedzialności. ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY SYNOLOGY I JEJ DOSTAWCÓW ZWIĄZANA Z KORZYSTANIEM LUB BRAKIEM MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA BĄDŹ WYNIKAJĄCA Z INNYCH PRZESŁANEK NA MOCY NINIEJSZEJ UMOWY EULA LUB W ZWIĄZKU Z NINIEJSZĄ UMOWĄ EULA ALBO OPROGRAMOWANIEM JEST OGRANICZONA DO KWOTY FAKTYCZNIE ZAPŁACONEJ PRZEZ UŻYTKOWNIKA ZA PRODUKT NIEZALEŻNIE OD WYSOKOŚCI PONIESIONYCH SZKÓD ORAZ OD TEGO, CZY ODPOWIEDZIALNOŚĆ MA CHARAKTER UMOWNY, DELIKTOWY (WŁĄCZAJĄC W TO ZANIEDBANIE), OBIEKTYWNY CZY ZGODNY Z INNĄ TEORIĄ. Powyższe wyłączenie gwarancji, wyłączenie odpowiedzialności za określone szkody oraz ograniczenie odpowiedzialności mają zastosowanie w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo. Prawo niektórych państw/jurysdykcji nie dopuszcza wyłączenia dorozumianych gwarancji i rękojmi bądź wyłączenia lub ograniczania odpowiedzialności za niektóre szkody. W takim zakresie, w jakim te przepisy prawa mają zastosowanie do niniejszej Umowy EULA, wyłączenia i ograniczenia określone powyżej mogą nie mieć zastosowania do Użytkownika.

Artykuł 14. Ograniczenia dotyczące eksportu. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że

Oprogramowanie podlega ograniczeniom eksportowym Stanów Zjednoczonych. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich obowiązujących praw i przepisów mających zastosowanie do Oprogramowania, w tym między innymi amerykańskich przepisów eksportowych (U.S. Export Administration Regulations).

Artykuł 15. Zakończenie licencji. Bez uszczerbku dla wszelkich innych praw firma Synology może wypowiedzieć niniejszą Umowę EULA, jeżeli Użytkownik nie dotrzyma zawartych w niej postanowień. W takim przypadku Użytkownik musi zaprzestać korzystania z Oprogramowania oraz zniszczyć wszystkie kopie Oprogramowania i wszystkie jego części składowe.

Artykuł 16. Cesja. Użytkownik nie może przenieść ani scedować swoich praw wynikających z niniejszej Umowy EULA na osoby trzecie, poza przypadkami, w których Oprogramowanie jest wstępnie zainstalowane na Produkcie. Każde takie przeniesienie lub cesja z naruszeniem powyższego ograniczenia są nieważne.

Artykuł 17. Prawo właściwe. Jeżeli nie jest to jednoznacznie zabronione przez prawo miejscowe, niniejsza Umowa EULA podlega prawu Republiki Chińskiej (Tajwan) i jest interpretowana zgodnie z tym prawem bez względu na jakiegokolwiek konflikt prawa.

Artykuł 18. Rozstrzygnięcie sporów. Wszelkie spory, różnice zdań lub roszczenia wynikające z lub odnoszące się do niniejszej Umowy EULA będą rozstrzygane wyłącznie i ostatecznie na drodze arbitrażu przeprowadzanego przez trzech neutralnych arbitrów zgodnie z procedurami Prawa arbitrażowego i powiązanych przepisów wykonawczych Republiki Chińskiej. W takich przypadkach postępowanie arbitrażowe będzie ograniczone wyłącznie do sporu pomiędzy Użytkownikiem i firmą Synology. Arbitraż, ani żadna jego część, nie będzie połączony z żadnym innym arbitrażem ani nie będzie prowadzony jako spór zbiorowy czy na bazie sporu zbiorowego. Arbitraż odbędzie się w Tajpej, na Tajwanie, w Republice Chińskiej, a procedury będą prowadzone w języku angielskim lub, za zgodą obu stron, w języku chińskim (mandaryńskim). Orzeczenia arbitrażu będą ostateczne i wiążące dla stron, a wyegzekwować je może dowolny sąd właściwy. Użytkownik jest świadom tego, że w przypadku braku tego postanowienia miałby prawo do rozstrzygnięcia takiego sporu lub roszczenia na drodze sądowej, w tym w ramach powództwa grupowego, i świadomie rezygnuje z tych praw oraz zgadza się na rozstrzygnięcie wszelkich sporów na drodze wiążącego arbitrażu zgodnie z postanowieniami niniejszego Artykułu 18. Żadne postanowienia niniejszego Artykułu nie zabraniają firmie Synology ani nie ograniczają jej możliwości występowania o zabezpieczenie roszczeń w drodze nakazu lub zakazu sądowego ani korzystania z przysługujących jej praw i środków w odniesieniu do wszelkich rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń niniejszej Umowy EULA w zakresie praw własności intelektualnej firmy Synology.

Artykuł 19. Honoraria pełnomocników procesowych. W przypadku jakiegokolwiek arbitrażu, mediacji i innych działań prawnych mających na celu wyegzekwowanie praw i środków zaradczych na mocy niniejszej Umowy EULA, strona wygrywająca jest uprawniona do odzyskania, oprócz wszelkich przysługujących jej środków, kosztów i honorariów dla pełnomocników procesowych.

Artykuł 20. Zasada rozdzielenia. Jeżeli jakiegokolwiek postanowienie niniejszej Umowy EULA zostanie uznane przez sąd właściwy za nieważne, niezgodne z prawem lub nieegzekwowalne, pozostała część niniejszej Umowy EULA pozostanie w pełnej mocy.

Artykuł 21. Całość Umowy. Niniejsza Umowa EULA określa całą umowę pomiędzy firmą Synology i

Użytkownikiem w odniesieniu do Oprogramowania i jej przedmiotu oraz zastępuje wszelkie wcześniejsze i równoczesne porozumienia i umowy w formie pisemnej bądź ustnej. Wszelkie poprawki, zmiany lub zrzeczenia się

jakichkolwiek postanowień niniejszej Umowy EULA będą ważne wyłącznie w formie pisemnej, podpisanej przez stronę nimi związaną.

Uwaga: W razie jakiegokolwiek niezgodności treści między wersją angielską i wersją w dowolnym innym języku, obowiązujący jest tekst wersji w języku angielskim.

SYNOLOGY, INC. OGRANICZONA GWARANCJA NA PRODUKT

NINIEJSZA OGRANICZONA GWARANCJA („GWARANCJA”) ODNOSI SIĘ DO PRODUKTÓW (ZDEFINIOWANYCH PONIŻEJ) FIRMY SYNOLOGY, INC. I JEJ PODMIOTÓW ZALEŻNYCH, W TYM SYNOLOGY AMERICA CORP I SYNOLOGY UK LTD., (ZBIORCZO „SYNOLOGY”). OTWIERAJĄC OPAKOWANIE ZAWIERAJĄCE PRODUKT LUB UŻYWAJĄC PRODUKTU, UŻYTKOWNIK AKCEPTUJE I ZGADZA SIĘ PRZESTRZEGAĆ POSTANOWIEN NINIEJSZEJ GWARANCJI. JEŻELI UŻYTKOWNIK NIE ZGADZA SIĘ Z WARUNKAMI GWARANCJI, NIE MOŻE UŻYWAĆ PRODUKTU. UŻYTKOWNIK MOŻE W TAKIEJ SYTUACJI ZWRÓCIĆ PRODUKT ODSPRZEDAWCY, OD KTÓREGO GO ZAKUPIŁ, W CELU UZYSKANIA ZWROTU PIENIĘDZY ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI U ODSPRZEDAWCY ZASADAMI DOKONYWANIA ZWROTÓW.

Ustęp 1. Definicje. (a) „Nowy produkt”, w tym: (1) „Produkt kategorii I” oznacza modele produktów firmy Synology RS810+, RS810RP+, RX410, wszystkie modele serwerów NAS DS/RS z przyrostkiem XS+/XS (oprócz RS3413xs+) z serii 13 lub późniejszych, wszystkie jednostki rozszerzające DX/RX z 12 kieszeniami na dyski, z serii 13 lub późniejszych, E10G15-F1, moduł pamięci RAM ECC (4 GB, 8 GB, 16 GB) i moduł pamięci RAM DDR3 (4 GB). (2) „Produkt kategorii II” oznacza następujące modele produktów firmy Synology: RS3413xs+, RS3412xs, RS3412RPxs, RS3411xs, RS3411RPxs, RS2211+, RS2211RP+, RS411, RS409RP+, RS409+, RS409, RS408-RP, RS408, RS407, DS3612xs, DS3611xs, DS2411+, DS1511+, DS1010+, DS170+, DS509+, DS508, EDS14, RX1211, RX1211RP, RX4, DX1211, DX510, DX5, VS360HD, VS240HD, moduł pamięci RAM DDR2/DDR3 (1 GB, 2 GB) i moduł pamięci RAM ECC (2 GB). (3) „Produkt Kategorii III” oznacza modele produktów firmy Synology spełniające następujące wymagania: wszystkie modele serwerów NAS DS bez przyrostka XS+/XS oraz z co najmniej 5 kieszeniami na dyski, z serii 12 lub późniejszych, wszystkie modele serwerów NAS RS bez przyrostka XS+/XS z serii 12 lub późniejszych, a także wszystkie jednostki rozszerzające DX/RX z 4 lub 5 kieszeniami na dyski, z serii 12 lub późniejszych. (4) „Produkt Kategorii IV” oznacza wszystkie pozostałe modele produktów firmy Synology kupione przez Klienta po 1 marca 2008 r. (5) „Produkt Kategorii V” oznacza wszystkie pozostałe modele produktów firmy Synology kupione przez Klienta przed 29 lutego 2008 r. (b) „Produkt Regenerowany” oznacza każdy produkt firmy Synology, który został poddany regeneracji i sprzedany bezpośrednio przez firmę Synology za pośrednictwem Sklepu Online, z wyłączeniem takich produktów sprzedawanych przez autoryzowanych dystrybutorów lub odsprzedawców produktów firmy Synology. (c) „Klient” oznacza osobę lub jednostkę organizacyjną, która zakupiła Produkt od firmy Synology albo autoryzowanego dystrybutora produktów firmy Synology lub sprzedawcy. (d) „Sklep Online” oznacza sklep internetowy prowadzony przez firmę Synology lub podmiot stowarzyszony z Synology. (e) „Produkt” oznacza Nowy Produkt lub Produkt Regenerowany, a także wszelki sprzęt wbudowany w ten Produkt przez firmę Synology oraz towarzyszącą mu dokumentację. (f) „Oprogramowanie” oznacza oprogramowanie własne firmy Synology dołączane do Produktu nabywanego przez Klienta, pobierane przez Klienta z witryny internetowej lub fabrycznie zainstalowane w Produkcie przez firmę Synology, i obejmuje wszelkie oprogramowanie systemowe, powiązane multimedia, obrazy, animacje, video, audio, tekst i aplety włączane do oprogramowania lub Produktu, a także wszelkie aktualizacje tego oprogramowania. (g) „Okres gwarancji” oznacza okres rozpoczynający się w dniu zakupu Produktu przez Klienta i kończący (1) pięć lat po tej dacie dla Produktów kategorii I; (2) trzy lata po tej dacie dla Produktów kategorii II i III; (3) dwa lata po tej dacie dla Produktów kategorii IV; (4) jeden rok po tej dacie dla Produktów kategorii V lub (5) 90 dni po tej dacie dla Produktów odnowionych, z wyjątkiem tych sprzedawanych w Sklepie internetowym „w takim stanie, w jakim się znajdują” lub „bez gwarancji”. (h) „Witryna internetowa” oznacza witrynę internetową firmy Synology, która znajduje się pod adresem www.synology.com.

Ustęp 2. Ograniczona gwarancja i zadośćuczynienie

2.1 Ograniczona gwarancja. Z zastrzeżeniem Ustępu 2.6 Synology gwarantuje Klientowi, że każdy Produkt (a) będzie wolny od wad materiałowych i wykonania oraz (b) podczas normalnego użytkowania będzie działać zasadniczo zgodnie ze specyfikacją opublikowaną przez Synology dla wyrobów w Okresie Gwarancji. Firma Synology nie udziela żadnej gwarancji na Produkty Regenerowane sprzedawane w Sklepie Online „w stanie takim, w jakim są” lub „bez gwarancji.

2.2 Wyłączne zadośćuczynienie. Jeżeli Klient złoży zawiadomienie o niezgodności z którąkolwiek z gwarancji określonych w Ustępie 2.1 w stosownym Okresie Gwarancji w sposób określony poniżej, Synology po zweryfikowaniu niezgodności podejmie według własnego uznania następujące działania: (a) podejmie uzasadnione ekonomicznie starania w celu naprawy Produktu lub (b) zastąpi niezgodny Produkt bądź jego część po zwrocie kompletnego produktu zgodnie z Ustępem 2.3. Powyższe postanowienia określają całą odpowiedzialność Synology oraz jedyne i wyłączne zadośćuczynienie przysługujące Klientowi w przypadku naruszenia gwarancji w świetle Ustępu 2.1 lub innych usterek bądź wad Produktu. Klient w uzasadnionym zakresie pomoże firmie Synology w diagnozowaniu i weryfikacji wszelkich niezgodności Produktu. Gwarancja określona w Ustępie 2.1 nie obejmuje: (1) żadnych gwarancji w odniesieniu do Oprogramowania; (2) fizycznej instalacji lub usunięcia Produktu w siedzibie Klienta; (3) wizyt w siedzibie Klienta; (4) pracy niezbędnej do naprawy lub wymiany wadliwych części poza zwykłymi, lokalnymi godzinami pracy firmy Synology lub współpracujących z nią usługodawców, z wyłączeniem weekendów i świąt usługodawców; (5) wszelkich prac nad urządzeniami lub oprogramowaniem innych podmiotów; (6) wszelkich gwarancji dotyczących dysku twardego, jeżeli został zainstalowany przez Klienta lub inny podmiot trzeci; a także (7) żadnych gwarancji zgodności z dyskiem twardym.

2.3 Zwroty. Każdy Produkt zwracany przez Klienta na podstawie Ustępu 2.2 musi mieć przed wysyłką przypisany przez Synology numer zwrotu Return Merchandise Authorization („RMA”) i musi zostać zwrócony zgodnie z aktualnymi procedurami RMA firmy Synology. Aby uzyskać pomoc w otrzymaniu numeru RMA, Klient może skontaktować się z autoryzowanym dystrybutorem lub odsprzedawcą Synology lub Pomocą techniczną Synology. Zwracając się o taką pomoc, Klient musi przedstawić dowód zakupu i numer seryjny Produktu. W przypadku roszczeń z tytułu gwarancji, aby uzyskać obsługę na mocy niniejszej Gwarancji, Klient musi zwrócić kompletny Produkt firmie Synology zgodnie z Ustępem 2.3. Wszelkie Produkty zwrócone bez numeru RMA lub Produkty, które zostały rozmontowane (z wyjątkiem demontażu zgodnego z instrukcjami Synology), zostaną odrzucone i zwrócone Klientowi na jego koszt. Każdy Produkt, któremu został przypisany numer RMA, musi zostać zwrócony w takim samym stanie, w jakim został odebrany od Synology, na adres wskazany przez Synology, z opłaconym przewozem, w opakowaniu odpowiednio chroniącym zawartość oraz z numerem RMA widocznym na zewnątrz pudełka. Klient jest odpowiedzialny za ubezpieczenie i ponosi ryzyko strat w związku ze zwrotem artykułów aż do właściwego ich odbioru przez Synology. Produkt, któremu został przypisany numer RMA, musi zostać zwrócony w ciągu piętnastu (15) dni od wydania stosownego numeru RMA.

2.4 Wymiana przez firmę Synology. Jeśli Synology zdecyduje się na zastąpienie jakiegokolwiek produktu w ramach niniejszej Gwarancji zgodnie z Ustępem 2.1, Synology wyśle Produkt na wymianę na swój koszt, przy użyciu wybranej przez siebie metody wysyłki, po otrzymaniu wyrobu niezgodnego, zwróconego zgodnie z Ustępem 2.3 i potwierdzeniu przez Synology, że Produkt nie spełnia warunków gwarancji. W niektórych krajach firma Synology może według własnego oferować w odniesieniu do pewnych produktów Usługę Wymiany Synology, w ramach której Synology wysła Klientowi produkt na wymianę przed odebraniem wyrobu niezgodnego zwróconego przez Klienta („Usługa Wymiany Synology”).

2.5 Pomoc techniczna. W Okresie Gwarancji Synology udostępni Klientowi usługi pomocy technicznej. Po upływie odpowiedniego Okresu Gwarancji Synology może okazać pomoc techniczną dotyczącą Produktów na podstawie pisemnej prośby.

2.6 Wyłączenia. Powyższe gwarancje i zobowiązania z tytułu gwarancji nie mają zastosowania do Produktu, który (a) został zainstalowany lub był używany w sposób niewskazany lub nieopisany w specyfikacji Produktu, (b) został naprawiony, zmodyfikowany lub zmieniony przez kogokolwiek innego niż firma Synology, jej przedstawiciel lub wyznaczony przez nią podmiot; (c) został w jakikolwiek sposób niewłaściwie użyty lub uszkodzony; (d) był używany z elementami niedostarczonymi przez Synology, z wyjątkiem sprzętu i oprogramowania, do których Produkt jest przeznaczony lub (e) jest w inny sposób niezgodny ze specyfikacją Produktu, a niezgodność taka wynika z przyczyn poza kontrolą Synology. Ponadto powyższe gwarancje są nieważne, jeżeli (1) Klient rozmontuje Produkt bez upoważnienia ze strony Synology; (2) Klient nie zastosuje jakiegokolwiek poprawki, modyfikacji, udoskonalenia, ulepszenia lub innej aktualizacji udostępnionej Klientowi przez Synology lub (3) Klient zastosuje, zainstaluje lub wykorzysta jakąkolwiek poprawkę, modyfikację, udoskonalenie, ulepszenie lub inną aktualizację udostępnioną przez jakąkolwiek osobę trzecią. Gwarancja określona w Ustępie 2.1 upływa wraz ze sprzedażą lub przekazaniem Produktu przez Klienta osobie trzeciej.

2.7 Wyłączenie gwarancji. GWARANCJE, ZOBOWIĄZANIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ SYNOLOGY ORAZ ZADOŚCUCZYNIENIE PRZYSŁUGUJĄCE KLIENTOWI NA MOCY NINIEJSZEJ GWARANCJI MAJĄ CHARAKTER WYŁĄCZNY I ZASTĘPCZY, A KLIENT NINIEJSZYM ZRĘKA SIĘ WSZELKICH GWARANCJI, ZOBOWIĄZAŃ I ODPOWIEDZIALNOŚCI ZE STRONY SYNOLOGY ORAZ WSZELKICH INNYCH PRAW, ROSZCZEŃ I ZADOŚCUCZYNIENIA NA RZECZ KLIENTA ZE STRONY SYNOLOGY, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW PRAWA LUB W INNY SPOŚÓB, W ODNIESIENIU DO PRODUKTU, TOWARZYSZĄCEJ DOKUMENTACJI LUB OPROGRAMOWANIA ORAZ WSZELKICH INNYCH TOWARÓW LUB USŁUG DOSTARCZANYCH LUB ŚWIADCZONYCH NA MOCY NINIEJSZEJ GWARANCJI, W TYM, LECZ NIE TYLKO: (A) DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB ZASTOSOWANIA, (B) DOROZUMIANYCH GWARANCJI WYNIKAJĄCYCH Z WCZEŚNIEJSZYCH ZACHOWAŃ, ZWYCZAJU LUB ZNACZENIA UMOWNEGO; (C) ZARZUTÓW NARUSZENIA PRAW LUB BEZPRAWNEGO PRZYWŁASZCZENIA LUB (D) ROSZCZEŃ W OPARCIU O ODPOWIEDZIALNOŚĆ DELIKTOWĄ ZA CZYN NIEDOZWOLONY (WYNIKAJĄCY Z ZANIEDBANIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI OBIEKTYWNEJ, ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PRODUKT LUB INNEJ TEORII ODPOWIEDZIALNOŚCI). SYNOLOGY WYŁĄCZA WSZELKIE GWARANCJE, ŻE DANE LUB INFORMACJE PRZECHOWYWANE W JAKIMKOLWIEK PRODUKCIE SYNOLOGY BĘDĄ BEZPIECZNE I NIEZAGROŻONE UTRATĄ. SYNOLOGY ZALECA, ABY KLIENT

PODEJMOWAŁ ODPOWIEDNIE ŚRODKI W CELU TWORZENIA KOPII ZAPASOWYCH DANYCH PRZECHOWYWANYCH W PRODUKCIE. NIEKTÓRE PAŃSTWA I JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA OGRANICZANIE DOROZUMIANYCH GWARANCJI I RĘKOJMI, W ZWIĄZKU Z CZYM POWYŻSZE OGRANICZENIE MOŻE NIE DOTYCZYĆ KLIENTA.

Ustę 3. Ograniczenia odpowiedzialności

3.1 Siła wyższa. Firma Synology nie ponosi odpowiedzialności ani nie jest uznawana za winną naruszenia lub niedotrzymania warunków niniejszej Gwarancji w odniesieniu do wszelkich opóźnień lub niewykonania zobowiązań zgodnie z wymaganiami niniejszej Gwarancji wskutek jakiegokolwiek przyczyny lub stanu pozostających poza w uzasadnionym zakresie poza kontrolą firmy Synology (w tym między innymi wskutek jakiegokolwiek działania lub zaniechania przez Klienta).

3.2 Wyłączenie odpowiedzialności za określone szkody. W ŻADNYM WYPADKU FIRMA SYNOLOGY ANI JEJ DOSTAWCY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI UMOWNEJ, DELIKTOWEJ, OBIEKTYWNEJ ANI INNEJ ZA KOSZTY UBEZPIECZENIA ANI ZA JAKIEKOLWIEK PRZYPADKOWE, POŚREDNIE, SPECJALNE, KARNE, WTÓRNE LUB PODOBNE SZKODY LUB ZOBOWIĄZANIA (W TYM, LECZ NIE TYLKO, UTRATĘ DANYCH, INFORMACJI, PRZYCHODÓW, ZYSKÓW LUB OBROTÓW) WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA LUB BRAKU MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z PRODUKTU, TOWARZYSZĄCEJ DOKUMENTACJI, OPROGRAMOWANIA I INNYCH TOWARÓW LUB USŁUG DOSTARCZANYCH LUB ŚWIADCZONYCH NA MOCY NINIEJSZEJ GWARANCJI, NAWET JEŚLI FIRMA SYNOLOGY ZOSTAŁA POWIADOMIONA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.

3.3 Ograniczenie odpowiedzialności.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY SYNOLOGY I JEJ DOSTAWCÓW WYNIKAJĄCA LUB ZWIĄZANA Z UŻYCIEM LUB NIEMOŻNOŚCIĄ UŻYCIEM PRODUKTU, WSZELKIEJ TOWARZYSZĄCEJ DOKUMENTACJI LUB OPROGRAMOWANIA ORAZ WSZELKICH INNYCH TOWARÓW LUB USŁUG DOSTARCZANYCH LUB ŚWIADCZONYCH NA MOCY NINIEJSZEJ GWARANCJI JEST OGRANICZONA DO SUMY RZECZYWIŚCIE UISZCZONEJ PRZEZ KLIENTA ZA PRODUKT, NIEZALEŻNIE OD WYSOKOŚCI SZKÓD, JAKIE MOŻE PONIEŚĆ KLIENT, ORAZ NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY JEST TO ODPOWIEDZIALNOŚĆ KONTRAKTOWA, DELIKTOWA (W TYM WYNIKAJĄCA Z ZANIEDBANIA), OBIEKTYWNA CZY OPARTA NA INNEJ TEORII. Powyższe wyłączenie odpowiedzialności za określone szkody oraz ograniczenie odpowiedzialności mają zastosowanie w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo. Prawo niektórych państw/jurysdykcji nie dopuszcza wyłączenia lub ograniczania odpowiedzialności za niektóre szkody. W takim zakresie, w jakim te przepisy prawa mają zastosowanie do Produktu, wyłączenia i ograniczenia określone powyżej mogą nie mieć zastosowania do Klienta.

Ustę 4. Postanowienia różne

4.1 Prawa własności. Produkt i towarzyszące mu Oprogramowanie oraz dokumentacja dostarczona z Produktem są objęte prawami własności oraz własności intelektualnej Synology oraz osób trzecich, będących jej dostawcami i licencjodawcami. Synology zachowuje i zastrzega sobie wszelkie prawa, tytuły i udziały w prawach własności intelektualnej do Produktu, a na mocy niniejszej Gwarancji żaden tytuł własności ani prawa własności intelektualnej do Produktu, towarzyszącego mu Oprogramowania ani Dokumentacji oraz innych towarów dostarczonych w ramach niniejszej Gwarancji nie jest przekazywany Klientowi. Klient jest zobowiązany do (a) przestrzegania postanowień Umowy

licencyjnej użytkownika końcowego Synology towarzyszącej Oprogramowaniu dostarczonemu przez Synology lub autoryzowanego dystrybutora bądź odsprzedawcę Synology oraz (b) niepodejmowania prób inżynierii wstecznej Produktu, jego części składowej lub towarzyszącego mu Oprogramowania ani też w inny sposób przywłaszczenia, omijania lub naruszania jakichkolwiek praw własności intelektualnej Synology.

4.2 Cesja. Klient nie może scedować swoich praw wynikających z niniejszej Gwarancji bezpośrednio, z mocy prawa lub w inny sposób, bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Synology.

4.3 Brak dodatkowych postanowień. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w niniejszej Gwarancji żadna ze stron nie będzie związana, i każda ze stron wyraźnie sprzeciwia się wszelkim warunkom lub innym postanowieniom sprzecznym z postanowieniami niniejszej Gwarancji, wysuniętym przez drugą stronę w jakimkolwiek zamówieniu, pokwitowaniu, zatwierdzeniu, potwierdzeniu, korespondencji lub innym dokumencie, chyba że na takie postanowienie zgodzą się wyraźnie obie strony na piśmie. Ponadto, jeżeli niniejsza Gwarancja będzie sprzeczna z jakimkolwiek postanowieniami jakiegokolwiek innej umowy zawartej przez strony w odniesieniu do Produktu, niniejsza Gwarancja będzie mieć moc obowiązującą, chyba że umowa taka wyraźnie wskaże ustępy niniejszej Gwarancji, które zastępuje.

4.4 Prawo właściwe. Jeżeli nie jest to jednoznacznie zabronione przez prawo lokalne, niniejsza Gwarancja podlega prawu stanu Waszyngton w USA bez względu na jakiegokolwiek konflikt prawa. Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z roku 1980 ani umowy ją zastępujące nie mają tu zastosowania.

4.5 Rozstrzygnięcie sporów. Wszelkie spory lub roszczenia wynikające lub związane z niniejszą Gwarancją, Produktem bądź usługami świadczonymi przez Synology w odniesieniu do Produktu lub relacji pomiędzy Klientami mającymi siedzibę lub miejsce zamieszkania w Stanach Zjednoczonych a Synology będą rozstrzygane wyłącznie i ostatecznie w drodze arbitrażu, zgodnie z obowiązującymi zasadami handlowymi Amerykańskiego Stowarzyszenia Arbitrażowego (American Arbitration Association), z wyjątkami podanymi poniżej. Postępowanie arbitrażowe będzie prowadzone przed jednego arbitra i będzie ograniczone wyłącznie do sporu pomiędzy Klientem a Synology. Postępowanie arbitrażowe ani żadna jego część nie zostaną połączone z innymi postępowaniami arbitrażowymi i nie będą prowadzone w ramach powództwa grupowego. Postępowanie arbitrażowe będzie odbywać się w King County, w stanie Waszyngton w USA poprzez złożenie dokumentów, telefonicznie, online lub w obecności stron, o czym zadecyduje arbiter na wniosek strony. Strona wygrywająca arbitraż lub sprawę sądową w Stanach Zjednoczonych lub w innym miejscu otrzymuje wszystkie koszty i uzasadnione honoraria dla pełnomocników

Uwaga: W razie jakiegokolwiek niezgodności treści między wersją angielską i wersją w dowolnym innym języku, obowiązujący jest tekst wersji w języku angielskim.

procesowych, w tym wszelkie opłaty arbitrażowe wpłacone przez stronę wygrywającą. Wszelkie decyzje wydane w takim postępowaniu arbitrażowym będą ostateczne i wiążące dla stron, a wyrok może zostać wydany w jakimkolwiek sądzie właściwym. Klient jest świadom tego, że w przypadku braku tego postanowienia miałby prawo do rozstrzygnięcia takiego sporu lub roszczenia na drodze sądowej, w tym w ramach powództwa grupowego, i świadomie rezygnuje z tych praw oraz zgadza się na rozstrzygnięcie wszelkich sporów na drodze wiążącego arbitrażu zgodnie z postanowieniami niniejszego Ustępu 4.5. Jeżeli miejsce stałego zamieszkania lub siedziba Klienta nie znajduje w Stanach Zjednoczonych, wszelkie spory lub roszczenia opisane w niniejszym ustępie będą ostatecznie rozstrzygane na drodze arbitrażu prowadzonego przez trzech neutralnych arbitrów zgodnie z przepisami Prawa Arbitrażowego i odpowiednich przepisów wykonawczych Republiki Chińskiej (Tajwanu). Arbitraż będzie miał miejsce w Tajpej w Republice Chińskiej (Tajwanie), a postępowanie arbitrażowe będzie prowadzone w języku angielskim lub, jeżeli obie strony wyrażą na to zgodę, w języku chińskim mandaryńskim. Orzeczenia arbitrażu będą ostateczne i wiążące dla stron, a wyegzekwować je może dowolny sąd właściwy. Żadne postanowienia niniejszego Ustępu nie zabraniają firmie Synology ani nie ograniczają jej możliwości występowania o zabezpieczenie roszczeń w drodze nakazu lub zakazu sądowego ani korzystania z przysługujących jej praw i środków w odniesieniu do wszelkich rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń niniejszej Gwarancji w zakresie praw własności intelektualnej Synology.

4.6 Honoraria dla pełnomocników procesowych. W przypadku jakiegokolwiek arbitrażu, mediacji i innych działań prawnych mających na celu wyegzekwowanie praw i środków zaradczych na mocy niniejszej Gwarancji, strona wygrywająca jest uprawniona do odzyskania, oprócz wszelkich przysługujących jej środków, kosztów i honorariów dla pełnomocników procesowych.

4.7 Ograniczenia eksportowe. Klient przyjmuje do wiadomości, że Produkt może podlegać ograniczeniom eksportowym Stanów Zjednoczonych. Klient zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich obowiązujących praw i przepisów mających zastosowanie do Produktu, w tym między innymi amerykańskich przepisów eksportowych (U.S. Export Administration Regulations).

4.8 Klauzula salwatoryjna. Jeżeli jakiegokolwiek postanowienie niniejszej Gwarancji zostanie uznane przez sąd właściwy za nieważne, niezgodne z prawem lub nieegzekwowalne, pozostała część niniejszej Gwarancji pozostanie w pełnej mocy.

4.9 Całość Umowy. Niniejsza Gwarancja stanowi całość Umowy i zastępuje wszelkie uprzednie porozumienia pomiędzy Synology a Klientem w odniesieniu do jej przedmiotu. Wszelkie poprawki, zmiany lub zrzeczenia się jakichkolwiek postanowień niniejszej Gwarancji będą ważne wyłącznie w formie pisemnej, podpisanej przez stronę nimi związaną.