



DiskStation DS216play

Synology DiskStation DS216play は、機能豊富な 2ベイ NAS であり、マルチメディア処理を行い、リアルタイムで 4K Ultra HD ソース コンテンツをコード変換します。そのため、完璧なマルチメディアおよびファイル共有を実現します。Synology DS216play には、2年間の限定保証が付いています。

特長

- 4K Ultra HD ビデオコード変換機能
- H.265 コーデック対応の強力なデュアルコア CPU
- 107.7 MB/秒の読み取り、91.47 MB/秒の書き込み¹
- メディアストリーミング用 DLNA® 認定
- Synology DiskStation Manager (DSM) で管理

4K Ultra HD エンターテインメントセンター

臨場感あふれる超高精細メディア コンテンツがすぐそこに。Synology DiskStation DS216play には、リアルタイムで **4K Ultra HD** (3840 x 2160) ビデオコード変換を行い、最新のファイル形式とコンテンツにより広く対応するための機能が備わっています。DS216play は、デュアルコア CPU および **1GB RAM** を搭載した機能豊富な NAS サーバーとしても使用できます。Windows® 環境の RAID 1 構成で平均読み取り速度 **107MB/秒**、書き込み速度 **91MB/秒** を実現します。ユーザーの皆様には、DS216play 専用オンデマンドの高品質ビデオコード変換とファイル共有をお楽しみいただけます。

パーソナル マルチメディア ライブラリ

DS216play では、マルチメディア コンテンツを管理したり、Windows、Mac®、Linux® といった異なるプラットフォーム間でそれらを共有したりすることができます。**Video Station** を活用すると、デジタルビデオライブラリをさまざまな情報で整理したり、4K Ultra HD ムービーやフィルムを鑑賞したり、DVB-T/DVB-S スティックを使ってお気に入りの TV 番組を録画したりすることができます。直感的な設計の **Photo Station** は、簡単な操作で画像をカスタマイズしたカテゴリーに分類したり、スマートアルバムを作成したり、ブログ投稿を行ったり、ソーシャルネットワーキングサイトにリンクしたりすることが可能です。**Audio Station** には、歌詞プラグイン、インターネットラジオ、ロスレスオーディオフォーマットサポートが内蔵されており、DLNA、AirPlay®、Bluetooth デバイス（Bluetooth ハードウェアキーが必要です）で音楽を再生することができます。

どこでも使える

Synology は、たとえ外出先であっても多彩なマルチメディアライブラリをお楽しみいただけるように、プライベートアルバム、自宅にある DS216play に保管された音楽やビデオコレクションにアクセスできるようなモバイルアプリケーションを用意しました。iOS、Android™、Windows Phone プラットフォームでお使いいただける **DS photo**、**DS audio**、**DS video** を活用して、Photo Station、Audio Station、Video Station をモバイル化し、好きな場所で好きなコンテンツを指先一本でお楽しみください。さらに、**DS file** を使って DS216play のコンテンツにアクセスしながら、ダウンロードタスクをリモートで管理、監視できる **DS download** も是非ご利用ください。

DLNA 認定メディアサーバー

DLNA 認証の DMS (Digital Media Server) である DS216play は、リモート再生できるようにデジタルマルチメディアコンテンツをホストすることができます。DS216play をネットワークで構成すると、音楽、画像、動画を DLNA 認定デバイスにストリームできます。自慢のコレクションを大型スクリーンや高音質スピーカーで存分にお楽しみください。さらに、DS audio を使って DiskStation のコンテンツを参照したり、選択したりして、同一ローカルネットワーク内にある DLNA プレーヤーで音楽を再生することも可能です。

セットアップと管理のしやすさ



ワイヤレス マルチメディア ストリーミング

DS216play はリビングをマルチメディア エンターテインメント センターに変えます。

Web Assistant は、DiskStation をできるだけ簡単にインストールするための Web ベースのユーティリティです。わずか数ステップで、既存のウェブブラウザ内で必要なすべてのシステム コンポーネントが設定されます。クイックスタートウィジェットを活用すると、DSM オペレーティング システムをブラウズしながら、すぐに使用できるように設定することが同時にできます。

複雑なルーター設定や、時間を節約したい方のために、**Synology EZ-Internet** ウィザードを用意しました。これを活用すると、ファイアウォール、ポート転送、PPPoE 設定、DDNS レジストレーションなど、すべてのネットワーク設定を手順を追って説明してくれますので、インターネットから DS216play へのアクセスを簡単に設定することができます。**Synology Hybrid RAID** はハードドライブを最大有効に活用し、同時にデータの冗長性を保ちながらストレージを安全に保持します。

Synology DiskStation Manager (DSM) で稼働



いつでも使用可能

Synology モバイル アプリを活用して、どこからでも DiskStation にアクセスしてください。

Synology DiskStation Manager (DSM) は、プライベートクラウド サービスを提供するウェブを使用する OS です。日常生活をより管理しやすくなるように設計されています。マルチタスク **web UI** により、ユーザーは1つのブラウザ タブで複数のアプリケーションを同時に実行して、即座に切り替えることができます。シンプルなインターフェイスにより、最低の手間でストレージ容量を設定できます。パーソナルクラウドを完全に管理して、いつでもアクセスできる状態にしておけます。


内蔵の **パッケージ センター** を活用することで、クラウド上のファイルを共有したり、オンライン アルバム上でフォトを共有したり、VPN 環境を設定したり、あなただけのニーズに対応するために設計されたアプリをダウンロードして、インストールすることが可能です。いずれも操作は簡単です。

省エネ効果の高いクールで静かなデザイン

Synology DS216play はエネルギー効率に配慮して設計されています。平均的な PC 製品と比較して、Synology DS216play はアクセス時で 15.08 ワット、ハードドライブ休止時で 6.83 ワットと、わずかな電力しか消費しません。予定電源オン/オフ機能を有効化することで、さらにエネルギー効率の良い操作が可能となります。

すべての Synology 製品は、RoHS に準拠した部品により生産され、リサイクル可能な梱包材により梱包されています。Synology は地球人としての責任を認識し、生産する製品が環境に与える影響を最小限に留めるように配慮しています。

接続とボタン

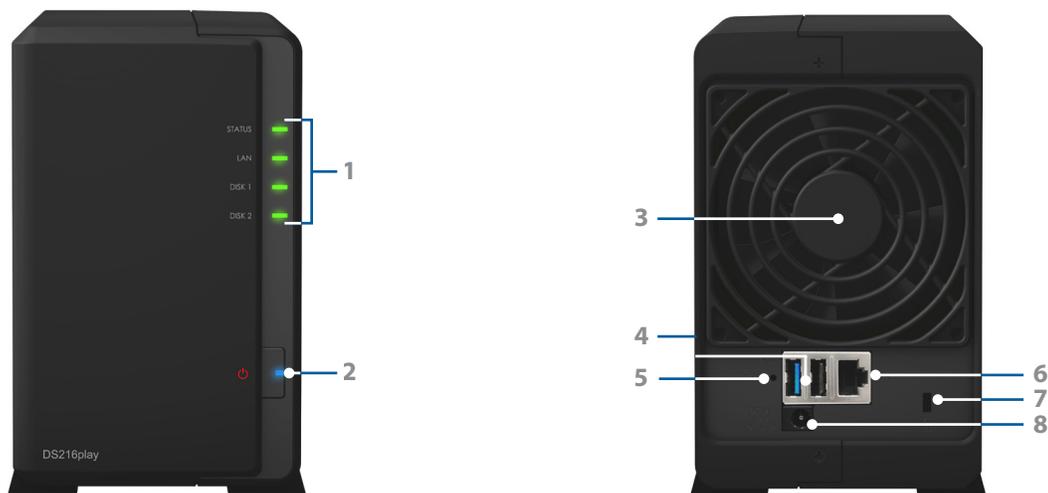

1 LED インジケータ	2 電源ボタン	3 ファン	4 USB 3.0 ポート (青) / 2.0 ポート (黒)
5 リセットボタン	6 Gigabit (RJ-45) LAN ポート	7 Kensington セキュリティ スロット	8 電源ポート

技術仕様

ハードウェア

CPU	STM STiH412 デュアルコア 1.5GHz
浮動演算ユニット	あり
ハードウェアコード変換エンジン	あり、対応コーデック：MPEG-4 Part 2 (XVID, DIVX5), MPEG-2, VC-1, H.265 (HEVC); 最高解像度：4K (3840 x 2160); 1秒あたりの最高フレームレート (FPS)：30
RAM サイズ	DDR3 1GB
互換性のあるドライブタイプ	3.5" または 2.5" SATA III/II x 2 (ハードドライブは含まず。2.5" ドライブにはディスクホルダーが必要です。)
最大内部生容量	16TB (8TB HDD x 2) (実際の容量はボリュームの種類により異なります。)
外部ポート	USB 3.0 ポート x 1、USB 2.0 ポート x 1
サイズ (HxWxD)	165 mm x 100 mm x 225.5 mm
重量	880g
LAN	Gigabit (RJ-45) x 1
ワイヤレスのサポート	あり (ワイヤレス ドングルは含まれていません)
Wake on LAN/WAN	あり
電源オン/オフ予約	あり
AC 入力電源電圧	100V ~ 240V
電源周波数	50Hz から 60Hz、単一位相
動作温度範囲	5°C から 40°C (40°F から 104°F)
保管温度	-20°C から 60°C (-5°F から 140°F)
相対湿度	5% から 95% RH

全般

ネットワークングプロトコル	CIFS、AFP、NFS、FTP、WebDAV、CalDAV、iSCSI、Telnet、SSH、SNMP、VPN (PPTP、OpenVPN™、L2TP)
ファイルシステム	内蔵: ext4 外部: ext4、ext3、FAT、NTFS、HFS+ (読み取り専用)
ストレージ管理	最大シングルボリュームのサイズ: 16TB、最大内部ボリューム: 256、最大 iSCSI Target: 10、最大 iSCSI LUN: 10
対応する RAID タイプ	Synology Hybrid RAID (SHR), Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1
ファイル共有機能	最大ユーザーアカウント数: 2048、最大グループ数: 256、最大共有フォルダ数: 256、CIFS/AFP/FTP/File Station の最大同時接続数: 256
権限	Windows アクセス制御リスト (ACL)
ディレクトリ サービス	Windows AD 統合: ドメインユーザーは Samba (CIFS)/AFP/FTP/File Station を介してログイン、LDAP 統合
セキュリティ	FTP over SSL/TLS、IP 自動ブロック、ファイアウォール、Rsync を介した暗号化されたネットワークバックアップ、HTTPS 接続
ユーティリティ	Synology Web Assistant、Synology Assistant、Cloud Station、Photo Station Uploader、Evidence Integrity Authenticator
対応クライアント	Windows XP 以降、Mac OS X® 10.7 以降、Ubuntu 12 以降
対応ブラウザ	Chrome™、Firefox®、Internet Explorer®8 以降、Safari® 7 以降、Safari (iPad® では iOS® 7 以降)、Chrome (タブレットでは Android 4.0 以降)
言語	English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svensk, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文

アプリケーション

File Station	仮想ドライブ、リモートフォルダ、Windows ACL エディタ、圧縮/抽出アーカイブファイル、特定ユーザーまたはグループ用帯域コントロール、共有リンクの作成、転送ログ
バックアップソリューション	ネットワークバックアップ、ローカルバックアップ、デスクトップバックアップ、構成バックアップ、OS X Time Machine、パブリッククラウドへのバックアップ、共有フォルダの同期・最大タスク数：4
メールサーバー	対応するメールサーバー プロトコル：POP3、SMTP、IMAP、LDAP/AD アカウント対応
FTP サーバー	TCP 接続、カスタム FTP 受動ポート範囲、匿名 FTP、FTP SSL/TLS、SFTP プロトコル用帯域コントロール、TFTP および PXE 対応によるネットワークを介したブート、転送ログ
Web Station	仮想ホスト（最大 30 個の Web サイト）、PHP/MariaDB*、サードパーティ アプリケーション対応
プリンタサーバー	最大プリンタ数：2、プリントプロトコル：LPR、CIFS、IPP、iOS Printing、Google Cloud Print™、多機能プリントサーバー（MFP 機能は Windows PC 専用です）
ストレージ分析	ボリュームと割り当て使用量、ファイルの合計サイズ、ボリュームの使用量と過去の使用量に基づく傾向、共有フォルダのサイズ、最大ファイル/最も頻繁に/あまり編集しないファイル
セキュリティ アドバイザー	マルウェア検出/削除、ユーザー アカウント/パスワード、ネットワーク、システム関連セキュリティ スキャン
ログセンター	SSL 接続、ログ ローテーション（6 か月、1 年、2 年、3 年）、電子メール通知
iOS/Android™ アプリケーション	DS cloud、DS file、DS finder、DS cam、DS note、DS audio、DS download、DS photo、DS video
Windows Phone® アプリケーション	DS file、DS finder、DS audio、DS download、DS photo、DS video

アドオン パッケージ

Surveillance Station	最大 IP カメラの台数：15（合計 450 FPS @ 720p、H.264） （無償のカメラライセンスが 2 本含まれています。追加ライセンスを購入する必要があります。）
VPN Server	最大接続数：15；サポートされる VPN プロトコル：PPTP、OpenVPN™、L2TP
Mail Station	Mail Server 用 webmail インターフェイス、複数の POP3 メールボックスからメールを取得、カスタマイズ可能な SMTP サーバー
Antivirus Essential	フル システム スキャン、予約スキャン、ホワイトリストのカスタム化、ウイルス定義の自動更新
Cloud Station	同時ファイル転送の最大数：256；以前のおよび削除したファイルバージョンを維持
Cloud Sync	Amazon Cloud Drive、Amazon S3 互換ストレージ、Baiduyun、Box、Dropbox、Google Cloud Storage、Google Drive、hubiC、Megafon Disk、Microsoft OneDrive、OpenStack Swift 互換ストレージ、WebDAV サーバー、Yandex Disk などのパブリッククラウドストレージとの単一方向または双方向同期を実現
DLNA/UPnP® メディアサーバー	DLNA certified, PS3®/PS4®/Xbox 360®/Xbox One® 対応
Note Station	バージョン履歴保存機能付きリッチテキスト メモ管理、暗号化、共有、メディア埋め込みおよび添付ファイル
Download Station	対応するダウンロードプロトコル：BT/HTTP/FTP/NZB/eMule 同時ダウンロードタスクの最大数：50
その他のパッケージ	Photo Station、Audio Station、iTunes® Server、サードパーティ パッケージ

環境とパッケージング

環境	RoHS 準拠
パッケージ内容	DS216play 本体、ようこそメモ、アクセサリパック、AC 電源アダプタ、RJ-45 LAN ケーブル
オプションのアクセサリ	カメラライセンス パック、VS360HD、ディスクホルダー (Type C)
保証	2 年

*モデルの仕様は予告なしに変更されることがあります。最新情報については、www.synology.com をご覧ください。

1. 性能は環境により異なる場合があります。

SYNOLOGY INC.

Synology は最新技術の利点を全面的に生かし、企業のお客様や個人のお役に手頃な価格で一元化したデータストレージを提供することで、異なるプラットフォームでもデータのバックアップや共有、同期を可能にし、どこからでもデータにアクセスできるようにします。Synology は他社よりも常に 1 歩先を行く先進性と、業界で最高のカスタマー サービスを提供することを目標としています。

Copyright © 2015, Synology Inc. 転載禁止。Synology、Synology ロゴは Synology Inc. の商標または登録商標です。ここで記載されるその他の製品および会社名は、各社の商標です。Synology は予告なく仕様および製品説明を変更する場合があります。印刷：台湾

DS216play-2015-JPN-REV003

本社

Synology Inc. 3F-3, No. 106, Chang An W. Rd., Taipei, Taiwan 電話：+886 2 2552 1814 ファックス：+886 2 2552 1824

中国

Synology Shanghai
20070, Room 516, No. 638, Hengfeng Rd., Zhabei Dist., Shanghai, China

フランス

Synology France SARL
3535 Factoria Blvd SE #200,
92400 Courbevoie, France
電話：+33 147 176288

北米 & 南米

Synology America Corp.
3535 Factoria Blvd SE #200,
Bellevue, WA 98006, USA
電話：+1 425 818 1587

英国

Synology UK Ltd.
Unit C, Denbigh West Business Park,
Third Avenue, Bletchley,
Milton Keynes, MK1 1DH, UK
電話：+44 1908 366380

ドイツ

Synology GmbH
Grafenberger Allee 125
40237 Düsseldorf
Deutschland
電話：+49 211 9666 9666