

DiskStation

DS718+



Synology DiskStation DS718+ 采用四核处理器以及 AES-NI 硬件加密引擎，提供出色的性能和数据加密加速以及 4K 内容实时转码。DS718+ 是保护重要资产以及跨平台共享文件的理想之选。Synology DS718+ 享有 Synology 的 3 年有限保修服务。

体积精巧、性能出色的存储

DS718+ 是专门为追求体积精巧且强大的共享存储解决方案的小型企业或成长型企业而设计的，可灵活地将 **2GB RAM** 扩展到多达 **6GB RAM** 来处理密集工作负载。DS718+ 采用可超频到 **2.3 GHz** 的**四核 1.5 GHz** 处理器，可在 RAID 1 配置下提供高达**每秒 226 MB** 的读取速度和**每秒 188 MB** 的写入速度，即使在加密数据传输中也可提供高达**每秒 226 MB** 的读取速度和**每秒 184 MB** 的写入速度¹。

DS718+ 配备三个 **USB 3.0** 端口以及双 **Gigabit LAN** 端口，支持故障转移和 Link Aggregation 模式。2 槽式 DS718+ 通过 Synology **DX517**² 扩充设备可支持多达 7 个硬盘。

Btrfs：下一代存储技术

DS718+ 集成了 **Btrfs** 文件系统，采用了更先进的存储技术来满足现代企业的管理需求：

- **灵活的共享文件夹/用户配额系统**，可提供对所有用户帐户和共享文件夹的全面配额控制能力。
- **先进快照技术及自定义的备份计划**可以实现高达 **1,024** 个共享文件夹的备份和 **65,000** 个整个系统快照，而无需占用大量存储空间和系统资源。
- **文件或文件夹层级数据还原**极大地方便了只希望恢复特定单个文件或文件夹的用户，助其节省时间。
- **文件自我修复**：Btrfs 文件系统可通过镜像元数据自动检测损坏的文件，并使用支持的 RAID 存储空间（包括 RAID 1、5、6 和 10）恢复损坏的数据。


优势

- 功能强大且可扩展的 2 槽式 NAS，适用于成长型企业
- 加密的连续吞吐量性能可达每秒 226 MB 以上的读取速度及每秒 184 MB 以上的写入速度¹
- 四核处理器与 AES-NI 硬件加密引擎
- 2 GB DDR3L 内存（可扩展到高达 6 GB）
- 支持双 1GbE LAN 及故障转移和 Link Aggregation
- 通过 Synology DX517 可扩充到多达 7 个硬盘²
- 先进 Btrfs 文件系统提供 65,000 个整个系统快照和每个共享文件夹 1,024 个快照
- 双通道 H.265/H.264 支持动态 4K 视频转码³

全面的商业应用程序

DS718+ 配备创新型 Synology **DiskStation Manager (DSM)** 操作系统，可提供专为小型或成长型企业设计的全套应用程序和功能：

- **Windows® AD 和 LDAP** 可轻松地融入现有的企业目录服务，无需重新创建用户帐户。
- 通过支持 **Windows ACL**，可提供精密的访问控制和高效的权限设置，使 DS718+ 能够无缝融入当前的基础设施。
- Internet 文件访问通过加密的 FTP 服务器以及网页界面文件资源管理器 **Synology File Station** 得以简化。支持 HTTPS、防火墙及 IP 自动封锁等功能，可确保 Internet 上的文件共享受到高规格安全等级的保护。
- **应用程序权限** 可根据各个人帐户、用户群组或 IP 地址控制对应用程序和套件的访问。
- **MailPlus** 可让贵企业建立安全、可靠、专用型邮件服务器，并为员工提供先进的邮件收发客户端。
- 强大的**协作套件**集成 **Synology Office**、**Calendar** 和 **Chat**，确保安全、高性能的保密通信，使您的组织能够轻松管理和控制相关内容。

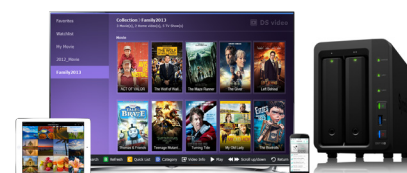

4K 高清多媒体库

实时 H.265/H.264 4K 视频转码提供在各种设备上流畅的高质量视频播放。

个人多媒体库


Synology DiskStation DS718+ 提供了多达**两个通道**的实时 **H.264/H.265 4K 视频转码**³，全面支持新的多媒体文件格式和内容，而且能够在 **Windows®**、**Mac®** 和 **Linux®** 平台之间轻松共享文件。利用 **Video Station**，您可通过综合的媒体信息来整理个人数字视频库，观看 **4K** 高清电影和影片。**Photo Station** 使您能够轻松地将照片按自定义的类别、智能相册及博客文章进行分类整理，只需点击几下即可将文件链接分享到社交网站。**Audio Station** 内置了网络广播电台功能且支持无损音频格式，可通过 **DLNA** 或 **AirPlay®** 兼容设备播放音乐。

全天候智能安全解决方案


Synology **Surveillance Station** 配备简单易用的视频管理工具以及直观的桌面式界面，是可靠的专用安全解决方案，能够支持多台连接到 DS718+ 的 IP 摄像机。Surveillance Station 具备优化的实时查看及顺畅的实时监控能力。其强大的分析能力，如动作检测和警报通知，支持通过 **SMS**、电子邮件和 **DS cam** 移动应用程序触发，让您能够及时知道任何可疑的活动。

硬件概述

前面板

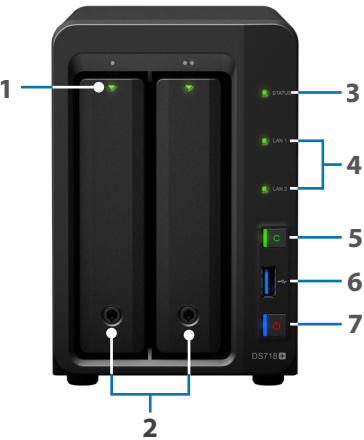

后面板

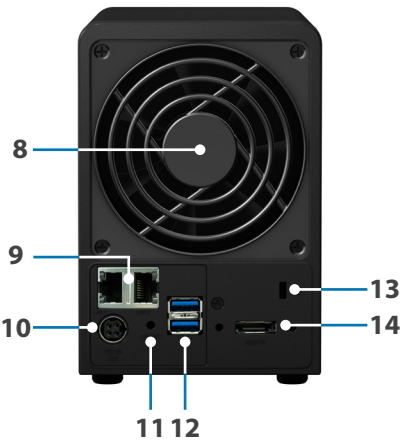

1	硬盘状态指示灯	2	硬盘托盘锁	3	状态指示灯	4	网络指示灯
5	USB copy 按钮	6	USB 3.0 端口	7	电源按钮和指示灯	8	风扇
9	1GbE RJ-45 端口	10	电源端口	11	重置按钮	12	USB 3.0 端口
13	Kensington 安全插槽	14	eSATA 端口				

技术规格

硬件	
CPU	Intel Celeron J3455 四核 1.5GHz · 可超频到 2.3GHz
硬件加密引擎	有 (AES-NI)
硬件转码引擎	支持的编解码器：H.264 (AVC)、H.265 (HEVC)、MPEG-2 和 VC-1；分辨率上限：4K (4096 x 2160)；每秒帧数 (FPS) 上限：30
内存	2 GB DDR3L (可扩展到高达 6 GB)
兼容硬盘类型	2 x 3.5 吋或 2.5 吋 SATA SSD/HDD (不含硬盘)
外接端口	• 3 x USB 3.0 端口 • 1 x eSATA 端口
大小 (高 x 宽 x 深)	157 x 103.5 x 232 毫米
重量	1.74 公斤
LAN	2 x 1GbE (RJ-45)
网络唤醒 (Wake on LAN/WAN)	是
定时开/关机	是
系统风扇	92 x 92 x 25 毫米
交流电输入电压	100V 至 240V 交流电
电流频率	50/60Hz、单相
工作温度	5°C 至 40°C (40°F 至 104°F)
存储温度	-20°C 至 60°C (-5°F 至 140°F)
相对湿度	5% 至 95% RH
工作高度上限	5,000 米 (16,400 英尺)

常规 DSM 规格

网络协议	SMB、AFP、NFS、FTP、WebDAV、CalDAV、iSCSI、Telnet、SSH、SNMP、VPN (PPTP、OpenVPN™、L2TP)
文件系统	- 内部硬盘：Btrfs、ext4 - 外接硬盘：Btrfs、ext4、ext3、FAT、NTFS、HFS+、exFAT⁴
支持的 RAID 类型	Synology Hybrid RAID (SHR)、Basic、JBOD、RAID 0、RAID 1、RAID 5、RAID 6、RAID 10
存储空间管理	- 单个存储空间大小上限：108TB - 内部存储空间数量上限：512 - iSCSI target 数量上限：32 - iSCSI LUN 数量上限：256 - 支持 iSCSI LUN 克隆/快照
SSD 缓存	SSD 读写缓存支持
文件共享功能	- 本地用户帐户数上限：2,048 - 本地群组数上限：256 - 共享文件夹数上限：512 - SMB/NFS/AFP/FTP 并发连接数量上限：500
权限	Windows 访问控制列表 (ACL)、应用程序权限
目录服务	Windows® AD 集成；域用户可通过 SMB/NFS/AFP/FTP/File Station 登录，LDAP 集成
虚拟化	VMware vSphere® 6、Microsoft Hyper-V®、Citrix®、OpenStack®
安全性	防火墙、加密共享文件夹、SMB 加密、SSL/TLS FTP、SFTP、通过 SSH 的 Rsync、登录自动封锁、Let's Encrypt 支持、HTTPS (可定制加密套件)
支持的客户端	Windows 7 和 10、Mac OS X® 10.11 或以上版本
支持的浏览器	Chrome®、Firefox®、Internet Explorer® 10 及以上版本、Safari® 10 及以上版本；Safari (iOS 10 及以上版本)、Chrome (Android™ 6.0 及以上版本)
界面语言	English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svensk, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文

套件和应用程序

File Station	虚拟硬盘、远程文件夹、Windows ACL Editor、压缩/解压缩归档文件、特定用户或群组的带宽控制、创建共享链接、传输日志
FTP 服务器	TCP 连接带宽控制、自定义 FTP 被动端口范围、匿名 FTP、FTP SSL/TLS 和 SFTP 协议、支持 TFTP 和 PXE 网络启动、传输日志
Universal Search	提供应用程序和文件的全局搜索功能
Hyper Backup	支持本地备份、网络备份以及将数据备份到公有云
Active Backup for Server	无需安装客户端，可集中处理 Windows 和 Linux 服务器的数据备份
备份工具	DSM 配置备份、macOS Time Machine 支持、Cloud Station Backup 共享文件夹同步 - 任务数量上限：8
Cloud Station 套件	通过在 Windows、Mac、Linux、Android 和 iOS 设备上安装客户端实用程序，在多个平台之间同步您的数据，同时保留多达 32 个历史版本的文件 同时传输文件数上限：500
Cloud Sync	与公有云存储供应商的单向或双向同步，这些供应商包括 Amazon Drive、Amazon S3 兼容存储、百度云、Box、Dropbox、Google Cloud Storage、Google Drive、hubiC、MegaDisk、Microsoft OneDrive、OpenStack Swift 兼容存储、WebDAV 服务器、Yandex Disk
Surveillance Station	网络摄像机数上限：40 (总计 1,200 FPS、720p、H.264) (包括两个免费的摄像机许可证；如需更多许可证，需要购买额外许可证)
Virtual Machine Manager	在 Synology NAS 上部署和运行各种虚拟机，包括 Windows、Linux 或 Virtual DSM
High Availability Manager	通过将两个相同的 NAS 设置成一个 high-availability 集群来减少服务停机时间
Snapshot Replication	- 复制数量上限：64 - 共享文件夹快照数量上限：1,024 - 系统快照数量上限：65,536
Synology Directory Server	提供灵活且兼具成本效益的域控制器解决方案
CMS	提供一个界面来管理和监控多个 Synology NAS
VPN Server	连接数上限：20，支持的 VPN 协议：PPTP、OpenVPN™、L2TP/IPSec
MailPlus Server	安全、可靠、专用型邮件解决方案，采用 high-availability、负载均衡、安全和过滤设计 (包括 5 个免费邮件帐户许可证，如需更多帐户，需购买额外许可证)
MailPlus	MailPlus Server 的直观网络邮件界面；可自定义的邮件标签、过滤器和用户界面

协作套件	• Chat 用户数量上限：1,500 • Office 用户数量上限：200，同时编辑用户数量上限：80 • Calendar：支持 CalDAV，可通过移动设备访问
Note Station	采用富文本便签组织格式和版本设定、加密、共享、媒体嵌入和附件功能
Storage Analyzer	存储空间和配额使用率、文件总大小、基于过去使用情况的存储空间使用率及趋势状况、共享文件夹大小、修改频率最大/最多/最少的文件
安全资讯	恶意软件检测/删除、用户帐户/密码、网络、系统相关安全扫描
Antivirus Essential	完整系统扫描、计划扫描、自定义白名单、自动更新病毒定义
Download Station	支持的下载协议：BT、HTTP、FTP、NZB、eMule、Thunder、FlashGet、QQDL 同时下载任务数上限：80
Web Station	虚拟主机（多达 30 个网站）、PHP/MariaDB®、支持第三方应用程序
其他套件	Video Station、Photo Station、Audio Station、DNS Server、RADIUS Server、iTunes® Server、日志中心、套件中心提供的第三方套件
iOS/Android™ 应用程序	DS audio, DS cam, DS cloud, DS file, 群晖管家, DS get, DS note, DS photo, DS video, MailPlus
Windows Phone® 应用程序	DS audio, DS file, 群晖管家, DS get, DS photo, DS video

环境与包装

环境安全	符合 RoHS 标准
包装内容	• DS718+ 主机 x 1 • 快速安装指南 x 1 • 配件包 x 1 • 交流电源适配器 x 1 • RJ-45 网络线 x 2
选配附件	• D3NS1866L-4G • Synology 扩充设备 DX517 • Synology VS360HD • 监控设备许可证套件 • MailPlus 许可证套件
保修期	3 年 ⁵

*型号规格如有变更，恕不另行通知。欲了解新的信息，请访问 www.synology.com。

1. 性能可能根据环境、使用情况和配置而有所不同。
2. DS718+ 支持一台 Synology DX517，需另行购买。
3. DS718+ 可将 4K 视频转码至 1080p 或更低。支持的并发视频转码通道数量上限可能取决于视频编解码器、分辨率、比特率和 FPS。
4. exFAT Access 需从套件中心另行购买。
5. 保修期从购买收据上注明的购买日期开始。要了解更多详细信息，请访问 <https://www.synology.com/company/legal/warranty>。

SYNOLOGY INC.

Synology 致力于充分发挥新技术的优势，带给企业和家庭用户性能可靠且经济实惠的方法来集中存储数据、简化数据备份、跨平台共享和同步文件、以及随时随地访问数据。Synology 旨在提供具前瞻性功能的产品和更好的客户服务。

版权所有 © 2019, Synology Inc. 保留一切权利。Synology 及 Synology 标志是 Synology Inc. 的注册商标或商标。此处提及的其他产品和公司名称可能是各自相应公司的商标。Synology 可随时修改产品规格与说明，恕不另行通知。

DS718+-2019-CHS-REV004

总部

台湾新北市 220 板桥区远东路 1 号 9 楼 Synology Inc. 电话：+886 2 2955 1814 传真：+886 2 2955 1884

中国

群晖网络科技（上海）有限公司
200070 中国上海市静安区天目西路 511 号
辅房 201 室

法国

Synology France SARL
102 Terrasse Boieldieu (TOUR W),
92800 Puteaux, France
电话：+33 147 176288

美洲地区

Synology America Corp.
3535 Factoria Blvd SE #200 Bellevue,
WA98006, USA
电话：+1 425 818 1587

英国

Synology UK Ltd.
Unit 5 Danbury Court, Linford Wood,
Milton Keynes, MK14 6PL, United Kingdom

德国

Synology GmbH
Grafenberger Allee 125 40237 Düsseldorf
Deutschland
电话：+49 211 9666 9666

日本

Synology Japan Co., Ltd
4F, 3-1-2, Higashikanda, Chiyoda-ku,
Tokyo, 101-0031, Japan