

Synology®

Synology VisualStation VS360HD

Felhasználói útmutató

Tartalomjegyzék

1. fejezet: Bevezetés

2. fejezet: A Synology VisualStation használatának megkezdése

A VisualStation beállítása.....	4
Konfigurációk kezelése a Surveillance Station alkalmazással.....	4
A VisualStation megismerése.....	5

3. fejezet: A VisualStation használata

Valós idejű kép.....	6
Idővonal.....	9
Felvételista.....	12
Napló.....	13
Opciók.....	14

4. fejezet: Hibaelhárítás

Bevezetés

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a Synology VisualStation készüléket! A VisualStation a Surveillance Station támogatására tervezett, valós idejű megjelenítést lehetővé tevő megoldás. Synology NAS kiszolgálóval együtt használva ez az eszköz az alábbi feladatok elvégzését teszi lehetővé:

Videók valós idejű megtekintése a Valós idejű kép funkcióval

A VisualStation Valós idejű kép funkciója révén valós időben figyelheti a Synology NAS kiszolgálóhoz társított IP-kamerákról érkező videót számítógép állandó működtetése nélkül. A kameráról érkező videót PTZ (pásztázás, döntés és nagyítás) módszerrel vezérelheti, valamint pillanatfelvételeket is rögzíthet, melyeket USB-meghajtóra menthet. A videókat különböző elrendezésekben jelenítheti meg, valamint az egyéni környezetnek és megfigyelési igényeknek megfelelően testre is szabhatja őket.

További információkért kérjük, látogasson el ide: „Valós idejű kép”, 6. oldal.

Felvételek lejátszása az idővonal segítségével

Az idővonal funkció segítségével lejátszhatja az IP-kamerák által rögzített, majd a Synology NAS kiszolgálón tárolt felvételeket, valamint kamera vagy dátum szerint kereshet a felvételek között. A különböző időpontban vagy különböző kamerák által rögzített videókat egyszerre is megtekintheti, így egyszerűen összehasonlíthatja a felvételeket.

További információkért kérjük, látogasson el ide: „Idővonal”, 9. oldal.

Felvételek és rendszernaplók kezelése

A VisualStation készüléken lehetőség van a felvételek és rendszernaplók kezelésére. A rögzített felvételeket lejátszhatja, letöltheti egy USB-eszközre, illetve zárolhatja, mellyel biztosítja, hogy a fontos videókat véletlenül ne töröljék.

További információkért kérjük, látogasson el ide: „Felvételista”, 12. oldal és „Napló”, 13. oldal.

Online források

A Synology online forrásainak eléréséhez kattintson a linkekre.

- **Tudásbázis:** www.synology.com/knowledgebase
- **Fórum:** forum.synology.com
- **Letöltőközpont:** www.synology.com/support/download.php
- **Technikai segítség:** www.synology.com/support/support_form.php

A Synology VisualStation használatának megkezdése

A VisualStation beállítása

Az útmutató feltételezi, hogy Synology VisualStation készülékét már csatlakoztatta a helyi hálózathoz, valamint sikeresen párosította egy **Surveillance Station 7.0** vagy frissebb alkalmazást futtató Synology NAS kiszolgálóval. Amennyiben még nem végezte el a hardveres vagy szoftveres beállítások mindegyikét, a folytatás előtt tekintse át a Synology VisualStation készülékhez kapott Gyors telepítési útmutatót.

Konfigurációk kezelése a Surveillance Station alkalmazással

A Synology VisualStation készülék segítségével számítógép állandó működtetése nélkül figyelheti az IP-kamerái által készített videókat. Az alapvető konfigurációt, például az IP-kamerák beállítását azonban egy olyan számítógépről kell elvégezni, amely rendelkezik hozzáféréssel a Surveillance Station alkalmazáshoz. Ez a szakasz az alapvető konfiguráció elvégzését írja le.

A Surveillance Station elérése

A VisualStation készülék konfigurálásához először hozzáféréshez kell jutnia a Surveillance Station alkalmazáshoz. A Surveillance Station alkalmazáshoz való hozzáféréshez jelentkezzen be a Synology DiskStation Manager (DSM) alkalmazásba egy, az **adminisztrátorok** csoporthoz tartozó fiókkal. Lépjen a **Főmenü > Surveillance Station** oldalra.

Mi az a DSM és a Surveillance Station alkalmazás? Amennyiben többet szeretne megtudni a DSM vagy a Surveillance Station szolgáltatásokról, tekintse át a Synology DiskStation felhasználói útmutatóját, mely a következő helyen érhető el: www.synology.com.

További információkat szeretne? A VisualStation beállításainak Surveillance Station alkalmazással való kezelésének részletes leírásáért tekintse át a Surveillance Station súgóját. A Sűgó eléréséhez nyissa meg a Surveillance Station alkalmazást, kattintson a jobb felső sarokban lévő sziluettt ikonra, majd a **Sűgó** lehetőségre.

IP-kamera beállításainak módosítása

A VisualStation képes a helyi hálózaton található IP-kamerákról érkező videók megjelenítésére. Ehhez azonban először a Surveillance Station alkalmazás segítségével konfigurálnia kell az IP-kamerákat. Amennyiben szeretné módosítani az IP-kamera beállításait, nyissa meg a Surveillance Station alkalmazást, és válassza az **IP-kamera** lehetőséget.

VisualStation engedélyezése a bővítésekben

A VisualStation használatának megkezdéséhez tegye a következőket:

- 1 Nyissa meg a Surveillance Station oldalát.
- 2 Nyissa meg a **Bővítések > VisualStation** menüpontot.
- 3 Kattintson a **Tevékenység > Futtatás** lehetőségre.

A Valós idejű kép elrendezésének testreszabása

A Valós idejű kép oldalon megjelenő videókat különböző elrendezésekben jelenítheti meg, valamint a VisualStation vagy a Surveillance Station alkalmazásról testre is szabhatja őket. Az élőkép elrendezésének szerkesztéséhez a VisualStation alkalmazásban tekintse át a következőt: „Vezérlőpanel”, 7. oldal. Az élőkép-elrendezések testreszabásához vagy létrehozásához a Surveillance Station alkalmazásban tegye a következőket:

- 1 Nyissa meg a Surveillance Station oldalát.
- 2 Lépjen a **VisualStation** menübe.
- 3 Kattintson a **Szerkesztés** gombra.
- 4 Válassza az **Élőkép szerkesztése** lehetőséget.

Eszköz- és rendszerbeállítások módosítása

A VisualStation készülék eszköz- és rendszerbeállításait a Surveillance Station alkalmazásban tekintheti meg és módosíthatja. Az eszköz- és rendszerbeállítások megtekintéséhez tegye a következőket:

- 1 Nyissa meg a Surveillance Station oldalát.
- 2 Lépjen a **VisualStation** menübe.
- 3 Kattintson a **Szerkesztés** gombra.
- 4 Válassza a **Beállítások szerkesztése** lehetőséget.

A VisualStation megismerése


Ez a szakasz a Synology VisualStation készülék használatának alapjait mutatja be.

Egér vagy joystick használata

A VisualStation készülék bekapcsolását és a rendszer felállítását követően a csatlakoztatott HDMI- vagy VGA-kijelzőn megjelenik a VisualStation felhasználói illesztőfelülete. A felhasználói illesztőfelületen való navigáció, illetve annak működtetése céljából egeret vagy joystickot csatlakoztathat a VisualStation hátsó panelén található USB-portok valamelyikébe.

Navigálás

A felhasználói illesztőfelület tetején egy tálca látható. Ezen tálca segítségével lépkedhet az oldalak között. Lásd az alábbi táblázatot és magyarázatot:




Elem	Név	Funkció
1.	Valós idejű kép	A Valós idejű kép lap megnyitása.
2.	Idővonal	Az Idővonal lap megnyitása.
3.	Felvétellista	A Felvétellista lap megnyitása.
4.	Napló	A Napló lap megnyitása.
5.	Értesítések	Értesítések, például rendszerüzenetek, figyelmeztetések stb. megtekintése.
6.	Zárolás	Erre az elemre kattintva az aktuálisan párosított Synology NAS kiszolgálóhoz zárolhatja a VisualStation készüléket, ezzel megakadályozva, hogy más NAS kiszolgálók csatlakozzanak hozzá.
7.	Opciók	Ebben a menüben a következők találhatóak: 1. Információk: Rendszerinformációk megtekintése: modellnév, sorozatszám, IP-cím, ventilátor állapota, hozzárendelt kiszolgáló adatai. 2. Hálózat: Készülék neve és hálózati konfiguráció szerkesztése. 3. Firmware: Firmware-frissítés elvégzése. 4. Leállítás: A VisualStation leállítása.

A VisualStation használata

Ez a fejezet a Synology VisualStation készülék fő funkcióinak használatát írja le, amelyek a következők: kamerák élőképeinek figyelése a Valós idejű kép funkcióval, felvételek lejátszása az idővonal segítségével, a rögzített fájlok és rendszernaplók kezelése a Kezelés révén, a rendszerinformációk megtekintése és a firmware frissítése az Opciók alatt.

Valós idejű kép

A Valós idejű kép oldalon a Synology NAS kiszolgálóhoz csatlakoztatott IP-kamerák által készített valós idejű élőképeket tekinthet meg, valamint pillanatfelvételeket rögzíthet, illetve a pásztázás, döntés és nagyítás (PTZ) vezérlők segítségével beállíthatja a kamerák képét. A videókat különböző elrendezésekben jelenítheti meg, valamint egyedi megfigyelési igényeinek megfelelően testre is szabhatja őket.

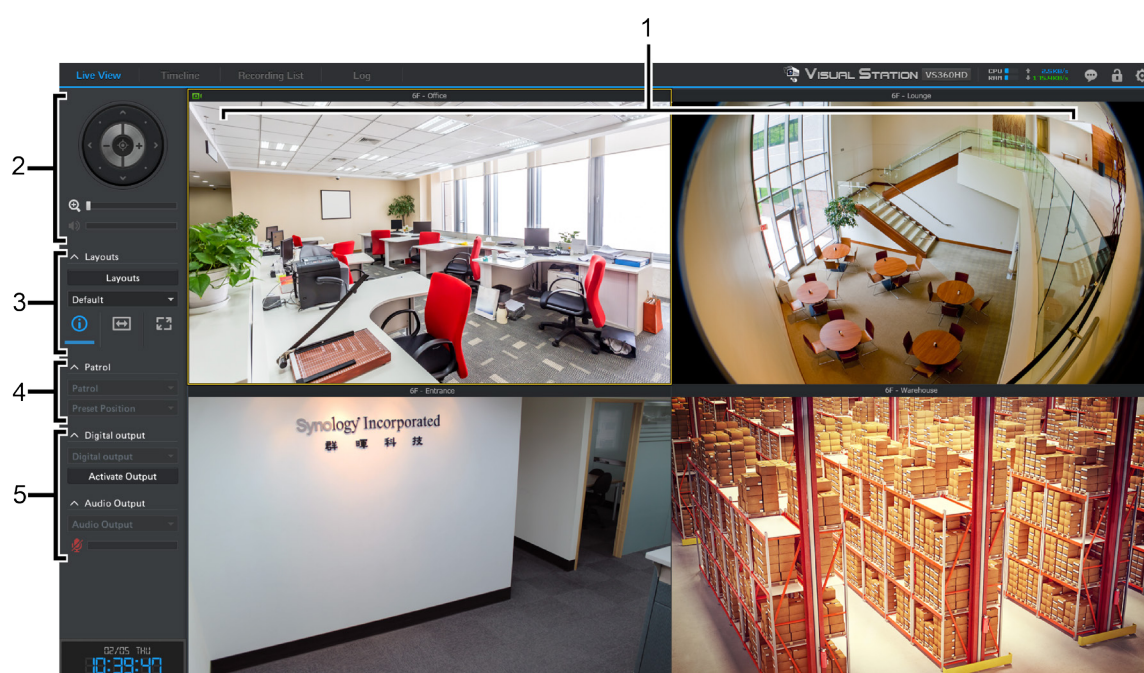

Elem	Név	Funkció
1.	Valós idejű kép elrendezése	Az IP-kamerák által készített videók valós idejű megtekintése. További információkat az alábbi „Valós idejű kép elrendezése” szakaszban talál.
2.	Vezérlőpanel	A kamerák által készített kép beállítása a PTZ vezérlés, a nagyítás és a hangerő megadásával. További információkat az alábbi „Vezérlőpanel” szakaszban talál.
3.	Elrendezések panel	Az élőkép elrendezésének módosítása, illetve az elrendezéssel kapcsolatos funkciók engedélyezése/letiltása. További információkat az alábbi „Elrendezés konfigurálása” szakaszban talál.
4.	Járőrözés panel	A járőrözési beállítások megadása. További információkat az alábbi „Járőrözés vezérlése” szakaszban talál.
5.	Eszközkimenetekhez tartozó panelek	A digitális kimenet, illetve az audio kimenet aktiválása/kikapcsolása. További információkat az alábbi „Eszközkimenetekkel kapcsolatos funkciók” szakaszban talál.

Valós idejű kép elrendezése


Itt láthatóak az IP-kamerák által készített videók. A kamerák által készített videók elrendezését a Surveillance Station alkalmazásban állíthatja be. További információkat az alább olvasható „A Valós idejű kép elrendezésének

testreszabása” szakaszban, a 4. oldalon talál.

A kamera videójának kiválasztásához kattintson rá a képre. A kamerakép kiválasztását követően a bal oldali panelen elhelyezkedő vezérlők segítségével módosíthatja a megtekintési beállításokat. Az aktuálisan kiválasztott kameraképet sárga keret jelzi.

A kameraképeket dupla kattintással nagyíthatja ki. Ismételt dupla kattintással visszaáll a normál nézet.


Ha a kurzort a kamerakép bal alsó sarkába viszi, megjelennek a pillanatfelvétel készítésére, valamint a szüneteltetésre/folytatásra szolgáló gombok, illetve a kamera által támogatott egyéb funkciók gombjai. További tudnivalóért tekintse át a Surveillance Station súgóját.

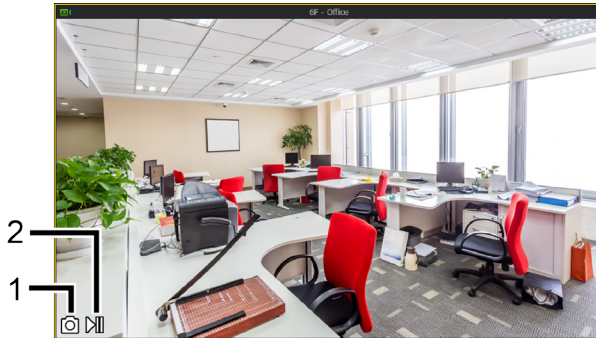

Elem	Név	Funkció
1.	Pillanatfelvétel	Álló pillanatfelvétel rögzítése a kiválasztott kamera által készített videóról. A pillanatfelvétel mentéséhez USB-meghajtót kell csatlakoztatnia a VisualStation készülékhez.
2.	Szünet/Folytatás	A kiválasztott kamerakép szüneteltetése vagy folytatása.

Vezérlőpanel

Ez a szakasz a vezérlőpanel használatát ismerteti, melyen a Valós idejű kép oldalon megjelenő kameraképeket működtetheti.

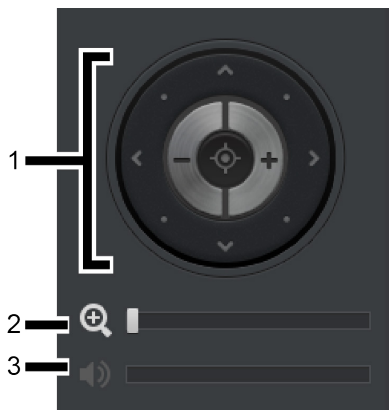


Elem	Név	Funkció
1.	PTZ vezérlés	A PTZ vezérlést (pásztázás, döntés és nagyítás) támogató kamerák szögének és nagyításának beállítása. Ezek a vezérlők szürkén jelennek meg, amennyiben a kiválasztott kamera nem támogatja a PTZ vezérlést.
		A nyílombok az aktuálisan kiválasztott kamera szögét módosítják.
		A kezdőpozíció gombot megnyomva a kiválasztott kamera visszatér alapértelmezett helyzetébe.
		A plusz és mínusz gombok a kiválasztott kamera optikai nagyítását módosítják.
2.	Digitális nagyítás	Húzza a csúszkát a kiválasztott kamerakép digitális nagyításának beállításához. Pásztázáshoz kattintson a képre, tartsa nyomva a gombot, és húzza el a képet.

Elem	Név	Funkció
3.	Hangerő	Húzza a csúszkát a kiválasztott kamera audiokimenetének hangerejének módosításához. Ez a csúszka szürkén jelenik meg, amennyiben a kiválasztott kamerán nincs audiokimenet.

Elrendezés konfigurálása

Ezen a panelen az elrendezés beállításait adhatja meg. A VisualStation valós idejű képének elrendezésének Surveillance Station alkalmazásból történő beállításához tekintse át a következőt: „A Valós idejű kép elrendezésének testreszabása”, 4. oldal.

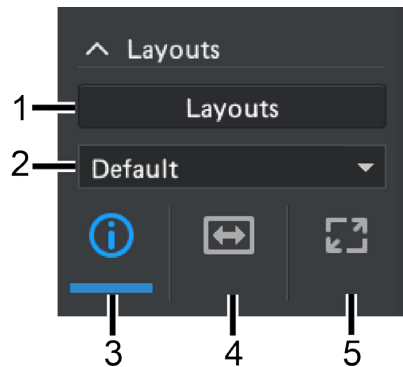

Elem	Név	Funkció
1.	Elrendezések	A VisualStation készülék elrendezéseinek létrehozása, eltávolítása és kezelése. Az alapértelmezett elrendezés nem törölhető.
2.	Elrendezés kapcsoló	Egy létező elrendezési beállítás kiválasztása.
3.	Információk	Az egyes kameraképek leírásának megjelenítése.
4.	Méretarány	A kameraképek rögzített méretarányal történő megtekintése.
5.	Teljes képernyő	A kameraképek teljes képernyős megjelenítése. A teljes képernyős módból jobb kattintással léphet ki.

Járőrözés vezérlése


A panelen található legördülő menüből járőrözéseket vagy előzetesen beállított helyzeteket választhat ki. További részletekért tekintse át a Surveillance Station súgóját.

Eszközkimenetekkel kapcsolatos funkciók

Ezen a panelen a digitális kimenethez és az audiokimenethez tartozó funkciókat kapcsolhatja be/ki. További részletekért tekintse át a Surveillance Station súgóját.

Idővonal

Az Idővonal oldalon az IP-kamerák által rögzített és a Synology NAS kiszolgálón tárolt felvételeket játszhatja le. A felvételeket a kamera vagy a dátum alapján szűrheti. A különböző időpontban vagy különböző kamerák által felvett videókat ráadásul egyszerre is megtekintheti, így egyszerűen összehasonlíthatja a felvételeket.

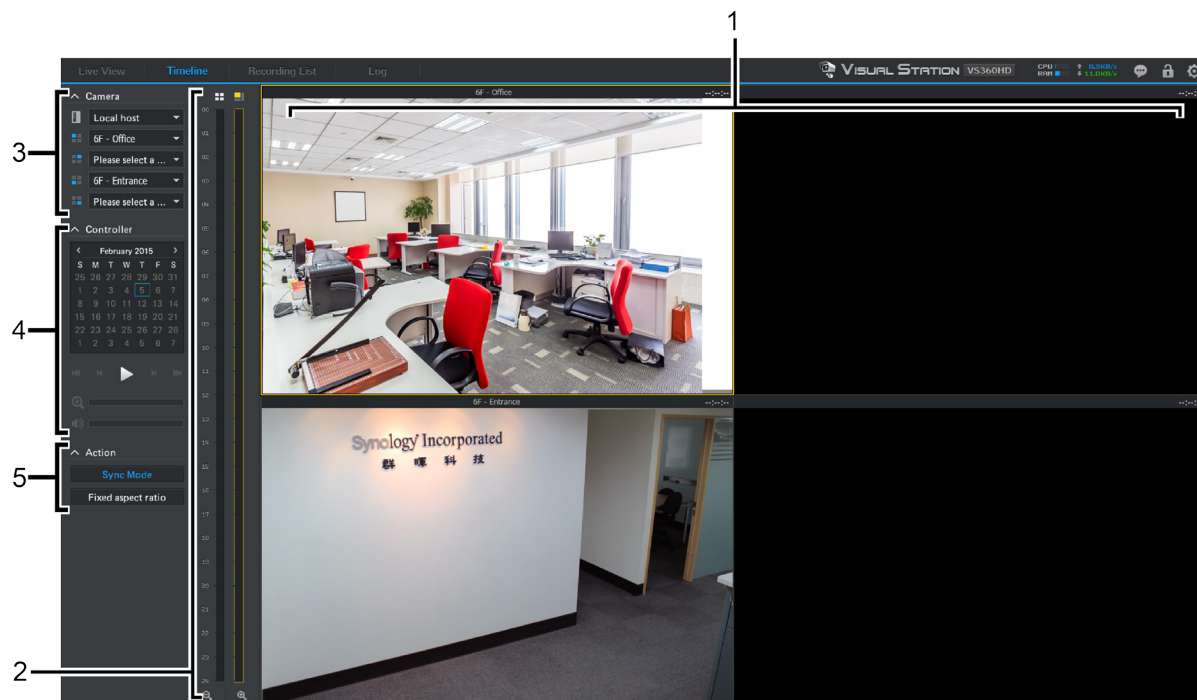

Elem	Név	Funkció
1.	Felvételmegjelenítő	Itt jelennek meg az IP-kamerák által felvett videók. Lásd az alábbi „Felvételmegjelenítő” szakaszt.
2.	Idővonal	Felvételek keresése a rögzítés időpontja alapján. Lásd az alábbi „Idővonal” szakaszt.
3.	Kamera panel	Adott kamerák által rögzített felvételek lejátszása. Lásd az alábbi „Kamera panel” szakaszt.
4.	Vezérlőpanel	A felvételek lejátszását szabályozó vezérlők, például lejátszás, szünet, digitális nagyítás stb. Lásd az alábbi „Vezérlőpanel” szakaszt.
5.	Tevékenység panel	Szinkronizált üzemmód engedélyezése, illetve méretarány rögzítése. Lásd az alábbi „Tevékenység panel” szakaszt.


Felvételmegjelenítő

Az IP-kamerák által rögzített felvételek jeleníthetők meg ezen a részen.

A kamera videójának kiválasztásához kattintson rá a képre. A kamerakép kiválasztását követően a bal oldalon elhelyezkedő vezérlők segítségével módosíthatja a megtekintési beállításokat. Az aktuálisan kiválasztott kameraképet sárga keret jelzi.

A kameraképeket dupla kattintással nagyíthatja ki. Ismételt dupla kattintással visszaáll a normál elrendezés.

Ha a kurzort a kamerakép bal alsó sarkába viszi, megjelennek a pillanatfelvétel készítésére, valamint keresésre és letöltésre szolgáló gombok.

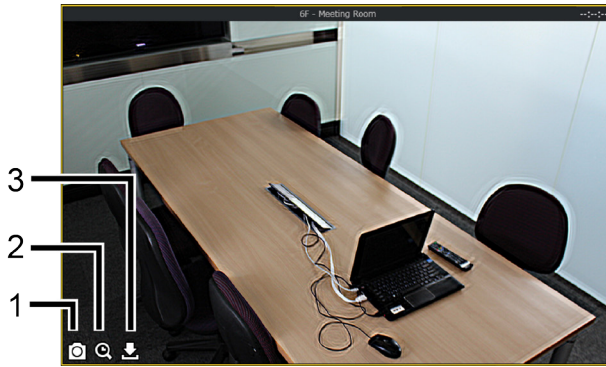

Elem	Név	Funkció
1.	Pillanatfelvétel	Álló pillanatfelvétel rögzítése a kiválasztott kamera által készített videóról. A pillanatfelvétel mentéséhez USB-meghajtót kell csatlakoztatnia a VisualStation készülékhez.
2.	Keresés	Adott időben készített felvétel keresése. Miután rákattintott a Keresés gombra, megadhatja az időpontot, a VisualStation pedig elkezd a bevitt időpont után készült felvételek lejátszását. <i>Példa: rákattint a Keresés gombra, és megadja a 07:00:00 időpontot, ám a legkorábbi felvétel 07:15:00-kor készült. Ebben az esetben a 07:15:00 után készített felvételek lejátszása kezdődik meg.</i>
3.	Letöltés	Az aktuálisan megtekintett felvétel másolatának mentése USB-meghajtóra. A felvétel fájljainak mentéséhez először csatlakoztasson egy USB-meghajtót a VisualStation készülékhez.


Idővonal

Az idővonalon azok az időpontok jelennek meg, amikor a készülék felvételeket rögzített, így Ön egyszerűen megtalálja az adott időben készült felvételeket. A két oszlop közül a bal oldaliban az összes kamerakép, a jobb oldaliban pedig az aktuálisan kiválasztott kamerakép látható.

Az idővonal egyik időpontjára kattintva elindítja a kiválasztott időpont után rögzített felvételek lejátszását. *Ha például az A kamerát választja ki, majd rákattint a 08:00:00 időpontra, ám az első felvétel rögzítése 08:34:00-kor történt, akkor a készülék a 08:34:00 után rögzített felvételek lejátszását kezdi meg.*

Kamera panel


Ez a panel a kamerák kiválasztására szolgál. A kiválasztott kamerákkal készített felvételek lejátszhatók. Az idővonal oldalon csak akkor tud felvételeket lejátszani, ha előtte kiválasztott legalább egy kamerát.

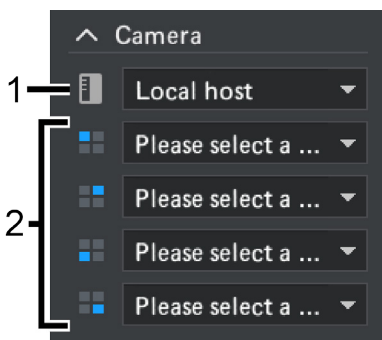

Elem	Név	Funkció
1.	Kiszolgáló	Válasszon ki egy TKR-struktúrához tartozó kiszolgálót az adott kiszolgálóhoz tartozó kameraképek megjelenítéséhez.
2.	Kamera	Válassza ezt az opciót, amennyiben adott kamerák által rögzített felvételeket kíván lejátszani. Legfeljebb négy kamerát jelölhet ki. Az egyes legördülő menük a felvételmegjelenítő elrendezésében és idővonalában található egyes helyeknek felelnek meg.

Vezérlőpanel


Ez a panel a kiválasztott kameraképek lejátszásának vezérlésére szolgál.

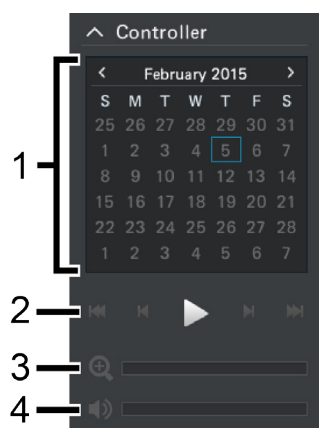

Elem	Név	Funkció
1.	Naptár	Válassza ezt az opciót, amennyiben adott dátumon rögzített felvételeket kíván lejátszani. A felvételeket tartalmazó dátumok kékkel jelennek meg.
2.	Lejátszás, Gyors előre, Tovább	Ezekkel a gombokkal a felvételek lejátszását vezérelheti. Az ide tartozó funkciók: lejátszás/szünet, gyors előre/lassítás, következő/előző és következő képkocka/előző képkocka.
3.	Digitális nagyítás	Húzza a csúszkát a kiválasztott kamerakép digitális nagyításának beállításához. Pásztázáshoz kattintson a képre, tartsa nyomva a gombot, és húzza el a képet.
4.	Hangerő	Húzza a csúszkát a kiválasztott kamera hangerejének beállításához. Ez a csúszka szürkén jelenik meg, amennyiben a kiválasztott kamerán nincs audiokimenet.

Tevékenység panel


Ezek a vezérlők számos különböző tevékenység megvalósítására szolgálnak.

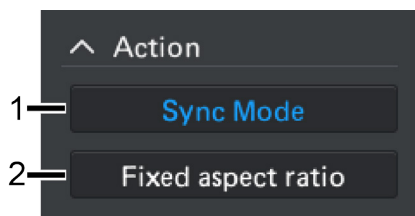

Elem	Név	Funkció
1.	Szinkronizált üzemmód	Kattintson erre a gombra a Szinkronizált üzemmód engedélyezés/letiltásához. Szinkronizált üzemmódban az azonos időpontban készült felvételeket egyszerre játssza le a rendszer. <i>Ha például a 07:15:00 lehetőséget adja meg, a rendszer elkezd egy időben lejátszani a kamerák által 07:15:00 időpontban rögzített felvételeket.</i> A Szinkronizált üzemmód kikapcsolása esetén a kiválasztott kamerák által különböző időpontokban rögzített felvételeket játszhatja le és hasonlíthatja össze. <i>Például egyszerre játszhatja le az A kamera által 07:15:00-kor rögzített és a B kamera által 03:45:00-kor rögzített felvételt.</i>
2.	Méretarány rögzítése	Az egyes kameraképek méretarányának rögzítésére szolgál.

Felvétellista

A **Felvétellista** oldalon megtekintheti az IP-kamerák által rögzített felvételek listáját. A rögzített fájlokat lejátszhatja, letöltheti USB-eszközre, illetve zárolhatja, mellyel biztosítja, hogy a fontos felvételeket véletlenül le ne töröljék.

A felvételeket a rendszer a VisualStation készülékhez párosított Synology NAS kiszolgálóra menti. A felvételeket szűrheti kamera, felvételi mód, kezdési idő, fájlméret vagy videoformátum szerint. A jobb felső sarokban látható szűrő ikonnal ellátott gombra, valamint a kiszolgáló nevére ( Local host) kattintva, majd a szűrési feltételeket megadva határozhatja meg, hogy mely felvételeket jelenítse meg a rendszer.

Felvételek letöltése

Biztonsági mentés elvégzése, illetve a felvételek más eszközön történő megtekintése érdekében letöltheti a felvételeket. Felvételek letöltéséhez tegye a következőket:

- 1 Csatlakoztasson egy USB-meghajtót a VisualStation készülékhez.

Megjegyzés: Egyszerre csak egy USB-meghajtó csatlakoztatható. Egnél több USB-meghajtó csatlakoztatása esetén a letöltött elemeket az először csatlakoztatott USB-meghajtóra menti a rendszer.

- 2 Válassza ki a letölteni kívánt felvételt.
- 3 Kattintson a **Letöltés** gombra.


Felvételek zárolása

A fontos felvételeket zárolhatja, ezzel biztosítja, hogy azokat véletlenül le ne törölje a rendszer a régi fájlok eltávolításakor. Felvételek zárolásához tegye a következőket:

- 1 Válassza ki a zárolni kívánt felvételt.
- 2 Lépjen a **Zárolás** > **Kijelöltek zárolása** menüpontra.

Napló

A **Napló** oldalon a rendszerrel és a kamera állapotával kapcsolatos információkat, például hibákat, figyelmeztetéseket és egyéb üzeneteket tekinthet meg.

A Napló oldalon megjelenített információkat tovább finomíthatja, ha a jobb felső sarokban található, szűrő ikonnal ellátott gombra és a kiszolgáló nevére () kattint, majd megadja a szűrési feltételeket (pl. felvétel típusa, kapcsolódó kamera vagy időpont).

Naplók letöltése

A naplóban található információkat letöltheti egy USB-meghajtóra, ha például biztonsági mentést kíván végezni. Naplók letöltéséhez tegye a következőket:


- 1 Csatlakoztasson egy USB-meghajtót a VisualStation készülékhez.

Megjegyzés: Egyszerre csak egy USB-meghajtó csatlakoztatható. Egnél több USB-meghajtó csatlakoztatása esetén a letöltött elemeket az először csatlakoztatott USB-meghajtóra menti a rendszer.

- 2 Kattintson a **Letöltés** feliratú gombra.

Opciók

A tálcán látható fogaskerék ikonra (lásd az alábbi ábrát) kattintva megnyílik az Opciók menü, melyben elérhet az eszközinformációkat, a hálózati beállításokat, a firmware frissítését és a leállítás funkciót.

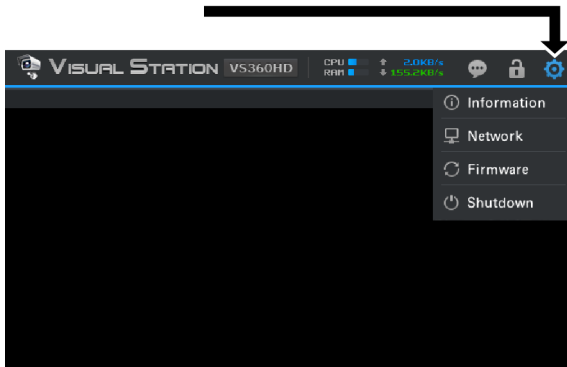

Információk

Az Információk lapon a VisualStation készülékre vonatkozó eszközinformációk tekinthetők meg, többek között a modellnév, a sorozatszám, az IP-cím, a hőmérsékleti állapot, valamint a párosított Synology NAS kiszolgáló készülékneve és IP-címe.

A Hőmérsékleti állapot a következőképp jelenik meg:

Elem	Fényjelzés	Állapot
Hőmérsékleti állapot	Zöld	Normál
	Piros	Túlmelegedés esetén a VisualStation ÁLLAPOTJELZŐ LED jelzőfénye narancssárgán villog. Megjegyzés: A VisualStation készülék automatikusan leáll, amennyiben hőmérséklete eléri a 70 °C-ot (158 °F).

Hálózat

Ezen az oldalon a VisualStation készülék neve és hálózati konfigurációja tekinthető meg és módosítható.

Firmware

Ezen az oldalon a VisualStation készülék firmware-jét frissítheti. A firmware frissítéséhez tegye a következőket:

- 1 A legújabb firmware a következő címről tölthető le: www.synology.com.
- 2 Másolja egy USB-meghajtóra a firmware fájlját.
- 3 Csatlakoztassa az USB-meghajtót a VisualStation készülékhez.
- 4 Nyissa meg az Opciók menüt (fogaskerék ikon).
- 5 Válassza a **Firmware** menüpontot.
- 6 Kattintson a **Keresés** gombra. A rendszernek automatikusan fel kell ismernie az USB-meghajtóra helyezett legújabb firmware fájlját.
- 7 Az indításhoz kattintson a **Frissít** lehetőségre.

A firmware frissítésének befejeződését követően a VisualStation automatikusan leáll, majd újraindul.

Leállítás

Ez az opció a VisualStation leállítására szolgál. Amennyiben ez a gomb nem érhető el, a VisualStation készülék az elülső panelen található tápkapcsoló gomb segítségével állítható le.

Hibaelhárítás

Ebben a fejezetben a Synology VisualStation készülék használata közben gyakran előforduló problémák megoldását írjuk le.

Miért nem tudom párosítani VisualStation készülékemet Synology NAS kiszolgálómmal?

A kezelés leegyszerűsítése és a biztonság növelése érdekében a VisualStation készülék egy adott Synology NAS kiszolgálóhoz „zárolható”, ami megakadályozza a többi Synology NAS kiszolgálóval történő párosítást. Amennyiben szeretné új Synology NAS kiszolgálóval párosítani VisualStation készülékét, oldja fel annak zárolását.

A VisualStation zárolási állapotának ellenőrzéséhez keresse meg az elülső panelen található zárolási LED jelzőfényt, majd tekintse át az alábbi táblázatot:

Elem	Fényjelzés	Állapot
Zárolási LED jelzőfény	Ki	Zárolás feloldása
	Zöld	Zárolva

A VisualStation zárolása vagy zárolásának feloldása

A VisualStation készülék zárolásához vagy zárolásának feloldásához kattintson a tálcán található zárolás gombra. Majd válassza a **Zárolj** opciót, és kattintson az **OK** gombra a mentéshez.

Miért nem észlelhető a VisualStation a helyi hálózaton?

Hálózati problémák felmerülése esetén próbálkozzon az alábbiakkal:

- Ellenőrizze, hogy megfelelően működik-e a hálózati router. Amennyiben nem tudja, hogyan kell módosítani a hálózati eszközök (pl. DSL- vagy kábeles router) beállításait, forduljon közvetlenül azok gyártójához. Amennyiben az internetszolgáltatótól kapott készülékeket használ, forduljon a szolgáltatóhoz.
- Kapcsolja ki vagy húzza ki az összes hálózati eszközt. Ellenőrizze, hogy a modemek vagy routerek összes lámpája kialudt-e. Várjon egy egész percet, majd kapcsolja vissza az eszközöket. Bizonyos VOIP-modemek elemről működnek. Ne felejtse el kivenni az elemeket, mivel a modem csak így kapcsol ki teljesen.
- Állítsa vissza a VisualStation készülék alapértelmezett beállításait. Az alapértelmezett beállítások visszaállításához nyomja meg és a sípoló hang megszólalásáig tartsa lenyomva a készülék hátsó panelén található Visszaállítás gombot.
- Ellenőrizze a hálózati kapcsolatot úgy, hogy a hálózat egy másik számítógépével is megpróbál csatlakozni a Surveillance Station alkalmazáshoz. Amennyiben nem tud csatlakozni a Surveillance Station alkalmazáshoz, ellenőrizze a Synology NAS kiszolgáló beállításait.
- Frissítse a hálózati eszközök (ideértve a routereket és modemeket) firmware-jét és illesztőprogramját. Ennek részleteiért forduljon az eszközök gyártójához.
- Amennyiben a hálózatban több kapcsoló vagy router található, próbálja meg izolálni a problémát: csatlakoztassa a VisualStation készüléket és a Synology NAS kiszolgálót ugyanahhoz a kapcsolóhoz, majd csatlakoztassa őket egy ettől eltérő hálózathoz.

Miért jelennek meg a következő figyelmeztető üzenetek: „Nincs hozzárendelve”, „Letiltva” vagy „Csatlakozás megszakítva”?

Az egyes üzenetek magyarázatát az alábbi táblázatban találja.

Üzenet	Magyarázat
Nincs hozzárendelve	A VisualStation nincs Synology NAS kiszolgálóhoz párosítva. A VisualStation párosítására vonatkozó utasításokat a VisualStation készülékhez kapott <i>Gyors telepítési útmutatóban</i> , illetve a Surveillance Station súgójában talál.

Üzenet	Magyarázat
Letiltva	A VisualStation párosítása megtörtént, a készüléket azonban a Surveillance Station alkalmazásban letiltották. A VisualStation engedélyezéséhez nyissa meg a Surveillance Station alkalmazást, lépjen a VisualStation menübe, majd kattintson az Engedélyez lehetőségre.
Csatlakozás megszakítva	A VisualStation nem csatlakozik a hálózathoz. Ellenőrizze az összes csatlakozást.

Miért alacsony a kameráról érkező videó képkockasebessége?

Amennyiben a Valós idejű kép oldalon megjelenő kameraképek képkockasebessége alacsonyabb a megszokottnál, próbálja ki az alábbi megoldásokat.

- Ellenőrizze a hálózati eszközök, például routerek és kapcsolók sávszélességét. Lehetséges, hogy a kameraképek kezeléséhez elegendő hálózati sávszélesség eléréséhez fejlesztenie kell eszközeit.
- Állítsa alacsonyabbra a kameraképek felbontását. A kamerák felbontásának módosításához tegye a következőket:
 - 1 Nyissa meg a **Surveillance Station** oldalát.
 - 2 Lépjen az **IP-kamera** menübe.
 - 3 Válasszon egy kamerát a listából.
 - 4 Kattintson a **Szerkesztés** gombra.
 - 5 Lépjen a **Kamerabeállítások** oldal **Videó** lapjára.

Miért nem tudok pillanatfelvételeket menteni vagy felvételeket letölteni?

A pillanatfelvételek, felvételek és rendszernaplók mentése USB-meghajtóra történik. A fenti fájlok mentéséhez USB-meghajtót kell csatlakoztatnia VisualStation készülékéhez.

SYNOLOGY, INC. VÉGFELHASZNÁLÓI LICENCSZERZŐDÉS

FONTOS – OLVASSA EL FIGYELMESEN: EZ A VÉGFELHASZNÁLÓI LICENCSZERZŐDÉS („EULA”) EGY TÖRVÉNYES MEGÁLLAPODÁS ÖN (MAGÁNSZEMÉLY VAGY JOGI SZEMÉLY) ÉS A SYNOLOGY, INC. („SYNOLOGY”) KÖZÖTT AZ ÖN ÁLTAL MEGVÁSÁROLT SYNOLOGY TERMÉKEKRE (A „TERMÉK”) TELEPÍTETT, A WWW.SYNOLOGY.COM WEBHELYRŐL TÖRVÉNYESEN LETÖLTÖTT VAGY A SYNOLOGY ÁLTAL BIZTOSÍTOTT EGYÉB CSATORNA FELHASZNÁLÁSAVAL BESZERZETT SYNOLOGY SZOFTVERRE VONATKOZÓAN („SZOFTVER”).

A SZOFTVERT TARTALMAZÓ TERMÉKEK HASZNÁLATÁVAL, A SZOFTVER TERMÉKEKRE VAGY TERMÉKEKHEZ CSATLAKOZTATOTT ESZKÖZÖKRE VALÓ TELEPÍTÉSÉVEL ÖN ELFOGADJA A JELEN EULA DOKUMENTUMBAN LEÍRT SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET. AMENNYIBEN NEM FOGADJA EL JELEN EULA FELTÉTELEIT, NE HASZNÁLJA A SZOFTVERT TARTALMAZÓ TERMÉKEKET, ÉS NE TÖLTSE LE A SZOFTVERT A WWW.SYNOLOGY.COM WEBHELYRŐL VAGY BÁRMELY EGYÉB, A SYNOLOGY ÁLTAL BIZTOSÍTOTT CSATORNÁRÓL. EBBEN AZ ESETBEN A VISZONTELADÓ VONATKOZÓ VISSZAVÉTELI SZABÁLYZATÁVAL ÖSSZHANGBAN VISSZATÉRÍTÉS CÉLJÁBÓL VISSZAJUTTATHATJA A TERMÉKET AZ AZT ÉRTÉKESÍTŐ VISZONTELADÓHOZ.

1. szakasz Korlátozott szoftverlicenc. A jelen EULA feltételei és rendelkezései alapján a Synology korlátozott, nem kizárólagos, át nem ruházható, személyes licencteljesítést biztosít az Ön számára, melyet a Termékre vagy a Termékhez csatlakoztatott készülékre feltöltött Szoftver egy példányának a feltelepítésére, futtatására vagy használatára vehet igénybe, kizárólag a Termék jogos használatának keretében.

2. szakasz Dokumentáció. A Szoftverhez tartozó minden dokumentációról ésszerű számú másolatot készíthet, feltéve, hogy e másolatok kizárólag belső célokra készülnek, és nem kerülnek újbóli kiadásra, illetve átadásra (nyomtatott vagy elektronikus formában) semmilyen harmadik fél részére.

3. szakasz Biztonsági mentés. A Szoftverről ésszerű számú másolatot készíthet kizárólag biztonsági mentés, illetve archiválás céljából.

4. szakasz Frissítések. Bármely Synology által kapott, vagy a Synology oldaláról ([www.synology.com](http://WWW.SYNOLOGY.COM)) („Weboldal”) letöltött vagy a Synology által biztosított bármely egyéb csatornán beszerzett szoftverre, melyet az eredeti szoftverrel frissít vagy egészít ki, a jelen EULA rendelkezései vonatkoznak, hacsak ezen frissítésekhez vagy kiegészítésekhez nem tartozik külön licenc, amely esetben ezekre külön feltételek vonatkoznak.

5. szakasz A licencre vonatkozó korlátozások. Az 1., 2. és 3. szakaszban meghatározott licenc kizárólag arra a mennyiségre vonatkozik, amit Ön rendelt meg és fizetett ki a termékért, és kimondja az Ön teljes körű jogait a Szoftverre vonatkozóan. A Synology minden, a jelen EULA-ban Önnel nem biztosított jogot magának tart fenn. Az előzők korlátozása nélkül Ön nem adhat a következőkre engedélyt harmadik félnek: (a) a Szoftver használata bármely más, a Termékhez nem kapcsolódó célra; (b) a Szoftver licencelése, értékesítése, bérbe adása, elidegenítése, engedményezése vagy bármilyen átadása; (c) visszafejtés, visszafordítás, részekre bontás, illetve a Szoftver forráskódjának vagy a Szoftverhez kötődő bármiféle üzleti titok megismerése felé tett bármiféle kísérlet, kivéve, ha a vonatkozó jogszabályok ezt a tevékenységet a jelen korlátozás ellenében kifejezetten lehetővé teszik; (d) származékos termék előállítás, a Szoftverből átdolgozás, módosítás, átalakítás, megváltoztatás útján; (e) a Terméken vagy a Szoftveren található, a szerzői jogokra vagy más tulajdonjogokra vonatkozó jelzések eltávolítása, módosítása vagy felismerhetetlenné tétele; valamint (f) a Synology által a Termék vagy a Szoftver komponenseihez, funkcióihoz vagy szolgáltatásaihoz való hozzáférés korlátozására használt módszerek megkerülése, illetve a megkerülésükre tett bármilyen kísérlet. Az 5. szakasz korlátozásainak figyelembe vételével azonban Önnel jogában áll harmadik feleknek kereskedelmi célból a Synology NAS szerveren hosztolt bármely szolgáltatást biztosítani.

6. szakasz Nyílt forráskód. A Szoftver tartalmazhat Synology licenccel rendelkező komponenseket a GNU általános nyilvános licenccel („GPL-komponensek”) értelmében, amely jelenleg a <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html> helyen érhető el. A GPL feltételei kizárólag a GPL-komponensekkel kapcsolatban érvényesek; amennyiben a jelen EULA ellentmondásban áll a GPL követelményeivel a GPL-komponensek használatát illetően, úgy Ön elfogadja, hogy ezen komponensek használatát illetően a GPL előírásai a mérvadók.

7. szakasz Ellenőrzés. A Synology fenntartja a jogot jelen EULA rendelkezések betartásának ellenőrzése felett. Ön beleegyezik abba, hogy e célból a Synology hozzáférési joggal rendelkezzen az Ön létesítményeihez, berendezéseihez, nyilvántartásaihoz, feljegyzéseihez és dokumentumaihoz, illetve hogy az ilyen ellenőrzés lehetővé tétele érdekében az ésszerűség határán belül együttműködjön a Synology vállalattal vagy a Synology felhatalmazott képviselőjével.

8. szakasz Tulajdonjog. A Szoftver a Synology és licencadójának értékes tulajdonát képezi, melyet szerzői jogi és egyéb szellemi tulajdonra vonatkozó törvények és megállapodások védenek. A Szoftverre vonatkozó minden jog, jogcím, érdek a Synology és licencadói tulajdonát képezi, nem kizárólagos jelleggel beleértve a szerzői jogot és egyéb szellemi tulajdonhoz fűződő jogokat.

9. szakasz Korlátozott jótállás. A Synology korlátozott jótállást vállal arra vonatkozóan, hogy a Szoftver alapvetően a helyi törvényekben megszabott időtartamig meg fog felelni a Synology által közzétett esetleges specifikációknak vagy a weboldalon elérhetővé tett adatoknak. A Synology, saját belátása szerint, meg fogja tenni az üzletileg ésszerű erőfeszítéseket annak érdekében, hogy ha a Szoftver valamilyen nem felel meg a fentieknek, azt kijavítsa, illetve minden olyan Szoftvert kicseréljen, amely a fenti garanciának nem felel meg, feltéve, hogy a meg nem felelésről Ön a Synologyt a jótállási időn belül írásban értesíti. A fenti garancia nem érvényes, ha a Szoftver meg nem felelése a következők valamelyikéből ered: (w) a jelen EULA feltételeinek meg nem felelő használat, másolás, továbbadás vagy átadás; (x) a Szoftver bármely olyan tesztelési módosítása vagy más átalakítása, amelyet nem a Synology végzett; (y) a Szoftver kombinációja olyan termékkel, szolgáltatással vagy más termékkel, amely nem a Synologytól származik; valamint (z) ha Ön nem tartja be a jelen EULA előírásait.

10. szakasz Támogatás. A 9. szakaszban meghatározott ideig a Synology vállalja támogatás biztosítását. Az érvényes idő letelte után a Synology írásos kérelem alapján biztosíthat támogatást a Szoftverhez.

11. szakasz Felelősség kizárása. AZ ELŐZŐKÉBEN LEÍRT ESETEK KIVÉTELÉVEL A SZOFTVERT HASZNÁLATRA KÉSZ ÁLLAPOTBAN BIZTOSÍTJUK,

ANNAK MINDEN HIBÁJÁVAL. A SYNOLOGY ÉS FORGALMAZÓI EZENNEL A SZOFTVERREL KAPCSOLATOS MINDEN EGYÉB, TÖRVÉNYI VAGY MÁS SZABÁLYOZÁSBÓL EREDŐ, KIFEJEZETT, VÉLELMEZETT VAGY JOGSZABÁLYON ALAPULÓ GARANCIÁT ELHÁRÍT, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAG, A VÉLELMEZETT FORGALMAZHATÓSÁGI GARANCIÁT, VALAMINT AZ ADOTT CÉLRA VAGY MŰVELETRE VALÓ, JOGSZERŰSÉGEN VAGY JOGSÉRTÉS KIZÁRÁSÁN ALAPULÓ FELHASZNÁLHATÓSÁGOT. AZ ELŐZŐEK FENNTARTÁSÁVAL A SYNOLOGY NEM GARANTÁLJA, HOGY A SZOFTVER HASZNÁLATA SORÁN NEM LÉPNEK FEL RENDSZERHIBÁK, HIBÁK, VÍRUSOK VAGY MÁS MEGHIBÁSODÁSOK.

12. szakasz Bizonyos károkra vonatkozó jogi nyilatkozat. A SYNOLOGY ÉS LICENTULAJDONOSAI SEMMILYEN ESETBEN NEM TEHETŐK FELELŐSSÉ SEMMILYEN ESETLEGES, KÖZVETLEN, KÜLÖNLEGES, SZABÁLYSÉRTÉSI ÉS EGYÉB HASONLÓ ELJÁRÁSBÓL EREDŐ, KÖVETKEZMÉNYES VAGY MÁS HASONLÓ, ILLETVE EGYÉB KÁRÉRT (BELEÉRTVE EBBE TÖBBEK KÖZÖTT, DE NEM KIZÁRÓLAG AZ ADATOK, INFORMÁCIÓK, BEVÉTELEK, NYERESÉG VAGY ÜZLETI KAPCSOLATOK ELVESZTÉSÉT), AMELY A SZOFTVER HASZNÁLATÁBÓL VAGY HASZNÁLHATATLANSÁGÁBÓL ERED, VAGY AMELY MÁS MÓDON KAPCSOLÓDIK A SZOFTVERHEZ VAGY A JELEN EULA SZERZŐDÉSHEZ, FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY A KÁRIGÉNY SZERZŐDÉSEN, SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI KÁROKOZÁSON (BELEÉRTVE A GONDATLANSÁGOT) VAGY BÁRMELY MÁS ÉRVELÉSEN ALAPUL-E, AKKOR SEM, HA A SYNOLOGYT A KÁRESEMÉNY ESETLEGES BEKÖVETKEZÉSÉRŐL ELŐRE ÉRTESÍTETTÉK.

13. szakasz Felelősségkorlátozás. A SYNOLOGY ÉS BESZÁLLÍTÓI A SZOFTVER HASZNÁLATÁHOZ VAGY HASZNÁLHATATLANSÁGÁHOZ KAPCSOLÓDÓ VAGY ABBÓL EREDŐ, A JELEN EULA DOKUMENTUMMAL VAGY A SZOFTVERREL KAPCSOLATOS FELELŐSSÉGÉNEK FELSŐ HATÁRÁT AZ ŐN ÁLTAL A TERMÉKÉRT FIZETETT ÖSSZEG JELENTI, FÜGGETLENÜL AZ OKOZOTT KÁR MÉRTÉKÉTŐL, ÉS ATTÓL, HOGY A KÁRIGÉNY SZERZŐDÉSEN, SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI KÁROKOZÁSON (BELEÉRTVE A GONDATLANSÁGOT), AZ OBJEKTÍV FELELŐSSÉG ELVÉN VAGY BÁRMELY MÁS ELVEN ALAPUL-E. A fenti garanciaelhárítási nyilatkozat, a bizonyos károkra vonatkozó felelősség elhárítására vonatkozó nyilatkozat és a korlátozott felelősségre vonatkozó nyilatkozat a vonatkozó jogszabályok által engedélyezett lehető legnagyobb mértékben érvényesek. Egyes államok jogszabályai, illetve egyes jogrendszerek nem teszik lehetővé a vélelmezett garanciák elhárítását, illetve a bizonyos károkra vonatkozó felelősség elhárítását vagy korlátozását. Ha ezen jogszabályok a jelen EULA szerződésre is érvényesek, úgy elképzelhető, hogy az általuk megszabott mértékben a fent kifejtett kivételek és korlátozások Önre nem vonatkoznak.

14. szakasz Exportkorlátozások. Ön tudomásul veszi, hogy a Szoftver az USA exportkorlátozási intézkedéseinek hatálya alá esik. Ön beleegyezik abba, hogy a Szoftverre vonatkozó összes jogszabályt betartja, beleértve az USA exportálási jogszabályainak maradéktalan betartását.

15. szakasz Megszűnés. Ha Ön nem tartja be az EULA szerződési feltételeit, a Synology más jogok sérelme nélkül felmondhatja a szerződést. Ebben az esetben Önnek fel

kell hagynia a Szoftver használatával, és a Szoftver, valamint minden komponensének minden másolatát meg kell semmisítenie.

16. szakasz Átruházás. A jelen EULA értelmében jogait nem ruházhatja át és nem engedélyezheti harmadik fél részére, kivéve a Termékre előtelepített Szoftverek vonatkozásában. Az ezen korlátozást sértő bármely átadás vagy engedélyezés semmis.

17. szakasz Vonatkozó jog. Amennyiben a helyi jogszabályok ezt nem tiltják, a jelen EULA szerződésre a Kínai Népköztársaság (KNK vagy Tajvan) törvényei és megkötései vonatkoznak, az ennek ellentmondó kollíziós elvektől függetlenül.

18. szakasz Viták eldöntése. A jelen EULA szerződésből származó vagy ehhez köthető bármely vita, ellentét vagy kereset kizárólagos és végleges megoldásáról a Kínai Népköztársaság választottbírói törvényében foglalt eljárásoknak és a hozzá kapcsolódó végrehajtási szabályoknak megfelelően három semleges döntőbíróból álló választottbírói bíróság határoz. Ilyen esetekben a választottbíráskodás kizárólag az Ön és a Synology közti vitára korlátozódik. Az egyeztetés vagy annak bármelyik része nem vonható össze semmilyen másik eljárással, és nem folytatható le széles körben vagy csoportos perben. Az egyeztetés helye Tajpei, Tajvan, R.O.C., az egyeztetési tárgyalások angolul folynak, illetve, ha mindkét fél abban egyezik meg, akkor mandarin kínai nyelven. A választottbírói ítélet végleges, a felek számára kötelező érvényű, és bármelyik illetékes bíróságon érvényesíthető. Ön tudomásul veszi, hogy jelen cikkely hiányában joga lenne a viták bíróságon, peres úton történő rendezésére, beleértve az igények elvi alapon vagy egy csoport nevében történő peres rendezésének a jogát, valamint hogy Ön kifejezetten és tudatosan lemondott ezekről a jogairól, és beleegyezett abba, hogy a jelen 18. szakasz rendelkezéseinek megfelelően bármilyen vita kötelező érvényű választottbíráskodás útján kerüljön megoldásra. A jelen paragrafusban foglaltak semmilyen mértékben nem korlátozzák a Synology azon jogait, hogy a jelen EULA a Synology szellemi tulajdonjogaira vonatkozó részeitnek megsértése vagy a megsértés fennálló veszélye esetén a jogszabályok vagy a törvény elvei alapján létező minden jogának védelmére a megfelelő rendelkezések elérésére vagy bármely másféle jogorvoslatra törekedjen.

19. szakasz Ügyvédi díjak. A jelen EULA alapján fennálló bármiféle választottbírói, mediációs vagy más jogi eljárás során a győztes fél a neki megítélt jogorvoslaton túl visszaszerezheti, illetve mentesülhet a költségek és az ügyvédi díjak megfizetése alól.

20. szakasz Elválaszthatóság. Ha egy illetékes bíróság a jelen EULA bármely rendelkezését érvénytelennek, jogszerűtlennek vagy kikényszeríthetetlennek nyilvánítja, attól az EULA többi része teljes egészében hatályban és érvényben marad.

21. szakasz Teljes megállapodás. A jelen EULA az Ön és a Synology között a Szoftverre és az EULA tárgyára vonatkozóan megkötött teljes megállapodást magában foglalja, és minden más, előzőleg vagy ezzel egyidejűleg kötött, írásos vagy szóbeli megállapodást és megegyezést hatálytalanít. A jelen EULA minden módosítása, kiegészítése vagy bármely rendelkezésének hatálytalanítása csak akkor érvényes, amennyiben azt írásos okirat formájában az okirat által kötelezett fél aláírta.

Megjegyzés: Ha az angol verzió és bármely más nyelvű verzió jelentése között bármilyen ellentmondás vagy következetlenség lenne, akkor az angol verziót kell figyelembe venni.

SYNOLOGY, INC.
KORLÁTOZOTT TERMÉKGARANCIA

EZ A KORLÁTOZOTT GARANCIA („GARANCIA”) A SYNOLOGY, INC., VALAMINT LEÁNYVÁLLALATAI, BELEÉRTVE A SYNOLOGY AMERICAN CORP. ÉS A SYNOLOGY UK LTD. VÁLLALATOT (EGYÜTTESEN: „SYNOLOGY”) TERMÉKEIRE (MEGHATÁROZÁS LENT) VONATKOZIK. A TERMÉKET TARTALMAZÓ CSOMAG FELBONTÁSÁVAL, ILLETVE A TERMÉK HASZNÁLTÁVAL ÖN KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰNEK FOGADJA EL A GARANCIA RENDELKEZÉSEIT. AMENNYIBEN A JELEN GARANCIA RENDELKEZÉSEIVEL NEM ÉRT EGYET, NE HASZNÁLJA A TERMÉKET. EBBEN AZ ESETBEN A VIZONTELADÓ VONATKOZÓ VISSZAVÉTELI SZABÁLYZATÁVAL ÖSSZHANGBAN VISSZATÉRÍTÉS ÉRDEKÉBEN VISSZAJUTTATHATJA A TERMÉKET AZ AZT ÉRTÉKESÍTŐ VIZONTELADÓHOZ.

1. § Meghatározások. (a) „Új termék”, közte: (1) „I. kategóriás termék” jelenti az RS810+, RS810RP+, RX410 modellű Synology termékeket, az összes DS/RS NAS modellt az XS+/XS kiegészítéssel (kivéve RS3413xs+) a 13-as vagy újabb sorozatokban, az összes DX/RX bővítő egységet 12 meghajtótálcával a 13-as vagy újabb sorozatban, valamint az E10G15-F1 eszközt, az ECC RAM modulkészletet (4 GB/8 GB/16 GB) és a DDR3 RAM modul(4 GB). (2) „II. kategóriás termék” jelenti az RS3413xs+, RS3412xs, RS3412RPxs, RS3411xs, RS3411RPxs, RS2211+, RS2211RP+, RS411, RS409RP+, RS409+, RS409, RS408-RP, RS408, RS407, RS3612xs, DS3611xs, DS2411+, DS1511+, DS1010+, DS710+, DS509+, DS508, EDS14, RX1211, RX1211RP, RX4, DX1211, DX510, DX5, VS360HD, VS240HD modellű Synology termékeket, a DDR2/DDR3 RAM modult (1 GB/2 GB), valamint az ECC RAM modul(2 GB). (3) „III. kategóriás termék” jelenti a következő követelményeknek megfelelő Synology termékmodelleket: az összes DS NAS modellt az XS+/XS kiegészítés nélkül, valamint 5 és több meghajtótálcával a 12-es sorozatban vagy az után, az összes RS NAS modellt az XS+/XS kiegészítés nélkül a 12-es sorozatban vagy az után, és az összes DX/RX bővítő egységet 4 vagy 5 meghajtótálcával a 12-es sorozatban vagy az után. (4) „IV. kategóriás termék” jelenti az összes többi olyan Synology termékmodell, amit a vásárló 2008. március 1. után vásárolt. (5) „V. kategóriás termék” jelenti az összes többi olyan Synology termékmodell, amit a vásárló 2008. február 29. előtt vásárolt. (b) „Felújított termék” jelentése minden olyan Synology termék, amelyet felújítottak és közvetlenül a Synology Online áruházán keresztül értékesítettek, de nem beleértve a hivatalos Synology forgalmazók vagy viszonteladók által értékesítetteket. (c) A „Vásárló” a Terméket a Synologytól vagy hivatalos Synology nagykereskedőtől illetve kiskereskedőtől eredetileg megvásárló személyt vagy szervezetet jelenti. (d) „Online áruház” jelentése a Synology vagy a Synology leányvállalata által működtetett online áruház. (e) „Termék” jelentése egy Új termék vagy egy Felújított termék, illetve a Termékbe a Synology által beépített minden hardver, valamint az ezeket kísérő dokumentáció. (f) A „Szoftver” a Vásárló által megvásárolt Termékhez csatolt Synology-szoftvert, a Vásárló által a Weboldról letöltött Szoftvert vagy a Synology által a Termékre előre telepített szoftvert jelenti, beleértve minden firmware-t, hozzá tartozó kép- és hanganyagot, animációt, videókat, szöveget és a szoftverbe vagy a Termékbe foglalt kisalkalmazást, illetve az ilyen szoftverhez tartozó frissítést vagy frissítéseket. (g) A „Jótállási idő” kezdete a Termék megvásárlásának napja, a vége pedig (1) az ettől a dátumtól számított öt év I. kategóriás termékek esetén; (2) az ettől a dátumtól számított három év II. vagy III. kategóriás termékek esetén; (3) az ettől a dátumtól számított két év IV. kategóriás termékek esetén; illetve (4) az ettől a dátumtól számított egy év V. kategóriás termékek esetén; illetve (5) az ettől a dátumtól számított 90 nap Felújított Termékek esetében, kivéve azokat, amelyeket „ahogy van” vagy „garancia nélkül” értékesítettek az Online Áruházban. (h) A „Weboldal” a Synology www.synology.com

2. § Korlátozott garancia és jogorvoslati lehetőségek

2.1 Korlátozott garancia. A 2.6 § rendelkezéseinek figyelembevételével a Synology garantálja az Ügyfél számára, hogy minden Termék mentes lesz a gyártási

anyaghibáktól, és (b) a Jótállási Idő alatt normál felhasználás esetén alapvetően a Synology által a Termékre vonatkozóan közzétett specifikációknak megfelelően fog működni. A Synology nem ad garanciát az Online áruházban „meglévő állapotában” vagy „garancia nélkül” értékesített Felújított termékekre.

2.2 Kizárólagos jogorvoslat. Ha az Ügyfél a Jótállási Időn belül a lent megszabott módon értesítést küld arról, hogy a 2.1 §-ban biztosított garanciák valamelyikének a Termék nem felel meg, úgy a Synology, miután a megfelelőség hiányát ellenőrizte, saját döntése alapján: (a) az üzletileg indokolt erőfeszítéseket tesz a Termék megjavítására, vagy (b) a nem megfelelő Terméket vagy alkatrészét a teljes Termék a 2.3 §-ban írtaknak megfelelő visszajuttatását követően kicseréli. A fentiek a Synology teljes felelősségét és az Ügyfél számára a garanciában a 2.1 §-ban írtaknak való meg nem felelésre vagy a Termék bármiféle hibája vagy hiányossága folytán rendelkezésre álló mindenféle jogorvoslati lehetőséget jelentik. Az Ügyfél indokolt mértékig segíti a Synologyt a Termék nem megfelelő voltának megállapításában és annak ellenőrzésében. A 2.1 §-ban nyújtott garancia nem terjed ki a következőkre: (1) a Szoftverre vonatkozó bármiféle garancia; (2) a helyszínen történő fizikai beüzemelés vagy elszállítás; (3) látogatás a helyszínen; (4) a Synology vagy alvállalkozóként foglalkoztatott szervei normál helyi nyitvatartási idején kívüli munkavégzés a javítások elvégzése, illetve a hibás alkatrészek kicserélése érdekében, beleértve ebbe a hétvégeket és a szervizek zárva tartási idejét is; (5) bármiféle munkavégzés harmadik felek berendezéseivel vagy szoftvereivel; (6) az Ügyfél vagy harmadik fél által beszerelt esetleges merevlemezre vonatkozó bármiféle garancia; illetve (7) a merevlemezrel való kompatibilitásra vonatkozó bármiféle garancia.

2.3 A Termék visszavétele. A Synology az Ügyfél által a 2.2 § értelmében visszajuttatott minden Terméket visszáruengedély-számmal („RMA”) lát el szállítás előtt; a szállítás a Synology mindenkori RMA-eljárásainak megfelelően történik. Az Ügyfél bármely felhatalmazott Synology disztribútorral vagy viszonteladóval, illetve a Synology ügyfélszolgálatával is felveheti a kapcsolatot az RMA beszerzése érdekében; ehhez a vásárlás tényét bizonyítani kell, és meg kell adnia a termék sorozatszámát. A jelen Garancia értelmében benyújtott garanciális igények érvényesítése érdekében az Ügyfél a 2.3 §-sal összhangban köteles a teljes Terméket visszajuttatni a Synology-nak. Az RMA-szám nélkül visszajuttatott Termékeket, valamint a szétszerelt Termékeket (kivéve a Synology utasításai alapján szétszerelt Termékeket) a Synology visszautasítja, és azokat az Ügyfél költségére visszajuttatja az Ügyfélnek. Az RMA-számot kapott minden Terméket ugyanabban az állapotban kell visszajuttatni a Synology által megadott címre, ahogyan azt a Synology megkapta, a szállítás díját előre kifizetve, a csomag tartalmának megővéására alkalmas csomagolásban, és az RMA-számot a dobozon jól láthatóan feltüntetve. A visszajuttatott tételek elveszéséért, biztosításáért az Ügyfelet terheli a felelősség egészen addig, amíg a Synology megfelelően át nem veszi őket. Az RMA-számot kapott Termékeket a megfelelő RMA-szám kibocsátása után tizenöt (15) napon belül vissza kell juttatni.

2.4 Csere a Synology által. Ha a Synology úgy dönt, hogy a jelen a 2.1 §-ban kifejtett Garancia keretében a Terméket kicseréli, akkor a Synology a Synology költségén és a Synology által megválasztott módon csereterméket küld,

miután a nem megfelelő Termék a 2.3 §-ban írtaknak megfelelően visszajuttatásra került, és a Synology igazolta, hogy a Termék nem felel meg a garanciának. Egyes országokban a Synology a saját belátása szerint alkalmazhatja a Synology csere szolgáltatását bizonyos termékekre, amelyen keresztül a Synology még az előtt leszállít egy csereterméket az ügyfélnek, mielőtt megkapta volna az ügyfél által visszaküldött nem megfelelő terméket ("Synology csere szolgáltatás").

2.5 Támogatás. A Jótállási Idő során a Synology támogatást biztosít az Ügyfél részére. Az érvényes Jótállási Idő letelte után a Synology írásos kérelem alapján biztosíthat támogatást a Termékhez.

2.6 Kivételek. A fenti garanciák és garanciális kötelezettségek nem vonatkoznak azon Termékekre, amelyeket (a) a Termék specifikációjában foglaltaknak nem megfelelően telepítettek vagy használtak; (b) bárki más, mint a Synology vagy megbízottjai javításnak, módosításnak vagy változtatásoknak vetettek alá; (c) bármely módon nem megfelelően használtak vagy kárt tettek benne; (d) a Termék tervezésétől eltérő, nem a Synology által biztosított hardverrel vagy szoftverrel használtak együtt; illetve (e) amelyek bármely más módon nem felelnek meg a Termék specifikációjának, és a meg nem felelés oka a Synology érdekkörén és hatáskörén kívül esik. Továbbá, a fenti garanciák semmiek, amennyiben (1) az Ügyfél szétszereli a Terméket, kivéve, ha erre a Synology adott engedélyt; (2) az Ügyfél nem végzi el, illetve alkalmazza a számára a Synology által nyújtott javításokat, módosításokat, kiterjesztéseket, fejlesztéseket vagy más frissítéseket; vagy (3) az Ügyfél bármely harmadik fél által nyújtott javítást, módosítást, kiterjesztést, fejlesztést vagy más frissítést végez, telepít, alkalmaz vagy használ fel. A 2.1 §-ban meghatározott garancia lejár, ha az Ügyfél a Terméket harmadik fél számára eladja vagy átadja.

2.7 Garanciaelhárítási nyilatkozat. A SYNOLOGY ÁLTAL NYÚJTOTT GARANCIÁK, GARANCIÁLIS KÖTELEZETTSÉGEK ÉS JÓTÁLLÁS, VALAMINT AZ ÜGYFÉL SZÁMÁRA A JELEN GARANCIÁBAN MEGSZABOTT JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK KIZÁRÓLAGOSAK ÉS HELYETTESITENEK A SYNOLOGY ÁLTAL VISELT MINDEN MÁS GARANCIÁT, KÖTELEZETTSÉGET ÉS JÓTÁLLÁST, AMELYEKRŐL AZ ÜGYFÉL EZENNEL LEMOND, VALAMINT LEMOND A SYNOLOGYVAL SZEMBENI, A TERMÉKKEL, A HOZZÁ TARTOZÓ DOKUMENTÁCIÓVAL ÉS SZOFTVERREL VAGY A JELEN GARANCIA ALAPJÁN LESZÁLLÍTOTT MINDEN EGYÉB ÁRUVAL ÉS SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS, AKÁR JOGSZABÁLYON, AKÁR MÁS ELVEN ALAPULÓ MINDEN TOVÁBBI KÁRIGÉNYRŐL ÉS JOGORVOSLATRÓL, BELEÉRTVE EBBE TÖBBEK KÖZÖTT, DE NEM KIZÁRÓLAG A KÖVETKEZŐKET: (A) AZ ELADHATÓSÁGRA VAGY AZ ADOTT CÉLRA VAGY HASZNÁLATRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ VÉLELMEZETT GARANCIA; (B) A MEGSZOKOTT TELJESÍTÉSBŐL, ÜZLETKÖTÉSI SZOKÁSOKBÓL VAGY A FELEK KÖZTI KORÁBBI MEGÁLLAPODÁSOKBÓL EREDŐ VÉLELMEZETT GARANCIA; (C) JOGSÉRTÉSRE VONATKOZÓ KÖVETELÉSEK; (D) SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI KÁROKOZÁSBÓL EREDŐ KÖVETELÉSEK (FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY A KÖVETELÉS GONDATLANSÁGON, AZ OBJEKTÍV FELELŐSSÉG ELVÉN, A TERMÉKFELELŐSSÉGEN VAGY MÁS JOGELVEN ALAPUL-E). A SYNOLOGY NEM SZAVATOLJA, HOGY A SYNOLOGY TERMÉKEKEN TÁROLT VALAMENNYI ADAT AZ ADATVESZTÉS BÁRMIFÉLE VESZÉLYE NÉLKÜL MINDIG BIZTONSÁGBAN VAN, ÉS A SYNOLOGY AZ ERRE VONATKOZÓ GARANCIÁT KIFEJEZETTEN VISSZAUTASÍJTJA. A SYNOLOGY AZT JAVASOLJA, HOGY AZ ÜGYFELEK TEGYENEK MEGFELELŐ LÉPÉSEKET A TERMÉKEN TÁROLT ADATOK BIZTONSÁGI MENTÉSE ÉRDEKÉBEN. EGYES ÁLLAMOK/JOGHATÓSÁGOK NEM ENGEDÉLYEZIK A VÉLELMEZETT GARANCIÁK KORLÁTOZÁSÁT, ÍGY A FENTI KORLÁTOZÁS LEHET, HOGY NEM MINDEN ÜGYFÉLRE VONATKOZIK.

3. § Korlátozott felelősség

3.1 Vis maior. Amennyiben a Synology valamely ésszerűen el nem hárítható okból (beleértve ebbe többek között, de nem kizárólag az Ügyfél valamely lépését vagy lépésének hiányát) a jelen Garanciának megfelelő teljesítésre nem képes vagy csak késedelemmel képes, ezért a Synology nem felelős, és a fentiek nem tekinthetők úgy, hogy a Synology a jelen Garanciát megszegte.

3.2 Bizonyos károkra vonatkozó felelősség elhárítása. A SYNOLOGY ÉS BESZÁLLÍTÓI SEMMILYEN ESETBEN SEM TEHETŐK FELELŐSSÉ SEMMILYEN ESETLEGES, KÖZVETLEN, KÜLÖNLEGES, SZABÁLYSÉRTÉSI ÉS EGYÉB HASONLÓ ELJÁRÁSBÓL EREDŐ, KÖVETKEZMÉNYES VAGY MÁS HASONLÓ, ILLETVE EGYÉB KÁRÉRT (BELEÉRTVE EBBE TÖBBEK KÖZÖTT, DE NEM KIZÁRÓLAG AZ ADATOK, INFORMÁCIÓK, BEVÉTELEK, NYERESÉG VAGY ÜZLETI KAPCSOLATOK ELVESZTÉSÉT), AMELY A TERMÉK, A KÍSÉRŐ DOKUMENTÁCIÓ VAGY SZOFTVER, ILLETVE A JELEN GARANCIA KERETÉBEN NYÚJTOTT MÁS ÁRUK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK HASZNÁLATÁBÓL VAGY HASZNÁLHATATLANSÁGÁBÓL ERED, FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY A KÁRIGÉNY SZERZŐDÉSEN, SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI KÁROKOZÁSON (BELEÉRTVE A GONDATLANSÁGOT) VAGY BÁRMELY MÁS ÉRVELÉSEN ALAPUL-E, AKKOR SEM, HA A SYNOLOGYT A KÁRESEMÉNY ESETLEGES BEKÖVETKEZÉSÉRŐL ELŐRE ÉRTESÍTETTÉK.

3.3 Korlátozott felelősség. A SYNOLOGY ÉS BESZÁLLÍTÓI A TERMÉK, A KÍSÉRŐ DOKUMENTÁCIÓ VAGY SZOFTVER, ILLETVE A JELEN GARANCIA KERETÉBEN NYÚJTOTT MÁS ÁRUK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK HASZNÁLATÁHOZ VAGY HASZNÁLHATATLANSÁGÁHOZ KAPCSOLÓDÓ VAGY ABBÓL EREDŐ FELELŐSSÉGÉNEK FELSŐ HATÁRÁT AZ ÜGYFÉL ÁLTAL A TERMÉKÉRT FIZETETT ÖSSZEG JELENTI, FÜGGETLENÜL AZ OKOZOTT KÁR MÉRTÉKÉTŐL, ÉS ATTÓL, HOGY A KÁRIGÉNY SZERZŐDÉSEN, SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI KÁROKOZÁSON (BELEÉRTVE A GONDATLANSÁGOT), AZ OBJEKTÍV FELELŐSSÉG ELVÉN VAGY BÁRMELY MÁS ELVEN ALAPUL-E. A fenti, bizonyos károkra vonatkozó felelősség elhárítására vonatkozó nyilatkozat és a korlátozott felelősségre vonatkozó nyilatkozat a vonatkozó jogszabályok által engedélyezett lehető legnagyobb mértékben érvényesek. Egyes államok jogszabályai, illetve egyes jogrendszerek nem teszik lehetővé bizonyos kárigények elhárítását vagy korlátozását. Ha ezen jogszabályok a jelen Termékre is érvényesek, úgy elképzelhető, hogy az általuk megszabott mértékben a fent kifejtett kivételek és korlátozások egyes Ügyfelekre nem vonatkoznak.

4. § Egyéb rendelkezések

4.1 Tulajdonjogok. A Termékre, valamint a Terméket kísérő minden kísérő Szoftverre és dokumentációra a Synology és harmadik felek, a Synology beszállítóinak és licenctulajdonosainak szellemi tulajdonjogai vonatkoznak. A Synology a Termék szellemi tulajdonjogaira vonatkozó minden jogot, jogcímet és érdeket fenntart. A Termékre, a kísérő Szoftverre vagy dokumentációra, valamint az e Garancia keretében nyújtott más árukra vonatkozó vagy azokkal kapcsolatos szellemi tulajdonjogok tulajdona, illetve az ezekre vonatkozó jogcíme egyike sem száll át az Ügyfélre ezen Garancia értelmében. Az Ügyfél köteles (a) betartani a Synology vagy a felhatalmazott Synology disztribútor vagy viszonteladó által nyújtott Szoftverre vonatkozó végfelhasználói licencszerződés feltételeit, és (b) nem kísérheti meg a Terméknek vagy bármely komponensének vagy a kísérő Szoftvernek a visszafejtését, és semmilyen más módon sem kerülheti meg, játszhatja ki vagy sértheti meg a Synology szellemi tulajdonjogait.

4.2 Engedményezés. Az Ügyfél a jelen Garancia értelmében létező jogait közvetlenül jogszabály alapján vagy más úton nem engedményezheti a Synology előzetes írásbeli beleegyezése nélkül.

4.3 További feltételek nincsenek. A jelen Garancia által kifejezetten engedélyezett eseteken kívül egyik felet sem köti a jelen Garanciának ellentmondó semmilyen, a másik fél által megrendelésben, visszajelzésben, elfogadó nyilatkozatban, levelezésben vagy más formában kikötött feltétel vagy más rendelkezés, s e kötelmet mindkét fél kifejezetten elutasítja, hacsak abba mindkét fél kifejezetten, írásban bele nem egyezik. Továbbá ha a jelen Garancia bármely, a felek által a Termékre vonatkozóan vállalt további feltételnek vagy megállapodásnak ellentmond, úgy a jelen Garancia élvez elsőbbséget, kivéve, ha a másik megállapodás kifejezetten említi a jelen Garancia azon paragrafusait, amelyekkel szemben elsőbbséget élvez.

4.4 Vonatkozó jog. Amennyiben a helyi jogszabályok ezt nem tiltják, a jelen Garanciára az USA Washington államának törvényei vonatkoznak, az ennek ellentmondó kollíziós elvektől függetlenül. Az ENSZ az Áruk nemzetközi adásvételéről szóló szerződésekről alkotott 1980-as egyezménye, valamint az azt leváltó újabb egyezmények a jelen vonatkozásban nem érvényesek.

4.5 Viták eldöntése. Amennyiben az Ügyfél az Amerikai Egyesült Államokban tartózkodik, úgy, ha a lentiekben más rendelkezés ezt nem módosítja, a jelen Garanciához, a Termékhez vagy a Synology által nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódó, a Termékre vagy az ön és a Synology közötti viszonyra vonatkozó bármiféle vita, ellentét vagy kereset eldöntések kizárólagosan és véglegesen az Amerikai Választottbíráskodási Társaság mindenkor érvényes üzletszabályzatában meghatározott választottbíráskodás hatáskörébe tartozik. A választottbíráskodásra egyetlen döntőbíró előtt kerül sor, és kizárólag az Ügyfél és a Synology közti vitára korlátozódik. A választottbíráskodási eljárás és annak részei nem vonhatók össze semelyik másik választottbíráskodási eljárással, és nem elvi alapon vagy egy csoport nevében folytatandó le. A választottbíráskodásra az Amerikai Egyesült Államokban, Washington államban, King megyében kerül sor a dokumentumok benyújtásával, telefonon, online vagy személyesen, ahogyan azt a döntőbíró a felek kérésére elrendeli. A bármilyen USA-beli vagy USA-n kívüli választottbíráskodási eljárásban vagy egyéb jogi ügyben nyertes fél visszakapja az összes költséget, valamint az indokolt ügyvédi tiszteletdíjakat, beleértve bármilyen, a nyertes fél által kifizetett választottbíráskodási díjat is. Az ilyen választottbíráskodási eljárásokban meghozott minden döntés végleges, és a felek számára kötelező érvényű, és annak alapján bármelyik illetékes joghatóság bíróságán per indítható. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy jelen cikkely hiányában joga lenne a viták bíróságon, peres úton történő rendezésére, beleértve az igények elvi alapon vagy egy csoport nevében történő peres rendezésének a jogát,

Megjegyzés: Ha az angol verzió és bármely más nyelvű verzió jelentése között bármilyen ellentmondás vagy következetlenség lenne, akkor az angol verziót kell figyelembe venni.

valamint hogy az Ügyfél kifejezetten és tudatosan lemondott ezekről a jogairól, és beleegyezett abba, hogy a jelen 4.5 paragrafus rendelkezéseinek megfelelően bármilyen vita kötelező érvényű választottbíráskodás útján kerüljön megoldásra. Amennyiben az Ügyfél nem az Amerikai Egyesült Államokban tartózkodik, úgy minden vita végleges megoldására három semleges döntőbíró által lefolytatott, a Kínai Köztársaság választottbíráskodási törvényében foglalt eljárásoknak és a hozzá kapcsolódó végrehajtási szabályoknak megfelelően levezetett választottbíráskodási eljárás útján kerül sor. A választottbíráskodás helye Tajpej, Tajvan (Kínai Köztársaság), a választottbíráskodási tárgyalások angolul folynak, illetve, ha mindkét fél abban egyezik meg, akkor mandarin kínai nyelven. A választottbíráskodási ítélet végleges és a felek számára kötelező érvényű, és bármelyik illetékes bíróságon kikényszeríthető. A jelen paragrafusban foglaltak semmilyen mértékben nem korlátozzák a Synology azon jogait, hogy a jelen Garancia a Synology szellemi tulajdonjogaira vonatkozó részeinek megsértése vagy a megsértés fennálló veszélye esetén a jogszabályok vagy a törvény elvei alapján létező bármiféle jogainak védelmére a megfelelő rendelkezések elérésére vagy bármely másféle jogorvoslatra törekedjen.

4.6 Ügyvédi tiszteletdíjak. A jelen Garancia alapján fennálló bármiféle jog vagy jogorvoslat kikényszerítésével kapcsolatos minden választottbíráskodási, mediációs vagy más jogi eljárás során a győztes fél a neki megítélt jogorvoslaton túl köteles a másik fél költségeinek és az indokolt ügyvédi tiszteletdíjaknak a megtérítésére.

4.7 Exportkorlátozás. Ön ezennel tudomásul veszi, hogy a Termék az USA exportkorlátozási intézkedéseinek hatálya alá esik. Ön beleegyezik abba, hogy a Termékre vonatkozó összes jogszabályt betartja, beleértve az USA exportálási jogszabályainak maradéktalan betartását.

4.8 Elválaszthatóság. Ha egy illetékes bíróság a jelen Garancia bármely rendelkezését érvénytelennek, jogszerűtlennek vagy kikényszeríthetetlennek nyilvánítja, attól a Garancia többi része teljes egészében hatályban és érvényben marad.

4.9 Teljes megállapodás. A jelen Garancia a Synology és az Ügyfél között kötött megállapodás egészét tartalmazza, és a tárgyára vonatkozóan e két fél között kötött minden esetleges korábbi megállapodást hatályon kívül helyez. A jelen Garancia bármiféle módosítása, kiegészítése vagy bármely rendelkezésének hatálytalanítása csak akkor érvényes, amennyiben azt írásos okirat formájában az okirat által kötelezett fél aláírta.