



## Unité d'expansion **RX1216sas**

Le Synology RX1216sas offre une solution pratique pour l'expansion de volume et la sauvegarde de données pour les modèles Synology RackStation RS18016xs+. Le RX1216sas permet d'étendre sans difficulté la capacité de stockage du Synology RS18016xs+ grâce à l'ajout à la volée de 12 disques durs supplémentaires lorsqu'il est directement connecté à l'aide d'un câble mini-SAS. Le Synology RX1216sas est couvert par une garantie limitée de Synology de 5 ans.

### Points forts

- **Conception Plug-n-use pour une mise à niveau transparente de l'espace de stockage**
- **Des chemins de données et alimentations redondants assurent la disponibilité des services**
- **Lecteurs SAS et SATA pour une capacité flexible et une performance équilibrée**
- **Géré avec Synology DiskStation Manager (DSM)**
- **Couvert par une garantie limitée de Synology de 5 ans et le Service de Remplacement Synology (SRS)<sup>1</sup>**

### Expansion de la capacité de stockage

Lorsque la capacité de stockage sur le Synology RackStation RS18016xs+ atteint sa limite, l'unité d'expansion Synology RX1216sas fournit un moyen facile de l'augmenter immédiatement avec 12 lecteurs SATA et SAS supplémentaires pour une flexibilité et des performances équilibrées. Les volumes RAID sur le Synology RS18016xs+ peuvent être étendus directement sans devoir reformater les disques durs existants, permettant que le service sur le Synology RS18016xs+ continue pendant l'expansion de capacité.

Le Synology RX1216sas peut également être utilisé comme une solution de sauvegarde locale dédiée pour le Synology RS18016xs+. Lorsqu'il est créé comme volume distinct, le Synology RX1216sas offre une solution de sauvegarde très utile pour le RS18016xs+ en cas de panne du système.


### Conception Plug-n-use fiable

Le Synology RS18016xs+ se connecte de manière sécurisée au Synology RX1216sas via deux câbles SAS pour assurer un débit maximal et une redondance de la connexion. Les lecteurs dans le Synology RX1216sas connecté peuvent fonctionner comme s'ils étaient des disques internes du Synology RS18016xs+, sans ralentissement de la récupération de données. Des alimentations redondantes assurent une disponibilité continue des services. Le Synology RX1216sas est géré par Synology DiskStation Manager, sans installation logicielle supplémentaire nécessaire.

### Écologique et simple à utiliser

Le sommeil profond peut être configuré manuellement pour qu'il prenne effet automatiquement lorsque le système a été inactif pendant un certain temps. Cela permet non seulement d'économiser de l'énergie mais aussi de prolonger la durée de vie du disque dur. Le RX1216sas peut également s'allumer et s'éteindre intelligemment avec le RS18016xs+ ; aucune intervention utilisateur n'est donc nécessaire pour faire fonctionner ce système de façon intelligente et efficace.

# Connexions et boutons

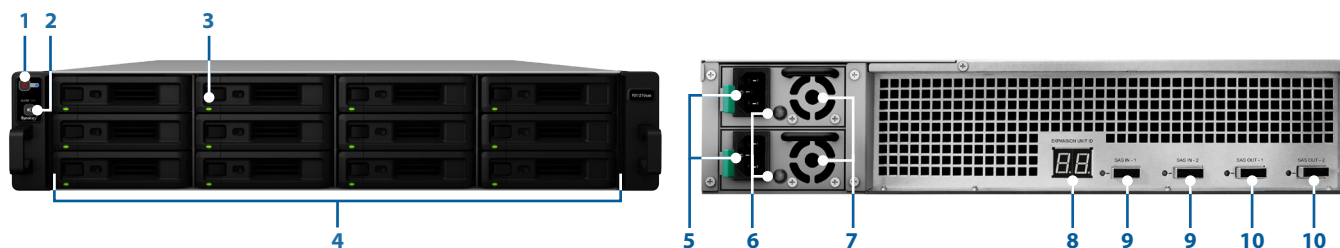

1	Bouton d'alimentation et indicateur	2	Bouton de désactivation du bip	3	Voyant d'état de disque dur	4	Tiroir de disque dur
5	Port d'alimentation	6	Voyant PSU et bouton de désactivation du bip	7	Ventilateur de la PSU	8	Voyant d'identification de l'unité d'expansion
9	Port SAS IN	10	Port SAS OUT				

## Spécifications techniques

### Matériel

Type de disques compatibles	12 X 3,5" ou 2,5" SAS / SATAIII / SATAII (disques dur non inclus)
Port d'expansion	SAS IN x 2, SAS OUT x 2
Disque dur remplaçable à chaud	Oui
Taille (HxLxP)	88 mm x 430 mm x 692 mm
Poids	13,5 Kg
Ventilateur du système	4 (80 mm x 80 mm x 32 mm)
Rétablissement de l'alimentation	Synchronisé avec le Synology RackStation connecté
Tension secteur CA d'entrée	100 V à 240 V
Fréquence de l'alimentation	50 Hz à 60 Hz, monophasé
Température de fonctionnement	De 5°C à 35°C (de 40°F à 95°F)
Température de stockage	De -20°C à 60°C (de -5°F à 140°F)
Humidité relative	5 % à 95 % HR
Modèles de NAS pris en charge <sup>2</sup>	RS18016xs+

### Environnement et emballage

Environnement	Conforme RoHS
Contenu du paquet	Unité principale RX1216sas x 1, guide de l'utilisateur x 1, pack d'accessoires x 1, cordon d'alimentation secteur x 2, câble mini-SAS x 2
Certification	FCC : Classe A, CE : Classe A, BSMI : Classe A
Accessoires optionnels	Le RKS1314 de Synology - kit de rail coulissant
Garantie	5 ans

\*Ces caractéristiques sont sujettes à des modifications sans préavis. Veuillez consulter [www.synology.com](http://www.synology.com) pour les dernières informations.

1. Disponible dans les pays sélectionnés uniquement. Pour les termes et les conditions détaillées, veuillez consulter le site web Service de Remplacement Synology (SRS) à <https://srs.synology.com>.
2. Pour des informations sur les derniers modèles pris en charge, veuillez visiter [www.synology.com](http://www.synology.com).

### SYNOLOGY INC.

Synology se consacre à tirer pleinement parti des dernières technologies afin d'offrir aux entreprises et aux utilisateurs à domicile des moyens fiables et abordables pour centraliser le stockage des données, simplifier la sauvegarde des données, partager et synchroniser les fichiers sur différentes plates-formes, et accéder aux données lors des déplacements. Synology se consacre à livrer des produits avec des fonctionnalités d'avant-garde et le meilleur des services à la clientèle.

Copyright © 2015, Synology Inc. Tous droits réservés. Synology et le logo Synology sont des marques commerciales ou des marques déposées de Synology Inc. Les autres produits et noms d'entreprises mentionnés dans ce document peuvent être des marques de leurs entreprises respectives. Synology se réserve le droit de modifier les spécifications et les descriptions de ses produits à tout moment et sans préavis. Imprimé à Taiwan.

RX1216sas-2015-FRA-REV001

### Sièges

Synology Inc. 3F-3, No. 106, Chang An W. Rd., Taipei, Taïwan Tél. : +886 2 2552 1814 Fax : +886 2 2552 1824

#### Chine

Synology Shanghai  
20070, Room 516, No. 638,  
Hengfeng Rd., Zhabei Dist.,  
Shanghai, Chine

#### France

Synology France SARL  
39 rue Louis Blanc,  
92400 Courbevoie, France  
Tél. : +33 147 176288

#### Amérique du Nord et du Sud

Synology America Corp.  
3535 Factoria Blvd SE #200,  
Bellevue, WA 98006, USA  
Tél. : +1 425 818 1587

#### Royaume-Uni

Synology UK Ltd.  
Unité C, Denbigh West Business  
Park, Third Avenue, Bletchley,  
Milton Keynes, MK1 1DH, R.-U.  
Tél. : +44 1908 366380

#### Allemagne

Synology GmbH  
Grafenberger Allee 125  
40237 Düsseldorf  
Allemagne  
Tél. : +49 211 9666 9666