



拡張ユニット RX1216sas

Synology RX1216sas は、Synology RackStation RS18016xs+ のボリューム拡張やデータのバックアップを簡単に行えるソリューションです。RX1216sas は、mini-SAS キャッシュと直接接続するとき、12 台のハードドライブを即座に追加することで Synology RS18016xs+ のストレージ容量をシームレスにスケールアップします。Synology RX1216sas にはお客様が安心してご利用いただけるように 5 年間保証がついています。

特長

- シームレスなストレージスペースのアップグレードに適したプラグアンド使用設計
- 冗長データバスと電源が安全なサービスの提供可能時間を保証
- 柔軟なストレージ量とバランスの取れた性能を可能にする SAS および SATA ドライバ
- Synology DiskStation Manager (DSM) で管理
- 5 年保証と Synology 交換サービス (SRS)¹

ストレージ容量の拡張

Synology RackStation RS18016xs+ のストレージ容量が上限に近付いた場合は、Synology 拡張ユニット RX1216sas は 12 台の SATA および SAS ドライブを追加することで即座にスケールアップして、柔軟性とバランスの取れた性能を提供し続けます。Synology RS18016xs+ 上の RAID ボリュームは、既存のデバイスをリフォーマットすることなく Synology RS18016xs+ のサービスを継続させますので、直接拡張できます。

Synology RX1216sas は Synology RS18016xs+ 専用のローカルバックアップソリューションとして使用することができます。別個のボリュームとして作成すると、Synology RX1216sas はシステム故障時の RS18016xs+ 用の優れたバックアップソリューションとなります。


信頼性の高いプラグアンド使用デザイン

Synology RS18016xs+ は 2 本の SAS ケーブルで安全に Synology RX1216sas に接続して、最大スループットと接続の冗長性を確保します。接続した Synology RX1216sas に搭載されているドライブは、Synology RS18016xs+ の内部にありますのでデータを取得中にラグタイムを生じさせることなく作動します。不断の継続的なサービスは冗長電源によっても保証されています。Synology RX1216sas は Synology DiskStation Manager で管理されます。追加のソフトウェアをインストールする必要はありません。

エコと管理のしやすさ

システムが一定期間無効になっている場合ディープスリープモードに入るように、手動設定できます。これは、省エネだけでなく、ハードディスクの寿命を延長するために役立ちます。RX1216sas は RS18016xs+ でスマートにオン/オフを切り替えられますので、このシステムをスマートに効果的に稼働させ続けるのにユーザーの介入を必要としません。

接続とボタン

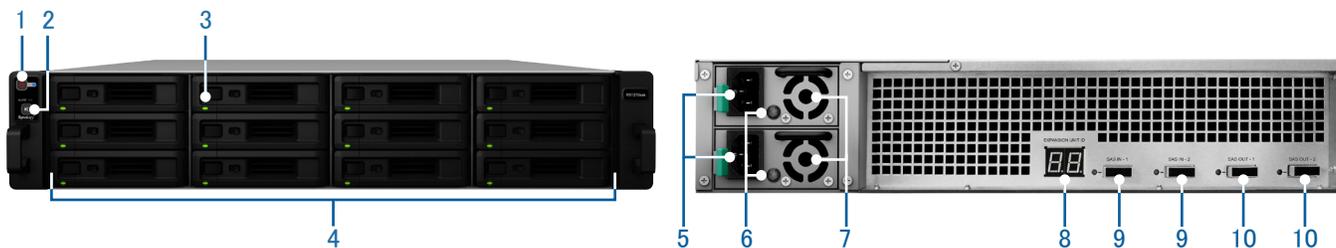

1	電源ボタンとインジケータ	2	警告音停止ボタン	3	ドライブ ステータス インジケータ	4	ドライブトレイ
5	電源ポート	6	PSU インジケータと警告音停止ボタン	7	PSU ファン	8	拡張装置 ID インジケータ
9	SAS IN ポート	10	SAS OUT ポート				

技術仕様

ハードウェア

互換性のあるドライブタイプ	3.5 インチまたは 2.5 インチ SAS/SATA III/SATA II x 12 (ハードドライブは含まず)
拡張ポート	SAS IN x 2, SAS OUT x 2
ホットスワップドライブ	あり
サイズ (HxWxD)	88mm x 430mm x 692mm
重量	13.5 Kg
システムファン	4 (80mm x 80mm x 32mm)
電源復旧	接続した Synology RackStation との同期
AC 入力電源電圧	100V から 240V
電源周波数	50Hz から 60Hz、単一位相
運用温度	5°C から 35°C (40°F から 95°F)
保管温度	-20°C から 60°C (-5°F から 140°F)
相対湿度	5% から 95% RH
対応 NAS モデル ²	RS18016xs+

環境とパッケージング

環境	RoHS 準拠
パッケージ内容	RX1216sas 本体 x 1、ユーザーガイド x 1、アクセサリ バック x 1、AC 電源コード x 2、Mini-SAS ケーブル x 2
認証機関	FCC : Class A、CE : Class A、BSMI : クラス A
オプションのアクセサリ	Synology RKS1314 - スライド式レールキット
保証	5 年

*仕様は将来予告なく変更される場合があります。最新情報は、www.synology.com をご覧ください。

1. 特定の国でのみご利用いただけるサービスです。条件については、Synology 交換サービス (SRS) のウェブサイト <https://srs.synology.com> をご覧ください。
2. 最新の対応モデルについては、www.synology.com をご覧ください。

SYNOLOGY INC.

Synology は最新技術の利点を全面的に生かし、企業のお客様や個人のお客様に手頃な価格で一元化したデータストレージを提供することで、異なるプラットフォームでもデータのバックアップや共有、同期を可能にし、どこからでもデータにアクセスできるようにします。Synology は他社よりも常に 1 歩先を行く先進性と、業界で最高のカスタマー サービスを提供することを目標としています。

Copyright © 2015, Synology Inc. 転載禁止。Synology、Synology ロゴは Synology Inc. の商標または登録商標です。ここで記載されるその他の製品および会社名は、各社の商標です。Synology は予告なく仕様および製品説明を変更する場合があります。台湾にて印刷

RX1216sas-2015-JPN-REV001

本社

Synology Inc. 3F-3, No. 106, Chang An W. Rd., Taipei, Taiwan 電話 : +886 2 2552 1814 ファックス : +886 2 2552 1824

中国

Synology Shanghai
20070, Room 516, No. 638, Hengfeng Rd., Zhabei Dist., Shanghai, China

フランス

Synology France SARL
39 rue Louis Blanc,
92400 Courbevoie, France
電話 : +33 147 176288

北米 & 南米

Synology America Corp.
3535 Factoria Blvd SE #200,
Bellevue, WA 98006, USA
電話 : +1 425 818 1587

英国

Synology UK Ltd.
Unit C, Denbigh West Business Park,
Third Avenue, Bletchley,
Milton Keynes, MK1 1DH, UK
電話 : +44 1908 366380

ドイツ

Synology GmbH
Grafenberger Allee 125
40237 Düsseldorf
Deutschland
電話 : +49 211 9666 9666