

Udvidelsesenhed

RX1217sas



Synology RX1217sas leverer en problemfri løsning til diskenhedsudvidelse og datasikkerhedskopiering til Synology FlashStation¹/RackStation² ved at tilføje 12 SAS/SATA-diskbåse i en fart. Synology RX1217sas dækkes af Synologys 5 års begrænsede garanti.

Lagerkapacitetsudvidelse

Når lagerkapaciteten på Synology FlashStation/RackStation når grænsen, leveres Synology-udvidelsesenhed RX1217sas en nem kapacitetsudvidelse ved at tilføje 12 3,5"/2,5" SAS/SATA-diske til systemet. Synology RX1217sas kan også anvendes som en dedikeret lokale backupdestination for Synology FlashStation/RackStation for omfattende databeskyttelse.

Pålideligt plug-n-use-design

Bare tilslut Synology RX1217sas til den tilsvarende Synology FlashStation/RackStation, og så fungerer det. Drev på den tilsluttede Synology RX1217sas kan køre som, hvis de var interne på den tilsluttede Synology NAS og kan styres direkte af Synology DiskStation Manager (DSM) uden yderligere nødvendig softwareinstallation. Redundant strømforsyningsenheder for RX1217sas sikrer fortløbende tjenesteopetid.

Grøn og nem at administrere

Prisbelønnede Synology DSM leverer et intuitivt brugerinterface til nem systemadministration. Diskdvale kan konfigureres på DSM, så det starter automatisk, når systemet er inaktivt i en bestemt tidsperiode. Den sparer ikke kun energi men forlænger også den installerede disks levetid.

Højdepunkter


- Plug-n-use-design til problemfri lagerpladsopgradering
- Onlineudvidelse af diskenhed
- Redundante strømforsyninger sikrer serviceopetid
- Hurtig racklåsunderstøttelse med Synology RKS1317
- Støttes af Synologys 5-års begrænsede garanti og Synology Replacement Service (SRS)³
- Styret af Synology DiskStation Manager (DSM)

Hardwareoversigt

Front



Bag på

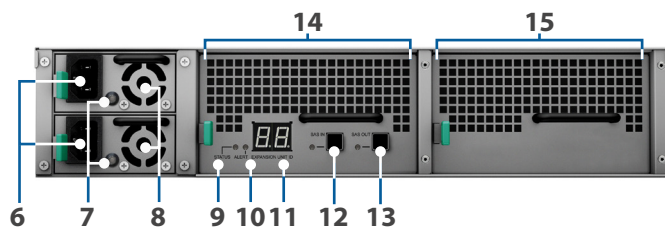

1	Strømindikator	2	Knap til at slå bip fra	3	Statusindikator for disk	4	Diskbakke
5	Skinnesæts frigørelsesarm	6	Strømport	7	PSU-indikator og knap til at slå bip fra	8	PSU-blæser
9	Statusindikator	10	Varslingsindikator	11	Indikator for udvidelsesenheds-id	12	SAS IN-port og indikator
13	SAS OUT-port og indikator	14	SAS-modul	15	Blæsermodul		

Tekniske specifikationer

Hardware

Kompatible disktyper	12 x 3,5/2,5 tommer SAS/SATA HDD/SSD (harddiske følger ikke med)
Eksterne porte	<ul style="list-style-type: none">• 1 x SAS IN• 1 x SAS OUT
Størrelse (H x B x D)	<ul style="list-style-type: none">• 88 x 430,5 x 692 mm• 88 x 482 x 724 mm (med serverører)• 2RU
Vægt	18 kg
Systemblæser	4 (60 x 60 x 51 mm)
AC-indgangsstrømspænding	100 V til 240 V AC
Strømfrekvens	50 til 60 Hz, enkelt fase
Gendannelse af strøm	Synkroniseret med tilsluttet Synology FlashStation/RackStation
Driftstemperatur	5° C til 35° C (40° F til 95° F)
Opbevaringstemperatur	-20° C til 60° C (-5° F til 140° F)
Relativ fugtighed	5 % til 95 % RH
Maks. driftshøjde	5000 m (16.400 fod)
Understøttede NAS-modeller ²	FS3017 ¹ , RS18017xs+

Miljø og emballage

Miljøsikkerhed	RoHS-kompatibel
Pakkens indhold	<ul style="list-style-type: none">• 1 x RX1217sas hovedenhed• 1 x Hurtig installationsvejledning• 1 x Tilbehørspakke• 1 x udvidelseskabel (Mini-SAS HD)• 2 x AC-strømkabel
Valgfrit tilbehør	Synology RKS1317 - Skinnesæt glidende
Garanti	5 år ⁴

* Modelspecifikationer kan ændres uden varsel. Der henvises til www.synology.com for at få de seneste oplysninger.

1. Forbindelse til en Synology FlashStation FS3017 kræver installation af valgfrit FS3017-udvidelseskort på værtsenheden. FS3017-udvidelseskort sælges separat.
2. Besøg www.synology.com, for at se fuldstændige oplysninger om kompatible modeller.
3. Kun tilgængelige i udvalgte lande. Detaljerede oplysninger om service findes på Synologys udskiftningstjenestes (SRS) websted på <https://srs.synology.com>.
4. Garantiperioden begynder fra købsdatoen som angivet på købskvitteringen. Besøg <http://www.synology.com> for at få flere oplysninger.

SYNOLOGY INC.

Synology er dedikeret til at udnytte de seneste teknologier for at give virksomheder og hjemmebruger pålidelige og prisbillige måder at centralisere dataoplagring, forenkle backup af data, dele og synkronisere filer på tværs af forskellige platforme og få adgang til data på farten. Synology stiler mod at levere produkter med fremadgående funktioner og den bedste kundeservice i branchen.

Copyright © 2019, Synology Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Synology, Synology-logoen er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Synology Inc. Andre produkter og firmanavne nævnt heri kan være varemærker for deres respektive firmaer. Synology kan foretage ændringer til specifikationerne og produktbeskrivelserne på ethvert tidspunkt og uden varsel.

RX1217sas-2019-DAN-REV003

Hovedkvarter

Synology Inc. 9F., No.1, Yuandong Rd., Banqiao Dist., New Taipei City 220, Taiwan Tlf.: +886 2 2955 1814 Fax: +886 2 2955 1884

Kina

Synology Shanghai
200070, Room 201, No. 511 Tianmu W.
Rd., Jingan Dist. Shanghai, China

Frankrig

Synology France SARL
102 Terrasse Boieldieu (TOUR W)
92800 Puteaux, France
Tlf.: +33 147 176288

Nord- og Sydamerika

Synology America Corp.
3535 Factoria Blvd SE #200 Bellevue,
WA98006, USA
Tlf.: +1 425 818 1587

Storbritannien

Synology UK Ltd.
Unit 5 Danbury Court, Linford Wood,
Milton Keynes, MK14 6PL, United Kingdom

Tyskland

Synology GmbH
Grafenberger Allee 125 40237 Düsseldorf
Deutschland
Tlf.: +49 211 9666 9666

Japan

Synology Japan Co., Ltd
4F, 3-1-2, Higashikanda, Chiyoda-ku,
Tokyo, 101-0031, Japan