

# Unité d'extension RX2417sas



Le Synology RX2417sas représente une solution pratique pour l'extension de volume et la sauvegarde des données pour les Synology FlashStation<sup>1</sup>/RackStation<sup>2</sup> grâce à l'ajout à la volée de 24 baies pour disques SAS/SATA. Le Synology RX2417sas bénéficie de la garantie limitée de 5 ans de Synology.

## Extension de la capacité de stockage

Lorsque la capacité de stockage sur Synology FlashStation/RackStation atteint ses limites, l'unité d'extension Synology RX2417sas offre une solution facile d'extension de capacité grâce à l'ajout de 24 disques durs de 2,5" SAS/SATA sur le système. Il est également possible d'utiliser le Synology RX2417sas comme une destination de sauvegarde locale dédiée des Synology FlashStation/RackStation pour bénéficier d'une protection complète des données.

## Conception Plug-n-use fiable

Il suffit de connecter le Synology RX2417sas sur le Synology FlashStation/RackStation correspondant pour qu'il soit prêt à l'usage. Les disques durs dans le Synology RX2417sas connecté fonctionnent comme s'ils étaient des disques internes sur le Synology NAS connecté et peuvent être gérés directement par Synology DiskStation Manager (DSM), sans aucune installation supplémentaire de logiciel. Les alimentations redondantes du RX2417sas permettent d'assurer disponibilité continue des services.

## Écologique et simple à utiliser


Synology DSM, système d'exploitation primé, offre une interface utilisateur intuitive pour une gestion aisée du système. L'hibernation des disques durs peut être configurée dans DSM pour entrer automatiquement en vigueur lorsque le système a été inactif pendant une période spécifiée. Cela permet non seulement d'économiser de l'énergie mais aussi de prolonger la durée de vie des disques installés.

## Points forts


- Conception Plug-n-use pour une mise à niveau transparente de l'espace de stockage
- Extension de volume en ligne à la volée
- Alimentations redondantes assurant la disponibilité des services
- Support de verrouillage de fixation rapide du rack avec Synology RKS1317
- Couvert par une garantie limitée de Synology de 5 ans et le Service de Remplacement Synology (SRS)<sup>3</sup>
- Géré sous Synology DiskStation Manager (DSM)

## Aperçu du matériel

Face avant

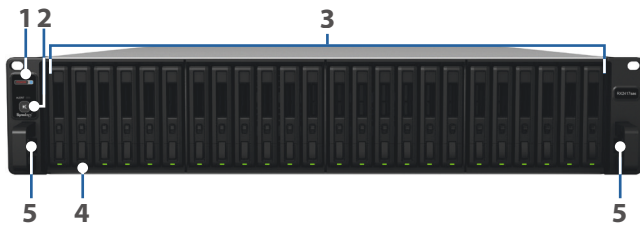

Face arrière

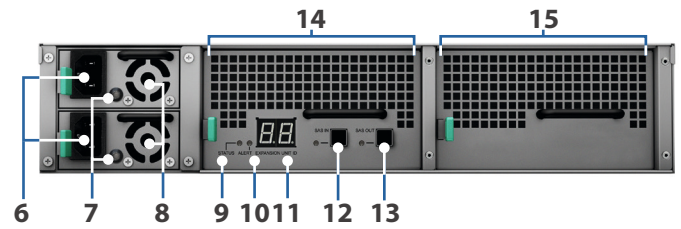

1	Voyant d'alimentation	2	Bouton de désactivation du bip	3	Tiroir de disque	4	Témoin d'état du disque
5	Langue de déblocage du kit de rails	6	Port d'alimentation	7	Voyant PSU et bouton de désactivation du bip	8	Ventilateur de la PSU
9	Témoin d'état	10	Témoin d'alerte	11	Voyant d'identification de l'unité d'extension	12	Port et témoin SAS IN
13	Port et témoin SAS OUT	14	Module SAS	15	Module ventilateur		

## Spécifications techniques

### Matériel

Types de disques compatibles	24 disques HDD/SSD SAS/SATA 2,5" (disques durs non inclus)
Ports externes	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 x SAS IN</li><li>• 1 x SAS OUT</li></ul>
Taille (HxLxP)	<ul style="list-style-type: none"><li>• 88 x 430,5 x 692 mm</li><li>• 88 x 482 x 724 mm (avec pattes de serveur)</li><li>• 2RU</li></ul>
Poids	16,6 kg
Ventilateur système	4 (60 x 60 x 51 mm)
Tension secteur CA d'entrée	100 V à 240 V CA
Fréquence de l'alimentation	50 Hz à 60 Hz, monophasé
Rétablissement de l'alimentation	Synchronisé avec le Synology FlashStation/RackStation connecté
Température de fonctionnement	5°C à 35° (40°F à 95°F)
Température de stockage	De -20° à 60°
Humidité relative	5 % à 95 % HR
Altitude maximale de fonctionnement	5 000 m (16 400 pi)
Modèles de NAS pris en charge <sup>2</sup>	FS3017 <sup>1</sup> , RS18017xs+

### Environnement et emballage

Sécurité de l'environnement	Conforme RoHS
Contenu du paquet	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 x Unité principale RX2417sas</li><li>• 1 x Guide d'installation rapide</li><li>• 1 x Ensemble d'accessoires</li><li>• 1 x Câble d'extension (Mini-SAS HD)</li><li>• 2 x Cordons d'alimentation secteur</li></ul>
Accessoires disponibles en option	Synology RKS1317 – Kit de rails coulissants
Garantie	5 ans <sup>4</sup>

\*Les caractéristiques du modèle sont sujettes à modification sans préavis. Veuillez consulter [www.synology.com](http://www.synology.com) pour accéder aux informations les plus récentes.

1. La connexion à un Synology FlashStation FS3017 nécessite que la carte d'extension FS3017 optionnelle soit installée sur le périphérique hôte. La carte d'extension FS3017 est vendue séparément.
2. Pour des informations complètes sur les modèles compatibles, accédez à [www.synology.com](http://www.synology.com).
3. Disponible dans les pays sélectionnés uniquement. Pour des informations détaillées sur le service, accédez au site Web de Synology Replacement Service (SRS) à l'adresse <https://srs.synology.com>.
4. La période de garantie commence à la date d'achat indiquée sur votre reçu. Visitez <https://www.synology.com/company/legal/warranty> pour plus d'informations.

## SYNOLOGY INC.

Synology s'engage à tirer pleinement parti des dernières technologies afin d'offrir aux entreprises et aux utilisateurs domestiques des moyens fiables et abordables pour centraliser le stockage de données, simplifier la sauvegarde des données, partager et synchroniser des fichiers entre différentes plates-formes et accéder aux données lors de déplacements. Synology s'engage à livrer des produits dotés de fonctionnalités d'avant-garde et le meilleur des services à la clientèle.

Copyright © 2019, Synology Inc. Tous droits réservés. Synology et le logo Synology sont des marques commerciales ou des marques déposées de Synology Inc. Les autres produits et noms d'entreprises mentionnés dans ce document peuvent être des marques de leurs entreprises respectives. Synology se réserve le droit de modifier les spécifications et les descriptions de ses produits à tout moment et sans préavis.

RX2417sas-2019-FRA-REV003

### Siège social

Synology Inc. 9F., No.1, Yuandong Rd., Banqiao Dist., New Taipei City 220, Taiwan. Tél. : +886 2 2955 1814 Fax : +886 2 2955 1884

#### Chine

Synology Shanghai  
200070, Room 201, No. 511 Tianmu W.  
Rd., Jingan Dist. Shanghai, China

#### France

Synology France SARL  
102 Terrasse Boieldieu (TOUR W)  
92800 Puteaux, France  
Tél.: +33 147 176288

#### Amérique du Nord et du Sud

Synology America Corp.  
3535 Factoria Blvd SE #200 Bellevue,  
WA98006, USA  
Tél.: +1 425 818 1587

#### Royaume-Uni

Synology UK Ltd.  
Unit 5 Danbury Court, Linford Wood,  
Milton Keynes, MK14 6PL, United Kingdom

#### Allemagne

Synology GmbH  
Grafenberger Allee 125 40237 Düsseldorf  
Deutschland  
Tél.: +49 211 9666 9666

#### Japon

Synology Japan Co., Ltd  
4F, 3-1-2, Higashikanda, Chiyoda-ku,  
Tokyo, 101-0031, Japan