

Uitbreidingseenheid

RX2417sas



Synology RX2417sas biedt een pasklare oplossing voor volume-uitbreiding en gegevensback-up voor Synology FlashStation¹/RackStation² door onmiddellijke uitbreiding met 24 SAS/SATA extra schijfladen. De Synology RX2417sas wordt ondersteund met 5 jaar beperkte garantie van Synology.

Uitbreiding van de opslagcapaciteit

Wanneer de maximale opslagcapaciteit van Synology FlashStation/RackStation wordt bereikt, biedt de uitbreidingseenheid RX2417sas van Synology een eenvoudige oplossing om de capaciteit van het systeem uit te breiden met 24 extra 2.5" SAS/SATA-schijven. De Synology RX2417sas kan als dedicated lokale back-upoplossing worden gebruikt voor Synology FlashStation/RackStation voor uitgebreide gegevensbescherming.

Betrouwbaar Plug-n-use-design

Gewoon de Synology RX2417sas aansluiten op het desbetreffende Synology FlashStation/RackStation en het systeem is klaar voor gebruik. De schijven in de verbonden Synology RX2417sas functioneren als interne harde schijven van de Synology NAS en kunnen zonder de installatie van extra software door Synology DiskStation Manager (DSM) worden beheerd. Redundante voedingsbronnen van RX2417sas garanderen permanente serviceactiviteit.

Groen en eenvoudig te beheren


De bekroonde Synology DSM biedt een intuïtieve gebruikersinterface voor eenvoudig systeembeheer. De schijfslapstand kan in DSM zodanig worden geconfigureerd dat hij automatisch wordt geactiveerd als het systeem gedurende een opgegeven periode inactief is geweest. Dit bespaart niet alleen energie, maar verlengt ook de levensduur van de geïnstalleerde schijven.

Hoogtepunten


- Plug-n-use design voor naadloze upgrade van opslagruimte
- Onlinevolume-uitbreiding op verzoek
- Redundante voedingsbronnen garanderen service-uptime
- Snelle rack-bevestiging met Synology RKS1317
- Geleverd met 5 jaar beperkte Synology-garantie en Synology Replacement Service (SRS)³
- Beheerd door Synology DiskStation Manager (DSM)

Hardware-overzicht

Voorzijde

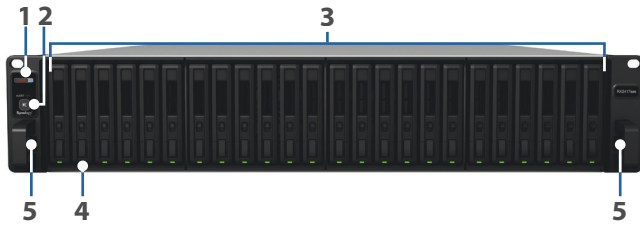

Achterzijde

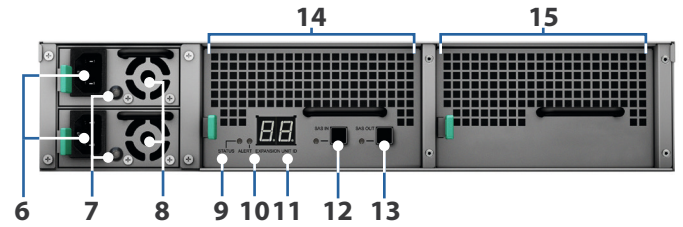

1	Ledlampje van voeding	2	Knop Geluidssignaal uit	3	Schijflade	4	Schijfstatusindicatielampje
5	Ontgrendelingshendel railkit	6	Voedingspoort	7	PSU indicator en beep off-knop	8	PSU-ventilator
9	Statusindicatielampje	10	Alarmindicatielampje	11	Uitbreidingseenheid-ID-indicator	12	SAS IN-poort en -ledlampje
13	SAS OUT-poort en -ledlampje	14	SAS-module	15	Ventilatormodule		

Technische eigenschappen

Hardware

Compatibel schijftype	24 x 2.5" SAS/SATA HDD/SSD (excl. harde schijven)
Externe poorten	<ul style="list-style-type: none">• 1 x SAS IN• 1 x SAS OUT
Afmetingen (HxBxD)	<ul style="list-style-type: none">• 88 x 430,5 x 692 mm• 88 x 482 x 724 mm (met serveroren)• 2RU
Gewicht	16,6 kg
Systeemventilator	4 (60 x 60 x 51 mm)
AC-voedingsspanning	100V tot 240V AC
Voedingsfrequentie	50 tot 60Hz, eenfasig
Stroomherstel	Gesynchroniseerd met aangesloten Synology FlashStation/RackStation
Bedrijfstemperatuur	5°C tot 35°C
Opslagtemperatuur	-20°C tot 60°C
Relatieve vochtigheid	5 % tot 95 % RV
Maximum bedrijfshoogte	5.000 m (16.400 ft)
Ondersteunde NAS-modellen ²	FS3017 ¹ , RS18017xs+

Milieu en verpakking

Omgevingsveiligheid	RoHS-conform
Inhoud van de verpakking	<ul style="list-style-type: none">• 1 x RX2417sas hoofdeenheid• 1 x Snelinstallatiegids• 1 x Accessoirepakket• 1 x Uitbreidingskabel (mini-SAS HD)• 2 x AC-netsnoeren
Optionele accessoires	Synology RKS1317 - Rail Kit Uitschuifbaar
Garantie	5 jaar*

*Modelspecificaties kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. Ga naar www.synology.com voor de recentste informatie.

1. De verbinding met een Synology FlashStation FS3017 vereist de installatie van een optionele FS3017-uitbreidingskaart op het hostapparaat. De FS3017-uitbreidingskaart wordt afzonderlijk verkocht.
2. Voor meer informatie over compatibele modellen ga naar www.synology.com.
3. Alleen verkrijgbaar in geselecteerde landen. Meer informatie over de service vindt u op de website Synology Replacement Service (SRS), <https://srs.synology.com>.
4. De garantieperiode begint op aankoopdatum die op uw aankoopbon wordt vermeld. Ga naar <https://www.synology.com/company/legal/warranty> voor meer informatie.

SYNOLOGY INC.

Synology maakt maximaal gebruik van de laatste nieuwe technologieën om zakelijke en thuisgebruikers op een betrouwbare en betaalbare manier te helpen met het centraal beheer van gegevens, het maken van eenvoudige gegevensback-up's, het synchroniseren en delen van bestanden op verschillende platformen en snelle toegang tot gegevens. Synology wil producten leveren met toekomstgerichte functies en de beste klantenservice bieden.

Copyright © 2019 Synology Inc. Alle rechten voorbehouden. Synology en het Synologylogo zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Synology Inc. Andere producten en bedrijfsnamen zijn handelsmerken van hun respectievelijke ondernemingen. Synology kan zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aanbrengen aan specificaties en productbeschrijvingen.

RX2417sas-2019-NLD-REV003

Hoofdzetel

Synology Inc. 9F., No.1, Yuandong Rd., Banqiao Dist., New Taipei City 220, Taiwan Tel.: +886 2 2955 1814 Fax: +886 2 2955 1884

China

Synology Shanghai
200070, Room 201, No. 511 Tianmu W.
Rd., Jingan Dist. Shanghai, China

Frankrijk

Synology France SARL
102 Terrasse Boieldieu (TOUR W)
92800 Puteaux, France
Tel.: +33 147 176288

Noord- en Zuid-Amerika

Synology America Corp.
3535 Factoria Blvd SE #200 Bellevue,
WA98006, USA
Tel.: +1 425 818 1587

Verenigd Koninkrijk

Synology UK Ltd.
Unit 5 Danbury Court, Linford Wood,
Milton Keynes, MK14 6PL, United Kingdom

Duitsland

Synology GmbH
Grafenberger Allee 125 40237 Düsseldorf
Deutschland
Tel.: +49 211 9666 9666

Japan

Synology Japan Co., Ltd
4F, 3-1-2, Higashikanda, Chiyoda-ku,
Tokyo, 101-0031, Japan