

Jednostka rozszerzająca

RX2417sas



Jednostka rozszerzająca Synology RX2417sas stanowi bezproblemowe rozwiązanie do rozszerzania wolumenów i tworzenia kopii zapasowej danych dla serwerów Synology FlashStation¹/RackStation², w szybki sposób dodając maksymalnie 24 kieszeni na dyski SAS/SATA. Stacja Synology RX2417sas jest objęta 5-letnią ograniczoną gwarancją firmy Synology.

Rozszerzanie pojemności pamięci masowej

Gdy pojemność pamięci masowej serwerów Synology FlashStation/RackStation osiągnie swoje granice, jednostka rozszerzająca Synology RX2417sas stanowi łatwe rozwiązanie umożliwiające jej rozszerzenie poprzez dodanie do systemu 24 dysków 2,5" SAS/SATA. Jednostkę Synology RX2417sas można również stosować jako dedykowane miejsce docelowe kopii zapasowych serwera Synology FlashStation/RackStation zapewniające kompleksową ochronę danych.

Niezawodna konstrukcja typu „podłącz i używaj”

Wystarczy podłączyć jednostkę Synology RX2417sas do odpowiedniego serwera Synology FlashStation/RackStation, aby była gotowa do użycia. Dyski znajdujące się w podłączonej jednostce Synology RX2417sas działają tak, jakby były wewnętrznymi dyskami podłączonego serwera Synology NAS i można zarządzać nimi bezpośrednio w systemie DiskStation Manager (DSM) firmy Synology bez instalowania dodatkowego oprogramowania. Nadmiarowe zasilacze jednostki RX2417sas zapewniają nieprzerwaną pracę dostępność usług.

Ochrona środowiska i łatwe zarządzanie


Nagrządzany system Synology DSM zapewnia dostęp do intuicyjnego interfejsu użytkownika umożliwiającego łatwe zarządzanie systemem. Funkcję hibernacji dysku można skonfigurować w systemie DSM w taki sposób, aby dyski były automatycznie przełączane w tryb hibernacji po upływie określonego czasu nieaktywności systemu. Pozwala to nie tylko oszczędzać energię, ale sprzyja także wydłużeniu żywotności zainstalowanych dysków.

Najważniejsze cechy


- Konstrukcja typu „podłącz i używaj” zapewnia bezproblemowe rozszerzanie pojemności pamięci masowej
- Rozszerzanie wolumenu sieciowego w trakcie jego działania
- Dodatkowe zasilacze zapewniające nieprzerwaną pracę serwera
- Obsługa szybkiego mocowania stelażowego przy użyciu zestawu RKS1317
- Dostępna 5-letnia ograniczona gwarancja Synology i usługa Synology Replacement Service (SRS)³
- Zarządzanie przy użyciu systemu operacyjnego Synology DiskStation Manager (DSM)

Przegląd sprzętu

Z przodu

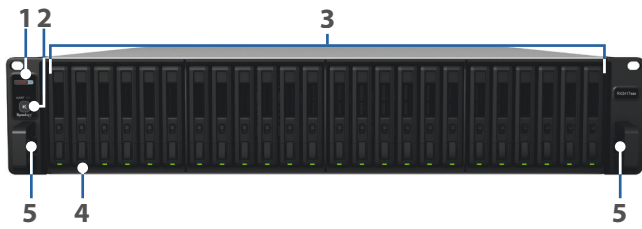

Widok z tyłu

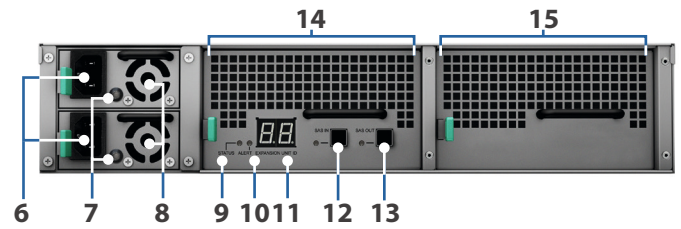

| | | | | | | | |
|----|---|----|---|----|--|----|------------------------|
| 1 | Wskaźnik zasilania | 2 | Przycisk wyłączenia sygnału dźwiękowego | 3 | Kieszeń dysku | 4 | Wskaźnik stanu dysku |
| 5 | Element zwalniający zestaw do montażu szynowego | 6 | Gniazdo zasilania | 7 | Wskaźnik zasilacza i przycisk wyłączenia sygnału dźwiękowego | 8 | Wentylator zasilacza |
| 9 | Wskaźnik stanu | 10 | Wskaźnik alertów | 11 | Wskaźnik identyfikacyjny jednostki rozszerzającej | 12 | Port SAS IN i wskaźnik |
| 13 | Port SAS OUT i wskaźnik | 14 | Moduł SAS | 15 | Moduł wentylatora | | |

Specyfikacja techniczna

Sprzęt

| | |
|--|--|
| Zgodny typ dysków | 24 dyski 2,5" SAS/SATA HDD/SSD (dyski nie wchodzą w skład zestawu) |
| Porty zewnętrzne | <ul style="list-style-type: none">• 1 port SAS IN• 1 port SAS OUT |
| Wymiary (wys. × szer. × gł.) | <ul style="list-style-type: none">• 88 × 430,5 × 692 mm• 88 × 482 × 724 mm (z uchwytem serwera)• 2RU |
| Waga | 16,6 kg |
| Wentylator obudowy | 4 wentylatory (60 × 60 × 51 mm) |
| Napięcie wejściowe zasilania prądem zmiennym | 100 – 240 V (prąd zmienny) |
| Częstotliwość zasilania | 50 do 60 Hz, jednofazowo |
| Przywracanie zasilania | Synchronizowane z podłączonym serwerem Synology FlashStation/RackStation |
| Temperatura pracy | Od 5 do 35°C |
| Temperatura przechowywania | Od -20°C do 60°C (od -5°F do 140°F) |
| Wilgotność względna | Od 5 do 95% |
| Maksymalna wysokość pracy | 5000 m |
| Obsługiwane modele NAS ² | FS3017 ¹ , RS18017xs+ |

Ochrona środowiska i opakowanie

| | |
|----------------------|---|
| Ochrona środowiska | Zgodność z dyrektywą RoHS |
| Zawartość opakowania | <ul style="list-style-type: none">• 1 jednostka główna RX2417sas• 1 przewodnik szybkiej instalacji• 1 pakiet akcesoriów• 1 kabel rozszerzenia (Mini-SAS HD)• 2 kable zasilające |
| Akcesoria opcjonalne | Synology RKS1317 – Rail Kit Sliding |
| Gwarancja | 5 lata* |

*Dane techniczne mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Aby uzyskać najnowsze informacje, przejdź do strony www.synology.com.

1. W celu podłączenia do serwera Synology FlashStation FS3017 wymagana jest opcjonalna karta rozszerzenia FS3017 zainstalowana w urządzeniu goście. Karta rozszerzenia FS3017 jest dostępna osobno.
2. Pełne informacje dotyczące zgodnych modeli znajdują się na stronie www.synology.com.
3. Dostępne tylko w wybranych krajach. Więcej informacji na temat usługi można znaleźć w witrynie usługi Synology Replacement Service (SRS) pod adresem <https://srs.synology.com>.
4. Okres gwarancyjny rozpoczyna się od daty zakupu podanej na paragonie zakupu. Więcej informacji można znaleźć na stronie <https://www.synology.com/company/legal/warranty>.

SYNOLOGY INC.

Firma Synology dąży do pełnego wykorzystania najnowszych technologii, aby zapewniać firmom i użytkownikom indywidualnym niezawodne oraz przystępne cenowo rozwiązania do centralizacji pamięci masowej, łatwego wykonywania kopii zapasowych danych, udostępniania i synchronizowania plików pomiędzy różnymi platformami, a także uzyskiwania dostępu do danych przy użyciu urządzeń mobilnych. Celem firmy Synology jest dostarczanie klientom produktów, które zaspokoją ich przyszłe potrzeby, oraz zapewnienie im najlepszej w danej klasie obsługi.

Copyright © 2019, Synology Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Synology i logo Synology są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Synology Inc. Inne nazwy produktów i firm zawarte w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów. Firma Synology zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w danych technicznych i opisach produktów w dowolnej chwili i bez wcześniejszego powiadomienia.

RX2417sas-2019-PLK-REV003

Siedziba główna

Synology Inc. 9 piętro, nr 1, Yuandong Rd., Banqiao Dist., New Taipei City 220, Tajwan Tel.: +886 2 2955 1814, faks: +886 2 2955 1884

Chiny

Synology Shanghai
200070, Room 201, No. 511 Tianmu W.
Rd., Jingan Dist. Shanghai, China

Francja

Synology France SARL
102 Terrasse Boieldieu (TOUR W)
92800 Puteaux, France
Tel.: +33 147 176288

Ameryka Północna i Południowa

Synology America Corp.
3535 Factoria Blvd SE #200 Bellevue,
WA98006, USA
Tel.: +1 425 818 1587

Wielka Brytania

Synology UK Ltd.
Unit 5 Danbury Court, Linford Wood,
Milton Keynes, MK14 6PL, United Kingdom

Niemcy

Synology GmbH
Grafenberger Allee 125 40237 Düsseldorf
Deutschland
Tel.: +49 211 9666 9666

Japonia

Synology Japan Co., Ltd
4F, 3-1-2, Higashikanda, Chiyoda-ku,
Tokyo, 101-0031, Japan