

Uitbreidingseenheid

RX418



Synology RX418 biedt een pasklare oplossing voor volume-uitbreiding en gegevensback-up voor Synology 1U RackStation¹ door onmiddellijke uitbreiding met 4 SATA extra schijfladen. Met het korte chassisdesign garandeert de RX418 een eenvoudige installatie en inzetbaarheid in 2-post racks en wandgemonteerde racks. Synology RX418 wordt ondersteund met Synology's 3 jaar beperkte garantie².

Uitbreiding van de opslagcapaciteit

Wanneer de maximale opslagcapaciteit van Synology 1U RackStation wordt bereikt, biedt de uitbreidingseenheid RX418 van Synology een eenvoudige oplossing om de capaciteit uit te breiden met 4 extra 3.5"/2.5" SATA-schijven. De Synology RX418 kan als dedicated lokale back-upoplossing worden gebruikt voor Synology 1U RackStation voor uitgebreide gegevensbescherming.

Betrouwbaar plug-and-play-design

Gewoon de Synology RX418 aansluiten op het desbetreffende Synology RackStation en het systeem is klaar voor gebruik. De schijven in de verbonden Synology RX418 functioneren als interne harde schijven van de Synology NAS en kunnen zonder de installatie van extra software door Synology DiskStation Manager (DSM) worden beheerd.

Groen en eenvoudig te beheren


De bekroonde Synology DSM biedt een intuïtieve gebruikersinterface voor eenvoudig systeembeheer. De schijfslapstand kan in DSM zodanig worden geconfigureerd dat hij automatisch wordt geactiveerd als het systeem gedurende een opgegeven periode inactief is geweest. Dit bespaart niet alleen energie, maar verlengt ook de levensduur van de geïnstalleerde schijven.

Hoogtepunten

- Plug-and-play-design voor naadloze upgrade van opslagruimte
- Onlinevolume-uitbreiding
- 12 inch diep voor montage in 2-post racks en wandgemonteerd racks
- Energiebesparende diepe-slaapstand
- Beheerd vanuit Synology DiskStation Manager (DSM)

Hardware-overzicht

Voorzijde

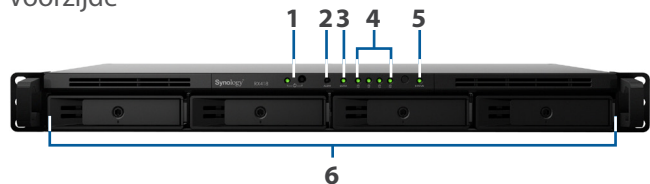

Achterzijde



1	Aan/uit-knop en indicator	2	Alarmindicatielampje	3	eSATA-indicatielampje	4	Schijfstatusindicatielampje
5	Statusindicatielampje	6	Schijflade	7	Ventilator	8	Voedingspoort
9	eSATA-poort						

Technische eigenschappen

Hardware

Compatibel schijftype	4 x 3.5/2.5" SATA HDD/SSD (excl. harde schijven)
Externe poort	1 x eSATA
Afmetingen (HxBxD)	<ul style="list-style-type: none">• 44 x 430,5 x 290 mm• 44 x 482 x 325 mm (met serveroren)
Gewicht	4,28 kg
Systeemventilator	3 (40 x 40 x 20 mm)
AC-voedingsspanning	100V tot 240V AC
Voedingsfrequentie	50 tot 60Hz, eenfasig
Stroomherstel	Gesynchroniseerd met aangesloten Synology RackStation
Bedrijfstemperatuur	5°C to 35°C
Opslagtemperatuur	-20°C tot 60°C
Relatieve vochtigheid	5 % tot 95 % RV
Maximum bedrijfshoogte	5.000 m (16.400 ft)
Ondersteunde NAS-modellen ¹	RS818+, RS818RP+, RS816, RS815+, RS815RP+, RS815

Milieu en verpakking

Omgevingsveiligheid	RoHS-conform
Inhoud van de verpakking	<ul style="list-style-type: none">• RX418 hoofdeenheid• Snelinstallatiegids• Accessoirespakket• Uitbreidingskabel• AC netsnoer
Optionele accessoires	Railkit RKM114-railkit gemonteerd/ RKS1317-railkit uitschuifbaar
Garantie ²	3 jaar ³

*Modelspecificaties kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. Ga naar www.synology.com voor de recentste informatie.

1. Voor meer informatie over compatibele modellen ga naar www.synology.com.
2. De garantie van 5 jaar is beschikbaar als een optionele bundel met EW201, uitgebreide garanteservice van 2 jaar. Voor meer informatie over beschikbaarheid zie https://www.synology.com/en-global/products/Extended_Warranty.
3. De garantieperiode begint op aankoopdatum die op uw aankoopbon wordt vermeld. Ga naar <http://www.synology.com> voor meer informatie.

SYNOLOGY INC.

Synology maakt maximaal gebruik van de laatste nieuwe technologieën om zakelijke en thuisgebruikers op een betrouwbare en betaalbare manier te helpen met het centraal beheer van gegevens, het maken van eenvoudige gegevensback-up's, het synchroniseren en delen van bestanden op verschillende platformen en snelle toegang tot gegevens. Synology wil producten leveren met toekomstgerichte functies en de beste klantenservice bieden.

Copyright © 2019 Synology Inc. Alle rechten voorbehouden. Synology en het Synologylogo zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Synology Inc. Andere producten en bedrijfsnamen zijn handelsmerken van hun respectievelijke ondernemingen. Synology kan zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aanbrengen aan specificaties en productbeschrijvingen.

RX418-2019-NLD-REV003

Hoofdzetel

Synology Inc. 9F., No.1, Yuandong Rd., Banqiao Dist., New Taipei City 220, Taiwan Tel.: +886 2 2955 1814 Fax: +886 2 2955 1884

China

Synology Shanghai
200070, Room 201, No. 511 Tianmu W.
Rd., Jingan Dist. Shanghai, China

Frankrijk

Synology France SARL
102 Terrasse Boieldieu (TOUR W)
92800 Puteaux, France
Tel.: +33 147 176288

Noord- en Zuid-Amerika

Synology America Corp.
3535 Factoria Blvd SE #200 Bellevue,
WA98006, USA
Tel.: +1 425 818 1587

Verenigd Koninkrijk

Synology UK Ltd.
Unit 5 Danbury Court, Linford Wood,
Milton Keynes, MK14 6PL, United Kingdom

Duitsland

Synology GmbH
Grafenberger Allee 125 40237 Düsseldorf
Deutschland
Tel.: +49 211 9666 9666

Japan

Synology Japan Co., Ltd
4F, 3-1-2, Higashikanda, Chiyoda-ku,
Tokyo, 101-0031, Japan