

Uitbreidingseenheid

RX1222sas



Snelle uitbreiding van de capaciteit voor Synology-servers


De Synology uitbreidingseenheid RX1222sas maakt naadloze uitbreiding van opslag voor Synology rackmount-servers mogelijk.¹ Eenvoudig aan te sluiten via de meegeleverde uitbreidingskabel om tot 12 SAS/SATA-schijfsleuven toe te voegen. Maak direct gebruik van de nieuwe capaciteit met de uitgebreide opties voor volumebeheer van Synology DiskStation Manager (DSM). De eenheid wordt geleverd met een 5 jaar beperkte garantie van Synology.²

Hoogtepunten

- **Intuïtieve installatie**
Voeg tot 12 extra 3.5"/2.5" SAS/SATA-schijven toe in een 2U-behuizing met minimale installatie en onderbreking
- **Eenvoudige configuratie**
Maak binnen enkele minuten nieuwe volumes aan dankzij de uniforme tools van Synology DSM
- **Gereed voor Synology-schijven**
Bereik ongeëvenaarde integratie en betrouwbaarheid met Synology SATA- en SAS-schijven
- **Langdurige ondersteuning**
Geleverd met de 5 jaar beperkte garantie van Synology²

Eenvoudige installatie en configuratie

Minimaliseer de onderbreking van services tijdens de uitbreiding dankzij het plug-and-play-ontwerp van de RX1222sas en eenvoudig volumebeheer in Synology DSM. Profiteer van online volume-uitbreiding om een nieuw volume aan uw opslag toe te voegen, of breid naadloos RAID-volumes op DSM uit zonder schijven opnieuw te formatteren.

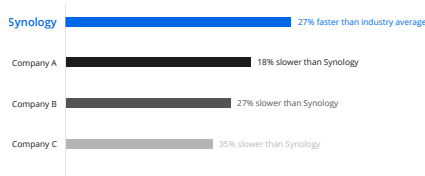

Sneller schijfherstel

Synology HAS5300 vermindert aanzienlijk de tijd die nodig is om schijfherstel uit te voeren in RAID-omgevingen in vergelijking met schijven van vergelijkbare klasse en capaciteit, bij gebruik op Synology-systemen.³



Synology helpt

Houd uw bedrijf in de lucht met de technische ondersteuning die deel uitmaakt van de 5 jaar beperkte garantie van Synology.²

Redundant ontwerp voor maximale uptime

Garandeer de beschikbaarheid van uw services met modulaire belangrijke systeemcomponenten, inclusief voedingen, schijflades en ventilatormodules, ontworpen voor eenvoudige vervanging. Met dubbele voedingen worden single points of failure geëlimineerd.

Bereik meer met Synology-schijven

Gesteund door strenge tests en ontworpen voor het leveren van ongeëvenaarde prestaties en betrouwbaarheid in combinatie met de hardware van Synology, zijn Synology HAT5300 SATA HDD's, HAS5300 SAS HDD's en SAT5200 SATA SSD's de ideale keuze voor een krachtige geïntegreerde opslagconfiguratie.

Geleverd met de 5 jaar beperkte garantie van Synology


Maximaliseer uw investeringsrendement met de uitgebreide vervanging van hardware en eersteklas technische ondersteuning aangeboden door Synology's beperkte garantie van 5 jaar.²

Hardware-overzicht

Voorzijde



Achterzijde

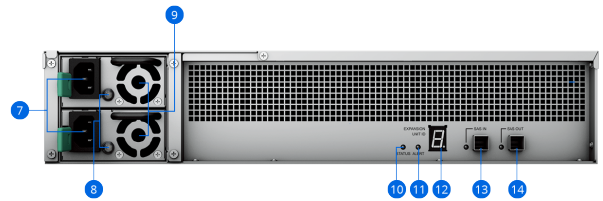

1	Voedingsindicator	2	Waarschuwingindicator	3	Knop Geluidssignaal uit	4	Schijfstatusindicatoren
5	Schijflade	6	Ontgrendelingshendels railkit	7	Voedingspoorten	8	PSU-indicatielampjes
9	PSU-ventilatoren	10	Statusindicator	11	Waarschuwingindicator	12	Uitbreidingseenheid-ID-indicator
13	SAS IN-poort	14	SAS OUT-poort				

Hardware

Compatibele schijftypes	12 x 3.5" of 2.5" SAS/SATA HDD/SSD (schijven niet inbegrepen)
Hot swappable schijven	Ja
Externe poorten	SAS IN x 1, SAS OUT x 1
Afmetingen (HxBxD)	<ul style="list-style-type: none">• 88 x 430,5 x 692 mm• 88 x 482 x 724 mm (met serveroren)
Gewicht	13,5 kg
Systeemventilatoren	4 x (80 x 80 x 32 mm)
AC-voedingsspanning	100 V tot 240 V AC
Voeding	50/60 Hz, eenfasig
Bedrijfstemperatuur	0°C tot 35°C (32°F tot 95°F)
Opslagtemperatuur	-20°C tot 60°C (-5°F tot 140°F)
Relatieve luchtvochtigheid in bedrijf	8% tot 80% RV
Relatieve luchtvochtigheid bij opslag	5 % tot 95 % RV
Maximum bedrijfshoogte	5.000 m (16.400 ft)

Milieu en verpakking

Milieuveiligheid	RoHS-conform
Inhoud van de verpakking	<ul style="list-style-type: none">• 1 x RX1222sas hoofdeenheid• 2 x AC-netsnoeren• 2 x Uitbreidingskabel• 1 x Accessoirespakket• 1 x Snelinstallatiegids
Optionele accessoires ⁴	<ul style="list-style-type: none">• 3.5" SATA HDD: HAT5300• 3.5" SAS HDD HAS5300• 2.5" SATA SSD: SAT5200• Schuifrailkit: RKS-02
Garantie	5 jaar ²

Opmerking: Modelspecificaties kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. Ga naar www.synology.com voor de recentste informatie.

1. Vereist de installatie van DSM 6.2.4-25556 Update 3, DSM 7.0.1-42218 Update 2, of latere versies op het hostapparaat.
2. De garantieperiode begint vanaf de aankoopdatum zoals vermeld op uw aankoopbewijs. Ga naar <https://www.synology.com/company/legal/warranty> voor meer informatie.
3. Het testen van de prestaties is door Synology uitgevoerd met 12 schijven op een SA3600, geconfigureerd met RAID 5 en een Btrfs-bestandssysteem, tegen schijven van vergelijkbare capaciteit (12 TB) en klasse (Enterprise). Resultaten zijn alleen ter referentie. De werkelijke prestaties kunnen variëren en zijn afhankelijk van de werkbelasting, de testmethoden en hoe de apparaten en software zijn geconfigureerd.
4. Raadpleeg onze [compatibiliteitslijst](#) voor de meest recente lijst met optionele accessoires.

SYNOLOGY INC.

Copyright © 2022, Synology Inc.; Alle rechten voorbehouden. Synology en het Synology-logo zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Synology Inc. Andere producten en bedrijfsnamen zijn handelsmerken van hun respectievelijke ondernemingen. Synology kan zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aanbrengen aan specificaties en productbeschrijvingen.

RX1222sas-2022-NLD-REV003