

Unité d'extension

RX1223RP




Extension de la capacité fiable pour les serveurs Synology

Répondez facilement à vos besoins croissants en matière de stockage. Le 2U RX1223RP offre 12 baies de disques supplémentaires pour étendre le stockage. L'extension facile de la capacité du Synology DiskStation Manager (DSM) à l'aide du gestionnaire de stockage permet aux utilisateurs d'étendre leur stockage en quelques minutes.

Points forts

- **Extension de la capacité**
Ajoutez jusqu'à 12 HDD/SSD SATA 3,5"/2,5" supplémentaires.
- **Configuration simple**
Gagnez de l'espace de stockage en quelques minutes grâce aux outils unifiés de Synology DSM.
- **Redondance matérielle**
L'alimentation redondante permet d'éviter les points de défaillance uniques.
- **Conçu pour les disques Synology**
Les disques Synology offrent le plus haut niveau de fiabilité et de compatibilité.
- **Assistance à long terme**
Couvert par la garantie limitée de 5 ans de Synology.

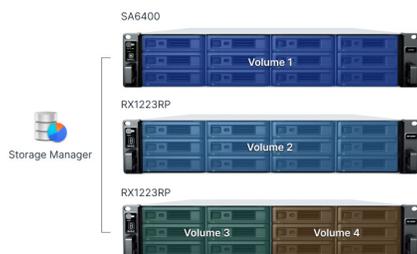

Augmentez la capacité de stockage à la volée

L'extension du stockage en ligne permet aux utilisateurs d'ajouter de nouveaux volumes ou d'étendre les volumes RAID sur le RX1223RP sans affecter les services sur le NAS.



Synology est là pour vous

Assurez la continuité de vos opérations commerciales grâce aux services d'assistance technique inclus dans la garantie limitée de 5 ans de Synology.¹

Déploiement rapide

Effectuez une extension de stockage programmée ou faites face à une demande inattendue en matière d'espace de stockage supplémentaire, sans perdre une seconde. Sa compatibilité immédiate, signifie que le RX1223RP est prêt à l'emploi dès qu'il est connecté à son périphérique hôte.

Le câble d'extension haut débit fourni offre une connectivité à large bande passante pour un débit de données maximal entre votre Synology NAS et votre unité d'extension. Les disques du RX1223RP fonctionnent avec une latence de données minimale, comme s'ils étaient directement installés sur votre NAS.

Redondance matérielle pour une fiabilité accrue

Réduisez les temps d'arrêt grâce aux tiroirs de disque modulaires et aux ventilateurs système que vous pouvez remplacer rapidement et facilement en cas de dysfonctionnement, et éliminez les points de défaillance uniques grâce aux alimentations doubles.

Bénéficiez de la garantie limitée de 5 ans de Synology

Optimisez votre retour sur investissement grâce à un remplacement complet du matériel et à l'assistance technique haut de gamme offerts par la garantie limitée de 5 ans de Synology.¹

Aperçu du matériel

Avant



Arrière



1	Voyant d'alimentation	2	Témoin d'alerte	3	Témoin d'identification de l'unité d'extension	4	Témoin d'état du disque
5	Tiroirs de disque dur	6	Pattes de dégagement du kit de rails	7	Ventilateurs PSU	8	Ports d'alimentation
9	Témoins PSU	10	Voyant LINK	11	Port d'extension		

Matériel

Types de disques compatibles	<ul style="list-style-type: none">• 12 disques HDD/SSD SATA de 2,5" ou 3,5" (disques non fournis)• Synology garantit l'intégralité des fonctionnalités, de la fiabilité et des performances uniquement pour les disques Synology répertoriés dans la liste de compatibilité. L'utilisation de composants non validés peut limiter certaines fonctionnalités et entraîner une perte de données et une instabilité du système.²
Disques remplaçables à chaud	Oui
Ports externes	1 port d'extension (HD mini-SAS)
Taille (H x l x P)	<ul style="list-style-type: none">• 88 x 430,5 x 692 mm• 88 x 482 x 724 mm (poignées du serveur incluses)
Poids	13,9 kg
Ventilateurs du système	4 ventilateurs (80 x 80 x 32 mm)
Tension secteur CA d'entrée	de 100 V à 240 V CA
Fréquence de l'alimentation	50/60 Hz, monophasé
Environnement d'exploitation	<ul style="list-style-type: none">• Température : de 0 °C à 35 °C (de 32 °F à 95 °F)• Humidité relative : de 8 % à 80 % HR
Environnement de stockage	<ul style="list-style-type: none">• Température : de -20 °C à 60 °C (de -5 °F à 140 °F)• Humidité relative : de 5 % à 95 % HR
Altitude maximale de fonctionnement	5 000 m (16 400 pi)

Environnement et emballage

Sécurité environnementale	Conforme RoHS
Contenu du colis	<ul style="list-style-type: none">• 1 unité principale RX1223RP• 2 câbles d'alimentation secteur• 1 câble d'extension HD mini-SAS• 1 ensemble d'accessoires• 1 guide d'installation rapide
Accessoires disponibles en option ⁴	<ul style="list-style-type: none">• HDD SATA 3,5" série HAT5300• SSD SATA 2,5" série SAT5200• Kit de rails coulissants RKS-02
Garantie	5 ans ¹

Remarque : ces spécifications sont sujettes à des modifications sans préavis. consultez la [page des spécifications](#) de l'unité pour obtenir les informations les plus récentes.

1. La période de garantie commence à partir de la date d'achat indiquée sur votre reçu. Visitez la page <https://www.synology.com/fr-fr/company/legal/warranty> pour plus d'informations.
2. Consultez notre [liste de compatibilité](#) pour obtenir la dernière liste des accessoires en option.

SYNOLOGY INC.

Copyright © 2022 Synology Inc. Tous droits réservés. Synology et le logo Synology sont des marques commerciales ou des marques déposées de Synology Inc. Les autres noms de produits et d'entreprises mentionnés dans ce document peuvent être des marques déposées des entreprises en question. Synology se réserve le droit de modifier les spécifications et les descriptions de ses produits à tout moment et sans préavis.

RX1223RP-2022-FRE-REV000