



Unidad de expansión

RX1223RP




Ampliación de capacidad fiable para servidores Synology

Cubra fácilmente los nuevos requisitos de almacenamiento. El modelo RX1223RP de 2U proporciona 12 bahías adicionales para ampliar el almacenamiento. La facilidad de ampliación de la capacidad de Synology DiskStation Manager (DSM) mediante Storage Manager permite a los usuarios ampliar el almacenamiento en minutos.

Aspectos destacados

- **Ampliación de capacidad**
Agregue hasta 12 unidades HDD/SSD SATA adicionales de 3.5"/2.5"
- **Configuración sencilla**
Amplíe el almacenamiento en cuestión de minutos con las herramientas unificadas de Synology DSM
- **Redundancia de hardware**
La fuente de alimentación redundante evita puntos únicos de fallo
- **Diseñado para unidades de Synology**
Las unidades de Synology proporcionan un nivel de fiabilidad e integración superior
- **Asistencia a largo plazo**
Respaldado por la garantía limitada de 5 años de Synology¹

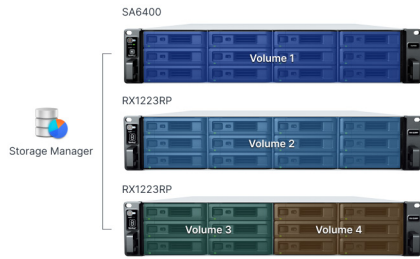

Ampliación del almacenamiento sobre la marcha

La ampliación del almacenamiento en línea permite a los usuarios agregar nuevos volúmenes o expandir volúmenes RAID en la unidad RX1223RP sin que ello afecte a los servicios del NAS.



Synology le ofrece todo lo que necesita

Mantenga su negocio en funcionamiento con los servicios de soporte técnico incluidos en la garantía limitada de 5 años de Synology.¹

Implementación rápida

Lleve a cabo una ampliación de almacenamiento planificada o responda a una demanda de almacenamiento adicional inesperada sin perder un segundo. Gracias a la compatibilidad con la función plug-and-pay, la unidad RX1223RP está lista para su uso en cuanto se conecta a su dispositivo host.

El cable de expansión de alta velocidad suministrado permite una conectividad de gran ancho de banda para obtener el máximo rendimiento de datos entre su Synology NAS y la unidad de expansión. Las unidades de RX1223RP funcionan con una latencia de datos mínima, como si estuvieran instaladas directamente en el NAS.

Redundancia de hardware para una mayor fiabilidad


Reduzca al mínimo el tiempo de inactividad gracias a las bandejas de unidades modulares y los ventiladores del sistema que puede sustituir de forma rápida y sencilla en caso de avería, y elimine los puntos únicos de fallo con las fuentes de alimentación dobles.

Respaldado por la garantía limitada de 5 años de Synology


Maximice su retorno de la inversión con la completa sustitución de hardware y el soporte técnico premium que ofrece la garantía limitada de 5 años de Synology.¹

Descripción del hardware

Parte frontal

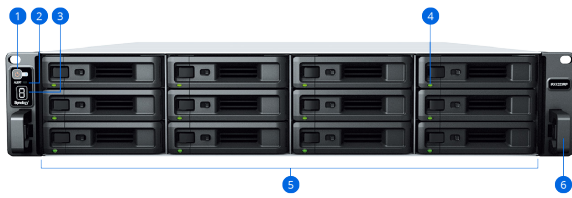

Parte trasera

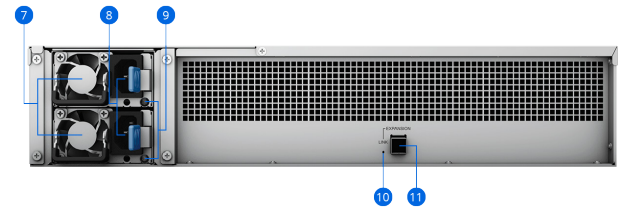

1	Indicador POWER	2	Indicador de alerta	3	Indicador ID de la unidad de expansión	4	Indicador de estado del disco
5	Bandeja de discos	6	Pestañas de extracción del kit de raíles	7	Ventiladores de la PSU	8	Puertos de alimentación
9	Indicadores PSU	10	Indicador LINK	11	Puerto de expansión		

Hardware

Tipos de discos compatibles	<ul style="list-style-type: none"> 12 x HDD/SSD SATA de 3,5" o 2,5" (no se incluyen los discos) Synology solo garantiza la funcionalidad, la fiabilidad y el rendimiento completos de las unidades Synology enumeradas en la lista de compatibilidad. El uso de componentes no validados puede limitar ciertas funciones y provocar la pérdida de datos y la inestabilidad del sistema.²
Unidades intercambiables en caliente	Sí
Puertos externos	Puerto de expansión (Mini-SAS HD)
Tamaño (Al. x An. x Pr.)	<ul style="list-style-type: none"> 88 x 430,5 x 692 mm 88 x 482 x 724 mm (con las asas del servidor)
Peso	13,9 kg
Ventiladores del sistema	4 x (80 x 80 x 32 mm)
Tensión de alimentación de entrada CA	de 100 a 240 V CA
Frecuencia de alimentación	50/60 Hz, monofásica
Entorno operativo	<ul style="list-style-type: none"> Temperatura: De 0 °C a 35 °C (de 32 °F a 95 °F) Humedad relativa: Del 8 % al 80 % de HR
Entorno de almacenamiento	<ul style="list-style-type: none"> Temperatura: De -20 °C a 60 °C (de -5 °F a 140 °F) Humedad relativa: Del 5 % al 95 % de HR
Altitud operativa máxima	5000 m (16 400 ft)

Medio ambiente y embalaje

Seguridad medioambiental	Cumple con la normativa RoHS
Contenido de la caja	<ul style="list-style-type: none"> Unidad principal del RX1223RP 2 cables de alimentación de CA 1 cable de expansión Mini-SAS HD Paquete de accesorios Guía de instalación rápida
Accesorios opcionales ⁴	<ul style="list-style-type: none"> HDD SATA de 3,5" serie HAT5300 SSD SATA de 2,5" serie SAT5200 Kit de raíles deslizantes RKS-02
Garantía	5 años ¹

Observación: Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso. En la [página de especificaciones](#) de la unidad encontrará la información más actualizada.

- El periodo de garantía comienza a partir de la fecha de compra, tal como se indica en el recibo. Visite <https://www.synology.com/company/legal/warranty> para obtener más información.
- Consulte nuestra [lista de compatibilidad](#) para ver la lista de accesorios opcionales más actualizada.

SYNOLOGY INC.

Copyright © 2022, Synology Inc. Todos los derechos reservados. Synology y el logotipo de Synology son marcas comerciales o marcas registradas de Synology Inc. Los demás nombres de productos y empresas aquí mencionados pueden ser marcas comerciales de sus respectivas empresas. Synology puede realizar cambios en las especificaciones y descripciones del producto en cualquier momento y sin previo aviso.

RX1223RP-2022-SPN-REV000