

扩充设备

# RX2417sas



Synology RX2417sas 通过随时添加 24 个 SAS/SATA 硬盘插槽，为 Synology FlashStation<sup>1</sup>/RackStation<sup>2</sup> 的存储空间扩充和数据备份提供轻松的解决方案。Synology RX2417sas 享有 Synology 的 5 年有限保修服务。

## 存储容量扩充

当 Synology FlashStation/RackStation 上的存储容量达到其上限时，Synology 扩充设备 RX2417sas 可通过添加 24 个 2.5 吋 SAS/SATA 硬盘到系统进行轻松的容量扩充。Synology RX2417sas 还可用作 Synology FlashStation/RackStation 专用的本地备份目的地以进行全面数据保护。

## 可靠的即插即用设计

只需将 Synology RX2417sas 连接到相应的 Synology FlashStation/RackStation 即可随时使用。所连接 Synology RX2417sas 中的硬盘的操作如同它们是所连接 Synology NAS 内部的硬盘，可由 Synology DiskStation Manager (DSM) 直接管理，无需安装额外的软件。RX2417sas 的冗余电源设备可确保持续提供服务。

## 环保且易于管理


获奖的 Synology DSM 提供了直观的用户界面以轻松进行系统管理。硬盘休眠功能可在 DSM 中配置，当系统闲置一段时间之后自动切换为休眠模式。此举不仅节能，还可延长所安装硬盘的使用寿命。

## 优势


- 即插即用设计可实现存储空间无缝升级
- 随时在线扩充存储空间
- 冗余电源可确保服务不间断
- Synology RKS1317 支持快速支架固定锁
- 随附 Synology 的 5 年有效保修服务和 Synology 更换服务 (SRS)<sup>3</sup>
- 使用 Synology DiskStation Manager (DSM) 系统管理

## 硬件概述

### 前面板

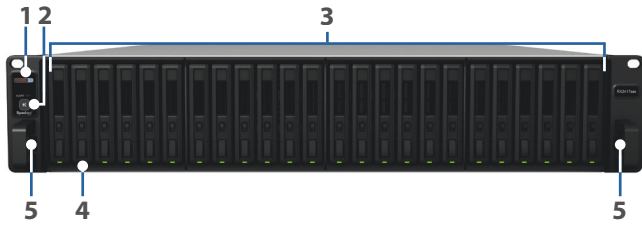

### 后面板

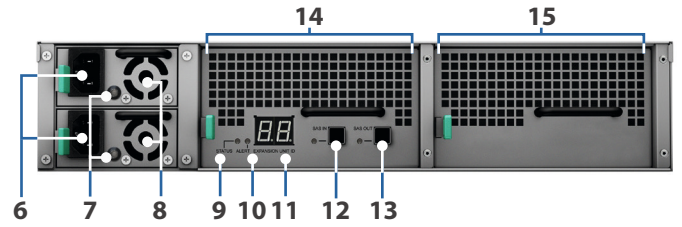

1 电源指示灯	2 哔声关闭按钮	3 硬盘托盘	4 硬盘状态指示灯
5 导轨套件释放凸片	6 电源端口	7 PSU 指示灯和哔声关闭按钮	8 PSU 风扇
9 状态指示灯	10 警报指示灯	11 扩充设备 ID 指示灯	12 SAS IN 端口和指示灯
13 SAS OUT 端口和指示灯	14 SAS 模块	15 风扇模块	

## 技术规格

### 硬件

兼容硬盘类型	24 x 2.5 吋 SAS/SATA HDD/SSD ( 不含硬盘 )
外接端口	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 x SAS IN</li><li>• 1 x SAS OUT</li></ul>
大小 ( 高 x 宽 x 深 )	<ul style="list-style-type: none"><li>• 88 x 430.5 x 692 毫米</li><li>• 88 x 482 x 724 毫米 ( 含服务器固定孔 )</li><li>• 2RU</li></ul>
重量	16.6 公斤
系统风扇	4 ( 60 x 60 x 51 毫米 )
交流电输入电压	100V 至 240V 交流电
电流频率	50 至 60Hz、单相
电源恢复	与连接的 Synology FlashStation/RackStation 同步
工作温度	5°C 至 35°C ( 40°F 至 95°F )
存储温度	-20°C 至 60°C ( -5°F 至 140°F )
相对湿度	5% 至 95% RH
工作高度上限	5,000 米 ( 16,400 英尺 )
支持的 NAS 型号 <sup>2</sup>	FS3017 <sup>1</sup> 、RS18017xs+

### 环境与包装

环境安全	符合 RoHS 标准
包装内容	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 x RX2417sas 主机</li><li>• 1 x 快速安装指南</li><li>• 1 x 配件包</li><li>• 1 x 扩充线 (Mini-SAS HD)</li><li>• 2 x 交流电源线</li></ul>
选配附件	Synology RKS1317 - 滑动式机架套件
保修期	5 年 <sup>4</sup>

\*型号规格如有变更，恕不另行通知。欲了解新的信息，请访问 [www.synology.com](http://www.synology.com)。

1. 需在主机设备上安装可选的 FS3017 扩充卡，才能连接到 Synology FlashStation FS3017。FS3017 扩充卡需另外购买。
2. 要了解有关兼容型号的全部信息，请访问 [www.synology.com](http://www.synology.com)。
3. 仅适用于选定国家/地区。有关服务的详情，请访问 Synology 置换服务 (SRS) 网站：<https://srs.synology.com>。
4. 保修期从购买收据上注明购买日期开始。要了解更多信息，请访问 <https://www.synology.com/company/legal/warranty>。

## SYNOLOGY INC.

Synology 致力于充分发挥新技术的优势，带给企业和家庭用户性能可靠且经济实惠的方法来集中存储数据、简化数据备份、跨平台共享和同步文件、以及随时随地访问数据。Synology 旨在提供具前瞻性功能的产品和更好的客户服务。

版权所有 © 2019, Synology Inc. 保留一切权利。Synology 及 Synology 标志是 Synology Inc. 的注册商标或商标。此处提及的其他产品和公司名称可能是各自相应公司的商标。Synology 可随时修改产品规格与说明，恕不另行通知。

RX2417sas-2019-CHS-REV003

### 总部

台湾新北市 220 板桥区远东路 1 号 9 楼 Synology Inc. 电话：+886 2 2955 1814 传真：+886 2 2955 1884

### 中国

群晖网络科技（上海）有限公司  
200070 中国上海市静安区天目西路 511 号  
辅房 201 室

### 英国

Synology UK Ltd.  
Unit 5 Danbury Court, Linford Wood,  
Milton Keynes, MK14 6PL, United Kingdom

### 法国

Synology France SARL  
102 Terrasse Boieldieu (TOUR W),  
92800 Puteaux, France  
电话：+33 147 176288

### 德国

Synology GmbH  
Grafenberger Allee 125 40237 Düsseldorf  
Deutschland  
电话：+49 211 9666 9666

### 美洲地区

Synology America Corp.  
3535 Factoria Blvd SE #200 Bellevue,  
WA98006, USA  
电话：+1 425 818 1587

### 日本

Synology Japan Co., Ltd  
4F, 3-1-2, Higashikanda, Chiyoda-ku,  
Tokyo, 101-0031, Japan