



Synology DiskStation DS3617xs

Hardvertelepítési útmutató

Tartalomjegyzék

1. fejezet: Kezdés előtt

A csomag tartalma.....	3
Synology DiskStation áttekintése.....	4
Biztonsági utasítások.....	5

2. fejezet: Hardvertelepítés

Szerszámok és alkatrészek a meghajtó telepítéséhez.....	6
Meghajtók telepítése.....	6
A DiskStation elindítása.....	9
RAM modul behelyezése.....	10
Hálózati kártya beszerelése.....	12
A rendszerventilátor cseréje.....	15

3. fejezet: DSM telepítése a DiskStation eszközre

DSM telepítése Web Assistant funkcióval.....	16
További információk.....	16


„A” függelék: Műszaki adatok

„B” függelék: LED-jelzők táblázata


Kezdés előtt

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a Synology terméket! Az új DiskStation beüzemelése előtt ellenőrizze, hogy a csomag tartalmazza-e a következő tételeket. A sérülések és a DiskStation károsodásának megelőzése érdekében gondosan olvassa el a biztonsági utasításokat is.

A csomag tartalma

1 db főegység	1 db hálózati tápkábel
	
	2 db RJ-45 LAN-kábel
	
	52 db csavar a 2,5"-es merevlemezek rögzítéséhez
	
2 db kulcs a merevlemez tálcákhoz	
	



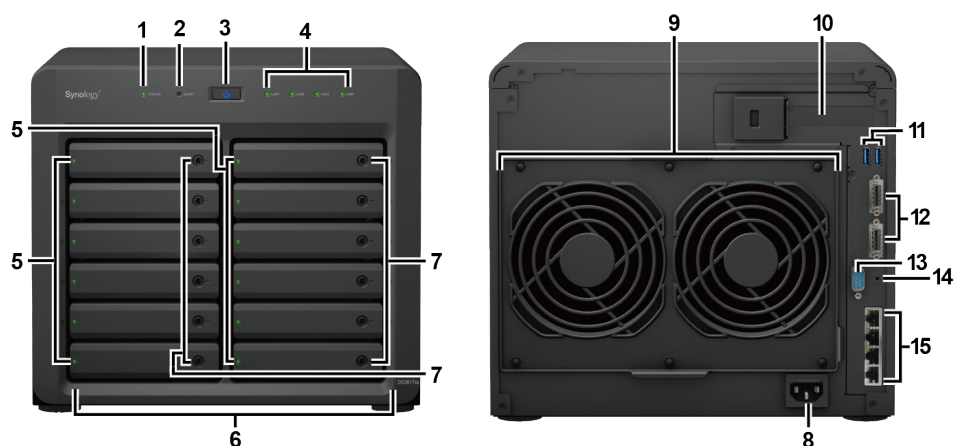





Synology DiskStation áttekintése



Sorszám	Elem neve	Hely	Leírás
1	Állapotjelző	Elülső panel	A rendszer állapotát jeleníti meg. További információkért lásd „B függelék: LED-jelzők táblázata”.
2	Riasztásjelző		A ventilátorra vagy hőmérsékletre vonatkozó figyelmeztetéseket jelenít meg. További információkért lásd „B függelék: LED-jelzők táblázata”.
3	Tápkapcsoló gomb		1. Nyomja meg a DiskStation bekapcsolásához. 2. A DiskStation kikapcsolásához nyomja be, és addig tartsa lenyomva, amíg csipogó hangot nem hall, és a bekapcsolásjelző (Power) LED villogni nem kezd.
4	Hálózati jelző		A hálózati kapcsolat állapotát jeleníti meg. További információkért lásd: „B” Függelék: LED-jelzők táblázata”.
5	Meghajtóállapot-jelző		A telepített meghajtó állapotát jeleníti meg. További információkért lásd „B függelék: LED-jelzők táblázata”.
6	Meghajtótálca		Ide szerelheti be a meghajtókat (merevlemez-meghajtókat vagy szilárdtest-meghajtókat).
7	Meghajtótálcák zárja		A meghajtótálcák zárására vagy nyitására szolgál.
8	Tápfeszültség portja	Hátsó panel	Ide csatlakoztatható az AC tápvezeték.
9	Ventilátor		Elvezeti a felesleges hőt, valamint hűti a rendszert. Ha a ventilátor meghibásodik, a DiskStation csipogó hangot ad ki.
10	PCI Express bővítőfoglalat		Egy PCIe x8 hálózati kártya csatlakoztatható hozzá.
11	USB 3.0-port		Külső lemezeknek, illetve egyéb USB-eszközöknek a DiskStation eszközhöz történő csatlakoztatására szolgál.
12	Bővítőport		Itt csatlakoztassa a Synology bővítőegységet ¹ a DiskStation eszközhöz.
13	Konzolport		Ez a port csak gyártási célokra szolgál.
14	RESET gomb		1. Tartsa lenyomva az alapértelmezett IP-cím, DNS-szerver és az admin fiókhoz tartozó jelszó visszaállításához. A visszaállítás esetén egy sípszó hallható. 2. Tartsa lenyomva, amíg csipogó hangot nem hall, majd tartsa újra lenyomva, amíg három csipogó hangot nem hall, ezzel visszaállíthatja a DiskStation eszközt „Nincs telepítve” állapotba, így a DiskStation Manager (DSM) újratelepíthető.
15	LAN-port		Itt csatlakoztathatók a hálózati kábelek.

¹ A DiskStation által támogatott Synology bővítőegységre vonatkozó további információkért keresse fel a www.synology.com webhelyre.

Biztonsági utasítások

	Közvetlen napsütéstől és vegyi anyagoktól távol tartandó. Ügyeljen rá, hogy az eszközt ne érje hirtelen hőmérsékleti vagy páratartalom-változás.
	A készüléket mindig úgy helyezze el, hogy a megfelelő oldala nézzen felfelé.
	Ne helyezze folyadék közelébe.
	Tisztítás előtt húzza ki a tápkábelt. Nedves papírtörölvél törölje le. Ne használjon vegyi vagy aeroszolos tisztítószereket.
	Az egység leesésének megelőzése érdekében ne tegye azt kocsira vagy egyéb instabil felületre.
	A tápkábelt megfelelő feszültségű aljzathoz csatlakoztassa. Biztosítsa, hogy a hálózati feszültség megfelelő és állandó legyen.
	Az eszköz feszültségmentesítéséhez húzza ki az összes tápkábelt az áramforrásból.
	Ha az akkumulátort nem megfelelő típusra cseréli, fennáll a robbanás veszélye. A használt akkumulátorokat megfelelő módon ártalmatlanítsa.

Hardvertelepítés

Szerszámok és alkatrészek a meghajtó telepítéséhez

- Csavarhúzó (csak 2,5"-es meghajtókhoz)
- Legalább egy 3,5"-es vagy 2,5"-es SATA-meghajtó (a kompatibilis meghajtótípusok listájához látogasson el a www.synology.com címre.)

Figyelem: Ha adatokat tartalmazó meghajtót épít be, a rendszer megformázza a meghajtót, amely minden létező adatot töröl. Telepítés előtt minden fontos adatról készítsen biztonsági másolatot.

Meghajtók telepítése

- 1 A fogantyú kipattintásához nyomja meg a lemeztálca jobb oldalát.



- 2 A lemeztálca kihúzásához húzza a tálca fogantyúját az alább jelzett irányba.




3 Tegyen meghajtókat a meghajtótálcákba.

- **3,5"-es meghajtók esetén:** Távolítsa el a meghajtótálca oldalairól a rögzítőpaneleket. Helyezze a meghajtót a meghajtótálcába. Rögzítse a meghajtót a rögzítőpanelek visszahelyezésével.



- **2,5"-es meghajtók esetén:** Távolítsa el a meghajtótálca oldalairól a rögzítőpaneleket, ezeket tárolja biztonságos helyen. Helyezze a meghajtót az alábbiakban ábrázolt meghajtótálca késsel jelzett területére. Fordítsa fejjel lefelé a tálcát, majd a meghajtó rögzítése érdekében szorítsa meg a csavarokat.

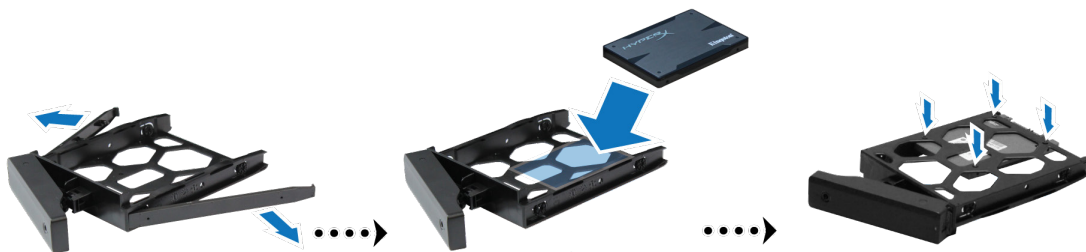

4 Tolja be a meghajtókat tartalmazó meghajtótálcát az üres lemezfiókba.



Megjegyzés: Győződjön meg róla, hogy a tálca ütközésig be van-e nyomva. Ellenkező esetben elképzelhető, hogy a meghajtó nem fog megfelelően működni.

5 A lemeztálca helyén tartásához nyomja be a fogantyút az előlappal egy szintbe.

- 6 Helyezze a lemeztálcák kulcsát a lemeztálcák zárjába, majd a lemeztálcák rögzítőinek zárása érdekében fordítsa el az óramutató járásával megegyező irányba (a „-” pozícióba), majd húzza ki a kulcsot.



- 7 A fenti lépések megismétlésével szerelje be a többi előkészített meghajtót.
8 A meghajtók számozása az alábbiak szerint alakul:



Megjegyzés: Ha RAID-kötetet kíván létrehozni, javasoljuk, hogy valamennyi telepített meghajtó ugyanolyan méretű legyen, ezzel optimalizálható a meghajtókapacitás felhasználása.

A DiskStation elindítása

- 1 A LAN-kábel használatával csatlakoztassa a DiskStation eszközt a kapcsolóhoz, routerhez vagy hubhoz.
- 2 Csatlakoztassa a tápkábel egyik végét a DiskStation tápfeszültségaljzatába, a másik végét pedig a konnektorba.



- 3 Nyomja meg a tápfeszültség gombját.



Gratulálunk! A DiskStation ezennel online állapotba került, mostantól a hálózati számítógépek számára érzékelhetően működik.

RAM modul behelyezése

A RAM modul telepítéséhez, ellenőrzéséhez vagy eltávolításához kövesse az alábbi lépéseket.


RAM modul beszerelése:

- 1 Kapcsolja ki a DiskStation eszközt. Az esetleges károk megelőzése érdekében húzzon ki minden, a DiskStation egységhez csatlakoztatott kábelt.
- 2 Távolítsa el a hátsó panel jobb oldalán található 2 csavart, majd húzza az oldalsó fedelet az alábbi illusztráción jelzett irányba. Tegye félre a csavarokat és a fedelet.



Fontos: Az oldalsó fedél eltávolításakor érzékeny belső alkatrészekhez férhet hozzá. A RAM modul eltávolításakor vagy beszerelésénél ne érjen a többi alkatrészhez.

- 3 Helyezze be az új RAM modult a memóiafoglatba:
 - a Igazítsa a modul aranyozott végén található hornyot a memóiafoglat kulcsához (azaz a memóiafoglatban található horonyhoz).
 - b 45 fokos szögben, határozottan nyomja be a modult a foglatba. Az jelzi, hogy megfelelően helyezte be a RAM modult, ha a rögzítőkapcsok hallhatóan a helyükre pattannak.

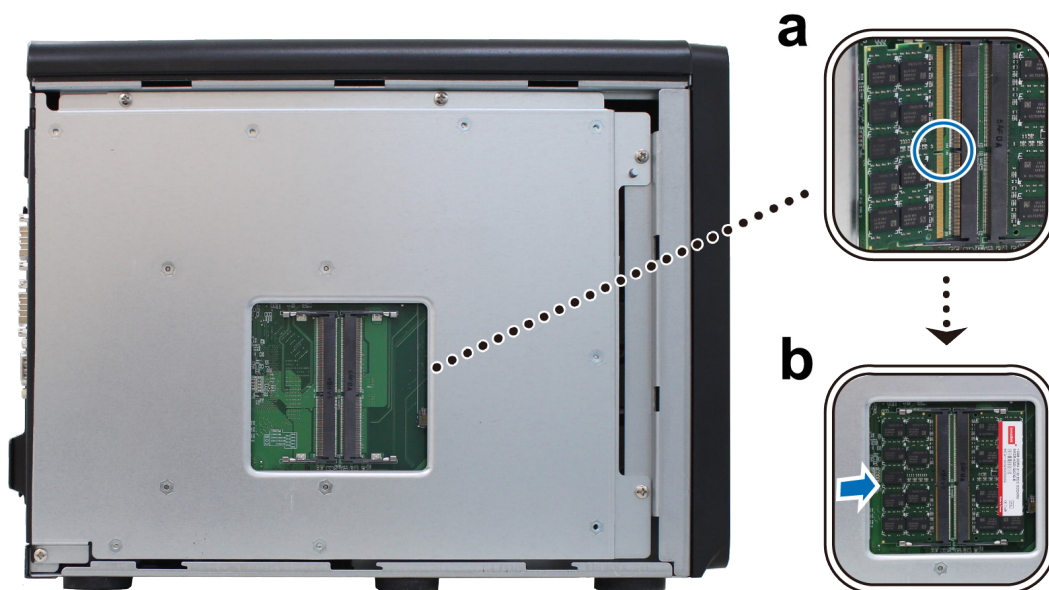

- 4 Tegye vissza az oldalsó fedelet. Helyezze vissza, és szorítsa meg a 2. lépésben eltávolított két csavart.
- 5 Csatlakoztassa újra az 1. lépésben eltávolított kábeleket, majd a tápfeszültség gombját hosszan megnyomva kapcsolja be a DiskStation eszközt.

Annak ellenőrzése érdekében, hogy a DiskStation eszköz felismerte-e az új memóriaegységet:


- 1 Telepítse a DiskStation Manager rendszert (DSM). További információkért lásd a következő fejezetet.
- 2 Jelentkezzen be a DSM rendszerbe az **admin** fiókkal vagy az **administrators** csoport tagjaként.
- 3 Ellenőrizze, hogy mit lát a **Vezérlőpult > Információs központ > Teljes fizikai memória** résznél.

Ha a DiskStation nem ismeri fel a memóriát, vagy nem indul el, ellenőrizze, hogy megfelelően helyezte-e be a RAM modult.

A RAM modul eltávolítása:

- 1 A DiskStation kikapcsolásához, a kábelek leválasztásához és az oldalsó fedél eltávolításához kövesse „A RAM modul beszerelése” című fejezet 1–3. lépését.
- 2 A RAM modul eltávolítása:
 - a Óvatosan húzza szét a foglalat két oldalán található rögzítőkapcsokat. Ekkor a modul „kiugrik” a helyéről.
 - b Óvatosan húzza felfelé, a foglalattal ellentétes irányba a modult.

Megjegyzés: A széleinél fogva tartsa a RAM modult, és ne érjen az arany színű csatlakozókhoz.

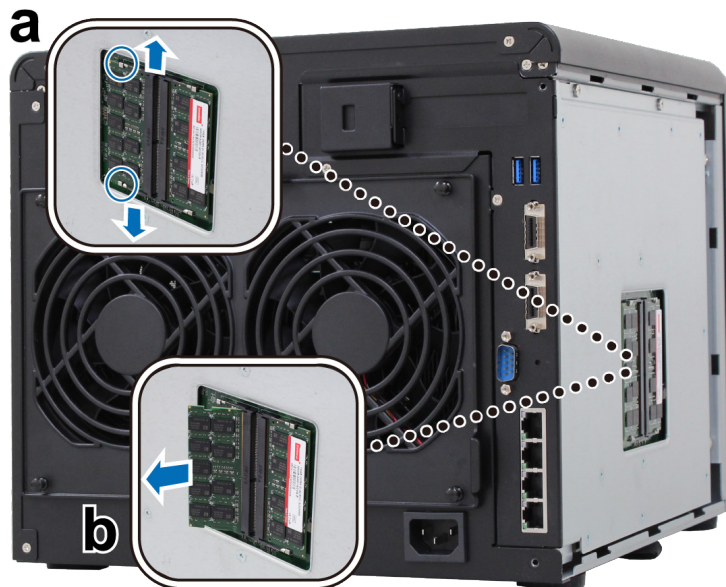


- 3 Tegye vissza az oldalsó fedelet. Helyezze vissza, és szorítsa meg az 1. lépésben eltávolított két csavart.

Hálózati kártya beszerelése


A DiskStation eszközt PCI Express típusú bővítőfoglallal láttuk el, amelybe 10 GbE vagy gigabites hálózati kártya szerelhető a LAN-portok számának növelése érdekében.¹ A hálózati csatlólkártya hosszú (számítógéphez való) tartószerelvényét a DiskStation egységhez illő rövid szerelvényre kell cserélnie, hogy a kártyát be tudja szerelni.

A hosszú tartószerelvény cseréje a rövid változatra:

1 Csavarja ki a hálózati kártyán található hosszú szerelvényt tartó 2 csavart, majd távolítsa el a szerelvényt.

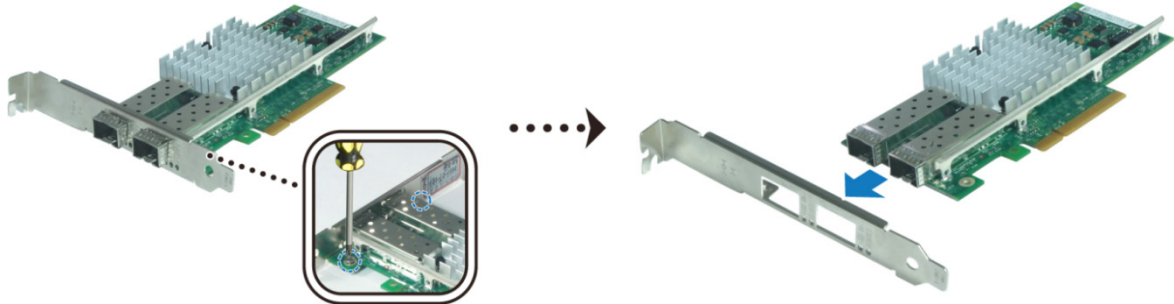

2 Cserélje ki a hosszú tartószerelvényt a rövidre, majd a rövid szerelvény rögzítéséhez húzza meg a 2 csavart.

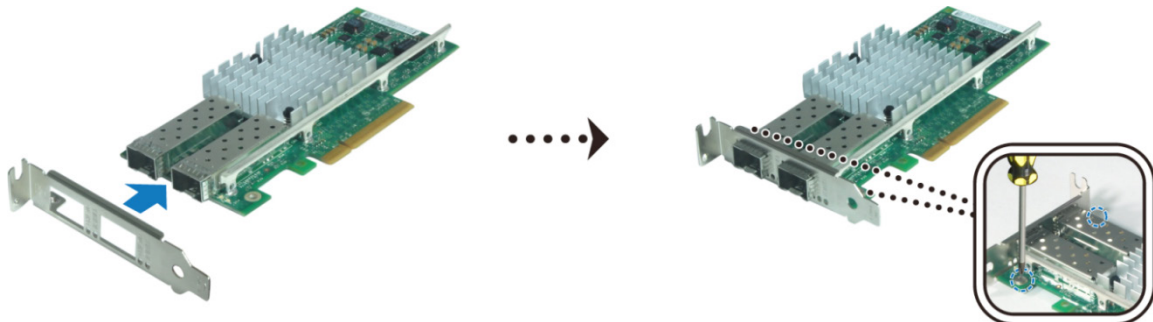

Hálózati kártya beszerelése:

1 Nyomja le hosszan a tápfeszültség gombját, és tartsa nyomva, amíg a DiskStation csipogó hanggal nem jelzi a leállást. Az esetleges károk megelőzése érdekében húzzon ki minden, a DiskStation egységhez csatlakoztatott kábelt.


2 Távolítsa el a hátsó panel tetején található 2 csavart, majd húzza a felső fedelet az alábbi illusztráción jelzett irányba.



¹ A támogatott 10 GbE sebességű és gigabites hálózati csatlólkártyákra vonatkozó további információkért látogasson el a www.synology.com webhelyre.

3 A bővítőfoglat védőelemének eltávolítása:

- a Állítsa úgy a DiskStation eszközt, hogy a teteje nézzen az Ön teste felé, a meghajtótálcák pedig a jobb oldalon helyezkedjenek el.
- b Húzza a bővítőfoglat védőeleme feletti kapcsot az alábbi illusztráción jelzett irányba.
- c Távolítsa el a védőelemet.

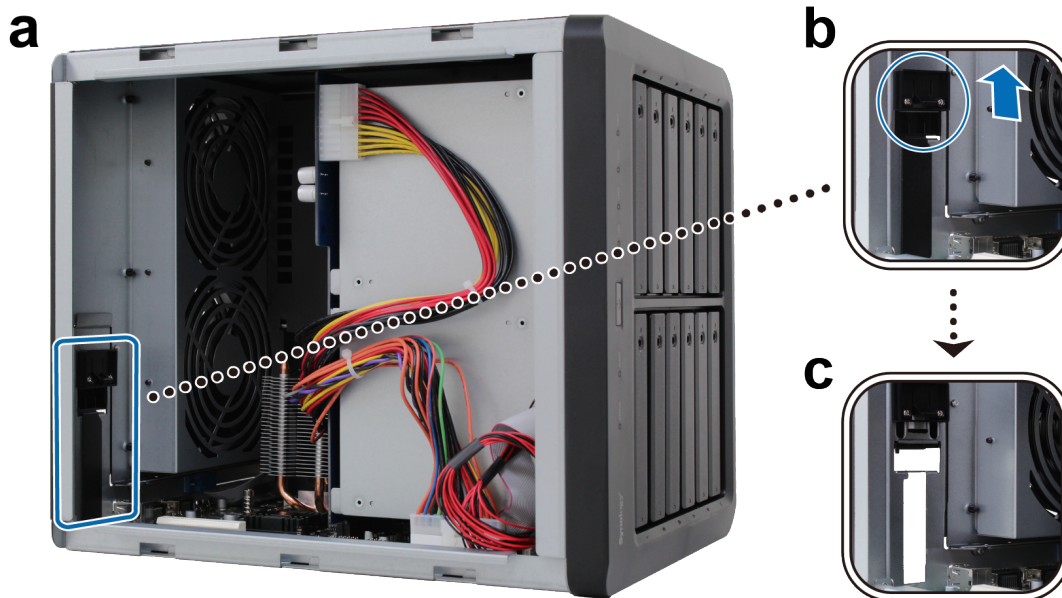


4 A hálózati kártya beszerelése:

- a A kártya csatlakozóit igazítsa a bővítőfoglathoz.



b Két ujjá használatával erős, egyenletes nyomással nyomja le a kártyát és a tartószerelvényt.

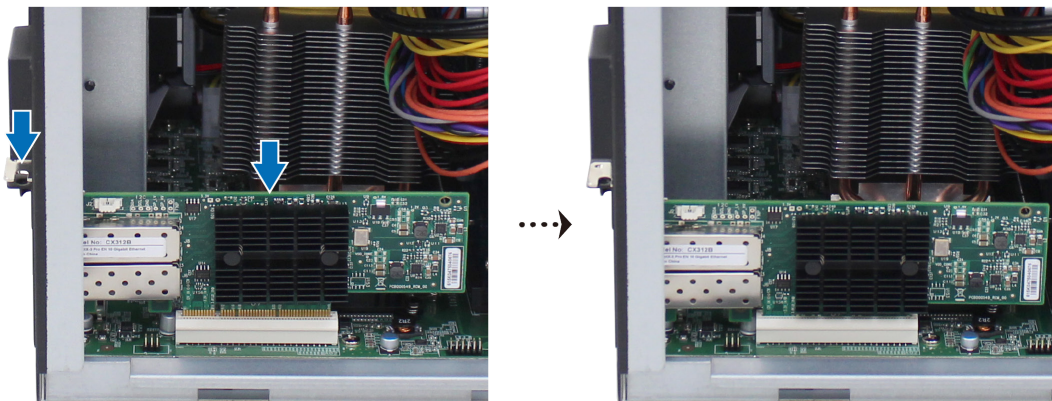

c Tolja hátra a kapcsolót az újonnan behelyezett kártya rögzítéséhez.



Megjegyzés: Nyomja be teljesen a csatlakozókat. Ellenkező esetben elképzelhető, hogy a hálózati kártya nem fog megfelelően működni.

5 Tegye vissza a felső fedelet, majd helyezze vissza, és szorítsa meg a 2. lépésben eltávolított két csavart.

A rendszerventilátor cseréje


Ha valamelyik rendszerventilátor nem működik, a DiskStation sípoló hangokkal jelez. A lenti lépéseket követve cserélje ki a meghibásodott ventilátormodult.

A rendszerventilátor-modul cseréje:

- 1 Kapcsolja ki a DiskStation eszközt. Az esetleges károk megelőzése érdekében húzza ki minden, a DiskStation egységhez csatlakoztatott kábelt.
- 2 Húzza ki a ventilátormodult rögzítő 6 tolócsapot.



- 3 Vegye ki a meghibásodott ventilátormodult a DiskStation eszközéből.
- 4 Új ventilátormodul beszerelése:
 - a Helyezze be az új ventilátormodult úgy, hogy a tápcsatlakozó nézzen lefelé, a ház felé.

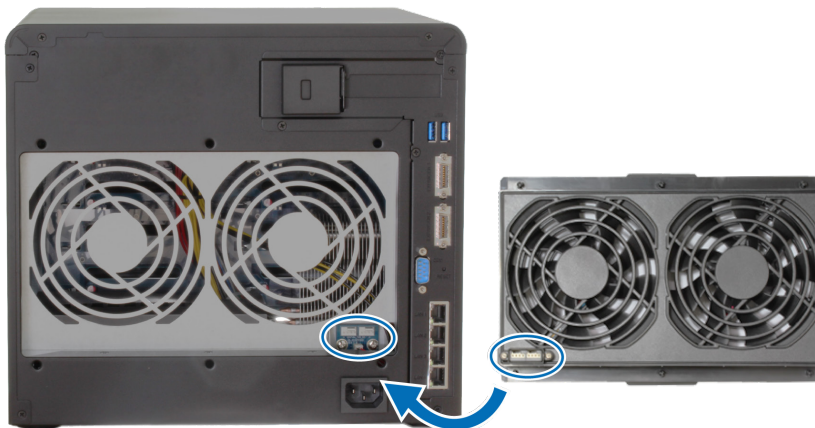

- b Mielőtt behelyezi az új modult a DiskStation eszközbe, húzza ki a 6 tolócsapot, majd miután elhelyezte a modult, rögzítse azt a tolócsapok visszatolásával.


DSM telepítése a DiskStation eszközre

A hardvertelepítés befejezését követően telepítse a DiskStation Manager (DSM) alkalmazást – a Synology böngészőalapú operációs rendszerét – a DiskStation eszközre.

DSM telepítése Web Assistant funkcióval

A DiskStation rendelkezik egy **Web Assistant** nevű beépített eszközzel is, amely segít letölteni a DSM legújabb verzióját az internetről, majd telepíteni azt a DiskStation eszközre. A Web Assistant használatához kövesse az alábbi lépéseket.

- 1 Kapcsolja be a DiskStation eszközt.
- 2 Egy, a DiskStation eszközzel azonos hálózathoz csatlakozó számítógépen nyisson meg egy webböngészőt.
- 3 Írja be a következők bármelyikét a böngésző címsorába:
 - a find.synology.com
 - b diskstation:5000
- 4 A böngészőben elindul a Web Assistant alkalmazás, amely megkeresi és megtalálja a helyi hálózaton belül a DiskStation eszközt. A DiskStation állapotának a következőnek kell lennie: **Nincs telepítve**.

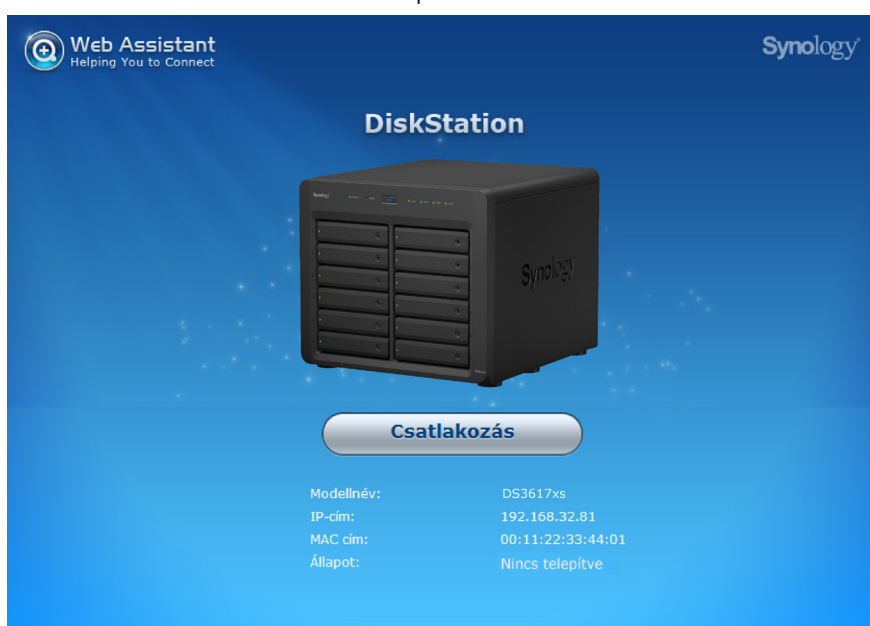

- 5 A telepítési folyamat elindításához kattintson a **Csatlakozás** lehetőségre, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Megjegyzés:

1. A DiskStation eszköznek internetkapcsolattal kell rendelkeznie a DSM Web Assistant segítségével történő telepítéséhez.
2. Javasolt böngészők: Chrome, Firefox.
3. A DiskStation eszköznek és a számítógépnek ugyanahhoz a helyi hálózathoz kell csatlakoznia.

- 6 Amennyiben véletlenül még befejezés előtt bezárja a telepítési folyamatot, jelentkezzen be a DSM rendszerbe az **admin** (az alapértelmezett rendszergazdai fiók neve) felhasználónévvel. A jelszó mezőt hagyja üresen.

További információk

Gratulálunk! A DiskStation most már működésre kész. További információk vagy a DiskStation eszközt érintő online források elérése érdekében látogasson el ide: www.synology.com.

Műszaki adatok

Elem	DS3617xs
Belső meghajtók	12 db 3,5"/2,5"-es SATA III/SATA II
Max. kapacitás	<ul style="list-style-type: none"> • 120 TB (12 db 10 TB-os HDD) • 360 TB, 2 db DX1215 egységgel (bővítőegység)
Külső eszközportok	<ul style="list-style-type: none"> • 2 db USB 3.0 • 2 db bővítőport
LAN-portok	4 db gigabites (1 opcionális PCIe x8 hálózati kártya támogatása)
Méret (Ma x Sz x Mé) (mm)	270 x 300 x 340
Súly (kg)	9,8
Támogatott kliensek	<ul style="list-style-type: none"> • Windows 7 és újabb • Mac OS X 10.10 és újabb
Fájlrendszerek	<ul style="list-style-type: none"> • Belső: Btrfs, ext4 • Külső: Btrfs, ext4, ext3, FAT, NTFS, HFS+, exFAT¹
Támogatott RAID-típusok	<ul style="list-style-type: none"> • Basic • JBOD • RAID 0 • RAID 1 • RAID 5 • RAID 6 • RAID 10
Működési tanúsítványok	• FCC B osztály • CE B osztály • BSMI B osztály
Merevlemez-hibernálás	Igen
Ütemezett be- és kikapcsolás	Igen
Wake on LAN	Igen
Nyelvi lokalizáció	<ul style="list-style-type: none"> • English • Deutsch • Français • Italiano • Español • Dansk • Norsk • Svensk • Nederlands • Русский • Polski • Magyar • Português do Brasil • Português Europeu • Türkçe • Český • 日本語 • 한국어 • 繁體中文 • 简体中文
Környezeti követelmények	<ul style="list-style-type: none"> • Hálózati feszültség: 100–240 V AC • Frekvencia: 50/60 Hz • Üzemi hőmérséklet: 5 és 40 °C között (40 és 104 °F között) • Tárolási hőmérséklet: -20 és 60 °C között (-5 és 140 °F között) • Relatív páratartalom: 5–95% RP

Megjegyzés: A modellek műszaki jellemzői előzetes értesítés nélkül módosulhatnak. A legújabb információkért keresse fel a www.synology.com oldalt.

¹ Az exFAT rendszer támogatásának engedélyezéséhez vásárolja meg és töltsse le az exFAT Access csomagot a Csomagkezelési központból.

LED-jelzők táblázata

LED-jelző	Szín	Állapot	Leírás	
STATUS	Zöld	Világít	A kötet normál állapotban van	
	Narancssárga	Villog	A kötet állapota leromlott/a kötet összeomlott	
			Kötet nincs létrehozva	
			DSM nincs telepítve	
		Ki	Merevlemez-hibernálás	
ALERT	Narancssárga	Villog	Ventilátorhiba / túlmelegedés	
			Ki	Rendszer normál állapotú
Tápellátás	Kék	Világít	Bekapcsolva	
		Villog	Rendszerindítás/leállítás	
			Ki	Kikapcsolva
Elülső LAN	Zöld	Világít	Gigabites kapcsolat	
		Villog	Gigabites hálózat aktív	
	Narancssárga	Világít	100 Mb/s kapcsolat	
		Villog	100 Mb/s sebességű hálózat aktív	
			Ki	10 Mb/s kapcsolat
			Ki	Nincs hálózat
Hátsó LAN (a csatlakozó felső oldalán)	Zöld	Világít	Gigabites kapcsolat	
	Narancssárga	Világít	100 Mb/s kapcsolat	
			Ki	10 Mb/s kapcsolat
			Ki	Nincs hálózat
Hátsó LAN (a csatlakozó alsó oldalán)	Zöld	Világít	Hálózati kapcsolat	
		Villog	Hálózat aktív	
			Ki	Nincs hálózat
Merevlemez állapotjelzője (tálcán)	Zöld	Világít	A meghajtó kész és üresjáratban van	
		Villog	A meghajtót épp eléri	
	Narancssárga	Világít	Meghajtóhiba	
			Ki	Nincs belső meghajtó

Megjegyzés: A modellek műszaki jellemzői előzetes értesítés nélkül módosulhatnak. A legújabb információkért keresse fel a www.synology.com oldalt.

SYNOLOGY, INC. VÉGFELHASZNÁLÓI LICENCSZERZŐDÉS

FONTOS - FIGYELMESEN OLVASSA EL: EZ A VÉGFELHASZNÁLÓI LICENCSZERZŐDÉS („LICENCSZERZŐDÉS”) EGY JOGI MEGÁLLAPODÁS, AMELY ÖN (MAGÁNSZEMÉLY VAGY JOGI SZEMÉLY) ÉS A SYNOLOGY, INC. („SYNOLOGY”) KÖZÖTT JÖTT LÉTRE AZ ÖN ÁLTAL MEGVÁSÁROLT SYNOLOGY TERMÉKRE (A „TERMÉK”) TELEPÍTETT, A WWW.SYNOLOGY.COM/HU-HU WEBHELYRŐL TÖRVÉNYESEN LETÖLTÖTT VAGY A SYNOLOGY ÁLTAL BIZTOSÍTOTT EGYÉB CSATORNA FELHASZNÁLÁSÁVAL BESZERZETT SYNOLOGY SZOFTVERRE VONATKOZÓAN („SZOFTVER”).

A SZOFTVERT TARTALMAZÓ TERMÉKEK HASZNÁLATÁVAL, A SZOFTVER TERMÉKEKRE VAGY TERMÉKEKHEZ CSATLAKOZTATOTT ESZKÖZÖKRE VALÓ TELEPÍTÉSÉVEL ÖN ELFOGADJA A JELEN LICENCSZERZŐDÉS ÁLTAL MEGHATÁROZOTT SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET. AMENNYIBEN NEM FOGADJA EL A LICENCSZERZŐDÉS FELTÉTELEIT, NE HASZNÁLJA A SZOFTVERT TARTALMAZÓ TERMÉKEKET, ILLETVE NE TÖLTSE LE A SZOFTVERT A WWW.SYNOLOGY.COM WEBHELYRŐL ÉS NE SZEREZZE BE A SZOFTVER BÁRMELY EGYÉB, A SYNOLOGY ÁLTAL BIZTOSÍTOTT CSATORNA FELHASZNÁLÁSÁVAL SEM. EBBEN AZ ESETBEN A VISZONTELDŐ VONATKOZÓ VISSZAVÉTELI SZABÁLYZATÁVAL ÖSSZHANGBAN VISSZATÉRÍTÉS CÉLJÁBÓL VISSZAJUTTATHATJA A TERMÉKET AZ AZT ÉRTÉKESÍTŐ VISZONTELDŐHOZ.

1. szakasz Korlátozott szoftverlicenc. A Synology a Licencszerződés feltételei és rendelkezései alapján korlátozott, nem kizárólagos, át nem ruházható, személyes licenctet biztosít az Ön számára, melyet a Termékre vagy a Termékhez csatlakoztatott készülékre feltöltött Szoftver egy példányának a telepítésére, futtatására vagy használatára vehet igénybe, kizárólag a Termék jogos használatának keretében.

2. szakasz Dokumentáció. A Szoftverhez tartozó minden dokumentumról ésszerű számú másolatot készíthet, és ezeket használhatja, feltéve, hogy e másolatok kizárólag belső felhasználására készülnek, és nem kerülnek újbóli kiadásra, illetve átadásra (nyomtatott vagy elektronikus formában) harmadik felek részére.

3. szakasz Biztonsági mentés. A Szoftverről biztonsági mentés, illetve archiválás céljából ésszerű számú másolatot készíthet.

4. szakasz Frissítések. Bármely, a Synologytól kapott, illetve a Synology oldaláról (www.synology.com/hu-hu) („Weboldal”) letöltött vagy a Synology által biztosított bármely egyéb csatornán beszerezett szoftverre, amely az eredeti szoftvert frissíti vagy egészíti ki, a jelen Licencszerződés rendelkezései vonatkoznak, hacsak ezen frissítésekhez vagy kiegészítésekhez nem tartoznak külön licencfeltételek, ebben az esetben ugyanis ezek a rendelkezések érvényesek.

5. szakasz A licenc korlátozásai. Az 1., 2. és 3. szakaszban meghatározott licenc kizárólag azokra az elemekre vonatkozik, amelyeket Ön megrendelt és kifizetett. Ezek a szakaszok az összes jogot ismertetik, amelyre Ön a Szoftver viszonylatában jogosult. A Synology minden, a jelen Licencszerződésben Önnek nem biztosított jogot magának tart fenn. Az előzők korlátozása nélkül Ön nem adhat a következőkre engedélyt harmadik feleknek: (a) a Szoftver használata bármely más, a Termékhez nem kapcsolódó célra; (b) a Szoftver licencelése, értékesítése, bérbeadása, elidegenítése, engedményezése vagy bármilyen módon való átadása; (c) visszaféjtés, visszafordítás, részekre bontás, illetve a Szoftver forráskódjának vagy a Szoftverhez kötődő bármiféle üzleti titok megismerése irányába tett bármiféle kísérlet, kivéve, ha a vonatkozó jogszabályok ezt a tevékenységet a jelen korlátozás ellenében kifejezetten engedélyezik; (d) származékos termék előállítását a Szoftverből átdolgozás, módosítás, átalakítás, megváltoztatás útján; (e) a Terméken vagy a Szoftveren található, a szerzői jogokra vagy más tulajdonjogokra vonatkozó jelzések eltávolítása, módosítása vagy felismerhetetlenné tétele; valamint (f) a Synology által a Termék vagy a Szoftver komponenseihez, funkcióihoz vagy szolgáltatásaihoz való hozzáférés korlátozására használt módszerek megkerülése, illetve a megkerülésükre tett bármilyen kísérlet. Az 5. szakasz korlátozásainak figyelembe vételével azonban Önnek jogában áll harmadik feleknek kereskedelmi célból a Synology terméken hosztolt szolgáltatásokat biztosítani.

6. szakasz Nyílt forráskód. A Szoftver tartalmazhat Synology licenccel rendelkező komponenseket a GNU általános nyilvános licencszerződés („GPL-komponensek”) értelmében, amely jelenleg a <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html> helyen érhető el. A GPL feltételei kizárólag a GPL-komponensekkel kapcsolatban érvényesek; amennyiben a Licencszerződés ellentmondásban áll a GPL előírásaival a GPL-komponensek használatát illetően, úgy Ön elfogadja, hogy ezen komponensek használatát illetően a GPL előírásai a mérvadók.

7. szakasz Ellenőrzés. A Synology fenntartja a jogot arra, hogy ellenőrizze a Licencszerződés rendelkezéseinek betartását. Ön beleegyezik, hogy e célból a Synology hozzáférhessen létesítményeihez, berendezéseihez, nyilvántartásaihoz, feljegyzéseihez és dokumentumaihoz, illetve, hogy az ilyen ellenőrzés lehetővé tétele érdekében az ésszerűség határára belül együttműködjön a Synology vállalattal vagy a Synology felhatalmazott képviselőjével.

8. szakasz Tulajdonjog. A Szoftver a Synology és licencadójának jelentős értékű tulajdonát képezi, melyet szerzői jogi és egyéb szellemi tulajdonra vonatkozó törvények és megállapodások védenek. A Szoftverre vonatkozó minden jog, jogcím, érdek a Synology és licencadói tulajdonát képezi, nem kizárólagos jelleggel ideértve a szerzői jogot és egyéb szellemi tulajdonhoz fűződő jogokat.

9. szakasz Korlátozott jótállás. A Synology korlátozott jótállást vállal arra vonatkozóan, hogy a Szoftver lényegét tekintve a helyi törvényekben megszabott időtartamon belül meg fog felelni a Synology által esetlegesen közzétett műszaki adatoknak vagy a weboldalon elérhetővé tett adatoknak. A Synology meg fog tenni minden üzletileg ésszerű erőfeszítést annak érdekében, hogy amennyiben a Szoftver valamilyen tekintetben nem felel meg a fentieknek, azt (saját döntése szerint) kijavítsa, illetve minden olyan Szoftvert kicseréljen, amely a fenti garanciának nem felel meg, feltéve, hogy a meg nem felelésről Ön a Synologyt a jótállási időn belül írásban értesíti. A fenti garancia nem érvényes, ha a Szoftver meg nem felelését a következők valamelyike okozza: (w) a jelen Licencszerződés feltételeinek meg nem felelő használat, másolás, továbbadás vagy átadás; (x) a Szoftver bármely olyan testreszabása, módosítása vagy más átalakítása, amelyet nem a Synology végzett; (y) a Szoftver kombinációja olyan termékkel, szolgáltatással vagy más termékkel, amely nem a Synologytól származik; valamint (z) ha Ön nem tartja be a jelen Licencszerződés előírásait.

10. szakasz Támogatás. A 9. szakaszban meghatározott ideig a Synology vállalja, hogy támogatást biztosít a termékhez. Az érvényes idő letelte után a Synology írásos kérelem alapján biztosíthat támogatást a Szoftverhez.

11. szakasz Felelősség kizárása. AZ ELŐZŐKBESEN LEÍRT ESETEK KIVÉTELÉVEL A SZOFTVERT

HASZNÁLATRA KÉSZ ÁLLAPOTBAN BIZTOSÍTJUK, ANNAK MINDEN ESETLEGES HIBÁJÁVAL EGYÜTT. A SYNOLOGY ÉS FORGALMAZÓI EZENNEL A SZOFTVERREL KAPCSOLATOS MINDEN EGYÉB, TÖRVÉNYI VAGY MÁS SZABÁLYOZÁSBÓL EREDŐ, KIFEJEZETT, VÉLELMEZETT VAGY JOGSZABÁLYON ALAPULÓ GARANCIÁT ELHÁRITANAK, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAG, A VÉLELMEZETT FORGALMAZHATÓSÁGI GARANCIÁT, VALAMINT AZ ADOTT CÉLRA VAGY MŰVELETRE VALÓ, JOGSZERŰSÉGEN VAGY JOGSÉRTÉS KIZÁRÁSÁN ALAPULÓ FELHASZNÁLHATÓSÁGOT. AZ ELŐZŐEK FENNTARTÁSÁVAL A SYNOLOGY NEM GARANTÁLJA, HOGY A SZOFTVER HASZNÁLATA SORÁN NEM LÉPNEK FEL RENDSZERHIBÁK, HIBÁK, VÍRUSOK VAGY MÁS MEGHIBÁSODÁSOK.

12. szakasz Bizonyos károkra vonatkozó jogi nyilatkozat. A SYNOLOGY ÉS LICENCTULAJDONOSAI SEMMILYEN ESETBEN NEM TEHETŐK FELELŐSSÉ SEMMILYEN ESETLEGES, KÖZVETLEN, KÜLÖNLEGES, SZABÁLYSÉRTÉSI ÉS EGYÉB HASONLÓ ELJÁRÁSBÓL EREDŐ, KÖVETKEZMÉNYES VAGY MÁS HASONLÓ, ILLETVE EGYÉB KÁRÉRT (BELEÉRTVE EBBE TÖBBEK KÖZÖTT, DE NEM KIZÁRÓLAG AZ ADATOK, INFORMÁCIÓK, BEVÉTELEK, NYERESÉG VAGY ÜZLETI KAPCSOLATOK ELVESZTÉSÉT), AMELY A SZOFTVER HASZNÁLATÁBÓL VAGY HASZNÁLHATATLANSÁGÁBÓL ERED, VAGY AMELY MÁS MÓDON KAPCSOLÓDIK A SZOFTVERHEZ VAGY A JELEN LICENCSZERZŐDÉSHEZ, FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY A KÁRIGÉNY SZERZŐDÉSEN, SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI KÁROKOZÁSON (BELEÉRTVE A GONDATLANSÁGOT) VAGY BÁRMELY MÁS ÉRVELÉSEN ALAPUL-E, AKKOR SEM, HA A SYNOLOGYT A KÁRESEMÉNY ESETLEGES BEKÖVETKEZÉSÉRŐL ELŐRE ÉRTESÍTETTÉK.

13. szakasz Felelősségkorlátozás. A SYNOLOGY ÉS BESZÁLLÍTÓI A SZOFTVER HASZNÁLATÁHOZ VAGY HASZNÁLHATATLANSÁGÁHOZ KAPCSOLÓDÓ VAGY ABBÓL EREDŐ, A JELEN LICENCSZERZŐDÉSSEL VAGY A SZOFTVERREL KAPCSOLATOS FELELŐSSÉGÉNEK FELSŐ HATÁRÁT AZ ŐN ÁLTAL A TERMÉKÉRT FIZETETT ÖSSZEG JELENTI, FÜGGETLENÜL AZ OKOZOTT KÁR MÉRTÉKÉTŐL, ÉS ATTÓL, HOGY A KÁRIGÉNY SZERZŐDÉSEN, SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI KÁROKOZÁSON (BELEÉRTVE A GONDATLANSÁGOT), AZ OBJEKTÍV FELELŐSSÉG ELVÉN VAGY BÁRMELY MÁS ELVEN ALAPUL-E. A fenti garanciaelhárítási nyilatkozat, a bizonyos károkra vonatkozó felelősség elhárítására vonatkozó nyilatkozat és a korlátozott felelősségre vonatkozó nyilatkozat a vonatkozó jogszabályok által engedélyezett lehető legnagyobb mértékben érvényesek. Egyes államok jogszabályai, illetve egyes jogrendszerek nem teszik lehetővé a vélelmezett garanciák elhárítását, illetve a bizonyos károkra vonatkozó felelősség elhárítását vagy korlátozását. Ha ezen jogszabályok a jelen Licencszerződésre is érvényesek, úgy elképzelhető, hogy az általuk megszabott mértékben a fent kifejtett kivételek és korlátozások Önre nem vonatkoznak.

14. szakasz Exportkorlátozások. Ön tudomásul veszi, hogy a Szoftver az USA exportkorlátozási intézkedéseinek hatálya alá esik. Ön beleegyezik abba, hogy a Szoftverre vonatkozó összes jogszabályt betartja, beleértve az USA exportálási jogszabályainak maradéktalan betartását.

15. szakasz Megszűnés. Ha Ön nem tartja be a Licencszerződés feltételeit, a Synology más jogok sérelme nélkül felmondhatja a szerződést. Ebben az esetben Önnek

fel kell hagynia a Szoftver használatával, és a Szoftver, valamint minden komponensének minden másolatát meg kell semmisítenie.

16. szakasz Átruházás. A jelen Licencszerződés értelmében jogait nem ruházhatja át és nem engedélyezheti harmadik fél részére, kivéve a Termékre előtelepített Szoftverek vonatkozásában. Az ezen korlátozást sértő bármely átadás vagy engedélyezés semmis.

17. szakasz Vonatkozó jog. Amennyiben a helyi jogszabályok ezt nem tiltják, a jelen EULA szerződésre a Kínai Köztársaság (ROC vagy Tajvan) törvényei és megkötései vonatkoznak, az ennek ellentmondó kollíziós elvektől függetlenül.

18. szakasz Viták eldöntése. A jelen Licencszerződésből származó vagy ehhez köthető bármely vita, ellentét vagy kereset kizárólagos és végleges megoldásáról a Kínai Köztársaság választottbírói törvényében foglalt eljárásoknak és a hozzá kapcsolódó választottbírói eljárások útján kerül sor. Ilyen esetekben a választottbíráskodás kizárólag az Ön és a Synology közti vitára korlátozódik. Az egyeztető eljárás vagy annak bármely része nem vonható össze más egyeztető eljárással, továbbá nem folytatható le széles körben vagy csoportos perben. Az egyeztetés helye Tajpej, Tajvan, R.O.C., az egyeztetési tárgyalások angolul folynak, illetve, ha mindkét fél abban egyezik meg, akkor mandarin kínai nyelven. A választottbírói ítélet végleges, a felek számára kötelező érvényű, és bármelyik illetékes bíróságon érvényesíthető. Ön tudomásul veszi, hogy jelen cikkely hiányában joga lenne a vitái bíróságon, peres úton történő rendezésére, beleértve az igények elvi alapon vagy egy csoport nevében történő peres rendezésének a jogát, valamint, hogy Ön kifejezetten és tudatosan lemondott ezekről a jogairól, és beleegyezett abba, hogy a jelen 18. szakasz rendelkezéseinek megfelelően bármilyen vita kötelező érvényű választottbíráskodás útján kerüljön megoldásra. A jelen paragrafusban foglaltak semmilyen mértékben nem korlátozzák a Synology azon jogait, hogy a jelen Licencszerződés a Synology szellemi tulajdonjogaira vonatkozó részeinek megsértése vagy a megsértés fennálló veszélye esetén a jogszabályok vagy a törvény elvei alapján létező minden jogának védelme érdekében jóvátételt követeljen vagy bármely másféle jogorvoslatra törekedjen.

19. szakasz Ügyvédi díjak. A jelen Licencszerződés alapján fennálló bármiféle választottbírói, mediációs vagy más jogi eljárás során a győztes fél a neki megítélt jogorvoslaton túl visszakövetelheti az ügyvédi díjakat, illetve mentesülhet a költségek és az ügyvédi díjak megfizetése alól.

20. szakasz Elválaszthatóság. Ha egy illetékes bíróság a jelen Licencszerződés bármely rendelkezését érvénytelennek, jogszerűtlennek vagy betartathatatlannak nyilvánítja, a Licencszerződés többi része teljes egészében hatályban és érvényben marad.

21. szakasz Teljes megállapodás. A jelen Licencszerződés az Ön és a Synology között a Szoftverre és a Licencszerződés tárgyára vonatkozóan megkötött teljes megállapodást magában foglalja, és minden más, előzőleg vagy ezzel egyidejűleg kötött, írásos vagy szóbeli megállapodást és megegyezést hatálytalanít. A jelen Licencszerződés minden módosítása, kiegészítése vagy bármely rendelkezésének hatálytalanítása csak akkor érvényes, amennyiben azt írásos okirat formájában az okirat által kötelezett fél aláírta.

SYNOLOGY, INC.
KORLÁTOZOTT TERMÉKGARANCIA

EZ A KORLÁTOZOTT GARANCIA („GARANCIA”) A SYNOLOGY, INC., VALAMINT LEÁNYVÁLLALATAI, BELEÉRTVE A SYNOLOGY AMERICA CORP. VÁLLALAT (EGYÜTTESEN: „SYNOLOGY”), TERMÉKEIRE (MEGHATÁROZÁS LENT) VONATKOZIK. A TERMÉKET TARTALMAZÓ CSOMAG FELBONTÁSÁVAL, ILLETVE A TERMÉK HASZNÁLATÁVAL ÖN KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰNEK FOGADJA EL A GARANCIA RENDELKEZÉSEIT. AMENNYIBEN A JELEN GARANCIA RENDELKEZÉSEIVEL NEM ÉRT EGYET, NE HASZNÁLJA A TERMÉKET. EBBEN AZ ESETBEN A VISZONTELADÓ VONATKOZÓ VISSZAVÉTELI SZABÁLYZATÁVAL ÖSSZHANGBAN VISSZATÉRÍTÉS CÉLJÁBÓL VISSZAJUTTATHATJA A TERMÉKET AZ AZT ÉRTÉKESÍTŐ VISZONTELADÓHOZ.

1. szakasz Definíciók. (a) „Új termék”, közte: (1) Az „I. kategóriás termék” megjelölés a következő Synology termékekre vonatkozik: RS810+, RS810RP+ és RX410 típusok, az FS sorozathoz tartozó összes típus, az összes DS/RS NAS eszköz az XS+/XS jelöléssel (kivéve: RS3413xs+), amely a 13-as vagy újabb sorozatban szerepel, az összes, legalább 12 lemezes DX/RX/RXD bővíthetőség a 13-as vagy újabb sorozatban, 10 GbE hálózati kártya, DDR4-2133 és DDR3-1600 memóriamodulok. (2) A „II. kategóriás termék” megjelölés a következő Synology termékekre vonatkozik: RS3413xs+, RS3412xs, RS3412RPxs, RS3411xs, RS3411RPxs, RS2211+, RS2211RP+, RS411, RS409RP+, RS409+, RS409, RS408-RP, RS408, RS407, DS3612xs, DS3611xs, DS2411+, DS1511+, DS1010+, DS509+, DS508, EDS14, RX1211, RX1211RP, RX4, DX1211, DX510, DX5, NVR216, VS360HD, VS240HD, és az összes nem I. kategóriás memóriamodul. (3) A „III. kategóriás termék” megjelölés azokra a Synology termékekre vonatkozik, amelyek megfelelnek a következő feltételeknek: az összes, legalább 5 lemezes DS NAS eszköz az XS+/XS jelölés nélkül a 12-es vagy újabb sorozatokban, az összes RS NAS eszköz az XS+/XS jelölés nélkül a 12-es vagy újabb sorozatokban, és az összes 4 vagy 5 lemezes DX/RX a 12-es vagy újabb sorozatokban. (4) „IV. kategóriás termék” az összes többi Synology terméket jelenti, amelyet a Vásárló 2008. március 1. után vásárolt. (5) „V. kategóriás termék” az összes többi Synology terméket jelenti, amelyet a Vásárló 2008. február 29. előtt vásárolt. (b) „Felújított termék” jelentése minden olyan Synology termék, amelyet felújítottak és közvetlenül a Synology Online Áruházán keresztül értékesítettek, kivéve a hivatalos Synology forgalmazók vagy viszonteladók által értékesített termékeket. (c) A „Vásárló” a Terméket a Synologytól vagy hivatalos Synology nagykereskedőtől, illetve kiskereskedőtől eredetileg megvásárló személyt vagy szervezetet jelenti. (d) Az „Online Áruház” az összes online üzletet jelenti, amelyet a Synology vagy a Synology leányvállalata működtet. (e) A „Termék” az összes Új terméket vagy Felújított terméket, valamint az összes, a Termékbe a Synology által beépített hardvert jelenti, továbbá az összes kísérő dokumentációt. (f) A „Szoftver” az Ügyfél által megvásárolt Termékhez csatolt Synology-szoftvert, az Ügyfél által a Weboldalon letöltött Szoftvert vagy a Synology által a Termékre előre telepített szoftvert jelenti, beleértve minden firmware-t, hozzá tartozó kép- és hanganyagot, animációt, videót, szöveget és a szoftverbe vagy a Termékbe foglalt kisalkalmazást, illetve az ilyen szoftverhez tartozó frissítést vagy frissítéseket. (g) A „Jótállási idő” kezdete a Termék megvásárlásának napja, a vége pedig (1) az ettől a dátumtól számított öt év I. kategóriás termékek esetén; (2) az ettől a dátumtól számított három év II. vagy III. kategóriás termékek esetén; (3) az ettől a dátumtól számított két év IV. kategóriás termékek esetén; illetve (4) az ettől a dátumtól számított egy év V. kategóriás termékek esetén; illetve (5) az ettől a dátumtól számított 90 nap Felújított Termékek esetében, kivéve azokat, amelyeket „ahogy van” vagy „garancia nélkül” értékesítettek az Online Áruházban. (h) A „Weboldal” a Synology www.synology.com/hu-hu címen található weboldalát jelenti.

2. szakasz Korlátozott garancia és felelősség

2.1 Korlátozott garancia. A 2.6 szakasz rendelkezéseinek figyelembevételével a Synology garantálja az Ügyfél számára, hogy (a) minden Termék mentes lesz a gyártási anyaghibáktól, és (b) a Jótállási Idő alatt normál felhasználás esetén

alapvetően a Synology által a Termékre vonatkozóan közzétett specifikációknak megfelelően fog működni. A Synology a Szoftverre a Termékhez tartozó esetleges végfelhasználói licencszerződésben részletezett feltételekkel vállal garanciát. A Synology nem vállal garanciát a Felújított termékekre, amelyeket „ahogy van” vagy „garancia nélküli” értékesítenek az Online áruházban.

2.2 Kizárólagos jogorvoslat. Ha az Ügyfél a Jótállási Időn belül a lent megszabott módon értesítést küld arról, hogy a 2.1 szakaszban biztosított garanciák valamelyikének a Termék nem felel meg, úgy a Synology, miután a megfelelőség hiányát ellenőrizte, saját döntése alapján: (a) megteszi az üzletileg ésszerű erőfeszítéseket a Termék megjavítására, vagy (b) a nem megfelelő Terméket vagy alkatrészét a teljes Termék a 2.3 szakaszban írtaknak megfelelő visszajuttatását követően kicseréli. A fentiek a Synology teljes felelősségét és az Ügyfél számára a garanciában a 2.1 szakaszban írtaknak való meg nem felelésre vagy a Termék bármiféle hibája vagy hiányossága folytán rendelkezésre álló mindenféle jogorvoslati lehetőséget jelentik. A Synology ellenőrzi és megállapítja a Termék nem megfelelő voltát, a Vásárló indokolt mértékű segítségével. A 2.1 szakaszban nyújtott garancia nem terjed ki a következőkre: (1) a Szoftverre vonatkozó bármiféle garancia; (2) a helyszínen történő fizikai beüzemelés vagy elszállítás; (3) látogatás a helyszínre; (4) a Synology vagy alvállalkozóként foglalkoztatott szervizei normál helyi nyitvatartási idején kívüli munkavégzés a javítások elvégzése, illetve a hibás alkatrészek kicserélése érdekében, beleértve ebbe a hétvégeket és a szervizek zárva tartási idejét is; (5) bármiféle munkavégzés harmadik felek berendezéseivel vagy szoftvereivel; (6) a Vásárló vagy harmadik fél által beszerelt esetleges merevlemezre vonatkozó bármiféle garancia; illetve (7) a merevlemezrel való kompatibilitásra vonatkozó bármiféle garancia.

2.3 Visszavétel. A 2.2 szakasz értelmében a Vásárló által visszaküldött Termékhez a Synology visszáru-engedélyszámot („RMA”) rendel, a visszaküldést pedig a Synology aktuális RMA-folyamatának megfelelő módon kell megvalósítani. A Vásárló bármely felhatalmazott Synology forgalmazóval vagy viszonteladóval, illetve a Synology ügyfélszolgálatával is felveheti a kapcsolatot az RMA beszerzése érdekében. Ehhez bizonyítania kell a vásárlás tényét, illetve meg kell adnia a termék sorozatszámát. A jelen Garancia értelmében benyújtott garanciális igények érvényesítése érdekében a Vásárló a 2.3 szakasszal összhangban köteles a teljes Terméket visszajuttatni a Synology részére. Az RMA-szám nélkül visszajuttatott Termékeket, valamint a szétszerelt Termékeket (kivéve a Synology utasításai alapján szétszerelt Termékeket) a Synology elutasítja, majd az Ügyfél költségére visszajuttatja az Ügyfélnek. Az RMA-számmal rendelkező Termékeket ugyanabban az állapotban kell visszajuttatni a Synology által megadott címre, ahogyan azt a Synology kézbesítette. A szállítás díját előre kell fizetni, az elküldött termék állapotát megővni képes csomagolást kell használni, a csomag külsején pedig jól látható helyen fel kell tüntetni az RMA-számot. A visszaküldött termékekre kötött biztosítás, illetve azok elvesztésének kockázata a vásárlót terheli egészen addig, amíg azokat a Synology előírászerűen át nem veszi. Az RMA-számmal ellátott Termékeket a megfelelő RMA-szám kibocsátása után tizenöt (15) napon belül vissza kell juttatni.

2.4 A Synology által végrehajtott csere. Ha a Synology úgy dönt, hogy a 2.1 szakaszban kifejtett Garancia keretében a Terméket kicseréli, akkor a Synology a Synology költségén és a Synology által megválasztott módon csereterméket küld, miután a nem megfelelő Termék a 2.3 szakaszban leírtaknak megfelelően visszajuttatásra került, és a Synology igazolta, hogy a Termék nem felel meg a garanciának. Egyes országokban a Synology bizonyos termékekre saját belátása szerint alkalmazza a Synology Csereszolgáltatást, amelynek keretén belül a Synology postáz a Vásárlónak egy csereterméket, még azelőtt, hogy a Vásárló visszaküldte a Synology számára a nem megfelelő terméket („Synology Csereszolgáltatás”).

2.5 Támogatás. A Jótállási idő alatt a Synology támogatást biztosít a Vásárló részére. Az érvényes Jótállási idő letelte után a Synology írásos kérelem alapján biztosíthat támogatást a Termékhez.

2.6 Kivételek. A fenti garanciák és garanciális kötelezettségek nem vonatkoznak azon Termékekre, amelyeket (a) a Termék specifikációjában foglaltaknak nem megfelelően telepítettek vagy használtak; (b) bárki más, mint a Synology vagy megbízottjai javításnak, módosításnak vagy változtatásoknak vetettek alá; (c) bármely módon nem megfelelően használtak vagy kárt tettek benne; (d) a Termék tervezésétől eltérő, nem a Synology által biztosított hardverrel vagy szoftverrel használtak együtt; illetve (e) amelyek bármely más módon nem felelnek meg a Termék specifikációjának, és a meg nem felelés oka a Synology érdekkörén és hatáskörén kívül esik. Továbbá a fenti garanciák semmisen, amennyiben (1) a Vásárló szétszereli a Terméket, kivéve, ha erre a Synology adott engedélyt; (2) a Vásárló nem végzi el, illetve nem alkalmazza a számára a Synology által nyújtott javításokat, módosításokat, kiterjesztéseket, fejlesztéseket vagy más frissítéseket; vagy (3) a Vásárló bármely harmadik fél által nyújtott javítást, módosítást, kiterjesztést, fejlesztést vagy más frissítést végez, telepít, alkalmaz vagy használ fel. A 2.1 szakaszban meghatározott garancia lejár, ha az Ügyfél a Terméket harmadik fél számára eladja vagy átadja.

2.7 Felelősség kizárása. A SYNOLOGY ÁLTAL NYÚJTOTT GARANCIÁK, GARANCIÁLIS KÖTELEZETTSÉGEK ÉS JÓTÁLLÁS, VALAMINT A VÁSÁRLÓ SZÁMÁRA A JELEN GARANCIÁBAN MEGSZABOTT JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK KIZÁRÓLAGOSAK ÉS HELYETTESÍTENEK A SYNOLOGY ÁLTAL VISELT MINDEN MÁS GARANCIÁT, KÖTELEZETTSÉGET ÉS JÓTÁLLÁST, AMELYEKRŐL AZ ÜGYFÉL EZENNEL LEMOND, VALAMINT LEMOND A SYNOLOGY ELLENI, A TERMÉKKEL, A HOZZÁ TARTOZÓ DOKUMENTÁCIÓVAL ÉS SZOFTVERREL VAGY A JELEN GARANCIA ALAPJÁN LESZÁLLÍTOTT MINDEN EGYÉB ÁRUVAL ÉS SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS, AKÁR JOGSZABÁLYON, AKÁR MÁS ELVEN ALAPULÓ MINDEN TOVÁBBI KÁRIGÉNYRŐL ÉS JOGORVOSLATRÓL, BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT, DE NEM KIZÁRÓLAG, A KÖVETKEZŐKET: (A) AZ ELADHATÓSÁGRA VAGY AZ ADOTT CÉLRA VAGY HASZNÁLATRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ VÉLELMEZETT GARANCIA; (B) A MEGSZOKOTT TELJESÍTÉSBŐL, ÜZLETKÖTÉSI SZOKÁSOKBÓL VAGY A FELEK KÖZTI KORÁBBI MEGÁLLAPODÁSOKBÓL EREDŐ VÉLELMEZETT GARANCIA; (C) JOGSÉRTÉSRE VONATKOZÓ KÖVETELÉSEK; (D) SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI KÁROKOZÁSBÓL EREDŐ KÖVETELÉSEK (FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY A KÖVETELÉS GONDATLANSÁGON, AZ OBJEKTÍV FELELŐSSÉG ELVÉN, A TERMÉKFELELŐSSÉGEN VAGY MÁS JOGELVEN ALAPUL). A SYNOLOGY NEM SZAVATOLJA, HOGY A SYNOLOGY TERMÉKEKEN TÁROLT VALAMENNYI ADAT AZ ADATVESZTÉS BÁRMIFÉLE VESZÉLYE NÉLKÜL MINDIG BIZTONSÁGBAN VAN, ÉS A SYNOLOGY AZ ERRE VONATKOZÓ GARANCIÁT KIFEJEZETTEN VISSZAUTASÍTTJA. A SYNOLOGY AZT JAVASOLJA, HOGY A VÁSÁRLÓK TEGYENEK MEGFELELŐ LÉPÉSEKET A TERMÉKEN TÁROLT ADATOK BIZTONSÁGI MENTÉSE ÉRDEKÉBEN. EGYES ÁLLAMOK NEM ENGEDÉLYEZIK A VÉLELMEZETT GARANCIÁK KORLÁTOZÁSÁT, ÍGY ELŐFORDULHAT, HOGY A FENTI KORLÁTOZÁS NEM VONATKOZIK A VÁSÁRLÓRA.

3. szakasz Felelősségkorlátozások

3.1 Vis major. Amennyiben a Synology valamely ésszerűen el nem hárítható okból (beleértve többek között, de nem kizárólag, az Ügyfél valamely cselekedetét vagy annak hiányát) a jelen Garanciának megfelelő teljesítésre nem, vagy csak késedelemmel képes, a Synology nem vonható felelősségre, és ezek az esetek nem minősülnek a Garancia Synology általi megszegésének.

3.2 Bizonyos károkra vonatkozó felelősség elhárítása. A SYNOLOGY ÉS BESZÁLLÍTÓI SEMMILYEN ESETBEN SEM TEHETŐK FELELŐSSÉ VÉLETLEN, KÖZVETLEN, KÜLÖNLEGES, SZABÁLYSÉRTÉSI ÉS EGYÉB HASONLÓ ELJÁRÁSBÓL EREDŐ, KÖVETKEZMÉNYES VAGY MÁS HASONLÓ, ILLETVE EGYÉB KÁRÉRT (BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT, DE NEM KIZÁRÓLAG AZ ADATOK, INFORMÁCIÓK, BEVÉTELEK, NYERESÉG VAGY ÜZLETI KAPCSOLATOK ELVESZTÉSÉT), AMELY A TERMÉK, A KÍSÉRŐ DOKUMENTÁCIÓ VAGY SZOFTVER, ILLETVE A JELEN GARANCIA KERETÉBEN NYÚJTOTT MÁS ÁRUK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK HASZNÁLATÁBÓL VAGY HASZNÁLHATATLANSÁGÁBÓL ERED, FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY A KÁRIGÉNY SZERZŐDÉSEN, SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI KÁROKOZÁSON (BELEÉRTVE A GONDATLANSÁGOT) VAGY BÁRMELY MÁS ÉRVELÉSEN ALAPUL, AKKOR SEM, HA A SYNOLOGY A KÁRESEMÉNY ESETLEGES BEKÖVETKEZÉSÉRŐL ELŐRE ÉRTESÜLT.

3.3 Felelősségkorlátozás. A SYNOLOGY ÉS BESZÁLLÍTÓI A TERMÉK, A KÍSÉRŐ DOKUMENTÁCIÓ VAGY SZOFTVER, ILLETVE A JELEN GARANCIA KERETÉBEN NYÚJTOTT MÁS ÁRUK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK HASZNÁLATÁHOZ VAGY HASZNÁLHATATLANSÁGÁHOZ KAPCSOLÓDÓ VAGY ABBÓL EREDŐ FELELŐSSÉGÉNEK FELSŐ HATÁRÁT AZ ÜGYFÉL ÁLTAL A TERMÉKÉRT FIZETETT ÖSSZEG JELENTI, FÜGGETLENÜL AZ OKOZOTT KÁR MÉRTÉKÉTŐL, ÉS ATTÓL, HOGY A KÁRIGÉNY SZERZŐDÉSEN, SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI KÁROKOZÁSON (BELEÉRTVE A GONDATLANSÁGOT), AZ OBJEKTÍV FELELŐSSÉG ELVÉN VAGY BÁRMELY MÁS ELVEN ALAPUL-E. A bizonyos károkra és felelősségkorlátozásra vonatkozó fenti jogi nyilatkozat a hatályos törvényeknek megfelelően teljes mértékben hatályos. Egyes államok törvényei, illetve egyes jogrendszerek nem teszik lehetővé bizonyos kárigények elhárítását vagy korlátozását. Ha ezen jogszabályok a jelen Termékre is érvényesek, úgy elképzelhető, hogy az általuk megszabott mértékben a fent kifejtett kivételek és korlátozások egyes Ügyfelekre nem vonatkoznak.

4. szakasz Egyéb rendelkezések

4.1 Tulajdonjogok. A Termékre, valamint a Terméket kísérő minden Szoftverre és dokumentációra a Synology és harmadik felek, a Synology beszállítóinak és licenctulajdonosainak szellemi tulajdonjogai vonatkoznak. A Synology a Termék szellemi tulajdonjogaira vonatkozó minden jogot, jogcímet és érdeket fenntart. A Termékre, a kísérő Szoftverre vagy dokumentációra, valamint az e Garancia keretében nyújtott más árukra vonatkozó, illetve azokkal kapcsolatos szellemi tulajdonjogok tulajdona, illetve az ezekre vonatkozó jogcímek egyike sem száll át az Ügyfélre ezen Garancia értelmében. Az Ügyfél köteles (a) betartani a Synology vagy a felhatalmazott Synology forgalmazó vagy viszonteladó által nyújtott Szoftverre vonatkozó végfelhasználói licencszerződés feltételeit, és (b) nem kísérelheti meg a Terméknek vagy bármely komponensének, valamint a kísérő Szoftvernek a visszafejtését, és semmilyen más módon sem kerülheti meg, játszhatja ki vagy sértheti meg a Synology szellemi tulajdonjogait.

4.2 Engedményezés. Az Ügyfél a jelen Garancia értelmében létező jogait közvetlenül, jogszabály alapján vagy más úton nem engedményezheti a Synology előzetes írásbeli beleegyezése nélkül.

4.3 Kiegészítő feltételek kizárása. A jelen Garancia által kifejezetten engedélyezett eseteken kívül egyik felet sem köti a jelen Garanciának ellentmondó semmilyen, a másik fél által megrendelésben, visszajelzésben, elfogadó nyilatkozatban, levelezésben vagy más formában kikötött feltétel vagy más rendelkezés, és e kötelmet mindkét fél kifejezetten elutasítja, hacsak abba mindkét fél kifejezetten, írásban bele nem egyezik. Továbbá ha a jelen Garancia bármely, a felek által a

Termékre vonatkozóan vállalt további feltételnek vagy megállapodásnak ellentmond, úgy a jelen Garancia élvez elsőbbséget, kivéve, ha a másik megállapodás kifejezetten említi a jelen Garancia azon paragrafusait, amelyekkel szemben elsőbbséget élvez.

4.4 Vonatkozó jog. Amennyiben a helyi jogszabályok ezt nem tiltják, a jelen Garanciára az USA Washington államának törvényei vonatkoznak, az ennek ellentmondó kollíziós elvektől függetlenül. Az ENSZ az Áruk nemzetközi adásvételéről szóló szerződésekről alkotott 1980-as egyezménye, valamint az azt leváltó újabb egyezmények a jelen vonatkozásban nem érvényesek.

4.5 Viták eldöntése. Amennyiben a Vásárló az Amerikai Egyesült Államokban tartózkodik, ha a lentiekben más rendelkezés ezt nem módosítja, a jelen Garanciához, a Termékhez vagy a Synology által nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódó, a Termékre vagy az Ön és a Synology közötti viszonyra vonatkozó bármiféle vita, ellentét vagy kereset eldöntése kizárólagosan és véglegesen az Amerikai Választottbíráskodási Szövetség mindenkor érvényes üzletszabályzatában meghatározott választottbírárság hatáskörébe tartozik. A választottbíráskodásra egyetlen döntőbíró előtt kerül sor, az eljárás kizárólag a Vásárló és a Synology közti vitára korlátozódik. Az egyeztető eljárás vagy annak bármely része nem vonható össze más egyeztető eljárással, továbbá nem folytatható le széles körben vagy csoportos perben. A választottbíráskodásra az Amerikai Egyesült Államokban, Washington államban, King megyében kerül sor a dokumentumok benyújtásával, telefonon, online vagy személyesen, ahogyan azt a döntőbíró a felek kérésére elrendeli. A bármilyen USA-beli vagy USA-n kívüli választottbíráskodási eljárásban vagy egyéb jogi ügyben nyertes fél visszakapja az összes költséget, valamint az indokolt ügyvédi tiszteletdíjakat, beleértve bármilyen, a nyertes fél által kifizetett választottbíráskodási díjat is. A választottbírási eljárásokban meghozott döntés végleges, a felek számára kötelező érvényű, és annak alapján bármelyik illetékes joghatóság bíróságán per indítható. A Vásárló tudomásul veszi, hogy jelen cikkely hiányában joga lenne a viták bíróságon, peres úton történő rendezésére, beleértve az igények elvi alapon vagy egy csoport nevében történő peres rendezésének a jogát, valamint, hogy a Vásárló kifejezetten és tudatosan lemondott ezekről a jogairól, és beleegyezett abba, hogy a jelen 4.5 szakasz rendelkezéseinek megfelelően bármilyen vita kötelező érvényű választottbíráskodás útján kerüljön megoldásra. Amennyiben a Vásárló nem az Amerikai Egyesült Államokban tartózkodik, úgy minden vita végleges megoldására három semleges döntőbíró által lefolytatott, a Kínai Köztársaság választottbírási törvényében foglalt eljárásoknak és a hozzá kapcsolódó végrehajtási szabályoknak megfelelően levezetett eljárás keretében kerül sor. Az egyeztetés helye Tajpej, Tajvan, R.O.C., az egyeztetési tárgyalások angolul folynak, illetve, ha mindkét fél abban egyezik meg, akkor mandarin kínai nyelven. A választottbírási ítélet végleges, a felek számára kötelező érvényű, és bármelyik illetékes bíróságon érvényesíthető. A jelen paragrafusban foglaltak semmilyen mértékben nem korlátozzák a Synology azon jogait, hogy a jelen Garancia a Synology szellemi tulajdonjogaira vonatkozó részeinek megsértése vagy a megsértés fennálló veszélye esetén a jogszabályok vagy a törvény elvei alapján létező bármiféle jogainak védelme érdekében jóvátételt követeljen vagy bármely másféle jogorvoslatra törekedjen.

4.6 Ügyvédi tiszteletdíjak. A jelen Garancia alapján fennálló bármiféle választottbírási, mediációs vagy más jogi eljárás során a győztes fél a neki megítélt jogorvoslaton túl visszakövetelheti az ügyvédi díjakat, illetve mentesülhet a költségek és az ügyvédi díjak megfizetése alól.

4.7 Exportkorlátozás. Ön tudomásul veszi, hogy a Termék az USA exportkorlátozási intézkedéseinek hatálya alá esik. Ön beleegyezik abba, hogy a Termékre vonatkozó összes jogszabályt betartja, beleértve az USA exportálási jogszabályainak maradéktalan betartását.

4.8 Elválaszthatóság. Ha egy illetékes bíróság a jelen Garancia bármely rendelkezését érvénytelennek, jogszerűtlennek vagy betartathatatatlannak nyilvánítja, a Garancia többi része teljes egészében hatályban és érvényben marad.

4.9 Teljes megállapodás. A Garancia a Synology és a Vásárló közt kötött megállapodás egészét tartalmazza, és a tárgyára vonatkozóan e két fél között kötött minden esetleges korábbi megállapodást hatályon kívül helyez. A jelen Garancia bármiféle módosítása, kiegészítése vagy bármely rendelkezésének hatálytalanítása csak akkor érvényes, amennyiben azt írásos okirat formájában az okirat által kötelezett fél aláírta.

