



# **Synology DiskStation DS918+**

**Guida di installazione hardware**

# Indice

## Capitolo 1: Prima di cominciare

Contenuto della confezione.....	3
Panoramica su Synology DiskStation.....	4
Istruzioni di sicurezza.....	5

## Capitolo 2: Impostazione hardware

Strumenti e pezzi per l'installazione dell'unità.....	6
Installazione unità.....	6
Avviare DiskStation.....	8
Aggiungere un modulo di memoria su DiskStation.....	8
Aggiungere un M.2 NVMe SSD su DiskStation.....	10

## Capitolo 3: Installare DSM su DiskStation

Installazione di DSM con Web Assistant.....	11
Per saperne di più.....	11


## I"Appendice A: Specifiche

## Appendice B: Tabella indicatori LED


# Prima di cominciare

Grazie per aver acquistato un prodotto Synology! Prima di configurare la nuova DiskStation controllare il contenuto della confezione per verificare di aver ricevuto i seguenti componenti. Assicurarsi inoltre di leggere attentamente le istruzioni sulla sicurezza per evitare rischi alla persona o il danneggiamento della DiskStation.

## Contenuto della confezione

Unità principale x 1		Cavo di alimentazione CA x 1
		
		Adattatore di alimentazione CA x 1
		
		Viti per i dischi rigidi da 2,5" x 18
		

## Panoramica su Synology DiskStation

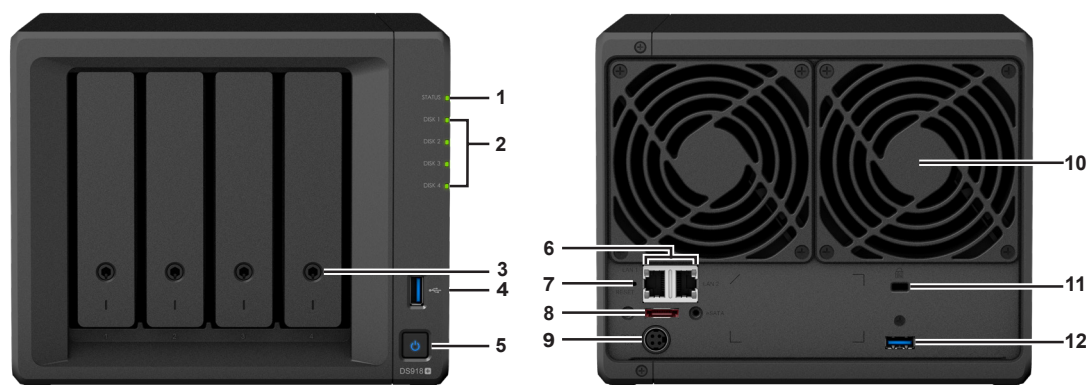

N.	Nome articolo	Posizione	Descrizione
1	Indicatore di stato	Pannello anteriore	Mostra lo stato del sistema. Per ulteriori informazioni, vedere l'"Appendice B: Tabella indicatori LED".
2	Indicatore disco		Visualizza lo stato del disco installato. Per ulteriori informazioni, vedere l'"Appendice B: Tabella indicatori LED".
3	Blocco del cassetto del disco		Bloccare o sbloccare i cassette dell'unità.
4	Porta USB 3.0		Collegare dischi esterni o altri dispositivi USB a DiskStation qui.
5	Pulsante di accensione		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Premere per accendere DiskStation.</li> <li>2. Per spegnere DiskStation, tenere premuto fino a sentire un 'bip' e il LED Power comincia a lampeggiare.</li> </ol>
6	Porta LAN	Pannello posteriore	Collegare qui i cavi di rete.
7	Pulsante RESET		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tenere premuto fino a sentire un "bip" per ripristinare l'indirizzo IP predefinito, il DNS server e le password per l'account <b>admin</b>.</li> <li>2. Tenere premuto fino a sentire un "bip", poi premere nuovamente finché non si sentono tre "bip" per far ritornare la DiskStation allo stato "Non installato" in modo che il DiskStation Manager (DSM) possa essere reinstallato.</li> </ol>
8	Porta eSATA		Collegare qui l'unità SATA esterno o un'unità di espansione Synology <sup>1</sup> a DiskStation qui.
9	Porta di alimentazione		Collegare qui l'adattatore CA.
10	Ventola		Smaltisce il calore in eccesso e raffredda il sistema. In caso di malfunzionamento della ventola, la DiskStation emette un segnale acustico.
11	Slot di sicurezza Kensington		Collegare un blocco di sicurezza Kensington qui.
12	Porta USB 3.0		Collegare dischi esterni o altri dispositivi USB a DiskStation qui.

<sup>1</sup> Per maggiori informazioni sull'unità di espansione Synology supportata da DiskStation, visitare [www.synology.com](http://www.synology.com).

## Istruzioni di sicurezza

	Non porre il prodotto a diretto contatto con la luce o nelle vicinanze di sostanze chimiche. Verificare che nell'ambiente non vi siano sbalzi o cambiamenti improvvisi di temperatura o umidità.
	Posizionare sempre il prodotto sul lato destro.
	Non posizionare in prossimità di liquidi.
	Prima di pulire, scollegare il cavo di alimentazione. Spolverare con un panno asciutto. Non usare solventi chimici o prodotti per la pulizia spray.
	Per evitare che l'unità possa cadere, non posizionarla su carrelli o qualsiasi altra superficie non stabile.
	Collegare il cavo di alimentazione a una presa di tensione corretta. Verificare che la tensione CA fornita sia corretta e stabile.
	Per rimuovere completamente la corrente elettrica dal dispositivo, verificare che tutti i cavi di alimentazione siano scollegati dalla presa di corrente.
	Rischio di esplosione in caso di sostituzione della batteria con un tipo errato. Smaltire in modo appropriato le batterie usate.

# Impostazione hardware

## Strumenti e pezzi per l'installazione dell'unità

- Un cacciavite (solo per unità da 2,5")
- Almeno un'unità SATA da 3,5" o 2,5" (visitare [www.synology.com](http://www.synology.com) per i modelli di unità compatibili).

**Avvertenza:** se si installa un'unità che contiene dei dati, verrà formattata e tutti i dati esistenti verranno cancellati. Eseguire il backup dei dati importanti prima dell'installazione.

## Installazione unità

- 1 Estrarre il vano unità in cui installare l'unità.




- 2 Caricare le unità nei cassettei dell'unità.

- **Per unità da 3,5":** Rimuovere i pannelli di serraggio dai lati del cassetto dell'unità. Posizionare l'unità nel cassetto. Quindi inserire i pannelli di serraggio per fissare l'unità in posizione.



- **Per unità da 2,5"**: Rimuovere i pannelli di serraggio dai lati del cassetto dell'unità e riporli in un luogo sicuro. Posizionare l'unità nell'area di colore blu (mostrata di seguito) del cassetto dell'unità. Capovolgere il cassetto e serrare le viti per fissare l'unità in posizione.

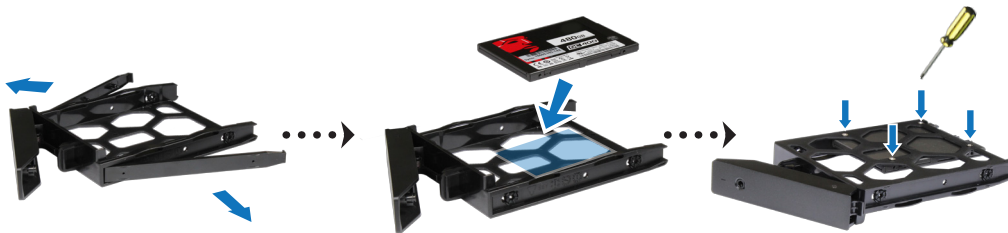

- 3 Inserire il vassoio dell'unità nel vano vuoto e spingerlo fino a sentire uno scatto che indica che il vassoio è bloccato in posizione.



- 4 Ripetere i passaggi precedenti per assemblare gli altri dischi.
- 5 Le unità sono numerate come segue:



**Nota:** per creare un volume RAID, si raccomanda che tutte le unità installate abbiano le stesse dimensioni per un utilizzo ottimale della loro capacità.

## Avviare DiskStation

---

- 1 Usare il cavo LAN per collegare DiskStation allo switch, al router o all'hub.
- 2 Collegare l'adattatore CA alla porta di alimentazione di DiskStation. Collegare un'estremità del cavo di alimentazione CA all'adattatore di alimentazione CA e l'altra alla presa di corrente.



- 3 Premere il pulsante di alimentazione.



Congratulazioni! DiskStation ora è online e rilevabile da un computer di rete.

## Aggiungere un modulo di memoria su DiskStation

---

Il modulo di memoria Synology opzionale è progettato per l'espansione della memoria di DiskStation. Seguire i passaggi riportati di seguito per l'installazione, la verifica o la rimozione del modulo di memoria su DiskStation.

### Per installare un modulo di memoria:

- 1 Spegnere DiskStation. Scollegare i cavi collegati a DiskStation per evitare possibili danni.
- 2 Gli slot di memoria si trovano all'interno di DiskStation
- 3 Rimuovere i quattro vassoi per vedere il modulo di memoria preinstallato e uno slot vuoto per l'espansione di memoria.

#### **Importante:**

1. quando vengono rimossi i vani unita, vengono esposti i componenti interni sensibili. Quando si rimuove o aggiunge un modulo di memoria, occorre toccare solo il gruppo della memoria, evitando di toccare gli altri componenti.
2. Non rimuovere il modulo di memoria preinstallato per evitare di annullare la garanzia del prodotto.

- 4 Inserire il nuovo modulo di memoria nello slot vuoto:
  - a Allineare la tacca sui contatti dorati del modulo di memoria con la tacca sullo slot vuoto. Inserire il modulo di memoria nello slot. Verificare che il modulo sia inserito correttamente.
  - b Premere moderatamente sul modulo di memoria fino a sentire uno scatto. Se il modulo risulta difficile da abbassare, spingere in avanti la leva, usando le dita come mostrato di seguito.





**Importante:** tenere il modulo di memoria dal bordo senza toccare i contatti dorati.

**Nota:** Synology non fornirà alcuna garanzia completa del prodotto o assistenza tecnica in caso di utilizzo di un modulo di memoria non Synology per l'aggiornamento di memoria.

- 5 Re-inserire i quattro vassoi unità nei vani corrispondenti.
- 6 Ricollegare i cavi rimossi nel passaggio 1, quindi tenere premuto il pulsante di accensione per accendere la DiskStation.


**Per assicurarsi che la DiskStation riconosca la capacità della nuova memoria:**

- 1 Installare DiskStation Manager (DSM) Per maggiori informazioni, vedere il capitolo successivo.
- 2 Accedere a DSM come **admin** o come utente appartenente al gruppo **administrators**.
- 3 Selezionare **Memoria fisica totale** in **Pannello di controllo > Centro informazioni**.

Se DiskStation non riconosce la memoria o non si avvia in modo corretto, verificare che il modulo di memoria sia installato correttamente.

**Per rimuovere il modulo di memoria:**

- 1 Spegner DiskStation. Scollegare i cavi collegati a DiskStation per evitare possibili danni.
- 2 Rimuovere i quattro vassoi unità per vedere il modulo installato da rimuovere.
- 3 Premere le leve su entrambi i lati del modulo di memoria verso l'esterno. Il modulo di memoria verrà rilasciato dallo slot.

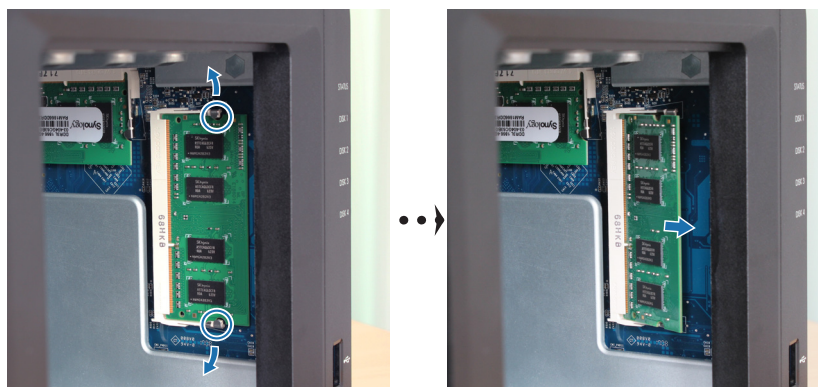


- 4 Tenere il modulo di memoria tramite le tacche e rimuoverlo dall'alloggiamento.
- 5 Re-inserire i vassoi unità nei vani corrispondenti.
- 6 Ricollegare i cavi rimossi nel passaggio 1. A questo punto, è possibile accendere DiskStation.

## Aggiungere un M.2 NVMe SSD su DiskStation

È possibile installare fino a due SSD M.2 NVMe 2280 su DiskStation per la creazione del volume cache SSD. Per installare/rimuovere il modulo SSD, seguire i passaggi riportati.


### Per installare un modulo SSD M.2 NVMe SSD:

- 1 Spegnere DiskStation. Scollegare i cavi collegati a DiskStation per evitare possibili danni.
- 2 Gli slot SSD sono collocati alla base di DiskStation.
- 3 Rimuovere i due coperchi che proteggono i moduli da installare. Sono presenti due slot vuoti, numerati come segue.

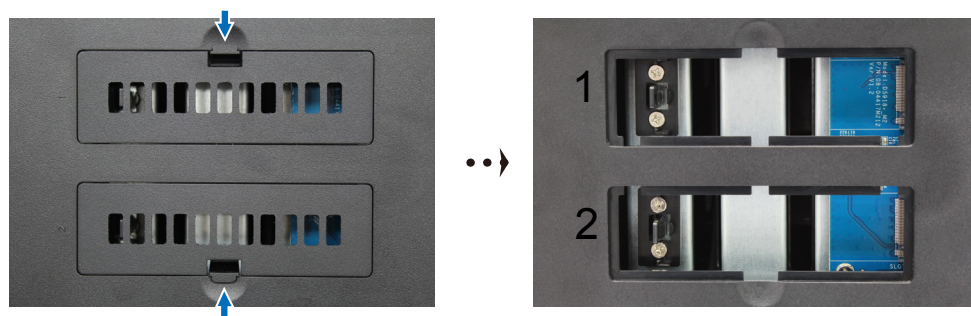

**Importante:** Tenere il modulo SSD dal bordo senza toccare i contatti dorati.

- 4 Iniziare con il primo slot. Inserire il modulo SSD nello slot vuoto:
  - a Allineare la tacca sui contatti dorati del modulo SSD con la tacca sullo slot vuoto. Inserire il modulo nello slot. Verificare che il modulo sia inserito correttamente.
  - b Con le dita, spingere verso l'esterno la levetta, come mostrato di seguito. Mantenendo la leva, premere il modulo SSD e rilasciare la leva per fissare il modulo SSD. Riposizionare i coperchi.

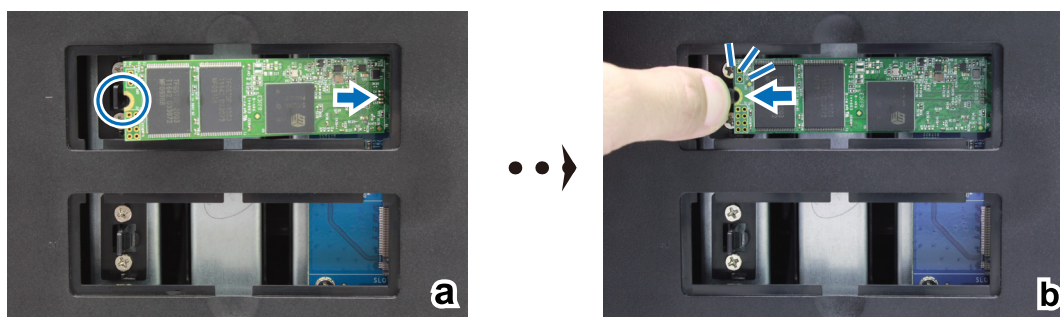

- 5 Ricollegare i cavi rimossi nel passaggio 1, quindi tenere premuto il pulsante di accensione per accendere la DiskStation.
- 6 Se necessario, ripetere i passaggi indicati per installare l'altro modulo SSD nel secondo slot.

### Per rimuovere il modulo SSD M.2 NVMe:

- 1 Spegnere DiskStation. Scollegare i cavi collegati a DiskStation per evitare possibili danni.
- 2 Con le dita, spingere verso l'esterno la levetta. Il modulo sarà visibile e verrà rilasciato dallo slot.
- 3 Tenere il modulo SSD e rimuoverlo dallo slot. Riposizionare i coperchi.
- 4 Ricollegare i cavi rimossi nel passaggio 1. A questo punto, è possibile accendere DiskStation.

# Installare DSM su DiskStation

Al termine della configurazione dell'hardware, installare DiskStation Manager (DSM), un sistema operativo basato su browser di Synology, su DiskStation.

## Installazione di DSM con Web Assistant

DiskStation è dotato di uno strumento integrato, **Web Assistant**, che consente il download dell'ultima versione di DSM da Internet e di installarla su DiskStation. Per utilizzare il Web Assistant, procedere come segue.

- 1 Accendere DiskStation.
- 2 Aprire un browser Web su un computer collegato alla stessa rete di DiskStation.
- 3 Digitare il seguente indirizzo Web nella barra dell'indirizzo del proprio browser:
  - a [find.synology.com](http://find.synology.com)
  - b [diskstation:5000](http://diskstation:5000)
- 4 Web Assistant sarà avviato sul browser Web. Viene cercata e trovata DiskStation all'interno della rete locale. Lo stato di DiskStation deve essere **Non installato**.



- 5 Fare clic su **Connetti** per avviare il processo di installazione e seguire le informazioni sullo schermo.

**Nota:**

1. DiskStation deve essere collegata a Internet per installare DSM con Web Assistant.
2. Browser consigliati: Chrome, Firefox.
3. Sia DiskStation che il computer devono risiedere nella stessa rete locale.

## Per saperne di più

Congratulazioni! DiskStation è ora pronta all'uso. Per ulteriori informazioni o per risorse online su DiskStation, visitare [www.synology.com](http://www.synology.com).

# Specifiche

Elemento	DS918+
Tipo di unità compatibile	3,5" / 2,5" SATA x 4
Capacità raw interna massima	40 TB (4 x 10 TB HDD)
Porte esterne	<ul style="list-style-type: none"> <li>• USB 3.0 x 2</li> <li>• eSATA x 1</li> </ul>
Porta LAN	1GbE (RJ-45) x 2
Dimensioni (A X L X P) (mm)	166 x 199 x 223
Peso (kg)	2,28
Client supportati	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Windows 7 e 10</li> <li>• Mac OS X 10,11 e superiori</li> </ul>
File System	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interna: Btrfs, ext4</li> <li>• Esterna: Btrfs, ext4, ext3, FAT, NTFS, HFS+, exFAT<sup>1</sup></li> </ul>
Tipi di RAID supportati	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Base • JBOD • RAID 0 • RAID 1</li> <li>• RAID 5 • RAID 6 • RAID 10</li> <li>• Synology Hybrid RAID (tolleranza di errore fino a 2 disco)</li> </ul>
Enti certificatori	<ul style="list-style-type: none"> <li>• FCC Classe B • CE Classe B • BSMI Classe B</li> </ul>
Sospensione HDD	Sì
Accensione/Spengimento programmato	Sì
Wake on LAN	Sì
Lingua interfaccia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• English • Deutsch • Français • Italiano • Español • Dansk • Norsk • Svensk</li> <li>• Nederlands • Русский • Polski • Magyar • Português do Brasil • Português Europeu</li> <li>• Türkçe • Český • 日本語 • 한국어 • 繁體中文 • 简体中文</li> </ul>
Ambiente di utilizzo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tensione: da 100V a 240V CA</li> <li>• Frequenza: 50/60Hz</li> <li>• Temperatura operativa: da 5 a 40 °C (da 40 a 104 °F)</li> <li>• Temperatura di stoccaggio: da -20 a 60 °C (da -5 a 140 °F)</li> <li>• Umidità relativa: dal 5% al 95%</li> </ul>

**Nota:** specifiche modello soggette a variazioni senza preavviso. Per informazioni più recenti, visitare [www.synology.com](http://www.synology.com).

<sup>1</sup> Il supporto per exFAT può essere abilitato dopo avere acquistato e scaricato exFAT Access in Package Center.

# Tabella indicatori LED

Indicatore LED	Colore	Stato	Descrizione
STATUS	Verde	Fisso	Volume normale
	Arancione	Lampeggiante	Volume danneggiato o andato in crash
			Volume non creato
			DSM non installato
Off		Sospensione HDD	
DISK 1-4	Verde	Fisso	Unità pronta e inattiva
		Lampeggiante	Accesso unità
	Arancione	Fisso	Errore unità / Porta disabilitata <sup>1</sup>
	Off		Nessuna unità interna/Sospensione profonda
Alimentazione	Blu	Fisso	Acceso
		Lampeggiante	Avvio o arresto
	Off		Spento
LAN posteriore (sul lato superiore del jack)	Verde	Fisso	Rete connessa
		Lampeggiante	Rete attiva
	Off		Nessuna rete
LAN posteriore (sul lato inferiore del jack)	Verde	Fisso	Connessione Gigabit
	Arancione	Fisso	Connessione a 100 Mbps
	Off		Connessione a 10 Mbps/Nessuna rete

**Nota:** specifiche modello soggette a variazioni senza preavviso. Per informazioni più recenti, visitare [www.synology.com](http://www.synology.com).

<sup>1</sup> Provare a riavviare DiskStation o a reinserire le unità, quindi eseguire lo strumento di diagnostica HDD/SSD per controllare lo stato dell'integrità delle unità. Se è possibile accedere a DSM, eseguire il test S.M.A.R.T. integrato per scansionare le unità. Se il problema resta irrisolto, contattare l'assistenza tecnica per ottenere supporto da Synology.



**SYNOLOGY INC.**  
**CONTRATTO DI LICENZA DELL'UTENTE FINALE**

IMPORTANTE - LEGGERE ATTENTAMENTE: IL PRESENTE CONTRATTO DI LICENZA DELL'UTENTE FINALE ("EULA") COSTITUISCE UN ACCORDO LEGALE TRA L'UTENTE (UN INDIVIDUO OPPURE UN'ENTITÀ LEGALE) E SYNOLOGY, INC. ("SYNOLOGY") PER IL SOFTWARE SYNOLOGY (IL "SOFTWARE") INSTALLATO SUL PRODOTTO SYNOLOGY (IL "PRODOTTO") ACQUISTATO DALL'UTENTE, LEGALMENTE SCARICATO DAL SITO [WWW.SYNOLOGY.COM](http://WWW.SYNOLOGY.COM) OVVERO OTTENUTO TRAMITE QUALSIASI ALTRI CANALE RESO DISPONIBILE DA SYNOLOGY.

L'UTENTE ACCETTA E CONCORDA DI OSSERVARE I TERMINI DEL PRESENTE EULA UTILIZZANDO I PRODOTTI CONTENENTI IL SOFTWARE, L'INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE NEI PRODOTTI O NEL DISPOSITIVO COLLEGATO AI PRODOTTI. IN CASO DI MANCATA ACCETTAZIONE DEI TERMINI DEL PRESENTE EULA, NON UTILIZZARE I PRODOTTI CONTENENTI IL SOFTWARE, NON SCARICARE IL SOFTWARE DAL SITO WEB [WWW.SYNOLOGY.COM](http://WWW.SYNOLOGY.COM) NÈ DA ALTRI CANALI RESI DISPONIBILI DA SYNOLOGY. AL CONTRARIO, RESTITUIRE IL PRODOTTO AL RIVENDITORE DA CUI È STATO ESEGUITO L'ACQUISTO PER IL RIMBORSO SECONDO LA POLITICA DI RESTITUZIONE DEL RIVENDITORE.

**Sezione 1. Licenza software limitata.** In conformità dei termini e condizioni del presente EULA, Synology concede all'utente una licenza personale limitata, non esclusiva e non trasferibile per l'installazione, l'esecuzione e l'utilizzo di una copia del Software caricato nel Prodotto, o nel dispositivo collegato al Prodotto, esclusivamente ai fini dell'uso autorizzato del Prodotto.

**Sezione 2. Documentazione.** È possibile copiare e utilizzare un numero ragionevole di copie di qualsiasi documentazione fornita con il Software, a condizione che dette copie siano utilizzate esclusivamente per scopi commerciali interni e non siano ripubblicate né ridistribuite (sia in formato elettronico o cartaceo) a terzi.

**Sezione 3. Backup.** È possibile effettuare un numero ragionevole di copie del Software a scopo di backup e di archiviazione.

**Sezione 4. Aggiornamenti.** Qualsiasi software fornito all'utente da Synology o reso disponibile nel sito web di Synology all'indirizzo [www.synology.com](http://www.synology.com) ("Sito web") o ancora tramite qualsiasi altro canale reso disponibile da Synology e che aggiorna o integra il Software originale, è regolato dal presente EULA, salvo in caso di distinti termini di licenza forniti con il suddetto aggiornamento o integrazione, nel qual caso prevarranno questi ultimi.

**Sezione 5. Limiti della licenza.** La licenza di cui alle Sezioni 1, 2 e 3 si applica solo nella misura in cui il Prodotto è stato ordinato e pagato e costituisce la totalità dei diritti del cliente rispetto al software. Synology si riserva tutti i diritti non espressamente concessi nel presente EULA. Senza limitazioni per quanto riportato, è vietato autorizzare terze parti a: (a) utilizzare il Software per qualsiasi scopo diverso da quelli pertinenti al Prodotto; (b) concedere in licenza, distribuire, cedere, affittare, dare, trasferire, assegnare o altrimenti disporre del Software; (c) eseguire operazioni di ingegnerizzazione inversa, decompilazione, smontaggio oppure tentare di scoprire il codice sorgente o qualsiasi segreto industriale relativo al Software, tranne e solo nel caso in cui tali azioni siano espressamente consentite dalla legge in vigore, indipendentemente dalla limitazione; (d) adattare, modificare, alterare, tradurre o creare qualsiasi opera derivante dal Software; (e) rimuovere, alterare od oscurare qualsiasi avviso di copyright o altri avvisi di diritti proprietari sul Software o il Prodotto; o (f) eludere o cercare di eludere i metodi utilizzati da Synology per controllare l'accesso a componenti, caratteristiche o funzioni del Prodotto o del Software. Subordinatamente alle limitazioni specificate nella presente Sezione 5, all'utente non viene vietato di fornire i servizi ospitati dal prodotto Synology a qualsiasi terza parte per scopi commerciali.

**Sezione 6. Open Source.** Il software può contenere componenti concessi in licenza a Synology secondo il GNU General Public License ("GPL Components"), attualmente disponibile su <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>. I termini del GPL controlleranno unicamente con riguardo ai componenti GPL entro i limiti in cui questo EULA entra in

conflitto con i requisiti del GPL rispetto all'uso da parte del cliente dei componenti GPL e, in tal caso, il cliente accetta di essere vincolato al GPL rispetto all'uso di tali componenti.

**Sezione 7. Auditing.** Synology avrà il diritto di monitorare l'adesione dell'utente ai termini del presente EULA. L'utente accetta di concedere a Synology l'accesso a stabilimenti, attrezzature, libri, registri e documenti e di altrimenti cooperare ragionevolmente con Synology per semplificare eventuali audit da parte di Synology o di agenti autorizzati da Synology.

**Sezione 8. Proprietà.** Il Software è proprietà di Synology e dei suoi licenziatari, è protetto da copyright e da altre leggi e trattati sulla proprietà intellettuale. Synology o i suoi licenziatari detengono tutti i diritti, i titoli e gli interessi in e sul Software, inclusi, senza limitazioni, i copyright e qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale.

**Sezione 9. Garanzia limitata.** Synology concede una garanzia limitata che stabilisce che il Software risulterà sostanzialmente conforme alle eventuali specifiche pubblicate da Synology per il Software, o altrimenti definite nel sito Web, per un periodo stabilito dalle leggi vigenti. Synology impiegherà ragionevoli sforzi commerciali per, a insindacabile discrezione di Synology, correggere qualsiasi eventuale non conformità nel Software o sostituire qualsiasi Software che non aderisce alla seguente garanzia, dietro presentazione di notifica scritta a Synology per tale non conformità entro il Periodo di garanzia. La seguente garanzia non si applica a non conformità risultanti da: (w) l'uso, la riproduzione, la distribuzione o la divulgazione non conformi al presente EULA; (x) qualsiasi personalizzazione, modifica o diversa alterazione del software eseguite da entità diverse da Synology; (y) la combinazione del software con qualsiasi prodotto, servizio o altro elemento fornito da entità diverse da Synology; o (z) la non osservanza del presente EULA da parte dell'Utente.

**Sezione 10. Assistenza.** Durante il periodo specificato nella Sezione 9, Synology renderà disponibili al cliente i servizi di assistenza. Dopo la scadenza del periodo effettivo, l'assistenza per il Software sarà disponibile da Synology dietro richiesta scritta.

**Sezione 11 Limitazione della responsabilità.** SALVO SE ESPRESSAMENTE STABILITO NEL PRESENTE DOCUMENTO, IL SOFTWARE VIENE FORNITO NELLO STATO DI FATTO, CON EVENTUALI DIFETTI. SYNOLOGY E I SUOI FORNITORI ESCLUDONO QUALSIASI ALTRA GARANZIA, ESPRESSA, IMPLICITA O LEGALE, PREVISTA DALLA LEGGE O ALTRIMENTI, INCLUSE, SENZA LIMITAZIONI, TUTTE LE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIALIZZABILITÀ, IDONEITÀ PER SCOPI O USI SPECIALI, TITOLO E NON VIOLAZIONE, IN RELAZIONE AL SOFTWARE. SENZA LIMITAZIONI PER QUANTO INDICATO, SYNOLOGY NON GARANTISCE CHE IL SOFTWARE RISULTI LIBERO DA BUG, ERRORI, VIRUS O ALTRI DIFETTI.

**Sezione 12 Esclusione di alcuni danni.** IN NESSUN CASO SYNOLOGY O I SUOI LICENZIATARI SARANNO RESPONSABILI PER DANNI ACCIDENTALI, INDIRECTI, SPECIALI, ESEMPLARI, CONSEGUENZIALI O SIMILI E RESPONSABILITÀ DI QUALSIASI ALTRA NATURA (INCLUSO, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, PERDITA DI DATI, INFORMAZIONI, GUADAGNI, PROFITTI O COMMERCII) CONSEGUENTI O CORRELATI ALL'UTILIZZO OVVERO AL MANCATO UTILIZZO (PER IMPOSSIBILITÀ) DEL SOFTWARE O ALTRIMENTI IN CORRELAZIONE AL PRESENTE EULA OPPURE AL SOFTWARE, ANCHE SE SU BASE CONTRATTUALE O PER ILLECITI (INCLUSO NEGLIGENZA), RESPONSABILITÀ INCONDIZIONATA O QUALSIASI ALTRA IPOTESI DI RESPONSABILITÀ.

**Sezione 13 Responsabilità limitata.** LA RESPONSABILITÀ DI SYNOLOGY E DEI SUOI FORNITORI POSTA IN ESSERE DALL'UTILIZZO O MANCATO UTILIZZO DEL SOFTWARE O COMUNQUE IN CORRELAZIONE AL PRESENTE EULA O AL SOFTWARE È LIMITATA ALL'AMMONTARE EFFETTIVAMENTE PAGATO PER IL PRODOTTO A PRESCINDERE DALL'AMMONTARE DEI DANNI SUBITI ANCHE SE SU BASE CONTRATTUALE, ILLECITI (INCLUSO NEGLIGENZA), RESPONSABILITÀ INCONDIZIONATA O QUALSIASI ALTRA IPOTESI DI RESPONSABILITÀ. Le suddette esclusioni di garanzia, esclusioni di alcuni danni e limitazione di responsabilità saranno applicabili nella misura massima prevista dalla legge corrente. Le leggi di alcuni stati/giurisdizioni non consentono l'esclusione di garanzie implicite o esclusione o limitazione di alcuni danni. Nella misura in cui tali leggi si applicano a questo EULA, le esclusioni e limitazioni definite sopra potrebbero non essere applicabili all'utente.

**Sezione 14 Limiti all'esportazione.** L'utente riconosce che il software è soggetto alle restrizioni in materia di esportazioni negli/dagli Stati Uniti. L'utente accetta di conformarsi a tutte le leggi e normative vigenti che si applicano al software, incluse, senza limitazioni, le norme dell'ente statunitense di amministrazione delle esportazioni ("EAR", Export Administration Regulations).

**Sezione 15 Rescissione.** Senza pregiudizio verso altri diritti, Synology può terminare il presente EULA se l'utente non ne rispetta i termini e condizioni. In tal caso, l'utente finale deve interrompere l'utilizzo del Software e distruggere tutte le copie del Software e tutte le parti dei suoi componenti.

**Sezione 16 Alienazione.** È vietato trasferire o cedere a terzi i diritti posti in essere dal presente EULA, ad eccezione di quelli preinstallati nei Prodotti. Qualsiasi trasferimento o assegnazione in violazione alla suddetta restrizione sarà nullo.

**Sezione 17 Legge applicabile.** Salvo se espressamente vietato dalle leggi locali, il presente EULA è governato e redatto in conformità con le leggi della Repubblica popolare cinese (R.O.C. o Taiwan), a prescindere da qualsiasi conflitto dei principi di legge che risulti contrario.

**Sezione 18 Risoluzione delle controversie.** Eventuali dispute, controversie o pretese derivanti o relative al presente EULA saranno risolte esclusivamente e definitivamente mediante arbitrato affidato a tre arbitri neutri, in conformità delle procedure delle Leggi sull'Arbitrato della R.O.C. In tali casi, l'arbitrato sarà limitato esclusivamente al contenzioso tra l'utente e Synology. L'arbitrato, o parte di esso, non sarà consolidato da altro arbitrato e non potrà essere condotto sulla base di un'azione collettiva o di classe. L'arbitrato avrà sede a Taipei, Taiwan, Repubblica Cinese, e la lingua ufficiale per i procedimenti sarà l'Inglese o, se entrambe le parti lo concordano, il Cinese Mandarino. La decisione arbitrale sarà definitiva e vincolante per le parti e sarà fatta rispettare da tutte le corti con relativa giurisdizione. L'utente è consapevole che, in assenza del presente provvedimento, avrebbe avuto il diritto di adire al tribunale competente per qualsiasi disputa, controversia o pretesa, incluso il diritto di sporgere reclamo con azioni collettive o di classe. Pertanto, l'utente rinuncia espressamente e consapevolmente a tali diritti e accetta di risolvere eventuali contenziosi conformemente alle disposizioni della presente Sezione 18. Nulla in questa Sezione dovrà essere ritenuto atto a proibire o impedire a Synology dal ricercare rilascio ingiuntivo o tali altri diritti e rimedi secondo quanto avrebbe per legge o equità per qualsiasi reale o minacciata rottura delle dichiarazioni di questo EULA relative ai diritti di proprietà intellettuale di Synology.

**Sezione 19 Spese legali.** In qualsiasi arbitrato, mediazione o altra azione o procedimento legale per il riconoscimento di diritti o rimedi, ai sensi del presente EULA, la parte prevalente avrà diritto a recuperare, oltre a qualsiasi altro rimborso a cui potrebbe avere diritto, costi e ragionevoli spese legali sostenute.

**Sezione 20. Clausola salvatoria.** Se qualsiasi dichiarazione di questo EULA viene giudicata invalida, illegale o inapplicabile dalla corte della giurisdizione competente, il restante di questo EULA rimane valido ed effettivo.

**Sezione 21. Accordo completo.** Il presente EULA costituisce l'intero accordo fra l'utente finale e Synology rispetto al Software e alla materia in oggetto e sostituisce tutti i contratti e accordi precedenti e correnti sia in forma scritta che verbale. Nessuna disposizione, modificazione o pretesa a qualsiasi delle dichiarazioni in questo EULA sarà valida se non dichiarata in un documento scritto siglato dalle parti aventi diritto.

## SYNOLOGY, INC. GARANZIA LIMITATA SUL PRODOTTO

LA PRESENTE GARANZIA LIMITATA (LA "GARANZIA") SI APPLICA AI PRODOTTI (DEFINITI DI SEGUITO) DI SYNOLOGY, INC. E LE SUE AFFILIATE, INCLUSA SYNOLOGY AMERICA CORP. (CONGIUNTAMENTE "SYNOLOGY"). IL CLIENTE ACCETTA E CONCORDA DI OSSERVARE I TERMINI DELLA PRESENTE GARANZIA AL MOMENTO DELL'APERTURA DELLA CONFEZIONE CONTENENTE E/O DELL'UTILIZZO IL PRODOTTO. IN CASO DI MANCATA ACCETTAZIONE DEI TERMINI DI QUESTA GARANZIA, NON UTILIZZARE IL PRODOTTO. AL CONTRARIO, RESTITUIRE IL PRODOTTO AL RIVENDITORE DA CUI È STATO ESEGUITO L'ACQUISTO PER IL RIMBORSO SECONDO LA POLITICA DI RESTITUZIONE DEL RIVENDITORE.

**Sezione 1 Definizioni.** (a) Nuovo Prodotto, incluso: (1) "Prodotto di categoria I" indica i modelli dei prodotti Synology RS810+, RS810RP+, RX410, tutti i modelli serie FS, tutti i modelli DS/RS NAS con suffisso XS+/XS (tranne RS3413xs+) che rientrano o seguono le serie 13, tutte le unità di espansione DX/RX/RXD con 12 o più vani unità che rientrano o seguono la serie 13 e i moduli di memoria 10GbE NIC, DDR4-2133 e DDR3-1600. (2) "Prodotto di categoria II" indica i modelli dei prodotti Synology RS3413xs+, RS3412xs, RS3412RPxs, RS3411xs, RS3411RPxs, RS2211+, RS2211RP+, RS411, RS409RP+, RS409+, RS409, RS408RP, RS408, RS407, DS3612xs, DS3611xs, DS2411+, DS1511+, DS1010+, DS509+, DS508, EDS14, RX1211, RX1211RP, RX4, DX1211, DX510, DX5, NVR216, VS360HD, VS240HD e tutti gli altri moduli di memoria non inclusi nella Categoria I. (3) "Prodotto di categoria III" indica i modelli dei prodotti Synology conformi ai seguenti requisiti: tutti i modelli DS NAS senza il suffisso XS+/XS e con 5 e più vani unità che rientrano o seguono la serie 12, tutti i modelli RS NAS senza il suffisso XS+/XS che rientrano o seguono la serie 12 e tutte le unità di espansione DX/RX con 4 o 5 vani unità che rientrano o seguono la serie 12. (4) "Prodotto di categoria IV" indica tutti gli altri modelli di prodotti Synology acquistati dall'Utente dopo il 1° marzo 2008. (5) "Prodotto di categoria V" indica tutti gli altri modelli di prodotti Synology acquistati dal Cliente dopo il 29 marzo 2008. (b) "Prodotto rinnovato" indica tutti i prodotti Synology rinnovati e venduti direttamente attraverso il negozio Online, esclusi quelli venduti da un distributore o rivenditore Synology autorizzato. (c) "Cliente" indica la persona o ente che acquista inizialmente il Prodotto presso Synology o un distributore o rivenditore Synology autorizzato. (d) "Negozi online" indica un negozio online gestito da Synology o da un'affiliata di Synology. (e) "Prodotto" indica un Nuovo prodotto o un Prodotto rinnovato e qualsiasi componente hardware incorporato nel Prodotto da Synology e qualsiasi documentazione allegata. (f) "Software" indica il software proprietario di Synology che accompagna il Prodotto al momento dell'acquisto dell'Utente finale, viene scaricato dall'Utente finale dal sito Web o preinstallato sul prodotto Synology, e include qualsiasi firmware, supporto associato, immagini, animazioni, video, audio, testo e applet integrate al software o al Prodotto e qualsiasi aggiornamento a tale software. (g) "Periodo di garanzia" indica il periodo dalla data di acquisto del prodotto a (1) cinque anni dopo per i prodotti di categoria I; (2) tre anni dopo per prodotti di categoria II e III; o (3) due anni dopo per i prodotti di categoria IV; o (4) un anno dopo per prodotti di categoria V; o (5) 90 giorni dopo per i Prodotti rinnovati, eccetto quelli venduti "nello stato di fatto" o "senza garanzia" nel Negozio online. (h) "Sito Web" indica il sito Web Synology all'indirizzo [www.synology.com](http://www.synology.com).

### Sezione 2 Garanzia limitata e rimedi

**2.1 Garanzia limitata.** Conformemente alla Sezione 2.6, Synology garantisce all'Utente finale che ogni Prodotto (a) è privo di difetti materiali e di fabbricazione e (b) che in caso di utilizzo normale funzionerà secondo le specifiche pubblicate da Synology per il Prodotto durante il Periodo di garanzia. Synology garantisce il Software come definito nel contratto di licenza allegato per l'utente finale fornito insieme al prodotto, se presente. Synology non fornisce alcuna

garanzia per i prodotti rinnovati che sono venduti nel loro stato di fatto o "senza garanzia" nel negozio online.

**2.2 Rimedio esclusivo.** Se l'Utente finale segnala la difformità da una delle garanzie indicate alla Sezione 2.1 entro il Periodo di Garanzia applicabile come indicato sopra, dopo verifica della difformità, Synology a propria scelta: (a) farà ogni ragionevole sforzo commerciale per riparare il Prodotto, o (b) sostituire il Prodotto o la sua parte non conforme in seguito al reso del Prodotto completo secondo la Sezione 2.3. Tali disposizioni definiscono l'intera responsabilità di Synology e il rimedio esclusivo e unico dell'Utente per qualsiasi violazione della garanzia secondo la Sezione 2.1 o per qualsiasi altro difetto o anomalia nel Prodotto. Il Cliente fornirà assistenza a Synology nella diagnosi e nella validazione di qualsiasi non conformità del Prodotto. La garanzia di cui alla Sezione 2.1 non include: (1) qualsiasi garanzia relativa al software; (2) l'installazione fisica o la rimozione del prodotto dal sito del cliente; (3) le visite presso il sito del Cliente; (4) la manodopera necessaria per riparazioni o sostituzioni di parti difettose in orari lavorativi diversi da quelli previsti da Synology o dai suoi fornitori di servizi a contratto, esclusi fine settimana e giorni festivi; (5) qualsiasi attività con qualsiasi apparecchiatura o software di terzi; (6) qualsiasi garanzia del disco rigido se installato dall'Utente o da qualsiasi altra terza parte; o (7) qualsiasi garanzia di compatibilità con il disco rigido.

**2.3 Restituzione.** Qualsiasi Prodotto reso dall'Utente finale secondo la Sezione 2.2 deve ricevere un numero di Autorizzazione di merce resa ("Return Merchandise Authorization" - RMA) da Synology prima della spedizione e deve essere restituito secondo le procedure RMA correnti di Synology. Il Cliente può contattare qualsiasi distributore o rivenditore autorizzato Synology per ricevere assistenza nell'ottenimento del RMA, fornendo prova dell'acquisto e numero di serie del prodotto all'assistenza. Per le richieste in garanzia, l'Utente deve restituire il Prodotto completo a Synology, secondo la Sezione 2.3, per avere diritto alla copertura in Garanzia. Qualsiasi prodotto restituito senza numero RMA o qualsiasi prodotto precedentemente smontato (salvo secondo indicazione di Synology) verrà rifiutato e restituito al Cliente e a spese di quest'ultimo. Qualsiasi prodotto al quale è stato assegnato un numero RMA deve essere restituito nelle stesse condizioni in cui è stato ricevuto da Synology all'indirizzo specificato da Synology, spedizione prepagata, in imballo appropriato a proteggere i contenuti di cui sopra e con il numero RMA esposto a vista sull'esterno della scatola. Il Cliente è responsabile dell'assicurazione e del rischio di smarrimento dei prodotti restituiti fino alla rispettiva consegna a Synology. Un Prodotto a cui è stato assegnato un numero RMA deve essere restituito entro quindici (15) giorni dall'assegnazione del numero RMA.

**2.4 Sostituzione da Synology.** Qualora decida di sostituire un Prodotto secondo la Garanzia di cui alla Sezione 2.1, Synology spedisce un Prodotto sostitutivo a proprie spese tramite il metodo di spedizione scelto da Synology dopo ricezione del Prodotto non conforme reso secondo la Sezione 2.3 e la convalida da parte di Synology che il Prodotto non è conforme a quanto garantito. In alcuni paesi e per specifici prodotti, Synology può a propria discrezione ricorrere al Servizio di sostituzione Synology e



inviare all'Utente un prodotto sostitutivo prima di ricevere il prodotto difforme dall'Utente ("Servizio Sostituzione Synology").

**2.5 Assistenza.** Durante il Periodo di garanzia, Synology metterà a disposizione dell'acquirente i propri servizi di assistenza. Dopo la scadenza del periodo di garanzia effettivo, l'assistenza per i Prodotti sarà disponibile da Synology dietro richiesta scritta.

**2.6 Esclusioni.** Le garanzie di cui sopra e gli obblighi di garanzia non sono applicabili ai prodotti che (a) sono stati installati o utilizzati in modo difforme da quanto specificato o descritto nella specifiche del Prodotto; (b) sono stati riparati, modificati o alterati da entità diverse da Synology, i suoi agenti o personale designato; (c) sono stati utilizzati scorrettamente, eccessivamente o danneggiati; (d) sono stati utilizzati con componenti non forniti da Synology e diversi dai componenti hardware o software per i quali il prodotto è stato progettato; o (e) in altro modo non sono difformi dalle specifiche del Prodotto e tale difformità è attribuibile a cause non imputabili a Synology e fuori dal suo controllo. Inoltre, le suddette garanzie non saranno valide nei casi seguenti: (1) l'Utente smonta il prodotto senza autorizzazione da Synology; (2) l'Utente non implementa correzioni, modifiche, miglioramenti, miglorie o altri aggiornamenti resi disponibili da Synology; o (3) l'Utente implementa, installa o utilizza qualsiasi correzione, modifica miglioramento, migloria o altro aggiornamento reso disponibile da terzi. La garanzia di cui sopra alla Sezione 2.1 terminerà alla vendita o al trasferimento del Prodotto da parte dell'Utente finale a terze parti.

**2.7 Esclusione di garanzie.** LE GARANZIE, GLI OBBLIGHI E LE RESPONSABILITÀ DI SYNOLOGY E I RIMEDI DELL'UTENTE FINALE DEFINITI NELLA PRESENTE GARANZIA SONO ESCLUSIVI E SOSTITUISCONO OGNI ALTRA GARANZIA E OGNI ALTRO OBBLIGO E RESPONSABILITÀ DI SYNOLOGY. IL CLIENTE RINUNCIA E DECLINA QUALSIASI ALTRA GARANZIA E/O OBBLIGO E RESPONSABILITÀ DI SYNOLOGY NONCHÉ TUTTI GLI ALTRI DIRITTI, PRETESE E RIMEDI NEI CONFRONTI DI SYNOLOGY, ESPliciti, IMPLICITI, DI LEGGE O ALTRO TIPO RELATIVAMENTE AL PRODOTTO, ALLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA O AL SOFTWARE E A QUALSIASI ALTRO BENE O SERVIZIO CONSEGNATO SECONDO LA PRESENTE GARANZIA, INCLUSO, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO QUALSIASI: (A) GARANZIA IMPLICITA DI COMMERCIALITÀ O IDONEITÀ PER SCOPI O USI PARTICOLARI; (B) GARANZIA IMPLICITA POSTA IN ESSERE DALL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO, ESECUZIONE DI TRATTATIVE OVVERO USI COMMERCIALI; (C) RICHIESTE DI RISARCIMENTO PER VIOLAZIONE O APPROPRIAZIONE INDEBITA; O (D) RICHIESTE DI RISARCIMENTO PER ATTI ILLECITI (DOVUTI A NEGLIGENZA, RESPONSABILITÀ DIRETTA, RESPONSABILITÀ SUL PRODOTTO O ALTRA IPOTESI DI RESPONSABILITÀ). SYNOLOGY NON OFFRE ALCUNA GARANZIA E, IN PARTICOLARE, DISCONOSCE QUALSIASI GARANZIA CHE I DATI O LE INFORMAZIONI MEMORIZZATE IN QUALSIASI PRODOTTO SYNOLOGY SIANO SEMPRE SICURI E CHE NON VIA SIA ALCUN RISCHIO DI PERDITA DI DATI. SYNOLOGY RACCOMANDA ALL'UTENTE FINALE DI PROVVEDERE AD ADEGUATE MISURE PER IL BACKUP DEI DATI ARCHIVIATI NEL PRODOTTO. ALCUNI STATI O GIURISDIZIONI NON PERMETTONO LIMITAZIONI ALLE GARANZIE IMPLICITE, QUINDI LA LIMITAZIONE DI CUI SOPRA POTREBBE NON ESSERE APPLICABILE ALL'UTENTE FINALE.

### Sezione 3 Limitazione di responsabilità.

**3.1 Forza maggiore.** In virtù della presente garanzia, Synology respinge qualsiasi responsabilità e non potrà

essere accusata di violazione o inadempienza per ritardi o mancata esecuzione degli obblighi contrattuali ove questa sia ascrivibile a cause o condizioni al di fuori di ogni ragionevole controllo (incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, eventuali azioni ovvero omissioni dell'Utente finale).

**3.2. Esclusione di alcuni danni.** IN NESSUN CASO SYNOLOGY OI SUOI FORNITORI SARANNO RESPONSABILI DEI COSTO DI COPERTURA O PER DANNI ACCIDENTALI, INDIRETTI, SPECIALI, ESEMPLARI, CONSEQUENZIALIO OVVERO DANNI SIMILARI O RESPONSABILITÀ DI QUALSIASI GENERE (INCLUSO, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, PERDITA DI DATI, INFORMAZIONI, GUADAGNI, PROFITTI O COMMERCII) CONSEGUENTI O CORRELATI ALL'UTILIZZO O AL MANCATO UTILIZZO DEL PRODOTTO, DI QUALSIASI DOCUMENTAZIONE ALLEGATA O SOFTWARE E QUALSIASI ALTRO BENE O SERVIZIO FORNITO IN CONFORMITÀ DI QUESTA GARANZIA, ANCHE SE SU BASE CONTRATTUALE O PER ILLECITI (INCLUSO NEGLIGENZA) RESPONSABILITÀ INCONDIZIONATA O QUALSIASI ALTRA IPOTESI DI RESPONSABILITÀ.

**3.3. Limitazioni di responsabilità.** LA RESPONSABILITÀ DI SYNOLOGY E DEI SUOI FORNITORI DERIVANTI DA O RELATIVI ALL'UTILIZZO O INABILITÀ ALL'UTILIZZO DEL PRODOTTO, QUALSIASI DOCUMENTAZIONE ALLEGATA O SOFTWARE E QUALSIASI ALTRO BENE O SERVIZIO FORNITO SECONDO QUESTA GARANZIA, È LIMITATA ALL'AMMONTARE REALMENTE PAGATO DALL'UTENTE FINALE PER IL PRODOTTO INDIFFERENTEMENTE DALL'AMMONTARE DEI DANNI IN CUI SI È INCORSI E ANCHE SE BASATO SU CONTRATTO, TORTO (INCLUSO NEGLIGENZA), RESPONSABILITÀ DIRETTA O ALTRA TEORIA. Le esclusioni di alcuni danni e la limitazione di responsabilità saranno applicabili nella misura massima prevista dalla legge corrente. Le leggi di alcuni stati/giurisdizioni non consentono l'esclusione o la limitazione di alcuni danni. Nel grado in cui tali leggi si applichino a questo Prodotto, le esclusioni e limitazioni definite sopra potrebbero non essere applicabili all'Utente finale.

### Sezione 4 Varie

**4.1 Diritti proprietari.** Il Prodotto e il Software allegato e la documentazione fornita con il Prodotto includono i diritti di proprietà intellettuale e altri diritti di proprietà di Synology e dei suoi licenziatari e terzi fornitori. Synology detiene e si riserva diritti, titoli e interessi verso i diritti di proprietà intellettuale del Prodotto. Inoltre, nessun titolo o proprietà di qualsiasi diritto di proprietà del o relativo al Prodotto, qualsiasi software allegato o documentazione e qualsiasi altro bene fornito secondo questa Garanzia sarà trasferito dal Cliente ai sensi della presente Garanzia. L'Utente finale (a) rispetterà termini e condizioni del contratto di licenza dell'utente finale di Synology allegato a tutti i software forniti da Synology o da un distributore o rivenditore autorizzato da Synology; e (b) non tenterà di eseguire operazioni di reverse engineering su qualsiasi Prodotto o suo componente né sul Software allegato e s'impegna a non appropriarsi illecitamente dei diritti di proprietà intellettuale di Synology, a non eluderli e/o violarli.

**4.2 Assegnazione.** L'Utente finale si impegna a non assegnare alcuno dei diritti posti in essere dalla presente Garanzia direttamente, per esecutività di diritto o altrimenti, senza previa autorizzazione scritta di Synology.

**4.3 Nessun termine aggiuntivo.** Ad eccezione di quanto espressamente previsto dalla presente Garanzia, le parti non saranno vincolate e si opporranno specificamente a qualsiasi termine, condizione o altro provvedimento in conflitto con le dichiarazioni della presente Garanzia e definito dalla controparte in ordini di acquisto, ricevute,

accordi, conferme, corrispondenza o altri mezzi, fatto salvo quanto specificatamente concordato per iscritto da entrambe le parti. Inoltre, se questa garanzia entra in conflitto con qualsiasi termine o condizione di qualsiasi altro contratto inserito accettato dalle parti rispetto al Prodotto, questa Garanzia sarà prevalente salvo che l'altro contratto faccia riferimento specifico alle sezioni di questa Garanzia che esso sostituisce.

**4.4 Legge applicabile.** Salvo se espressamente vietato dalle leggi locali, la presente Garanzia è disciplinata dalle leggi dello Stato di Washington, U.S.A. a prescindere da qualsiasi conflitto con le disposizioni di legge. Non trova, pertanto applicazione la Convenzione sui contratti delle Nazioni Unite del 1980 relativa ai Contratti di vendita internazionale di beni o qualsiasi convenzione successiva.

**4.5 Risoluzione delle dispute.** Qualsiasi disputa, controversia o reclamo derivante o relativo alla presente Garanzia, al Prodotto o ai servizi forniti da Synology e rispetto al Prodotto o alla relazione fra l'Utente finale residente negli Stati Uniti e Synology, verrà risolta esclusivamente e in via definitiva da un arbitro secondo le attuali regolamentazioni commerciali dell'American Arbitration Association, salvo diversamente espresso di seguito. L'arbitrato sarà condotto davanti a un singolo arbitro e limitato al solo contenzioso tra il Cliente e Synology. L'arbitrato, o parte di esso, non sarà consolidato da altro arbitro e non potrà essere condotto sulla base di un'azione collettiva o di classe. L'arbitrato sarà condotto a King County, Washington, U.S.A., e condotto tramite l'esibizione di documenti, telefonate, comunicazioni on-line o di persona, secondo quanto stabilito dall'arbitro su richiesta delle parti. La parte prevalente in qualsiasi arbitrato o procedimento legale condotto negli U.S.A o altrove percepirà il rimborso di tutti i ragionevoli costi e spese legali sostenuti, incluse eventuali imposte pagate dalla parte prevalente. Qualsiasi decisione presa in merito alle procedure dell'arbitrato saranno definitive e vincolanti per le parti e sarà possibile ricorrere in giudizio presso qualsiasi tribunale della giurisdizione competente. Il Cliente riconosce che, in assenza del presente provvedimento, avrebbe avuto il diritto di adire al tribunale competente per qualsiasi disputa, controversia o pretesa, incluso il diritto di sporgere reclamo con azioni collettive o di classe. Pertanto, il Cliente rinuncia, espressamente e consapevolmente, a tali diritti e accetta di risolvere eventuali contenziosi conformemente alle

disposizioni della presente Sezione 4.5. Se il Cliente non risiede negli Stati Uniti, qualsiasi disputa, controversia o causa descritta nella presente Sezione sarà risolta in via definitiva tramite arbitrato, condotto da tre arbitri neutrali secondo le procedure della Legge sull'arbitrato della Repubblica Cinese. Legge sull'Arbitrato e norme relative. L'arbitrato avrà sede a Taipei, Taiwan, Repubblica Cinese, e la lingua ufficiale per i procedimenti sarà l'Inglese o, se entrambe le parti lo concordano, il Cinese Mandarino. La decisione arbitrale sarà definitiva e vincolante per le parti e sarà fatta rispettare da tutte le corti con relativa giurisdizione. Nessun elemento della presente Sezione deve essere considerato quale divieto o limitazione da parte di Synology dovrà comportare divieti o limitazioni a eventuali azioni, di diritti e mezzi, previsti per legge o equità, in caso di violazioni, effettive o presunte, di qualsiasi delle disposizioni del presente EULA in relazione ai diritti di proprietà intellettuale di Synology.

**4.6. Spese legali.** In qualsiasi arbitrato, mediazione o altra azione legale o procedimento per il riconoscimento di diritti o rimedi, ai sensi della presente Garanzia, la parte prevalente avrà diritto a recuperare, oltre a qualsiasi altro rimborso a cui potrebbe avere diritto, costi e ragionevoli spese legali sostenute.

**4.7 Restrizioni all'esportazione.** L'Utente finale riconosce che il Prodotto può essere soggetto alle restrizioni sull'esportazione vigenti negli Stati Uniti. Il Cliente s'impegna a rispettare tutte le leggi e le normative vigenti che si applicano al Prodotto, incluse, senza limitazioni, le norme dell'ente statunitense di amministrazione delle esportazioni ("EAR", Export Administration Regulations).

**4.8 Clausola salvatoria.** Ove qualsiasi clausola della presente Garanzia sia giudicata invalida, illegale o non esecutiva dalla corte della giurisdizione competente, rimangono validi ed effettivi tutti i restanti provvedimenti della Garanzia.

**4.9 Contratto intero.** La presente Garanzia costituisce l'intero accordo fra Synology e l'Utente finale e annulla qualsiasi contratto precedente relativo alla materia in oggetto. Nessuna disposizione, modifica o esclusione di responsabilità per qualsiasi delle disposizioni del presente EULA sarà valida se non dichiarata in forma scritta e firmata dalle parti aventi diritto.

## **FCC Declaration of Conformity**

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.