



DiskStation DS115j

Synology® DiskStation DS115j は、デバイス間でストレージを共有できるホームユーザーおよび個人ユーザー向けに設計された、コンパクトな1ベイ NAS サーバーです。シンプルで洗練されたデザインと消費電力量を極力抑えた DS115j は、ご自宅のリビングや書斎にもぴったりと収まります。DS115j は Synology DiskStation Manager で稼働し、Synology が提供する充実したサービスをフルにご利用いただくことができます。

特長

- スマート、クール、静か
- CPU の効率を高める浮動小数点演算ユニット
- HDD ハイバネーション時の消費電力わずか 3.85 W
- 読み取り速度 102.89 MB/秒、書き込み速度 61.59 MB/秒¹
- Synology DiskStation Manager (DSM) で起動

最高に簡単

ネットワークストレージ機能が満載された Synology DS115j は、プライベートクラウドとしてどこからでもアクセスできるだけでなく、バックアップデバイス、DLNA ミュージックおよびビデオライブラリ、オンラインフォトアルバム、パブリッククラウドのローカルコピーなどの日常的なデータ管理における必要性を満たしてくれます。DS115j は常に無停止でダウンロードタスクを管理します。多様性はもちろん、DS115j は値段も手ごろで省エネにも役立ちます。

浮動小数点演算ユニットを内蔵した DS115j は、オンデマンドでオーディオトラックを MP3 フォーマットに変換してストリーミング帯域を削減し、サムネイル作成時間を短縮して写真表示をスムーズにしてくれます。DS115j は、Windows® 環境において読み取り速度 102.89 MB/秒以上、書き込み速度 61.59 MB/秒以上を実現します。

ホーム環境向けに仕様が全面的に見直された DS115j は、消費電力量も非常に少なく、稼働ノイズもほとんどありません。ご自宅のデスクトップと合わせてご利用ください。

手頃な価格の監視およびバックアップサーバー

DS115j は Synology **Surveillance Station** をデコに、コンパクトな NAS サーバーとして機能します。2つの無償 IP カメラライセンスがあり、最大 5 台のカメラに対応した NVR、DS115j は、自宅および SOHO 向けの理想的な監視ソリューションです。

DS115j は一元管理のバックアップターゲットを提供して、ネットワーク上の断片で組織立っていないデータを統合します。Windows PC をお使いの方は、Windows バックアップでデータを DS115j にバックアップしたり、サードパーティのソフトウェアを確認したりすることができます。一方、Mac OS X® ユーザーの方は、ネイティブの Apple® Time Machine® 統合をお使いいただけます。Synology ユーザーの方は、内蔵された**バックアップと複製**パッケージを使って、DS115j を別の Synology NAS のネットワークバックアップ先にすることができます。

フルマルチメディア機能

DS115j には、マルチメディアを簡単に管理するためのツールが豊富に用意されています。直感的な設計の Photo Station は、簡単な操作で画像をカスタマイズしたカテゴリーに分類したり、スマートアルバムを作成したり、ブログ投稿を行ったり、あるいは Facebook、Twitter、Flickr、Weibo 等のソーシャルネットワーキングサイトにリンクしたりすることが可能です。Audio Station には歌詞プラグインやインターネットラジオが内蔵されており、高音質再生を可能にする DLNA®、AirPlay®、Bluetooth スピーカーにも対応しています。また、Video Station を活用すると、オンラインでムービーや TV 番組を鑑賞したり、DVB-T、DVB-S、DTMB チューナーに好きな番組を録画したりすることも可能です。



ワイヤレスマルチメディアストリーミング

DS115j はリビングをマルチメディアエンターテインメントセンターに変えます。

Windows、Linux、および Mac 間のクロスプラットフォームファイル共有

Synology DS115j は Windows、Mac[®]、Linux[®] プラットフォーム間でエラーを生じさず、ファイル共有するために、包括的なネットワークプロトコルに対応しています。インターネット上でのファイルアクセスは、暗号化された FTP サーバーと Web ベースのファイルエクスプローラー File Station で簡素化されています。HTTPS、ファイアウォール、IP 自動ブロックサポート等により、インターネット上でも安全にファイル共有を行えます。**Cloud Station** は、Windows PC、Mac、Linux、iOS、Android[™] タブレットや携帯電話をはじめ、複数のデバイスとプラットフォーム間でファイルを同期できます。そのため、すべてのデータが最新の状態に保たれます。**Cloud Sync** を使用すると、Dropbox、Google[™] Drive、Baidu ストレージを自宅にある個人の DiskStation クラウドファイルと同期させます。

Synology QuickConnect とモバイルアプリ

パブリック IP アドレスを持たないネットワーク環境や、ポート転送を設定できない環境では、**QuickConnect** が役に立ちます。これは、サービスをリレーして、地球上のどこからでも、LAN に隠されていたとしても、DS115j にアクセスできる機能です。カスタマイズ可能な QuickConnect ID を使用すると、DSM ブラウザ インターフェイス、Synology デスクトップ ユーティリティ、モバイルアプリから DS115j にログインできます。

Synology は、たとえ外出先であっても多彩なマルチメディアライブラリをお楽しみいただけるように、自宅にある DS115j に保管されたフォトアルバム、音楽やビデオコレクションにアクセスできるようなモバイルアプリを用意しました。iOS、Android、Windows Phone プラットフォームでお使いいただける **DS photo+**、**DS audio**、**DS video** を活用して、Photo Station、Audio Station、Video Station をモバイル化し、好きな場所で好きなコンテンツを指先一本でお楽しみください。その上、**DS download** を活用するとリモートでダウンロードタスクを監視、管理することが可能になります。また、**DS file** を活用すると、DS115j 内のファイルを管理することができます。

セットアップと管理のしやすさ

クイックスタートウィザードを活用すると、DSM オペレーティングシステムをブラウザしながら、すぐに使用できるように設定することが同時にできます。時間を節約したい方、またはルーターの複雑な設定に慣れていない方にとって、Synology **EZ-Internet** ウィザードは、インターネットから DS115j へのアクセス設定をシンプルに行える便利な機能です。**EZ-Internet** ウィザードを使用すると、ファイアウォール設定、ポートフォワーディング、PPPoE セットアップや DDNS 登録などすべてのネットワーク設定を簡単に行うことができます。DSM の **マルチタスク web UI** により、ユーザーはワンタップブラウザで複数のアプリケーションを同時に実行して、スムーズに切り替えることができます。



いつでも使用可能

Synology モバイルアプリを活用して、どこからでも DiskStation にアクセスしてください。

Synology DiskStation Manager (DSM) で起動

Synology DiskStation Manager (DSM) は、プライベートクラウドサービスを提供するウェブを使用する OS です。日常生活をより管理しやすくなるように設計されています。

パッケージセンター を活用すると、簡単な操作でお客様個人のニーズに特化したパッケージをダウンロード、インストールすることができます。


シンプルなインターフェイスにより、最低の手間でストレージ容量を管理できます。パーソナルクラウドを完全に管理して、いつでもアクセスできる状態にしておけます。Synology DSM は最小限の手間で生産性を最大限まで高め、デジタル製品の最高性能を引き出します。

省エネ効果の高いクールで静かなデザイン

Synology DS115j はエネルギー効率に配慮して設計されています。システムを常時冷却する 60 X 60 mm ファン 1 個と、スマートなエアフローが搭載されているほか、ノイズ消去メカニズムが搭載されているため PC と比較して非常に静かです。ハードドライブのハイバネーションによっても、電力消費量と稼働コストを低減できます。

すべての Synology 製品は、RoHS に準拠した部品により生産され、リサイクル可能な梱包材で梱包されています。Synology は地球人としての責任を認識し、生産する製品が環境に与える影響を最小限に留めるように配慮しています。

接続ポートとボタン

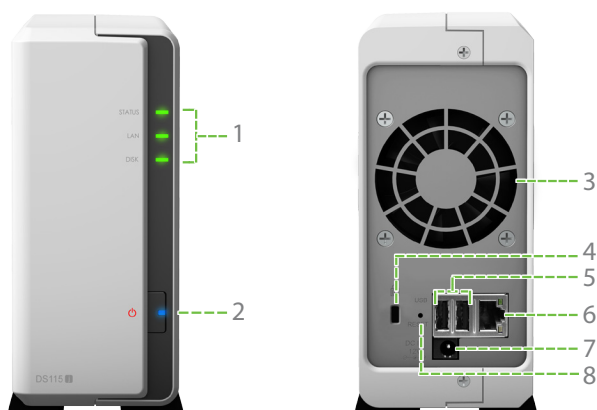

- 1 LED インジケータ
- 2 電源ボタン
- 3 ファン
- 4 Kensington セキュリティ スロット
- 5 USB 2.0 ポート
- 6 LAN ポート
- 7 電源ポート
- 8 リセット ボタン

技術仕様

ハードウェア仕様

CPU	Marvell Armada 370 800MHz
浮動小数点演算	あり
ハードウェア暗号化エンジ	あり
メモリ	256MB DDR3
内蔵ハードディスク/SSD	3.5" または 2.5" SATA(II) X 1 (ハードドライブは含まず)
最大内部容量	6TB (1 X 6TB HDD) (実際の容量はボリュームの種類により異なります)
外部ポート	USB 2.0 X 2
外寸 (HxWxD) (mm)	166 X 71 X 224
重量	0.71 kg
LAN	Gigabit X 1
ワイヤレス サポート (ハードウェアキー)	あり
AC 入力電源電圧	100V から 240V AC
電源周波数	50Hz から 60Hz、単相
動作温度	5°C から 35°C (40°F から 95°F)
保管温度	-20°C から 60°C (-5°F から 140°F)
相対湿度	5% ~ 95% RH

全般

ネットワークングプロトコル	CIFS、AFP、NFS、FTP、WebDAV、CalDAV、iSCSI、Telnet、SSH、SNMP、VPN (PPTP、OpenVPN [®] 、L2TP)
ファイルシステム	内蔵ディスク：EXT4 外付ディスク：EXT3、EXT4、FAT、NTFS、HFS+ (読み取り専用)
ストレージ管理	最大ファイルシステムのサイズ：16TB、最大内部ボリューム数：1、最大 iSCSI Target 数：10、最大 iSCSI LUN 数：10、対応する RAID タイプ：未対応
ファイル共有機能	最大ユーザーアカウント数：512、最大グループ数：128、最大共有フォルダ数：256、CIFS/AFP/FTP の最大同時接続数：64
権限	Windows アクセス制御リスト (ACL)
ディレクトリ サービス	Windows AD 統合：ドメインユーザーは Samba (CIFS)/AFP/FTP/File Station を介してログイン、LDAP 統合
セキュリティ	FTP over SSL/TLS、IP 自動ブロック、ファイアウォール、rsync を介した暗号化されたネットワークバックアップ、HTTPS 接続
ユーティリティ	Synology Assistant、Cloud Station、Evidence Integrity Authenticator
対応クライアント	Windows XP 以降、Mac OS X 10.5 以降、Ubuntu 9.04 以降
対応ブラウザ	Chrome [™] 、Firefox [®] 、Internet Explorer [®] ：8 またはそれ以降、Safari [®] 5 またはそれ以降、Safari (iPad [®]) では iOS 5 またはそれ以降)、Chrome (タブレットでは Android 4.0)
言語	English、Deutsch、Français、Italiano、Español、Dansk、Norsk、Svensk、Nederlands、Русский、Polski、Magyar、Português do Brasil、Português Europeu、Türkçe、Český、日本語、한국어、繁體中文、简体中文

アプリケーション

File Station	仮想ドライブ、リモートフォルダ
バックアップソリューション	ネットワークバックアップ、ローカルバックアップ、デスクトップバックアップ、共有フォルダ同期-最大タスク数：2、設定バックアップ
メールサーバー	対応するメールサーバープロトコル：POP3、SMTP、IMAP
FTPサーバー	帯域幅の制御、FTPパッシブポート範囲の設定、匿名FTP、転送ログ
Web Station	仮想ホスト（最大30個のWebサイト）、PHP/MySQL ⁺ 、サードパーティアプリケーション対応
プリンタサーバー	最大プリンタ数：2、プリントプロトコル：LPR、CIFS、IPP、Apple iOS Printing、Google Cloud Print [™] 、多機能プリントサーバー（MFP機能はWindows PC専用です）
ログセンター	SSL接続、ログローテーション：6か月、1年、2年、3年、電子メール通知
iOS/Androidアプリケーション	DS audio、DS cam、DS cloud、DS download、DS file、DS finder、DS photo+、DS video
Windows Phoneアプリケーション	DS audio、DS download、DS file、DS finder、DS photo+、DS video

アドオンパッケージ

Surveillance Station	デフォルトIP cam数：2、最大IPカメラ数（ライセンスが必要）：5（2台のIPカメラをインストールできる無償ライセンス2本。追加のライセンスを購入してライセンス割り当てを拡張できます。）
VPN Server	最大接続数：5、VPN接続方法：PPTP、OpenVPN、L2TP
Mail Station	Mail Server用webmailインターフェイス、複数のPOP3メールボックスからメールを取得、カスタマイズ可能なSMTPサーバー
Antivirus Essential	フルシステムスキャン、予約スキャン、ホワイトリストのカスタム化、ウイルス定義の自動更新
Cloud Station	同時ファイル転送の最大数：64、以前のおよび削除したファイルバージョンを維持
Cloud Sync	パブリッククラウドサービスとのデータ同期：Dropbox、Google Drive、Baidu
DLNA/UPnP ⁺ メディアサーバー	DLNA認証、PS3 ⁺ /Xbox 360 ⁺ サポート
Download Station	対応するダウンロードプロトコル：BT/HTTP/FTP/NZB/eMule 同時ダウンロードタスクの最大数：20
その他のパッケージ	Photo Station、Audio Station、iTunes ⁺ Server、サードパーティパッケージ

環境とパッケージング

環境	RoHS 準拠
パッケージ内容	DS115j本体、ようこそメモ、アクセサリパック、AC電源アダプタ、RJ-45 LANケーブル
オプションのアクセサリ	リモート、カメラライセンスパック、2.5" ディスクホルダー (Type C)
保証	2年

*モデルの仕様は予告なしに変更されることがあります。最新情報につきましては、www.synology.com をご覧ください。

1. 性能は環境により異なります。

SYNOLOGY INC.

Synology は最新技術の利点を全面的に生かし、企業のお客様や個人のお役様に手頃な価格で一元化したデータストレージを提供することで、異なるプラットフォームでもデータのバックアップや共有、同期を可能にし、どこからでもデータにアクセスできるようにします。Synology は他社よりも常に1歩先を行く先進性と、業界で最高のカスタマー サービスを提供することを目標としています。

Copyright © 2014, Synology Inc. 転載禁止。Synology、Synology ロゴは、Synology Inc. の商標または登録商標です。ここに記載されたその他の製品名および会社名はそれぞれの所有者の商標です。Synology は、仕様や製品説明を予告なく変更する場合があります。台湾にて印刷。

DS115j-2014-JPN-REV001

本社

Synology Inc.
9F., No.1, Yuandong Rd., Banqiao
Dist., New Taipei City 220, Taiwan
電話：+886 2 2955 1814
ファックス：+886 2 2955 1884

フランス

Synology France SARL
39 rue Louis Blanc,
92400 Courbevoie
France
電話：+33 147 176288

北米 & 南米

Synology America Corp.
13343 NE Bel-Red Road,
Bellevue, WA 98005
USA
電話：+1 425 818 1587

英国

Synology UK Ltd.
Unit C, Denbigh West Business Park,
Third Avenue, Bletchley,
Milton Keynes, MK1 1DH, UK
電話：+44 1908 366380

ドイツ

Synology GmbH
Grafenberger Allee 125
40237 Düsseldorf
Deutschland
電話：+49 211 9666 9666