



DiskStation DS216j

Synology® DiskStation DS216j は、自分のパーソナルクラウドを構築したいホームユーザーや個人ユーザー向けにぴったりの2ベイNASサーバーです。シンプルながら強力な Synology DS216j は、洗練されたスリムな外観からは想像できないような、らくらくデータ共有、マルチメディアストリーミング、クラウド最適化を実現します。Synology DS216j には、2年間の限定保証が付いています。

特長

- 日常生活に潤いをもたらす多機能パーソナルクラウドストレージ
- ハードウェア暗号化エンジン搭載のデュアルコアCPU
- 読み取り速度 112.75 MB/秒以上、書き込み速度 97.6 MB/秒以上¹
- 輝度調整のためのフロントLEDインジケータ
- ブラウザを選ばないウェブベースのオペレーティングシステム
- iOS/Android™/Windows-ready モバイルアプリでどこからでもアクセス
- マルチメディアストリーミングに対応する統合型DLNAメディアサーバー

充実した日常生活のための多機能パーソナルクラウド

Synology DS216j は、ホームユーザーやパーソナルユーザー向けに設計された2ベイ、デュアルコアCPU NAS であり、今日販売されている2ベイNASサーバーの中でも特に価値の高い製品です。DS216j は、Windows® 環境の RAID 1 構成のとき、読み書き速度 **112.75 MB/秒以上**、書き込み速度 **97.6 MB/秒** という驚きの性能を発揮します。¹ ハードウェア暗号化エンジンが搭載された DS216j は、メインCPUの暗号化処理タスクをオフロードします。

デュアル **USB 3.0** ポートが USB 2.0 の10倍の速さでデータ転送を行います。DS216j には、明るさを4段階に調整できるフロントLEDインジケータが装備されています。明るさは、カスタマイズした予定に従って自動的に変更されます。アクセス時の消費電力はわずか 14.85 ワット、休止時にはさらに少ない 6.95 ワットしか消費しません。DS216j は、運用コストを削減できる、環境にやさしいNASです。Synology DiskStation Manager で起動する DS216j は、多数の機能が充実したアプリケーションを提供することで、皆様の日常を一層便利にしてくれるはずです。

クロスプラットフォームでファイル共有

Synology DS216j は Windows、Mac®、Linux® プラットフォーム間でエラーを生じさせずにファイルを共有するために、包括的なネットワークプロトコルに対応しています。Windows AD および LDAP 統合により、ユーザーアカウントを作り直さなくても、DS216j を既存のビジネスネットワーク環境に速やかに簡単に適合させることが可能になります。**Cloud Sync** は、自宅で個人の DiskStation と、Dropbox、Google™ Drive、Microsoft OneDrive、Baidu、Box ストレージを同期します。**Cloud Station** スイートは、Windows PC、Mac、Linux、iOS、Android™ タブレットや電話をはじめ、複数のデバイス間でファイルを同期できます。そのため、すべてのデータが最新の状態に保たれます。シームレスなファイル共有を行う一方、インターネットを介したすべてのファイル共有は、DS216j が対応する HTTPS、ファイアウォール、IP 自動ブロックメカニズムなどによって高度なセキュリティで保護されます。

DLNA 認定メディアサーバー

認証された **DLNA DMS** (Digital Media Server、デジタルメディアサーバー) である DS216j は、そのままメディアサーバーとしても使えます。デジタルマルチメディアコンテンツをホストして、リモート再生してください。DLNA 対応デバイスは、わざわざ権限を設定しなくても同じ LAN 内の DS216j に保管された共有コンテンツにアクセスできます。DS216j では、あらかじめ設定しておかなくてもマルチメディアファイルに簡単にアクセスすることができます。さらに、お使いのモバイルデバイスを Synology モバイルアプリと合わせて使用することで、リモコンとして使用することも可能です。ムービー、画像、音楽を手元から直接TVやプレーヤーに即座にストリームできます。




プラットフォーム間でのファイル同期

Synology Cloud Station を使用して、DiskStation、PC、モバイルデバイスの間でファイルを自動的に同期します。



ワイヤレスマルチメディアストリーミング

DS216j はリビングをマルチメディアエンターテインメントセンターに変えます。

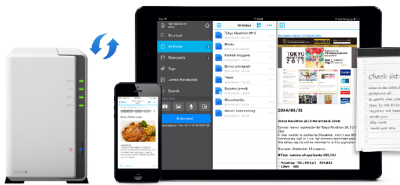

いつでも使用可能

Synology モバイル アプリを活用して、どこからでも DiskStation にアクセスしてください。

総合マルチメディアセンター

DS216j には、マルチメディア ファイルを手軽に便利に管理するためのツールが豊富に用意されています。**Photo Station** の直感的なデザインにより、画像をカスタマイズしたカテゴリーやスマート アルバム、ブログポストなどに整理することができます。簡単な操作で大切な画像を Facebook、Twitter、Flickr、Weibo など、人気のソーシャル ネットワーキング ウェブサイトで共有してください。**Audio Station** には歌詞プラグインやインターネット ラジオが内蔵されており、高音質再生を可能にする DLNA、AirPlay®、Bluetooth スピーカーにも対応しています。また、**Video Station** を活用すると、オンラインでムービーや TV 番組を鑑賞したり、DVB-T、DVB-S、DTMB チューナーに好きな番組を録画したりすることも可能です。

どこでも使える

QuickConnect と **EZ-Internet** により、インターネットを介して手軽に DS216j にアクセスすることができます。Synology モバイルアプリと合わせて使用することで、DS216j はいつでも好きな場所から大切なコンテンツにアクセスすることが可能になります。**DS photo**、**DS audio**、**DS video** を活用すると、好きな場所からマルチメディア ファイルを楽しむことができます。また、**DS download**、**DS file**、**DS cloud** を活用すると、ファイルのダウンロード、アクセス、同期をシームレスに行うことが可能です。

Synology DiskStation Manager (DSM) で稼働

Synology DiskStation Manager (DSM) は、Synology NAS 製品用に特別に設計された、ウェブを使用するオペレーティング システムです。包括的なマルチタスキング ユーザーインターフェイスを備えた DSM は、デスクトップと同様の体験が可能であり、DiskStation を参照したり、管理したりするのにほとんどストレスを感じないはずです。

内蔵されたパッケージ センターでは、バックアップ、マルチメディア、ビジネス、セキュリティ、ユーティリティなど、必要に応じてさまざまなパッケージをダウンロードしてインストールすることができます。


内蔵された機能やアドオン機能すべてを上手く活用することで、DSM を使い DS216j を完全に、容易に管理することが可能です。生産性を最大限まで高め、デジタル資産を最高の状態でご利用ください。

省エネ効果の高いクールで静かなデザイン

DS216j はエネルギー効率に配慮して設計されています。スマートなエアフローを実現する 92 X 92 mm ファンにより、システムを常時低温に保ちます。また、ノイズ低減設計により、PC と比較した場合より静かなのも特長です。ハードドライブのハイパーネーションによっても、電力消費量と稼働コストを低減できます。

すべての Synology 製品は、RoHS に準拠した部品により生産され、リサイクル可能な梱包材により梱包されています。Synology は地球人としての責任を認識し、生産する製品が環境に与える影響を最小限に留めるように配慮しています。

接続とボタン

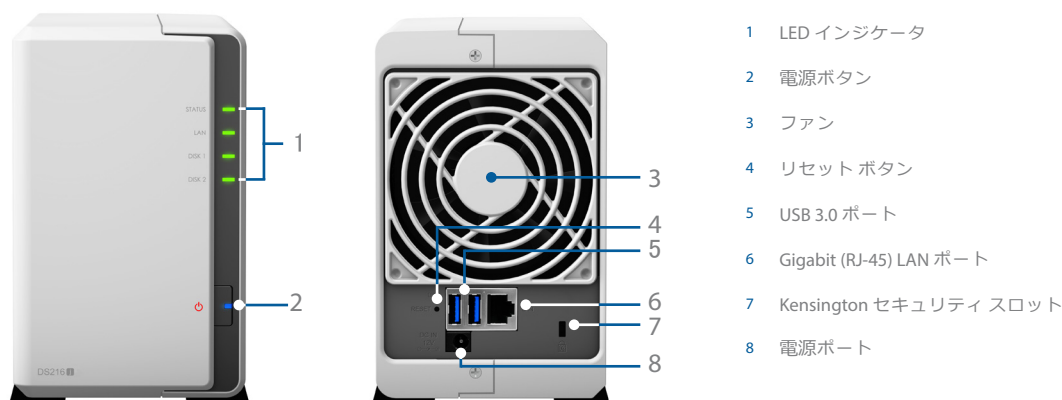

技術仕様

ハードウェア

CPU	Marvell Armada 385 88F6820 デュアルコア 1.0GHz
ハードウェア暗号化エンジン	あり
浮動演算ユニット	あり
RAM サイズ	DDR3 512MB
互換性のあるドライブタイプ	3.5" または 2.5" SATA III/II X2 (ハードドライブは含まず)
最大内部生容量	16TB (8TB x2 ハードドライブ) (実際の容量はボリュームの種類により異なります。)
外部ポート	USB 3.0 ポート 2
サイズ (HxWxD)	165mm x 100mm x 225.5mm
重量	0.88kg
LAN	Gigabit (RJ-45) X 1
ワイヤレスのサポート	あり (ワイヤレス ドングルは含まれていません)
Wake on LAN/WAN	あり
AC 入力電源電圧	100V ~ 240V
動作温度範囲	5°C から 40°C (40°F から 104°F)
保管温度	-20°C から 60°C (-5°F から 140°F)
相対湿度	5% から 95% RH

全般

ネットワークングプロトコル	CIFS、AFP、NFS、FTP、WebDAV、CalDAV、iSCSI、Telnet、SSH、SNMP、VPN (PPTP、OpenVPN™、L2TP)
ファイルシステム	内蔵: ext4 外部: ext4、ext3、FAT、NTFS、HFS+ (読み取り専用)
ストレージ管理	最大ファイルシステムのサイズ: 16TB、最大内部ボリューム数: 256、最大 iSCSI Target: 10、最大 iSCSI LUN: 10
対応する RAID タイプ	Synology Hybrid RAID (SHR)、Basic、JBOD、RAID 0、RAID 1
ファイル共有機能	最大ユーザーアカウント数: 1024、最大グループ数: 256、最大共有フォルダ数: 256 CIFS/AFP/FTP/File Station の最大同時接続数: 128
権限	Windows アクセス制御リスト (ACL)
ディレクトリ サービス	Windows ADS ドメイン統合、LDAP 統合
セキュリティ	FTP over SSL/TLS、IP 自動ブロック、ファイアウォール、rsync を介した暗号化されたネットワークバックアップ、HTTPS 接続
ユーティリティ	Synology Web Assistant、Synology Assistant、Cloud Station、Photo Station Uploader、Evidence Integrity Authenticator
対応クライアント	Windows XP 以上、Mac OS X® 10.7 以上、Ubuntu 12 以上
対応ブラウザ	Chrome™、Firefox®、Internet Explorer®: 8 onwards、Safari® 7 以降、Safari (iPad® では iOS® 7 以降)、Chrome (タブレットでは Android 4.0 以降)
言語	English、Deutsch、Français、Italiano、Español、Dansk、Norsk、Svensk、Nederlands、Русский、Polski、Magyar、Português do Brasil、Português Europeu、Türkçe、Česky、日本語、한국어、繁體中文、简体中文

アプリケーション

File Station	仮想ドライブ、リモートフォルダ、Windows ACL エディタ、圧縮/抽出アーカイブファイル、特定ユーザーまたはグループ用帯域コントロール、共有リンクの作成、転送ログ
バックアップソリューション	ネットワーク バックアップ、ローカル バックアップ、デスクトップ バックアップ、構成バックアップ、OS X Time Machine、パブリッククラウドへのバックアップ 共有フォルダ同期-最大タスク数：2
Mail Server	対応する Mail Server プロトコル：POP3、SMTP、IMAP、LDAP/AD アカウント対応
FTP サーバー	TCP 接続、カスタム FTP 受動ポート範囲、匿名 FTP、FTP SSL/TLS、SFTP プロトコル用帯域コントロール、TFTP および PXE 対応によるネットワークを介したブート、転送ログ
Web Station	仮想ホスト (最大 30 個の Web サイト)、PHP/MariaDB*、サードパーティ アプリケーション対応
プリンタサーバー	最大プリンタ数：2、プリントプロトコル：LPR、CIFS、IPP、iOS printing、Google Cloud Print™、多機能プリントサーバー (MFP 機能は Windows PC 専用です)
ストレージ分析	ボリュームと割り当て使用量、ファイルの合計サイズ、ボリュームの使用量と過去の使用量に基づく傾向、共有フォルダのサイズ、最大ファイル/最も頻繁に/あまり編集しないファイル
セキュリティ アドバイザー	マルウェア検出/削除、ユーザー アカウント/パスワード、ネットワーク、システム関連セキュリティ スキャン
ログセンター	SSL 接続、ログローテーション：6か月、1年、2年、3年、電子メール通知
iOS/Android アプリケーション	DS cloud、DS file、DS finder、DS cam、DS note、DS audio、DS download、DS photo、DS video
Windows phone® アプリケーション	DS file、DS finder、DS audio、DS download、DS photo、DS video

アドオン パッケージ

Surveillance Station	最大 IP カメラの台数：10 (合計 300 FPS @ 720p、H.264) (無償のカメラライセンスが2本含まれています。追加ライセンスを購入する必要があります。)
VPN Server	最大接続数：5；サポートされる VPN プロトコル：PPTP、OpenVPN、L2TP
Mail Station	Mail Server 用 webmail インターフェイス、複数の POP3 メールボックスからメールを取得、カスタマイズ可能な SMTP サーバー
Antivirus Essential	フルシステム スキャン、予約スキャン、ホワイトリストのカスタム化、ウイルス定義の自動更新
Cloud Station	同時ファイル転送の最大数：128；以前のおよび削除したファイルバージョンを維持
Cloud Sync	Amazon Cloud Drive、Amazon S3 互換ストレージ、Baiduyun、Box、Dropbox、Google Cloud Storage、Google Drive、hubiC、Megafon Disk、Microsoft OneDrive、OpenStack Swift 互換ストレージ、WebDAV サーバー、Yandex Disk などのパブリッククラウドストレージとの単一方向または双方向同期を実現
DLNA/UPnP* メディアサーバー	DLNA 認証、PS3®/PS4®/Xbox 360®/Xbox One® 対応
Download Station	対応するダウンロードプロトコル：BT/HTTP/FTP/NZB/eMule 同時ダウンロードタスクの最大数：30
Note Station	バージョン履歴保存機能付きリッチテキスト メモ管理、暗号化、共有、メディア埋め込みおよび添付ファイル
その他のパッケージ	Photo Station、Audio Station、iTunes® Server、サードパーティ パッケージ

環境とパッケージング

環境	RoHS 準拠
パッケージ内容	DS216j 本体、ようこそメモ、アクセサリパック、AC 電源アダプタ、AC 電源コード、RJ-45 LAN ケーブル
オプションのアクセサリ	カメラライセンス パック、2.5" ディスクホルダー (Type C)、VS360HD
保証	2 年

*モデルの仕様は予告なしに変更されることがあります。最新情報については、www.synology.com をご覧ください。

1. 性能は環境により異なります。

SYNOLOGY INC.

Synology は最新技術の利点を全面的に生かし、企業のお客様や個人のお役様に手頃な価格で一元化したデータストレージを提供することで、異なるプラットフォームでもデータのバックアップや共有、同期を可能にし、どこからでもデータにアクセスできるようにします。Synology は他社よりも常に 1 歩先を行く先進性と、業界で最高のカスタマー サービスを提供することを目標としています。

Copyright © 2016, Synology Inc. 転載禁止。Synology、Synology ロゴは Synology Inc. の商標または登録商標です。ここで記載されるその他の製品および会社名は、各社の商標です。Synology は予告なく仕様および製品説明を変更する場合があります。印刷：台湾。

DS216j-2016-JPN-REV003

本社

Synology Inc. 3F-3, No. 106, Chang An W. Rd., Taipei, Taiwan 電話：+886 2 2552 1814 ファックス：+886 2 2552 1824

中国

Synology Shanghai
20070, Room 516, No. 638, Hengfeng Rd., Zhabei Dist., Shanghai, China

フランス

Synology France SARL
39 rue Louis Blanc,
92400 Courbevoie, France
電話：+33 147 176288

北米 & 南米

Synology America Corp.
3535 Factoria Blvd SE #200,
Bellevue, WA 98006, USA
電話：+1 425 818 1587

英国

Synology UK Ltd.
Unit C, Denbigh West Business Park,
Third Avenue, Bletchley,
Milton Keynes, MK1 1DH, UK
電話：+44 1908 366380

ドイツ

Synology GmbH
Grafenberger Allee 125
40237 Düsseldorf
Deutschland
電話：+49 211 9666 9666