



擴充裝置 **RX1216sas**

Synology RX1216sas 為 Synology RackStation RS18016xs+ 提供一個輕鬆的方案來擴充儲存空間及備份資料。只要使用 mini-SAS 連接線將 RX1216sas 與 Synology RS18016xs+ 對接，它即能快速為 RS18016xs+ 儲存空間多提供 12 顆硬碟的容量。Synology RX1216sas 享有 Synology 5 年有效保固服務。

優勢

- 隨插即用設計讓儲存空間升級完美無縫
- 備援資料路徑 & 電源供應保證服務不中斷
- SAS 和 SATA 硬碟提供彈性的容量及均衡的效能
- 使用 Synology DiskStation Manager (DSM) 管理
- 隨附 Synology 5 年有效保固服務 & Synology 更換服務 (SRS)¹

擴充儲存空間

當 Synology RackStation RS18016xs+ 的儲存空間到達上限時，Synology 擴充裝置 RX1216sas 便可輕鬆快速地為 RS18016xs+ 擴充額外 12 顆 SATA 及 SAS 硬碟的容量，提供充滿彈性的容量及均衡的效能。原本在 Synology RS18016xs+ 設定的 RAID 儲存空間可直接擴充，無須將現有磁碟重新格式化再設定，確保 Synology RS18016xs+ 擴充的過程服務不中斷。

Synology RX1216sas 可搖身一變成為 Synology RS18016xs+ 專屬的本地備份方案。Synology RX1216sas 可建立為一個獨立的儲存空間，當 RS18016xs+ 上的資料出現狀況時，提供資料備份以確保資料安全無虞。


可靠的隨插即用設計

Synology RS18016xs+ 使用雙 SAS 連接線與 Synology RX1216sas 對接，可確保最佳傳輸效能及連線繼續。讓使用者在存取 Synology RX1216sas 上的資料時毫無延遲，就像是直接使用 Synology RS18016xs+ 內部硬碟一樣流暢。內建的備援電源亦能確保服務不中斷。Synology RX1216sas 是透過 Synology DiskStation Manager 來管理，無需在 RX1216sas 上安裝任何額外軟體。

節能且易管理

深度睡眠模式能讓您自行指定硬碟停止存取多久之後進入休眠，此舉不僅節省了大量的能源，更延長了硬碟的使用壽命。RX1216sas 擴充裝置與 RS18016xs+ 同時自動開/關機，不需要使用者操作，系統就能進行有效率的智慧運作。

連接埠與按鈕

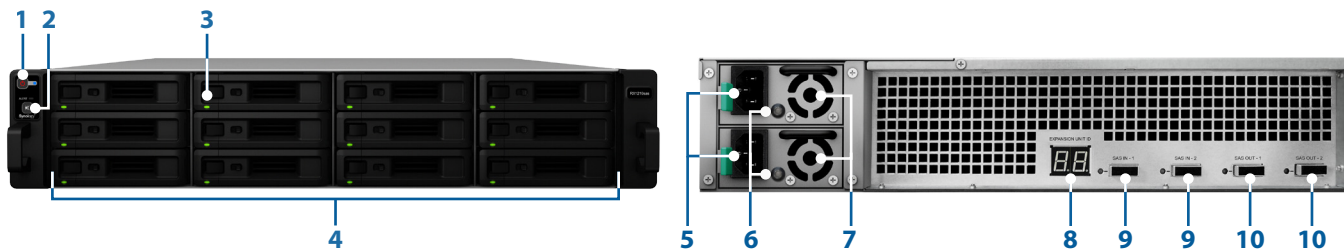

1 電源按鈕及指示燈	2 停止嗶聲按鈕	3 硬碟狀態指示燈	4 硬碟托盤
5 電源埠	6 PSU 指示燈及停止嗶聲按鈕	7 PSU 風扇	8 擴充裝置 ID 指示燈
9 SAS IN 埠	10 SAS OUT 埠		

產品規格

硬體規格

相容硬碟類型	3.5 吋或 2.5 吋 SAS / SATA III / SATA II x 12 (不包含硬碟)
擴充埠	SAS IN x 2、SAS OUT x 2
熱插拔硬碟	有
大小 (高x寬x長)	88mm x 430mm x 692mm
重量	13.5 公斤
系統風扇	4 (80mm x 80mm x 32mm)
電源自動回復	與對接的 Synology RackStation 同步
AC 輸入電壓	100V ~ 240V
電流頻率	50Hz ~ 60Hz · 單頻
作業溫度	5°C ~ 35°C (40°F ~ 95°F)
儲存溫度	-20°C ~ 60°C (-5°F ~ 140°F)
相對濕度	5% ~ 95% RH
支援 NAS 機種*	RS18016xs+

環境與包裝

環境	符合 RoHS 標準
包裝內容物	RX1216sas 主機 x 1、使用手冊 x 1、配件包 x 1、AC 電源線 x 2、Mini-SAS 連接線 x 2
認證機構	FCC : Class A、CE : Class A、BSMI : Class A
選購配件	Synology RKS1314 滑動式機架套件
產品保固	5 年

*產品規格如有變更恕不另行通知，所有資訊以官方網站公告為準：www.synology.com。

1. 僅限特定國家。如需更多關於使用條款的說明，請參訪 Synology 替換服務 (Synology Replacement Service, SRS) 網頁：<https://srs.synology.com>。
2. 如需最新支援機種的相關資訊，請參訪 www.synology.com。

SYNOLOGY INC.

群暉科技致力於整合最新科技並充分發揮其優勢，提供企業與家庭用戶可靠、經濟實惠的解決方案來集中資料儲存、簡化資料備份、跨平台分享和同步檔案，以及隨時隨地存取資料。群暉科技的目標是提供具前瞻性功能的產品與優質的客戶服務。

Copyright © 2015, Synology Inc. 保留一切權利。Synology 及其他群暉科技股份有限公司 (Synology Inc.) 所有產品之名稱，均係群暉科技股份有限公司所使用或註冊之商標或標章。本軟體產品所提及之產品及公司名稱可能為其他公司所有之商標。群暉科技可能隨時修改產品規格與說明，恕不另行通知。台灣印製

RX1216sas-2015-CHT-REV001

總公司

群暉科技股份有限公司 台北市大同區長安西路 106 號 3 樓之 3 電話：+886 2 2552 1814 傳真：+886 2 2552 1824

中國

群暉網路科技(上海)有限公司
200070 上海市閘北區恒丰路638
號 516 室
中國

法國

Synology France SARL
39 rue Louis Blanc,
92400 Courbevoie, France
電話：+33 147 176288

美洲地區

Synology America Corp.
3535 Factoria Blvd SE #200,
Bellevue, WA 98006, USA
電話：+1 425 818 1587

英國

Synology UK Ltd.
Unit C, Denbigh West Business Park,
Third Avenue, Bletchley,
Milton Keynes, MK10 0BP, UK
電話：+44 1908 366380

德國

Synology GmbH
Grafenberger Allee 125
40237 Düsseldorf
Germany
電話：+49 211 9666 9666