



## Udvidelsesenhed **RX1216sas**

Synology RX1216sas leverer en problemfri løsning til diskenhedsudvidelse og datasikkerhedskopiering til Synology RackStation RS18016xs+. RX1216sas opskalerer problemfrit lagerkapaciteten i Synology RS18016xs+ ved at tilføje yderligere 12 harddiske, når de tilsluttes direkte med et mini-SAS-kabel. Synology RX1216sas dækkes af Synologys 5 års begrænsede garanti.

### Højdepunkter

- **Plug-n-use-design til problemfri lagerpladsopgradering**
- **Redundante datastier og strømforsyninger sikrer tjenesteopetid**
- **SAS eller SATA-drev til fleksibel kapacitet og afbalanceret ydelse**
- **Styres fra Synology DiskStation Manager (DSM)**
- **Støttes af Synologys 5-års begrænsede garanti og Synology Replacement Service (SRS)<sup>1</sup>**

### Lagerkapacitetsudvidelse

Når lagerkapaciteten på Synology RackStation RS18016xs+ nærmer sig grænsen, leverer Synology-udvidelsesenheden RX1216sas en nem måde umiddelbart at skalere op med yderligere 12 SATA- og SASdrev for at få fleksibilitet og afbalanceret ydelse. RAID-diskenheder på Synology RS18016xs+ kan udvides direkte uden at skulle omformatere eksisterende drev, så tjenesten på Synology RS18016xs+ fortsætter under udvidelsen af kapaciteten.

Synology RX1216sas kan også bruges som en dedikeret lokal backupløsning til Synology RS18016xs+. Synology RX1216sas er en god backupløsning, når den er oprettet som en separat diskenhed, til RS18016xs+ i tilfælde af systemnedbrud.


### Pålideligt plug-n-use-design

Synology RS18016xs+ tilsluttes sikkert til Synology RX1216sas med de to SAS-kabler, som sikrer maksimal gennemstrømning og tilslutningsredundans. Drev på den tilsluttede Synology RX1216sas kan køre som, hvis de vare interne i Synology RS18016xs+ uden datahentningsforsinkelse. Redundante strømforsyninger sikrer også fortsat tjenesteopetid. Synology RX1216sas styres af Synology DiskStation Manager. Der kræves ikke yderligere softwareinstallation.

### Grøn og nem at administrere

Dyb slumretilstand kan manuelt konfigureres, så det starter automatisk, når systemet er inaktivt i en tidsperiode. Den sparer ikke kun energi men forlænger også harddisken levetid. RX1216sas vil også intelligent tænde/slukke for RS18016xs+, så der er ikke brug for brugerintervention, for at systemet kan køre intelligent og effektivt.

# Forbindelser og knapper

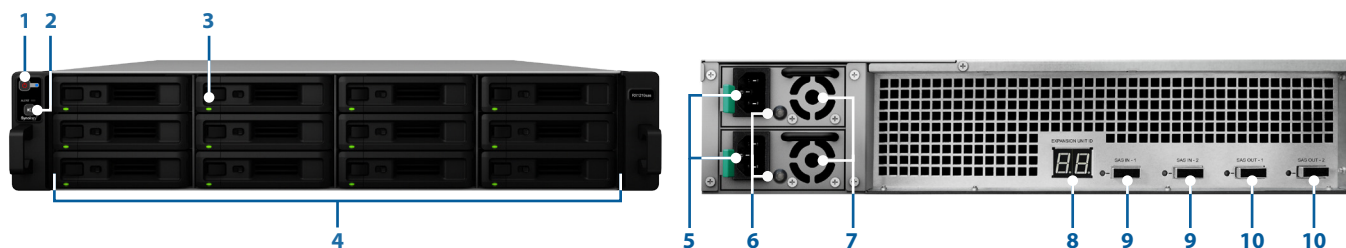

1	Knappen Power og indikator	2	Knap til at slå bip fra	3	Statusindikator for disk	4	Diskbakke
5	Strømport	6	PSU-indikator og knap til at slå bip fra	7	PSU-blæser	8	Indikator for udvidelsesenheds-id
9	SAS IN-port	10	SAS OUT-port				

## Tekniske specifikationer

### Hardware

Kompatible disktyper	3,5" eller 2,5" SAS/SATA III/SATA II x 12 (harddiske ikke inkluderet)
Udvidelsesport	SAS IN x 2, SAS OUT x 2
Hot Swappable-disk	Ja
Størrelse (H x B x D)	88 mm x 430 mm x 692 mm
Vægt	13,5 kg
Systemblæser	4 (80 mm x 80 mm x 32 mm)
Gendannelse af strøm	Synkroniseret med tilsluttet Synology RackStation
AC-indgangsstrømspænding	100 V til 240 V
Strømfrekvens	50 Hz til 60 Hz, enkelt fase
Driftstemperatur	5° C til 35° C (40° F til 95° F)
Opbevaringstemperatur	-20° C til 60° C (-5° F til 140° F)
Relativ fugtighed	5 % til 95 % RH
Understøttede NAS-modeller <sup>2</sup>	RS18016xs+

### Miljø og emballage

Miljø	RoHS-kompatibel
Pakkens indhold	RX1216sas Hovedenhed x 1, brugervejledning x 1, tilbehørspakke x 1, AC- strømkabel x 2, Mini-SAS-kabel x 2
Certificering	FCC: Klasse A, CE: Klasse A, BSMI: Klasse A
Valgfrit tilbehør	Synology RKS1314 - Skinnesæt glidende
Garanti	5 år

\* Specifikationer kan ændres uden varsel. Der henvises til [www.synology.com](http://www.synology.com) for at få de seneste oplysninger.

1. Kun tilgængelige i udvalgte lande. Detaljerede vilkår og betingelser findes på Synologys udskiftningstjenestes (SRS) websted på <https://srs.synology.com>.
2. Oplysninger om seneste understøttede findes på [www.synology.com](http://www.synology.com).

### SYNOLOGY INC.

Synology er dedikeret til at udnytte de seneste teknologier for at give virksomheder og hjemmebrugere pålidelige og prisbillige måder at centralisere dataoplagring, forenkle backup af data, dele og synkronisere filer på tværs af forskellige platforme og få adgang til data på farten. Synology stiler mod at levere produkter med fremadrettede funktioner og den bedste kundeservice i branchen.

Copyright © 2015, Synology Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Synology, Synology-logoen er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Synology Inc. Andre produkter og firmnavne nævnt heri kan være varemærker for deres respektive firmaer. Synology kan foretage ændringer til specifikationerne og produktbeskrivelserne på ethvert tidspunkt og uden varsel. Trykt i Taiwan.

RX1216sas-2015-DAN-REV001

#### Hovedkvarter

Synology Inc. 3F-3, No. 106, Chang An W. Rd., Taipei, Taiwan Tel: +886 2 2552 1814 Fax: +886 2 2552 1824

#### Kina

Synology Shanghai  
20070, Room 516, No. 638,  
Hengfeng Rd., Zhabei Dist.,  
Shanghai, China

#### Frankrig

Synology France SARL  
39 rue Louis Blanc,  
92400 Courbevoie, France  
Tlf.: +33 147 176288

#### Nord- og Sydamerika

Synology America Corp.  
3535 Factoria Blvd SE #200,  
Bellevue, WA 98006, USA  
Tlf.: +1 425 818 1587

#### Storbritannien

Synology UK Ltd.  
Unit C, Denbigh West Business Park,  
Third Avenue, Bletchley,  
Milton Keynes, MK1 1DH, UK  
Tlf.: +44 1908 366380

#### Tyskland

Synology GmbH  
Grafenberger Allee 125  
40237 Düsseldorf  
Tyskland  
Tlf.: +49 211 9666 9666