

擴充裝置

RX2417sas



藉由外加 24 個 SAS / SATA 硬碟，Synology RX2417sas 為 Synology FlashStation¹ / RackStation² 提供一個輕鬆的方案來迅速擴充儲存空間及備份資料。Synology RX2417sas 提供 5 年有限保固。

擴充儲存容量

當 Synology FlashStation / RackStation 儲存容量即將用完時，Synology 擴充裝置 RX2417sas 提供一個輕鬆的解決方案，為系統加上 24 顆 2.5 吋 SAS / SATA 硬碟來擴充容量。Synology RX2417sas 可作為 Synology FlashStation/RackStation 專屬的本地備份方案，提供全面的資料保護。

可靠的隨插即用設計

只需要將 Synology RX2417sas 連接至對應的 Synology FlashStation / RackStation 即可使用。Synology RX2417sas 裡的硬碟就彷彿存在於所連接的 Synology NAS 內部，並可藉由 Synology DiskStation Manager (DSM) 直接管理，不須額外安裝軟體。內建的備援電源能確保服務不中斷。

節能且易管理


獲獎無數的 Synology DSM 提供直覺的使用者操作介面，方便管理系統。在 DSM 上可設定硬碟休眠，指定硬碟停止存取多久之後進入休眠。此舉不僅節省了大量的能源，更延長了硬碟的使用壽命。

優勢


- 隨插即用的設計，讓儲存空間完美無縫升級
- 線上迅速擴充儲存空間
- 內建的備援電源確保服務正常運行
- 支援搭配 Synology RKS1317 快速固定機架
- 隨附 Synology 5 年有效保固服務 & Synology 更換服務 (SRS)³
- 使用 Synology DiskStation Manager (DSM) 管理

硬體外觀

前方

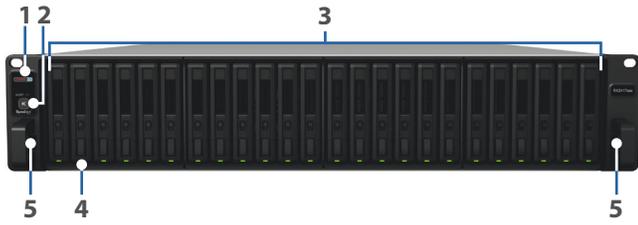

後方

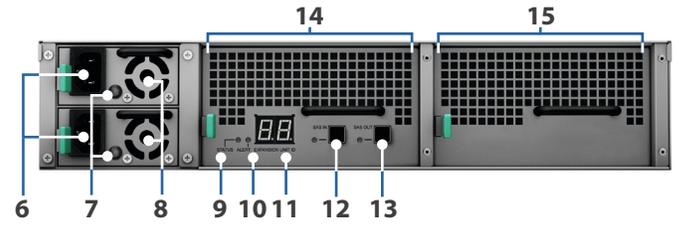

| | | | |
|------------------|--------------|------------------|-----------------|
| 1 電源指示燈 | 2 停止嗶聲按鈕 | 3 硬碟托盤 | 4 硬碟狀態指示燈 |
| 5 機架套件鎖扣 | 6 電源埠 | 7 PSU 指示燈及停止嗶聲按鈕 | 8 PSU 風扇 |
| 9 STATUS 指示燈 | 10 ALERT 指示燈 | 11 擴充裝置 ID 指示燈 | 12 SAS-IN 埠和指示燈 |
| 13 SAS-OUT 埠和指示燈 | 14 SAS 模組 | 15 風扇模組 | |

產品規格

硬體規格

| | |
|------------------------|---|
| 相容硬碟類型 | 24 x 2.5 吋 SAS / SATA HDD / SSD (不包含硬碟) |
| 外部連接埠 | <ul style="list-style-type: none">• 1 x SAS IN• 1 x SAS OUT |
| 大小 (高x寬x長) | <ul style="list-style-type: none">• 88 x 430.5 x 692 mm• 88 x 482 x 724 mm (含機殼托架)• 2RU |
| 重量 | 16.6 kg |
| 系統風扇 | 4 x (60 x 60 x 51 mm) |
| AC 輸入電壓 | 100V ~ 240V AC |
| 電流頻率 | 50Hz ~ 60Hz · 單頻 |
| 電源自動回復 | 與對接的 Synology FlashStation / RackStation 同步 |
| 作業溫度 | 5°C ~ 35°C (40°F ~ 95°F) |
| 儲存溫度 | -20°C ~ 60°C (-5°F ~ 140°F) |
| 相對濕度 | 5% ~ 95% RH |
| 最高作業高度： | 5,000 公尺 (16,400 英尺) |
| 支援 NAS 機種 ² | FS3017 ¹ , RS18017xs+ |

環境與包裝

| | |
|-------|--|
| 環境安全 | 符合 RoHS 標準 |
| 包裝內容物 | <ul style="list-style-type: none">• 1 x RX2417sas 主機• 1 x 快速安裝指南• 1 x 配件檔• 1 x 擴充傳輸線 (迷你 SAS HD)• 2 x AC 電源線 |
| 選購配件 | Synology RKS1317 滑動式機架套件 |
| 產品保固 | 5 年 ⁴ |

*產品規格如有變更恕不另行通知，所有資訊以官方網站公告為準：www.synology.com。

1. 連接至 Synology FlashStation FS3017 需要額外選購的 FS3017 擴充卡安裝在主機上。FS3017 擴充卡另外販售。
2. 請造訪 www.synology.com 來取得相容機種的完整資訊。
3. 僅限特定國家。如需更多關於服務的資訊，請參訪 Synology 替換服務 (Synology Replacement Service, SRS) 網頁：<https://srs.synology.com>。
4. 保固期從購買收據上註明的購買日期開始，若要了解更多資訊，請參閱 <https://www.synology.com/company/legal/warranty>。

SYNOLOGY INC.

群暉科技致力於整合最新科技並充分發揮其優勢，提供企業與家庭用戶可靠、經濟實惠的解決方案來集中資料儲存、簡化資料備份、跨平台分享和同步檔案，以及隨時隨地存取資料。群暉科技的目標是提供具前瞻性功能的產品與優質的客戶服務。

Copyright © 2019, Synology Inc. 保留一切權利。Synology 及其他群暉科技股份有限公司 (Synology Inc.) 所有產品之名稱，均係群暉科技股份有限公司所使用或註冊之商標或標章。本軟體產品所提及之產品及公司名稱可能為其他公司所有之商標。群暉科技可能隨時修改產品規格與說明，恕不另行通知。

RX2417sas-2019-CHT-REV003

總公司

群暉科技股份有限公司 新北市板橋區遠東路 1 號 9 樓 電話：+886 2 2955 1814 傳真：+886 2 2955 1884

中國

群暉網路科技 (上海) 有限公司
200070 中國上海市靜安區天目西路 511 號
輔房 201 室

法國

Synology France SARL
102 Terrasse Boieldieu (TOUR W)
92800 Puteaux, France
電話：+33 147 176288

美洲地區

Synology America Corp.
3535 Factoria Blvd SE #200 Bellevue,
WA98006, USA
電話：+1 425 818 1587

英國

Synology UK Ltd.
Unit 5 Danbury Court, Linford Wood,
Milton Keynes, MK14 6PL, United Kingdom

德國

Synology GmbH
Grafenberger Allee 125 40237 Düsseldorf
Deutschland
電話：+49 211 9666 9666

日本

Synology Japan Co., Ltd
4F, 3-1-2, Higashikanda, Chiyoda-ku,
Tokyo, 101-0031, Japan