



DiskStation DS216play

Synology DiskStation DS216play är en tvåfacks-NAS med mångsidiga funktioner och kraftfull bearbetning av multimedia samt realtidstranskodning av 4K Ultra HD-källinnehåll, vilket är perfekt för delning av multimedia och filer. Synology DS216play har stöd av Synology:s 2-åriga begränsade garanti.

Huvudpunkter

- **4K Ultra HD-videotranskodning i en handvändning**
- **Kraftfull dubbelkärnig CPU med stöd för H.265-kodek**
- **107,7 MB/s läsning, 91,47 MB/s skrivning¹**
- **DLNA®-certifierad för mediaströmning**
- **Drivs med Synology DiskStation Manager (DSM)**

4K Ultra HD-underhållningscenter

Var förberedd på att ta del av en festival av mediainnehåll med ultrahög upplösning som berör på djupet. Synology DiskStation DS216play har **4K Ultra HD** (3840 x 2160) videokodning i realtid som ger ett mer komplett stöd till de senaste filformaten för och innehållet av multimedia. DS216play är också en NAS-server med mångsidiga funktioner som har en **dubbelkärnig CPU** och **1GB RAM** och genomsnittligt levererar en hastigheterna **107MB/s vid läsning** och **91MB/s vid skrivning** under en konfiguration med RAID 1 i Windows®. Nu kan användare ha glädje av interaktiv ultrahögkvalitativ videotranskodning och fildelning som erbjuds exklusivt av DS216play.

Personlig multimediabank

DS216play hjälper dig att enkelt hantera ditt multimediainnehåll och dela dem mellan plattformarna Windows, Mac® och Linux®. Med **Video Station** kan du organisera ditt digitala videobibliotek med omfattande mediainformation, titta på 4K Ultra HD-filmer eller spela in dina favorit-TV-program med en DVB-T/DVB-S-sticka. Den intuitiva designen för **Photo Station** låter dig, utan besvär, organisera bilder i anpassade kategorier, smarta album och blogginlägg samt länka dem till webbplatser för sociala nätverk med några få klick. **Audio Station** levereras med en inbyggd text-plugin, närradio och stöd för ljudformaten lossless samt tillhandahåller uppspelning av musik via DLNA-, AirPlay®- och Blåtandenheter (en Blåtanddongel krävs).

Överallt/Alltid tillgängligt

Synology tillhandahåller mobila applikationer som ger dig möjlighet att få glädje av den fullständiga variationen i ditt multimediabibliotek även när du är ute och rör på dig, vilket låter dig nå dina privata album, din privata musik- och videosamling hemma på DS216play. Tillgängligt på plattformarna iOS, Android™ och Windows Phone. **DS photo**, **DS audio** och **DS video** gör din Photo Station, Audio Station och Video Station mobil, där du har terabytes med innehåll nära till hands. Dessutom gör **DS download** det möjligt för dig att hantera och övervaka dina nedladdningsuppgifter på distans medan du med **DS file** kan ha åtkomst till innehållet på DS216play närhelst det behövs.

DLNA-certifierad Media Server

Som en klar DLNA-DMS (Digital Media Server) har DS216play kapacitet att vara värd för digitalt multimediainnehåll för fjärruppspelning. När väl konfigurerad i ditt nätverk kan DS216play strömma musik, bilder och videor till DLNA-kompatibla enheter, vilket möjliggör för användare att få glädje av sin samling på större skärmar eller med kvalitetshögtalare. Synology gör det även möjligt för användare att bläddra och välja innehåll i DiskStation genom att använda DS audio för att tilldela DLNA-spelare i samma nätverk uppspelning av ljud.



Trådlös multimedieströmning

DS216play förvandlar ditt vardagsrum till ett underhållningscenter med multimedia.



Alltid tillgängligt

Få åtkomst till din DiskStation var som helst genom att använda mobila appar från Synology.

SCIB Enkel installation och hantering

Web Assistant är ett webbaserat verktyg som används för att göra varje DiskStation så enkel som möjligt att installera. Installationen görs inuti din befintliga webbläsare, genom att installera alla viktiga systemkomponenter i några få, enkla steg. I kombination med en snabbstartswidget kan användare gemensamt gå igenom operativsystemet DSM och konfigurera det för användning meddetsamma.

För användare som är obekanta med komplicerad konfiguration av router eller de som helt enkelt vill spara tid gör **guiden Synology EZ-Internet** det enklare att installera och få åtkomst till Synology DS216play från Internet genom att vägleda genom alla nätverksinställningar inklusive brandvägg, vidarebefordran av port, installation av PPPoE och registrering av DDNS. **Synology Hybrid RAID** låter dig nå den maximala användningen av din hårddisk medan dina lagringsutrymmen hålls säkra med dataredundans.

Körs på Synology DiskStation Manager (DSM)

Synology DiskStation Manager (DSM) är ett webbaserat OS som tillhandahåller privat molntjänst. Det är utformat för att göra alla dina dagar enklare. Ett **webb-UI för flerprogramskörning** gör att du kan köra flera applikationer samtidigt i en webbläsarflik och byta mellan dem omedelbart. Det enkla gränssnittet låter dig erhålla och konfigurera lagringskapacitet med minimal störning. Det låter dig få fullständig kontroll över ditt personliga moln och låter dig få åtkomst till det var som helst.


Det inbyggda **Paketcenter** låter dig ladda ner och installera filpaket som utformats specifikt för dina unika behov, vare sig det är att dela filer i molnet, dela bilder i ett onlinealbum eller konfigurera en VPN-miljö. Allt detta är möjligt med bara några få klick.

Energieffektiv med sval och tyst uformning

Synology DS216play är utformad med energieffektivitet i åtanke. Jämfört med dess genomsnittliga motsvarighet av PC använder Synology DS216play relativt lite ström med sina 15,08 Watt vid åtkomst och 6,83 Watt när hårdvaruviloläge är aktiverat. Funktionen för schemalagda igångsättningar och avstängningar minskar ytterligare strömförbrukning och driftskostnader.

Alla produkter från Synology tillverkas med delar som överensstämmer med RoHS-direktivet och förpackas i återvinningsbart förpackningsmaterial. Synology är medveten om sitt ansvar som en global medborgare och arbetar kontinuerligt för att minska miljöpåverkan för varje produkt som tillverkas.

Anslutningar & Knappar

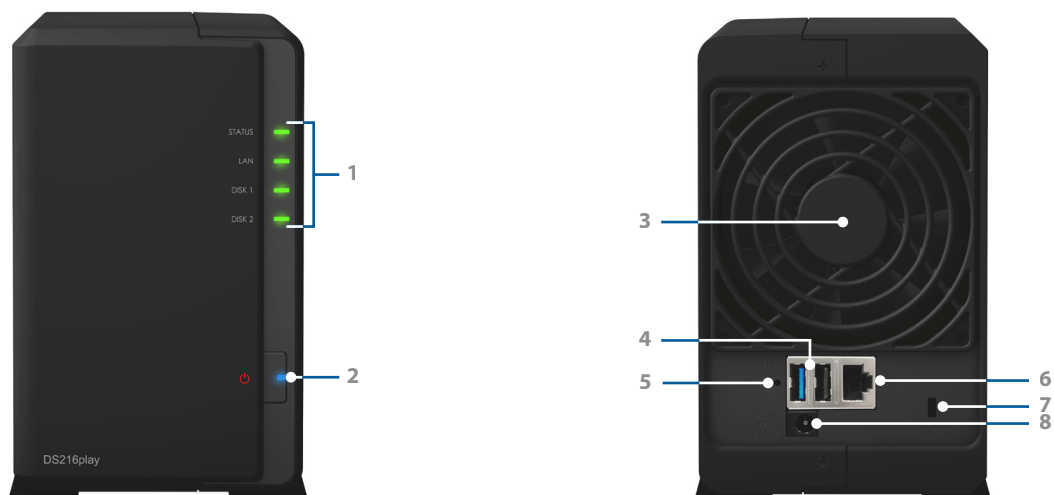

1	LED-indikator	2	Strömknapp	3	Fläkt	4	USB 3.0-port (blå) / 2.0-port (svart)
5	Reset-knapp	6	Gigabit (RJ-45) LAN-port	7	Kensington Security Slot (säkerhetsfäste)	8	Strömport

Tekniska specifikationer

Hårdvara

CPU	STM STiH412 dubbelkärnig 1.5GHz
Flyttalsenhet	Ja
Hårdvarutrandskodningsmotor	Ja; kodek som stöds: MPEG-4 del 2 (XVID, DIVX5), MPEG-2, VC-1, H.265 (HEVC); Maximal upplösning: 4K (3840 x 2160); Maximal bildhastighet per sekund (FPS): 30
RAM-storlek	DDR3 1GB
Kompatibla disktyper	3,5"/2,5" SATA III/II X 2 (hårdiskar är inte inkluderade. Diskhållare krävs för 2,5"-diskar.)
Maximal intern rå kapacitet	16TB (8TB HDD x 2) (Den faktiska kapaciteten skiljer sig åt beroende på volymtyper.)
Externa portar	USB 3.0-portar x 1, USB 2.0-port x 1
Mått (HxBxD)	165 mm x 100 mm x 225.5 mm
Vikt	880g
LAN	Gigabit (RJ-45) x 1
Stöd för trådlöst	Ja (trådlösa donglar inkluderas inte)
Vakna med LAN/WAN	Ja
Programmerad start/avstängning	Ja
AC ingående nätspänning	100V till 240V
Strömfrekvens	50Hz till 60Hz, enkelfas
Användningstemperatur	5°C till 40°C (40°F till 104°F)
Förvaringstemperatur	-20°C till 60°C (-5°F till 140°F)
Relativ fuktighet	5 % till 95 % RH

Allmänt

Nätverksprotokoll	CIFS, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP, VPN (PPTP, OpenVPN™, L2TP)
Filsystem	Internt: ext4 Extern: ext4, ext3, FAT, NTFS, HFS+ (read endast läsbar)
Lagringshantering	Maximal storlek på enkelvolym: 16TB, maximalt antal interna volymer: 256, maximalt antal iSCSI Target: 10, maximalt antal iSCSI LUN: 10
RAID-typer som har stöd	Synology Hybrid RAID (SHR), Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1
Fildelningskapacitet	Maximalt antal användare: 2048, maximalt antal grupper: 256, maximalt antal delade mappar: 256, Maximalt antal samtidiga anslutningar för CIFS/AFP/FTP/File Station: 256
Privilegium	Kontrollista för Windows-tillträde (Windows Access Control List - ACL)
Katalogtjänst	Integrering med Windows AD: Inloggning för användare via Samba (CIFS)/AFP/FTP/File Station, integrering med LDAP
Säkerhet	FTP över SSL/TLS, IP auto block, brandvägg, krypterad nätverks säkerhetskopiering över Rsync, HTTPS-anslutning
Verktyg	Synology Web Assistant, Synology Assistant, Cloud Station, Photo Station Uploader, Evidence Integrity Authenticator
Klienter som stöds	Windows XP och framåt, Mac OS X® 10.7 och framåt, Ubuntu 12 och framåt
Webbläsare som stöds	Chrome™, Firefox®, Internet Explorer® 8 och framåt, Safari® 7 och framåt, Safari (iOS® 7 och framåt på iPad®), Chrome (Android 4.0 och framåt på surfplattor)
Språk	English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svensk, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文

Applikationer

File Station	Virtuell disk, fjärrmap, Windows ACL-redigerare, komprimera/extrahera arkiverade filer, bandbredds kontroll för specifika användare eller grupper, skapa delningslänkar, överföringslogg
Lösningar för säkerhetskopiering	Nätverkssäkerhetskopiering, lokal säkerhetskopiering, skrivbordssäkerhetskopiering, säkerhetskopiering av konfiguration, OS X Time Machine, säkerhetskopiering av data till gemensamt moln; synkronisera delade mappar - maximalt antal uppgifter: 4
Mail Server	Protokoll för Mail Server som stöds: POP3, SMTP, IMAP, stöd för konton i LDAP/AD
FTP-server	Bandbredds kontroll för TCP-anlutningar, anpassat portintervall för passiv FTP, anonym FTP, protokollen FTP SSL/TLS och SFTP, starta över nätverket med stöd för TFTP och PXE, överföringslogg
Web Station	Virtuell värd (upp till 30 webbplatser) PHP/MariaDB®, stöd för 3:e-parts applikationer
Skrivarserver	Maximalt antal skrivare: 2, utskriftsprotokoll: LPR, CIFS, IPP, iOS-utskrift, Google Cloud Print™, flerfunktionell skrivarserver (Funktionerna för flerfunktionell skrivarserver (Multi Functional Print Server - MPF) är endast för Windows PC)
Lagringsanalyserare	Volym- och kvot användning, total storlek på filer, volym användning och trender baserat på tidigare användning, storlek på delade mappar, största/mest/ minst ofta ändrade filer
Security Advisor	Upptäckt/borttagning av sabotageprogram, användare/lösenord, nätverk, systemrelaterad säkerhetsskanning
Loggcentral	SSL-anlutning, loggfilsrotation: 6 månader, 1 år, 2 år, 3 år, e-postmeddelande
iOS-/Android™-applikationer	DS cloud, DS file, DS finder, DS cam, DS note, DS audio, DS download, DS photo, DS video
Windows Phone®-applikationer	DS file, DS finder, DS audio, DS download, DS photo, DS video

Tilläggs paket

Surveillance Station	Maximalt antal IP-kameror: 15 (total för 450 FPS vid 720p, H.264) (Inklusive två gratis kameracenser. Licenser därutöver måste anskaffas.)
VPN Server	Maximalt antal anslutningar: 15; VPN-protokoll som har stöd: PPTP, OpenVPN™, L2TP
Mail Station	Webbaserat e-postgränssnitt för Mail Server, mottagning av e-post genom flera POP3-brevlådor, anpassningsbar SMTP-server
Antivirus Essential	Fullständig systemskanning, schemalagd skanning, automatisk uppdatering av virusdefinitioner
Cloud Station	Maximalt antal samtidiga filöverföringar: 256, bevarande av historiska och raderade filversioner
Cloud Sync	En- eller tvåvägssynkronisering hos gemensamma leverantörer av molnlagring, inklusive Amazon Cloud Drive, Amazon S3-kompatibel lagring, Baiduyun, Box, Dropbox, Google Cloud Storage, Google Drive, hubiC, Megafon Disk, Microsoft OneDrive, OpenStack Swift-compatible storage, WebDAV servers, Yandex Disk
DLNA/UPnP® Media Server	DLNA-certifierad, stöd för PS3®/PS4®/Xbox 360®/Xbox One®
Note Station	Organisering av RTF-anteckningar med filversionshantering, kryptering, delning, mediainbäddning och bilagor
Download Station	Nedladdningsprotokoll som har stöd: BT/HTTP/FTP/NZB/eMule Maximalt antal samtidiga nedladdningsuppgifter: 50
Andra filpaket	Photo Station, Audio Station, iTunes® Server, 3:e parts filpaket

Miljö och förpackning

Miljö	Överensstämmer med RoHS-direktiven
Förpackningens innehåll	DS216play huvudenhet, välkomstmeddelande, tillbehörsset, AC-strömadapter, RJ-45 LAN-kabel
Valfria tillbehör	Kameracenspaket, VS360HD, diskhållare (typ C)
Garanti	2 år

*Modellspecifikationerna är föremål för ändringar utan förvarning. Vänligen se www.synology.com för den senaste informationen.
1. Mätningresultatet kan variera i olika miljöer.

SYNOLOGY INC.

Synology är dedikerade till dra full nytta av de senaste teknologierna för att ge företags- och hemanvändare pålitliga och prisvärda sätt att centralisera datalagring, förenkla säkerhetskopiering av data, dela och synkronisera filer mellan olika plattformar och få tillgång till data på rörlig fot. Synology siktar på att leverera produkter med framåtskridande egenskaper och att ha förstklassig kundservice.

Upphovsrätt © 2015 Synology Inc. Alla rättigheter förbehållna. Synology, Synologys logotyp är varumärken eller registrerade varumärken tillhörande Synology Inc. Andra produkter och bolagsnamn som nämns här kan vara varumärken som tillhör sina respektive innehavare. Synology kan göra ändringar av specifikationen och produktbeskrivningarna när som helst, utan föregående meddelande. Tryckt i Taiwan.

DS216play-2015-SVE-REV003

Huvudkontor

Synology Inc. 3F-3, No. 106, Chang An W. Rd., Taipei, Taiwan Tel: +886 2 2552 1814 Fax: +886 2 2552 1824

Kina

Synology Shanghai
20070, Room 516, No. 638,
Hengfeng Rd., Zhabei Dist.,
Shanghai, China

Frankrike

Synology France SARL
39 rue Louis Blanc,
92400 Courbevoie, France
Tel: +33 147 176288

Nord- och Sydamerika

Synology America Corp.
3535 Factoria Blvd SE #200,
Bellevue, WA 98006, USA
Tel: +1 425 818 1587

Storbritannien

Synology UK Ltd.
Unit C, Denbigh West Business Park,
Third Avenue, Bletchley,
Milton Keynes, MK1 1DH, UK
Tel: +44 1908 366380

Tyskland

Synology GmbH
Grafenberger Allee 125
40237 Düsseldorf
Deutschland
Tel: +49 211 9666 9666