

확장 유닛

RX2417sas



Synology RX2417sas는 SAS/SATA 드라이브 베이 24개를 즉시 추가하여 Synology FlashStation¹/ RackStation²의 볼륨을 확장하고 데이터를 백업하는 간편한 솔루션입니다. Synology RX2417sas에는 Synology 5년 제한 보증이 제공됩니다.

저장소 용량 확장

Synology FlashStation/RackStation의 저장소 용량이 한계에 도달하면 Synology 확장 유닛 RX2417sas의 2.5" SAS/SATA 드라이브 24개를 시스템에 추가하여 간편하게 용량을 확장할 수 있습니다. 또한 포괄적인 데이터 보호를 위해 Synology RX2417sas를 Synology FlashStation/RackStation의 전용 로컬 백업 대상으로 사용할 수 있습니다.

안정적인 플러그 앤 유스(Plug-n-use) 기능

Synology RX2417sas를 해당 Synology FlashStation/RackStation에 연결하기만 하면 사용할 수 있습니다. 연결된 Synology RX2417sas에 있는 드라이브는 연결된 Synology NAS의 내부 드라이브처럼 작동하며, 소프트웨어를 추가로 설치할 필요 없이 Synology DiskStation Manager(DSM)에서 직접 관리될 수 있습니다. RX2417sas의 예비 전원 공급 장치는 서비스가 중단되지 않도록 보장합니다.

환경 친화적이면서 간편한 관리


수상이 빛나는 Synology DSM은 간편하게 시스템을 관리할 수 있는 직관적인 사용자 인터페이스를 제공합니다. 시스템이 일정 시간 동안 비활성화되면 DSM에서 드라이브 최대 절전 모드 자동 실행을 구성할 수 있습니다. 이렇게 하면 에너지를 절약하면서 설치된 드라이브 수명도 연장할 수 있습니다.

주요 기능


- 플러그 앤 유스 (Plug-n-use) 설계로 원활하게 저장소 공간 업그레이드
- 즉시 온라인 볼륨 확장
- 예비 전원 공급 장치로 서비스 가동 시간 보장
- Synology RKS1317 로 신속하게 랙 고정 잠금
- Synology 5년 제한 보증 및 Synology 교체 서비스 (SRS) 제공³
- Synology DiskStation Manager(DSM)에서 관리

하드웨어 개요

전면

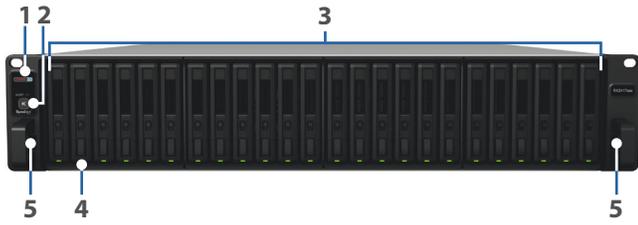

후면

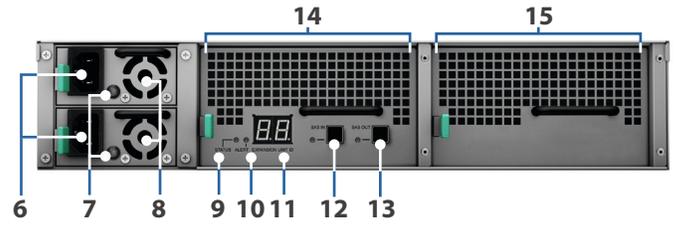

| | | | |
|---------------------|-----------|--------------------|--------------------|
| 1 전원 표시등 | 2 음소거 버튼 | 3 드라이브 트레이 | 4 드라이브 상태 표시등 |
| 5 레일 킷 해제 탭 | 6 전원 포트 | 7 PSU 표시등 및 음소거 버튼 | 8 PSU 팬 |
| 9 상태 표시등 | 10 경고 표시등 | 11 확장 유닛 ID 표시등 | 12 SAS IN 포트 및 표시등 |
| 13 SAS OUT 포트 및 표시등 | 14 SAS 모듈 | 15 팬 모듈 | |

기술 사양

하드웨어

| | |
|----------------|---|
| 호환 가능한 드라이브 유형 | 2.5" SAS/SATA HDD/SSD 24개(드라이브 미포함) |
| 외부 포트 | <ul style="list-style-type: none"> SAS IN 1개 SAS OUT 1개 |
| 크기(HxWxD) | <ul style="list-style-type: none"> 88 x 430.5 x 692 mm 88 x 482 x 724 mm(서버 이어 포함) 2RU |
| 무게 | 16.6kg |
| 시스템 팬 | 47개(60 x 60 x 51 mm) |
| AC 입력 전원 전압 | 100V~240V AC |
| 상용 주파수 | 50~60 Hz, 단상 |
| 전원 복구 | 연결된 Synology FlashStation/RackStation과 동기화됨 |
| 작동 온도 | 5°C~35°C(40°F~95°F) |
| 보관 온도 | -20°C~60°C(-5°F~140°F) |
| 상대 습도 | 5%~95% RH |
| 최대 작동 고도 | 5,000 m(16,400 ft) |
| 지원되는 NAS 모델* | FS3017 ¹ , RS18017xs+ |

환경 및 패키징

| | |
|---------|---|
| 환경 안전 | RoHS 준수 |
| 패키지 내용물 | <ul style="list-style-type: none"> RX2417sas 본체 1개 빠른 설치 가이드 1개 액세서리 팩 1개 확장 케이블(Mini-SAS HD) 1개 AC 전원 코드 2개 |
| 옵션 액세서리 | Synology RKS1317 - 레일 킷 슬라이드형 |
| 보증 | 5년* |

*모델 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 최신 정보는 www.synology.com을 참조하십시오.

- Synology FlashStation FS3017에 연결하려면 FS3017 확장 카드(옵션)를 호스트 장치에 설치해야 합니다. FS3017 확장 카드는 별매품입니다.
- 호환 가능한 모델에 대한 전체 정보를 보려면 www.synology.com을 방문하십시오.
- 일부 국가에서만 사용할 수 있습니다. 서비스에 대한 자세한 내용은 Synology 교체 서비스(SRS) 웹사이트(<https://srs.synology.com>)을 참조하십시오.
- 보증 기간은 영수증에 기입된 구매일로부터 시작됩니다. 자세한 내용은 <https://www.synology.com/company/legal/warranty>를 참조하십시오.

SYNOLOGY INC.

Synology는 최신 기술을 최대한 활용하여 기업과 가정 사용자에게 데이터 저장소를 한 곳에서 제어하고, 데이터 백업을 간소화하고, 다른 플랫폼 간에서 파일을 공유 및 동기화하고, 이동 중에도 데이터에 액세스할 수 있는 안정적이면서 경제적인 방법을 제공하기 위해 최선의 노력을 다하고 있습니다. Synology의 목표는 앞선 기능과 최고의 고객 서비스가 지원되는 제품을 제공하는 것입니다.

Copyright © 2019, Synology Inc. All rights reserved. Synology, Synology 로고는 Synology Inc.의 상표 또는 등록 상표입니다. 여기에서 언급된 다른 제품 및 회사 이름은 해당 기업의 상표일 수 있습니다. Synology는 예고 없이 언제든지 사양과 제품 설명을 변경할 수 있습니다.

RX2417sas-2019-KRN-REV003

본사

Synology Inc. 9F., No.1, Yuandong Rd., Banqiao Dist., New Taipei City 220, Taiwan 전화: +886 2 2955 1814 팩스: +886 2 2955 1884

중국

Synology Shanghai
200070, Room 201, No. 511 Tianmu W.
Rd., Jingan Dist. Shanghai, China

프랑스

Synology France SARL
102 Terrasse Boieldieu (TOUR W)
92800 Puteaux, France
전화: +33 147 176288

북미 및 남미

Synology America Corp.
3535 Factoria Blvd SE #200 Bellevue,
WA98006, USA
전화: +1 425 818 1587

영국

Synology UK Ltd.
Unit 5 Danbury Court, Linford Wood,
Milton Keynes, MK14 6PL, United Kingdom

독일

Synology GmbH
Grafenberger Allee 125 40237 Düsseldorf
Deutschland
전화: +49 211 9666 9666

일본

Synology Japan Co., Ltd
4F, 3-1-2, Higashikanda, Chiyoda-ku,
Tokyo, 101-0031, Japan