

# Utökningsenhet RX2417sas



Synology RX2417sas levererar en enkel lösning för volymutökning och säkerhetskopiering av data för Synology FlashStation<sup>1</sup>/RackStation<sup>2</sup> genom att lägga till 24 SAS-/SATA-hårddiskar direkt under drift. Synology RX2417sas har stöd av Synology:s 5-åriga begränsade garanti.

## Utökning av lagringskapacitet

När lagringskapaciteten på Synology FlashStation/RackStation når sin gräns är Synology utökningsenhet RX2417sas en enkel lösning för att bygga ut kapaciteten genom att lägga till 24 2,5" SAS/SATA-diskar till systemet. Synology RX2417sas kan även användas som en dedikerad lokal säkerhetskopieringsdestination för FlashStation Synology/RackStation, för omfattande dataskydd.

## Pålitlig utformning med Plug-n-use

Anslut helt enkelt Synology RX2417sas till den motsvarande Synology FlashStation/RackStation så är den klar att användas. Diskar i den anslutna Synology RX2417sas fungerar som om de vore interna i den anslutna Synology NAS:en och kan hanteras direkt av Synology DiskStation Manager (DSM), utan att någon ytterligare installation av mjukvara behövs. Redundanta strömförsörjningsenheter för RX2417sas säkerställer kontinuerlig upptid för tjänsterna.

## Grön och enkel att hantera


Prisbelönade Synology DSM tillhandahåller ett intuitivt användargränssnitt för enkel systemhantering. Diskviloläge kan konfigureras i DSM, så att det träder i kraft automatiskt när systemet har varit inaktivt under en tidsperiod. Detta sparar inte bara energi utan ökar också livslängden för de installerade diskarna.

## Huvudpunkter


- Utformad med plug-n-use för sömlös uppgradering av lagringsutrymme
- Volymutökning online under drift
- Redundant strömförsörjning säkerställer upptid för tjänsterna
- Stöd för snabbblås för rackfixering med Synology RKS1317
- Stöds av Synology:s 5-åriga begränsade garanti & Synology Replacement Service (utbytesservice) (SRS)<sup>3</sup>
- Hanteras av Synology DiskStation Manager (DSM)

# Hårdvaruöversikt

## Framsida

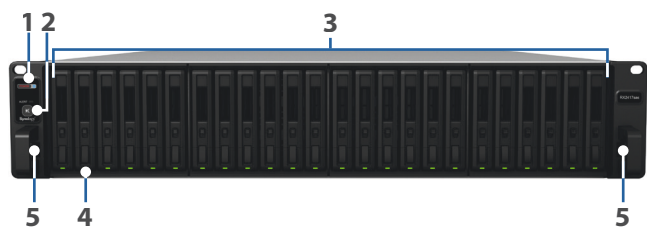

## Bakre

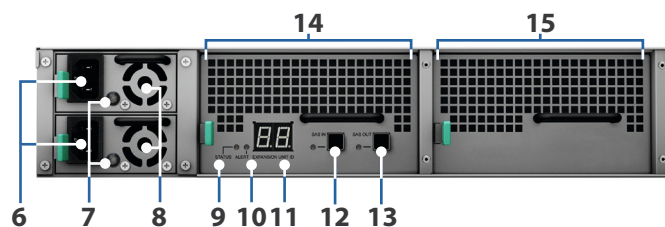

1	Strömindikator	2	Pip av-knapp	3	Disksläde	4	Diskstatusindikator
5	Frikopplingsflik för uppsättningsckenor	6	Strömport	7	PSU-indikator och pip av-knapp	8	PSU-fläkt
9	Statusindikator	10	Larmindikator	11	Indikator för utökningsenhet-ID	12	SAS IN-port och -indikator
13	SAS OUT-port och -indikator	14	SAS-modul	15	Fläktmodul		

## Tekniska specifikationer

### Hårdvara

Kompatibla disktyper	24 x 2,5" SAS/SATA HDD/SSD (diskar är inte inkluderade)
Externa portar	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 x SAS IN</li><li>• 1 x SAS OUT</li></ul>
Mått (HxBxD)	<ul style="list-style-type: none"><li>• 88 X 430,5 X 692 mm</li><li>• 88 x 482 x 724 mm (med serverfästen)</li><li>• 2RU</li></ul>
Vikt	16,6 kg
Systemfläkt	4 (60 x 60 x 51 mm)
AC ingående nätspänning	100V till 240V AC
Strömfrekvens	50 till 60Hz, enkelfas
Strömåterställning	Synkroniserad med ansluten Synology FlashStation/RackStation
Användningstemperatur	5°C till 35°C (40°F - 95°F)
Förvaringstemperatur	-20°C till 60°C (-5°F till 140°F)
Relativ fuktighet	5% till 95% RH
Max. höjdiintervall	5 000 m (16 400 fot)
NAS-modeller med stöd <sup>2</sup>	FS3017 <sup>1</sup> , RS18017xs+

### Miljö och förpackning

Miljösäkerhet	Överensstämmer med RoHS-direktiven
Förpackningens innehåll	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 x RX2417sas huvudenhet</li><li>• 1 x Snabb installationsguide</li><li>• 1 x Tillbehörsset</li><li>• 1 x Utökningskabel (Mini-SAS HD)</li><li>• 2 x AC-nätsladd</li></ul>
Valfria tillbehör	Synology RKS1317 - gliduppsättningsckenor
Garanti	5 år <sup>4</sup>

\*Modellspecifikationerna är föremål för ändringar utan förvarning. Vänligen se [www.synology.com](http://www.synology.com) för den senaste informationen.

1. Anslutning till en Synology FlashStation FS3017 kräver att det valfria FS3017-utökningskortet är installerat på värdenheten. FS3017-utökningskortet säljs separat.
2. För fullständig information om kompatibla modeller, vänligen besök [www.synology.com](http://www.synology.com).
3. Endast tillgänglig i vissa länder. För detaljerad information om tjänsten, vänligen besök webbplatsen Synology Replacement Service (SRS) på <https://srs.synology.com>.
4. Garantiperioden börjar på inköpsdatumet som finns på ditt kvitto. Mer information finns på <https://www.synology.com/company/legal/warranty>.

## SYNOLOGY INC.

Synology är dedikerade till dra full nytta av de senaste teknologierna för att ge företags- och hemmaanvändare pålitliga och prisvärda sätt att centralisera datalagring, förenkla säkerhetskopiering av data, dela och synkronisera filer mellan olika plattformar och få tillgång till data på rörlig fot. Synology siktar på att leverera produkter med framåtskridande egenskaper och att ha förstklassig kundservice.

Upphovsrätt © 2019 Synology Inc. Alla rättigheter förbehållna. Synology, Synology:s logotyp är varumärken eller registrerade varumärken tillhörande Synology Inc. Andra produkter och bolagsnamn som nämns här kan vara varumärken som tillhör sina respektive innehavare. Synology kan göra ändringar av specifikationen och produktbeskrivningarna när som helst, utan föregående meddelande.

RX2417sas-2019-SVE-REV003

### Huvudkontor

Synology Inc. 9F., No.1, Yuandong Rd., Banqiao Dist., New Taipei City 220, Taiwan Tel: +886 2 2955 1814 Fax: +886 2 2955 1884

#### Kina

Synology Shanghai  
200070, Room 201, No. 511 Tianmu W.  
Rd., Jingan Dist. Shanghai, China

#### Frankrike

Synology France SARL  
102 Terrasse Boieldieu (TOUR W)  
92800 Puteaux, France  
Tel: +33 147 176288

#### Nord- och Sydamerika

Synology America Corp.  
3535 Factoria Blvd SE #200 Bellevue,  
WA98006, USA  
Tel: +1 425 818 1587

#### Storbritannien

Synology UK Ltd.  
Unit 5 Danbury Court, Linford Wood,  
Milton Keynes, MK14 6PL, United Kingdom

#### Tyskland

Synology GmbH  
Grafenberger Allee 125 40237 Düsseldorf  
Deutschland  
Tel: +49 211 9666 9666

#### Japan

Synology Japan Co., Ltd  
4F, 3-1-2, Higashikanda, Chiyoda-ku,  
Tokyo, 101-0031, Japan