

擴充裝置

RX1222sas



飛快擴充 Synology 伺服器容 量


Synology 擴充裝置 RX1222sas 可無縫擴充 Synology 機架式伺服器。¹ 只要透過隨附的擴充傳輸線連接，便可增加最多 12 個 SAS / SATA 硬碟槽，並藉由 Synology DiskStation Manager (DSM) 的完整儲存空間管理選項立即使用新的儲存容量。本裝置隨附 Synology 5 年有限保固服務。²

特色

- 直覺化安裝
在服務不中斷的情況下輕鬆在 2U 外接盒中增加最多 12 個 3.5 吋 / 2.5 吋 SAS / SATA 硬碟
- 簡易設置
透過 Synology DSM 的集中式工具在數分鐘內建立新的儲存空間
- 可搭配使用 Synology 硬碟
搭配 Synology SATA 及 SAS 硬碟以達成前所未有的高整合度與穩定性
- 長期支援服務
Synology 提供 5 年有限保固²

簡易的安裝及設置方式

RX1222sas 的隨插即用設計與 **Synology DSM** 的簡單儲存空間管理功能可在擴充時盡可能縮短服務中斷時間，您可以善用線上儲存空間擴充功能來增加新的儲存空間，或無縫擴充 **DSM** 上的 **RAID** 儲存空間，且無須格式化硬碟。

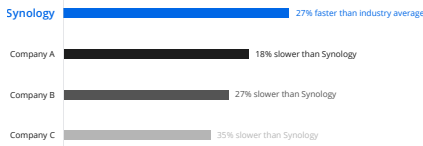

快速修復硬碟

使用於 Synology 系統時，與同等級及容量的硬碟相比，Synology HAS5300 顯著縮短修復 RAID 環境中硬碟所需的時間。³



Synology 提供完善保障

Synology 的 5 年有限保固包含技術支援服務，可協助您維持企業運轉。

維持服務運作的備援設計

可輕鬆置換的模組化核心系統組件 (包含：電源系統、硬碟托盤、風扇模組) 能確保服務可用性，雙電源系統則能消除單點故障。

透過 Synology 硬碟取得更高效能


Synology HAT5300 SATA HDD、HAS5300 SAS HDD、SAT5200 SATA SSD 皆通過嚴謹測試，專為結合 Synology 硬體以提供無與倫比的效能及穩定性所設計，是打造高度整合的儲存空間之理想選擇。

Synology 提供 5 年有限保固

Synology 的 5 年有限保固提供完整的硬碟換修及優質的技術支援，為您帶來最高的投資報酬率。²

硬體外觀

前方

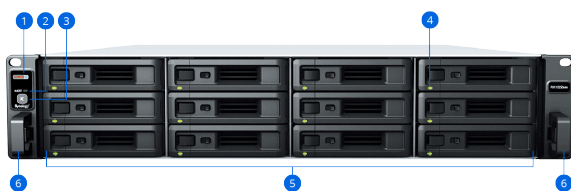

後方



1 電源指示燈	2 警訊指示燈	3 嗶聲關閉按鈕	4 硬碟狀態指示燈
5 硬碟托盤	6 機架套件鎖扣	7 電源埠	8 PSU 指示燈
9 PSU 風扇	10 狀態指示燈	11 警訊指示燈	12 擴充裝置 ID 指示燈
13 SAS IN 埠	14 SAS OUT 埠		

硬體規格

相容硬碟類型	12 x 3.5 吋或 2.5 吋 SAS / SATA HDD / SSD (不包含硬碟)
熱插拔硬碟	是
外部連接埠	SAS IN x 1、SAS OUT x 1
大小 (高x寬x長)	<ul style="list-style-type: none">• 88 x 430.5 x 692 mm• 88 x 482 x 724 mm (含機殼托架)
重量	13.5 kg
系統風扇	4 x (80 x 80 x 32 mm)
AC 輸入電壓	100 V 到 240 V AC
電流頻率	50Hz ~ 60 Hz，單頻
作業溫度	0°C 到 35°C (32°F 到 95°F)
儲存溫度	-20°C 到 60°C (-5°F 到 140°F)
作業濕度	8% 到 80% RH
儲存濕度	5% 到 95% RH
最高作業高度	5,000 公尺 (16,400 英尺)

環境與包裝

環境安全	符合 RoHS 標準
包裝內容物	<ul style="list-style-type: none">• RX1222sas 主機 x 1• AC 電源線 x 2• 2 x 擴充傳輸線• 配件包 x 1• 快速安裝指南 x 1
選購配件 ⁴	<ul style="list-style-type: none">• 3.5 吋 SATA HDD：HAT5300• 3.5 吋 SAS HDD HAS5300• 2.5 吋 SATA SSD：SAT5200• 滑動式機架套件：RKS-02
產品保固	5 年 ²

注意：產品規格如有變更恕不另行通知，所有資訊以官方網站公告為準：www.synology.com。

1. 主機裝置須安裝 DSM 6.2.4-25556 Update 3、7.0.1-42218 Update 2 或往後版本。
2. 保固期從購買收據上註明的日期開始。請參訪 <https://www.synology.com/company/legal/warranty> 以取得更多資訊。
3. 效能測試係由 Synology 在 SA3600 上安裝 12 顆相似容量 (12TB) 及等級 (企業級) 的硬碟，並設定 RAID 5 配置及 Btrfs 檔案系統來進行測試。測試結果僅供參考，實際效能可能會因工作負載、測試方法、裝置及軟體的配置而異。
4. 請參閱 [相容性清單](#) 以查看最新的選購配件。

SYNOLOGY INC.

© 2022 著作權屬於群暉科技股份有限公司所有。Synology 及其他群暉科技股份有限公司 (Synology Inc.) 所有產品之名稱，均為群暉科技股份有限公司所使用或註冊之商標或標章。本文件提及之產品及公司名稱可能為其他公司所有之商標。Synology 可能隨時修改產品規格與說明，恕不另行通知。

RX1222sas-2022-CHT-REV003