

Geniřletme Ünitesi RX1222sas



Synology Sunucuları İçin Anında Kapasite Geniřletme


Synology Geniřletme Ünitesi RX1222sas, Synology rafa monte sunucular için sorunsuz depolama geniřletme sağlar.¹ 12 adede kadar SAS/SATA sürücü yuvası eklemek için birlikte sunulan uzatma kablosuyla baęlayın ve Synology DiskStation Manager'ın (DSM) kapsamlı birim yönetimi seçenekleriyle yeni kapasiteyi hemen kullanmaya baęlayın. Ünite, Synology'nin 5 yıllık sınırlı garantisiyle desteklenir.²

Önemli Özellikler

- **Sezgisel Kurulum**
Minimum kurulum işlemi ve kesintiyle bir 2U muhafazasına 12 adede kadar ek 3,5 inç/2,5 inç SAS/SATA sürücüleri ekleyin
- **Basit Yapılandırma**
Synology DSM'nin tümleşik araçları sayesinde dakikalar içinde yeni birimler oluşturmaya baęlayın
- **Synology Sürücülerine Hazır**
Synology SATA ve SAS sürücüleriyle benzersiz bir entegrasyon ve güvenilirlik elde edin
- **Uzun Vadeli Destek**
Synology'nin 5 yıllık sınırlı garantisiyle desteklenir²

Kolay Kurulum ve Yapılandırma

RX1222sas'nin tak-çalıştır tasarımı ve Synology DSM'de basit birim yönetimiyle genişletme sırasındaki hizmet kesintilerini en aza indirin. Depolamanıza yeni bir birim eklemek için çevrimiçi birim genişletmesinden yararlanın veya sürücülerini yeniden biçimlendirmeden DSM'deki RAID birimlerini sorunsuz bir şekilde genişletin.

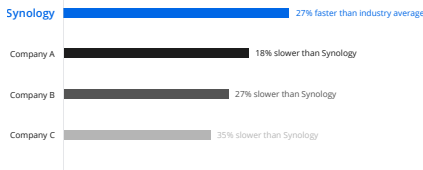

Daha Hızlı Sürücü Onarımı

Synology HAS5300, Synology sistemlerinde kullanıldığında benzer sınıf ve kapasiteye sahip sürücülere kıyasla RAID ortamlarında sürücü onarımı gerçekleştirmek için gereken süreyi büyük ölçüde azaltır.³



Synology Sorunlarınızı Gidermeye Hazır

Synology'nin 5 yıllık sınırlı garantisine dahil edilen teknik destek hizmetleri sayesinde şirketinizin işleri kesintisiz şekilde sürdürmesini sağlayın.²

Maksimum Çalışma Süresi İçin Yedekli Tasarım

Kolay değişim için tasarlanmış güç kaynakları, sürücü tepleri ve fan modülleri gibi modüler anahtar sistem bileşenleriyle hizmetlerinizin kullanılabilirliğinden emin olun. Çift güç kaynağı, tek arıza noktalarını ortadan kaldırmanızı sağlar.

Synology Sürücülerle Daha Fazlasını Başarın


Zorlu testlerle desteklenen ve Synology donanımıyla birlikte kullanıldığında benzersiz performans ve güvenilirlik sağlayacak şekilde tasarlanan Synology HAT5300 SATA HDD'ler, HAS5300 SAS HDD'ler ve SAT5200 SATA SSD'ler son derece entegre depolama kurulumu oluşturmak için ideal seçimdir.

Synology'nin 5 Yıllık Sınırlı Garantisi ile desteklenir


Synology'nin 5 yıllık sınırlı garantisinin sunduğu kapsamlı donanım değişimi ve üst düzey teknik destek ile yatırım geri dönüşünüzü en üst seviyeye çıkarın.²

Donanıma Genel Bakış

Ön

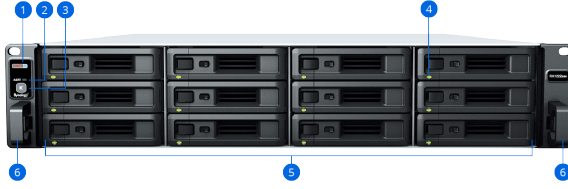

Arka

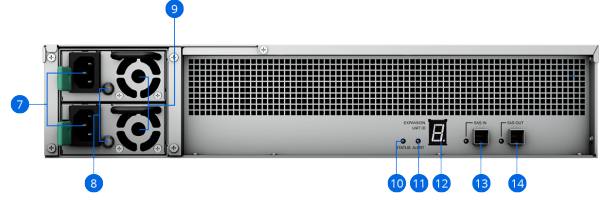

1	Güç Göstergesi	2	Uyarı Göstergesi	3	Bip Kapalı Düğmesi	4	Sürücü Durumu Göstergeleri
5	Sürücü Tepsileri	6	Ray Kiti Ayırma Tırnakları	7	Güç Bağlantı Noktaları	8	PSU Göstergeleri
9	PSU Fanları	10	Durum Göstergesi	11	Uyarı Göstergesi	12	Genişletme Ünitesi ID Göstergesi
13	SAS IN Bağlantı Noktası	14	SAS OUT Bağlantı Noktası				

Donanım

Uyumlu sürücü türleri	12 x 3,5 inç veya 2,5 inç SAS/SATA HDD/SSD (sürücüler dahil değildir)
Çalışırken değiştirilebilir sürücüler	Evet
Harici bağlantı noktaları	SAS IN x 1, SAS OUT x 1
Boyut (YxGxD)	<ul style="list-style-type: none">88 x 430,5 x 692 mm88 x 482 x 724 mm (sunucu kulaklarıyla)
Ağırlık	13,5 kg
Sistem fanları	4 x (80 x 80 x 32 mm)
AC giriş gücü gerilimi	100 V - 240 V AC
Güç frekansı	50/60 Hz, tek fazlı
Çalışma sıcaklığı	0°C - 35°C (32°F - 95°F)
Depolama sıcaklığı	-20°C - 60°C (-5°F - 140°F)
Çalışma ortamı nem oranı	%8 ila %80 Bağıl Nem
Depolama nem oranı	%5 ila %95 Bağıl Nem
Maksimum çalışma irtifası	5000 m (16.400 ft)

Çevre ve Ambalajlama

Çevresel güvenlik	RoHS uyumlu
Paket içeriği	<ul style="list-style-type: none">1 x RX1222sas ana ünitesi2 x AC güç kablosu2 x Genişletme kablosu1 x Aksesuar paketi1 x Hızlı Kurulum Kılavuzu
İsteğe bağlı aksesuarlar ⁴	<ul style="list-style-type: none">3,5 inç SATA HDD: HAT53003,5 inç SAS HDD HAS53002,5 inç SATA SSD: SAT5200Kayan Ray Kiti: RKS-02
Garanti	5 yıl ²

Not: Model teknik özellikleri bildirimde bulunulmaksızın deęiřtirilebilir. En gncel bilgiler iin ltfen www.synology.com adresine bakın.

1. Ana cihaza DSM 6.2.4-25556 Gncelleme 3, 7.0.1-42218 Gncelleme 2 veya sonraki srmlerin yklenmesini gerektirir.
2. Garanti sresi, faturanızda belirtilen satın alma tarihinden itibaren bařlar. Daha fazla bilgi iin <https://www.synology.com/company/legal/warranty> adresini ziyaret edin.
3. Synology tarafından yrtlen performans testlerinde, RAID 5 ve Btrfs dosya sistemi ile yapılandırılmıř SA3600'de 12 src kullanılarak benzer kapasite (12 TB) ve sınıftaki (Kurumsal) srclerle kıyaslama yapılmıřtır. Sonular yalnızca referans amalıdır. Gerek performans; iř yk, test yntemleri ve cihazlar ile yazılımın nasıl yapılandırıldıđına bađlı olarak deđiřiklik gsterebilir.
4. En yeni isteđe bađlı aksesuar listesi iin ltfen [uyumluluk listemize](#) bakın.

SYNOLOGY INC.

Telif Hakkı © 2022, Synology Inc. Tm hakları saklıdır. Synology ve Synology logosu, Synology Inc. řirketinin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Burada adı geen diđer rn ve řirket adları, ilgili řirketlerin ticari markaları olabilir. Synology, istediđi zaman ve nceden bildirmeksizin rn teknik zelliklerinde ve aıklamalarında deđiřiklik yapabilir.

RX1222sas-2022-TRK-REV003