



# **Synology DiskStation DS115j**

## **Hurtig installationsvejledning**

# Indholdsfortegnelse

## Kapitel 1: Før du begynder

Pakkens indhold.....	3
Overblik over Synology DiskStation.....	4
Sikkerhedsinstruktioner.....	5

## Kapitel 2: Hardwarekonfiguration

Værktøj og dele til diskinstallation.....	6
Installer diske.....	6
Start din DiskStation.....	7

## Kapitel 3: Installer DSM på DiskStation

Installer DSM med Web Assistant.....	9
Få mere at vide.....	9






## Appendiks A: Specifikationer

## Appendiks B: LED-indikatortabel

# Før du begynder

Tak for, at du købte dette Synology-produkt! Før du begynder at konfigurere DiskStation, skal du kontrollere pakkens indhold for at kontrollere, at du har modtaget nedenstående produkter. Sørg også for, at du læser sikkerhedsvejledningen nøje for at undgå at skade dig selv eller ødelægge din DiskStation.

## Pakkens indhold









Hovedenhed x 1	AC-strømadapter x 1
	
	<b>RJ-45 LAN-kabel x 1</b>
	
	<b>Skruer til harddiske x 6</b>
	
<b>Skruer til kasse x 3</b>	
	

## Overblik over Synology DiskStation



Nr.	Varenavn	Placering	Beskrivelse
1	Statusindikator	Frontpanel	Viser status for systemet. Find flere oplysninger i "Appendiks B: LED-indikatortabel".
2	LAN-indikator		Viser status for netværksforbindelsen. Find flere oplysninger i "Appendiks B: LED-indikatortabel".
3	Diskindikator		Viser status for den installerede disk. Find flere oplysninger i "Appendiks B: LED-indikatortabel".
4	Knappen Power		<ol style="list-style-type: none"> <li>Tryk for at tænde for DiskStation.</li> <li>Sluk for DiskStation ved at trykke og holde den nede, indtil du hører et bip, og strømdioden begynde at blinke.</li> </ol>
5	Ventilator	Bagpanel	Afleder overskydende varme og afkøler systemet. Hvis ventilatoren ikke fungerer, vil DiskStation udsende en bippelyd.
6	LAN-port		Tilslut et netværkskabel her.
7	USB 2.0-port		Tilslut eksterne harddiske, USB-printere eller andre USB-enheder til din DiskStation her.
8	Knappen RESET		<ol style="list-style-type: none"> <li>Tryk og hold, til du hører en biplyd for at gendanne standard IP-adressen, DNS-server, og adgangskoder til brugere, der hører til gruppen <b>administrators</b>.</li> <li>Tryk og hold, til du hører en biplyd. Tryk og hold så igen, til du hører tre biplyde for at returnere DiskStation til status "Ikke installeret", så DiskStation Manager (DSM) kan geninstalleres.</li> </ol>
9	Kensington-sikkerhedsstik		Vedhæft en Kensington-sikkerhedslås her.
10	Strømport		Tilslut AC-strømadapteren her.

## Sikkerhedsinstruktioner

	Skal holdes væk fra direkte sollys og kemikalier. Sørg for, at der ikke opstår pludselige ændringer i temperatur eller fugtighed i produktets miljø.
	Placer produkter med højre side op hele tiden.
	Placer den ikke tæt på væsker.
	Før det rengøres, skal du trække ledningen ud Tør af med en fugtig papirserviet. Brug ikke kemiske eller aerosol-rengøringsmidler.
	For at undgå at enheden falder, må du ikke placere den på vogne eller ustabile overflader.
	Strømkablet skal indsættes i korrekt forsyningsspænding. Sørg for, at AC-spændingen er korrekt og stabil.
	For at afbryde al elektrisk strøm fra enheden skal du sikre, at alle el-ledninger er taget ud af stikkontakten.
	Risiko for eksplosion, hvis batteriet udskiftes med en forkert type. Bortskaf brugte batterier korrekt.

# Hardwarekonfiguration


## Værktøj og dele til diskinstallation

- En skruetrækker
- Et 3,5 tommers eller 2,5 tommers SATA-drev (Besøg [www.synology.com](http://www.synology.com) for at se kompatible drevmodeller).

**Advarsel:** Hvis du installerer en disk, der indeholder data, vil systemet formatere den og slette alle eksisterende data. Backup eventuelle vigtige data før installation.


## Installer diske

1 Skub den øverste del af kabinettet i retningen vist nedenfor. Løft det øvre dæksel, og sæt det til side.

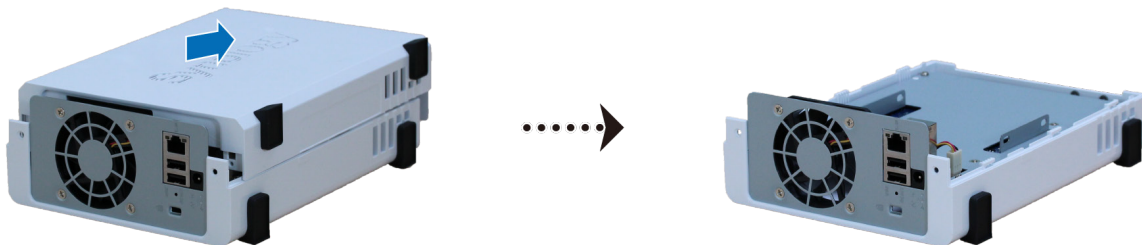


2 Installer diske:


- **Til 3,5 tommers diske:** Skub disken ind i harddiskbåsen, og skub den hele vejen ind, til den er fast tilsluttet SATA-stikket. Fastgør disken med de skruer, der følger med.

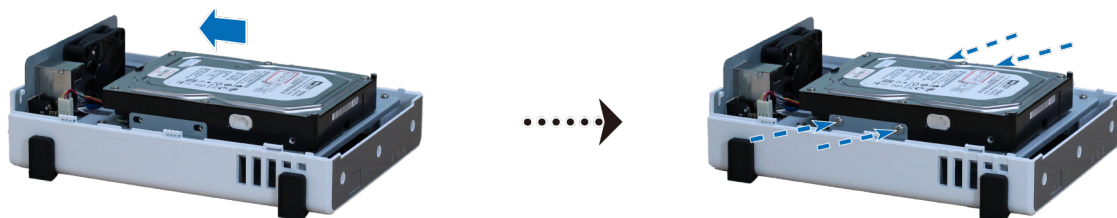


- **Til 2,5 tommer diske:**
  - a Placer disken i 2,5 tommers diskholderen (type C, sælges separat), og fastgør så 2,5 tommers skruerne for at fastgøre disken.

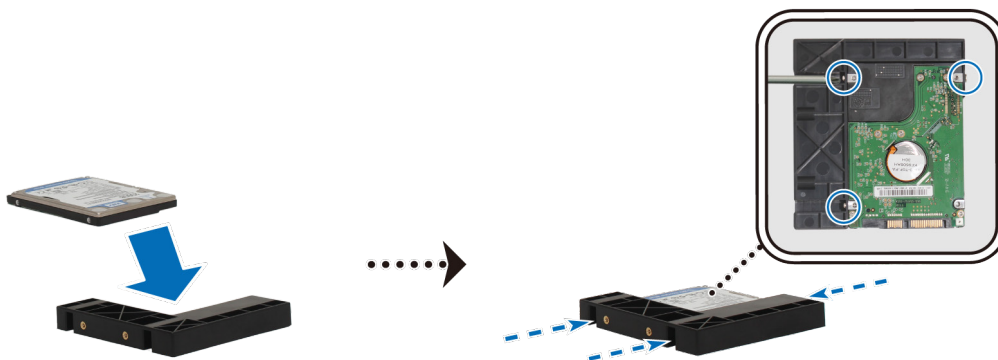

- b Skub 2,5"-diskholderen ind i harddiskrummet, og skub den helt tilbage, indtil den er fast tilsluttet i SATA-stikket. Fastgør diskholderen med de skruer, der følger med.

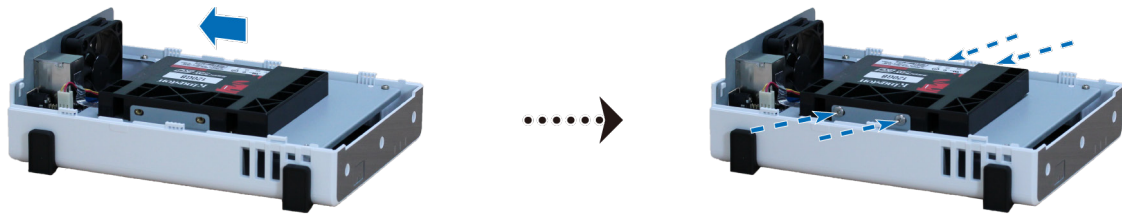


- 3 Genmonter den øverste del, og fastgør skruerne på bagpanelet.

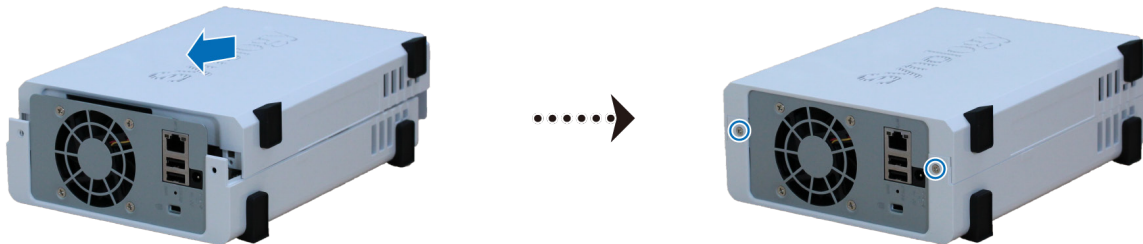


## Start din DiskStation

- 1 Tryk på knappen på adapteren i pakken, og træk stikkassen ud som vist nedenfor.

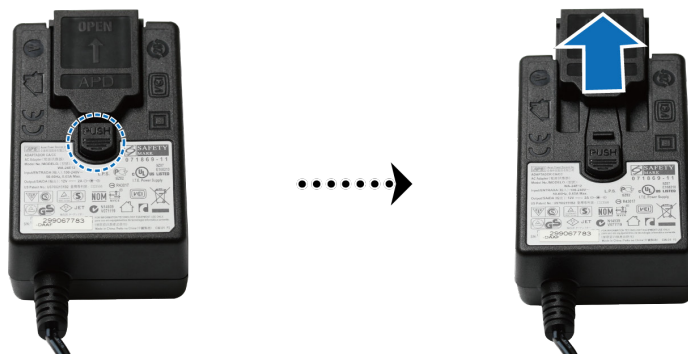

- 2 Skub stikadapteren ind i stikkene ved at skubbe den fremad. Bemærk, at den stikadapter, der leveres med DiskStation varierer, afhængigt af din region. Billedet nedenfor er kun ment som reference.

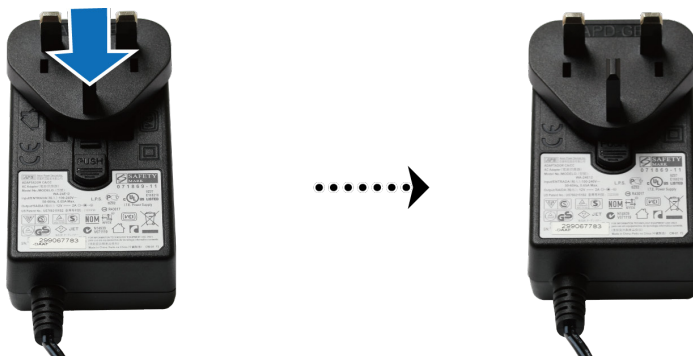

- 3 Tilslut den ene ende af AC-adapteren til strømporten på DiskStation. Tilslut den anden end til en stikkontakt.
- 4 Brug LAN-kablet til at tilslutte DiskStation til din switch, router eller hub.
- 5 Tryk på strømknappen for at tænde for din DiskStation.



Tillykke! Din DiskStation er nu online og kan registreres fra en netværkscomputer.



# Installerer DSM på DiskStation

Når hardwarekonfigurationen er færdig, skal du installere DiskStation Manager (DSM) - Synologys browserbaseret operativsystem - på din DiskStation.

## Installerer DSM med Web Assistant

Din DiskStation leveres med et indbygget værktøj, der kaldes **Web Assistant**, der hjælper dig med at downloade den seneste version af DSM fra nettet og installere den på din DiskStation. Sådan bruger du Web Assistant.

- 1 Tænd for DiskStation.
- 2 Åbn en webbrowser på en computer tilsluttet samme netværk som DiskStation.
- 3 Indtast en af følgende i adresselinjen på browseren:
  - a [find.synology.com](http://find.synology.com)
  - b `diskstation:5000`
- 4 Web Assistant startes i webbrowseren. Den vil søge efter og finde din DiskStation på det lokale netværk. Status for din DiskStation skal være **Ikke installeret**.



- 5 Klik på **Opret forbindelse** for at starte konfigurationsprocessen og følge skærmvejledningen.

**Bemærk:**

1. DiskStation skal have forbindelse til internettet for at installere DSM med Web Assistant.
2. Anbefalede browsere: Chrome, Firefox.
3. Både DiskStation og computeren skal være på samme lokalnetværk.

## Få mere at vide

Tillykke! Din DiskStation er nu klar til at blive brugt. Yderligere oplysninger eller onlineresourcer om din DiskStation findes på [www.synology.com](http://www.synology.com).

# Specifikationer

Element	DS115j
Interne diske	3,5 tommers eller 2,5 tommers SATA (II) x 1
Maks. Kapacitet	5 TB (1 x 5 TB harddisk)
Eksterne enhedsporte	USB 2.0 x 2
LAN-port	Gigabit x 1
Størrelse (H x B x D) (mm)	165 x 71 x 224
Vægt (kg)	0,71
Understøttede klienter	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Windows XP og senere</li> <li>• Mac OS X 10.5 og senere</li> <li>• Ubuntu 9.04 og senere</li> </ul>
Filsystemer	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Intern: EXT4</li> <li>• Ekstern: EXT4, EXT3, FAT, NTFS, HFS+ (skrivebeskyttet)</li> </ul>
Understøttede RAID-typer	Basic
Agenturcertificeringer	• FCC Class B, CE Class B, BSMI Class B
Harddiskdvale	Ja
Sproglokalisering	<ul style="list-style-type: none"> <li>• English • Deutsch • Français • Italiano • Español • Dansk • Norsk • Svensk</li> <li>• Nederlands • Русский • Polski • Magyar • Português do Brasil • Português Europeu</li> <li>• Türkçe • Český • 日本語 • 한국어 • 繁體中文 • 简体中文</li> </ul>
Miljøkrav	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Linjespænding: 100 V til 240 V AC</li> <li>• Frekvens 50/60Hz</li> <li>• Driftstemperatur: 40 til 95° F (5 til 35° C)</li> <li>• Opbevaringstemperatur: -5 til 140° F (-20 til 60° C)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Relativ fugtighed: 5 % til 95 % RH</li> </ul> </li> <li>• Maksimal driftshøjde: 6.500 fod (2000 m)</li> </ul>

**Bemærk:** Modelspecifikationer kan ændres uden varsel. Der henvises til [www.synology.com](http://www.synology.com) for at få de seneste oplysninger.

# LED-indikatortabel

LED-indikator	Farve	Status	Beskrivelse
STATUS	Grøn	Statisk	Diskenhed normal
	Orange	Statisk	Tilgængelig diskenhedsplads < 1 GB eller < 1 %
		Blinker	Disk ødelagt/diskenhed degraderet eller ødelagt
			Ingen intern disk
	Fra		Harddiskdvale
Front LAN	Grøn	Statisk	Netværk tilsluttet
		Blinker	Netværk aktivt
	Fra		Intet netværk
DISK	Grøn	Statisk	Disk klar og inaktiv
		Blinker	Åbner disken
	Orange	Statisk	Drevfejl
	Fra		Harddiskdvale eller ingen intern disk
Strøm	Blå	Statisk	Tændt
		Blinker	Starter eller lukker
	Fra		Slukket

**Bemærk:** Modellspecifikationer kan ændres uden varsel. Der henvises til [www.synology.com](http://www.synology.com) for at få de seneste oplysninger.

## SYNOLOGY, INC. SLUTBRUGERLICENSÅFTALE

VIGTIGT - LÆS NØJE: DENNE SLUTBRUGERLICENSÅFTALE ("SBLA") ER EN JURIDISK ÅFTALE MELLEM DIG (ENTEN EN ENKELTPERSON ELLER ÉN ENHED) OG SYNOLOGY, INC. OG FIRMAETS FILIALER, HERUNDER SYNOLOGY AMERICAN CORP OG SYNOLOGY UK LTD., (SAMLET KALDET "SYNOLOGY") FOR AL SYNOLOGY-SOFTWARE MED EVENTUELT ANDET TILKNYTTET FIRMWARE, MEDIER, TRYKTE MATERIALER OG "ONLINE" ELLER ELEKTRONISK DOKUMENTATION (SAMLET KALDET "SOFTWARE"), DER KAN HENTES PÅ [WWW.SYNOLOGY.COM](http://WWW.SYNOLOGY.COM) ELLER LEVERES MED ELLER ER INSTALLERET PÅ ET SYNOLOGY-PRODUKT ("PRODUKTET").

DU ACCEPTERER AT VÆRE BUNDET AF VILKÅRENE I DENNE "SBLA", NÅR DU ÅBNER PAKKEN MED SOFTWAREN, INSTALLERER DEN ELLERS IKKE AF SYNOLOGY FORUDINSTALLEREDE SOFTWARE PÅ ET PRODUKT, ELLERS ELLERS BRUGER ET PRODUKT, DER INDEHOLDER FORUDINSTALLERET SOFTWARE. HVIS DU IKKE ACCEPTERER VILKÅRENE I DENNE EULA, MÅ DU IKKE ÅBNE KASSEN MED PRODUKTET, INSTALLERE SOFTWAREN ELLER BRUGE PRODUKTER, DER INDEHOLDER SOFTWAREN. I STEDET KAN DU RETURNERE PRODUKTET TIL DEN FORHANDLER, HVOR DU KØBTE DET, FOR AT FÅ EN TILBAGEBETALING I OVERENSSTEMMELSE MED FORHANDLERENS GÆLDENDE RETURPOLITIK.

**Afsnit 1. Begrænset softwarelicens.** Under vilkårene og betingelserne i denne "SBLA" giver Synology dig en begrænset, ikke-eksklusiv, ikke-overførbart personlig licens til at installere, køre og bruge én kopi af Softwaren på Produktet alene i forbindelse med din autoriserede brug af Produktet.

**Afsnit 2. Dokumentation.** Du kan tage og bruge et rimeligt antal kopier af den dokumentation, der fulgte med Softwaren under forudsætning af, at disse kopier kun bliver brugt til interne formål og ikke bliver gendistribueret eller gendistribueret (enten som papirkopi eller i elektronisk form) til nogen tredjepart.

**Afsnit 3. Sikkerhedskopiering.** Du kan tage et rimeligt antal kopier af Softwaren til sikkerhedskopierings- og arkivformål.

**Afsnit 4. Opdateringer.** Al software, der leveres til dig af Synology, eller som er til rådighed på Synologys websted på [WWW.SYNOLOGY.COM](http://WWW.SYNOLOGY.COM) ("Webstedet"), der opdaterer eller supplerer den oprindelige Software, er underlagt "SBLA"-en, medmindre der leveres separate licensvilkår med disse opdateringer eller supplement, hvor disse separate vilkår vil være gældende.

**Afsnit 5. Licensbegrænsninger.** Den licens, der omtales i afsnit 1 gælder kun i den udstrækning, at du har bestilt og betalt for Produktet, og den omtaler alle dine rettigheder i forhold til Softwaren. Synology forbeholder sig alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt gives til dig, i denne "SBLA". Uden begrænsning af det foregående, kan du ikke, og du kan ikke autorisere eller tillade tredjepart til at: (a) bruge Softwaren til et andet formål end i forbindelse med Produktet, (b) licensere, distribuere, bortleje, udleje, udlåne, overføre, tildele eller på anden måde bortskaffe Softwaren eller bruge Softwaren på et kommercielt hostet eller tjenestebureau miljø, (c) reverse engineer, dekompile, disassemblere eller forsøge at finde kildekoden til eller eventuelle handelshemmeligheder i forhold til Softwaren medmindre, og kun i det omfang, at sådanne aktiviteter er udtrykkeligt tilladt af gældende lovgivning uanset nærværende begrænsning, (d) tilpasse, ændre, oversætte eller oprette eventuelle afledte arbejder af Softwaren, (e) fjerne, ændre eller skjule eventuelle ophavsretserklæringer eller andre ejendomsrettigheds erklæringer på Produktet eller (f) omgå eller forsøge at omgå metoder, der anvendes af Synology til at kontrollere adgang til komponenter, funktioner i Produktet eller Softwaren.

**Afsnit 6. Open Source.** Softwaren kan indeholde komponenter, der er givet i licens til Synology under GNU General Public License ("GPL-komponenter"), som aktuelt er tilgængelige på <http://WWW.GNU.ORG/LICENSES/GPL.HTML>. Vilkårene i GPL vil alene kontrollere GPL-komponenter i den udstrækning, at denne "SBLA" konflikter med kravene i GPL i forhold til din brug af GPL-komponenterne og i det tilfælde, at du accepterer at være bundet af GPL i forhold til brugen af sådanne komponenter.

**Afsnit 7. Revision.** Synology har ret til at revidere din overholdelse af vilkårene i denne "SBLA". Du accepterer at give Synology adgang til faciliteter, udstyr, bøger, registreringer og dokumenter og ellers samarbejde på rimelig vis med Synology for at gøre en sådan revision nemmere.

**Afsnit 8. Ejerskab.** Softwaren er Synologys og firmaets licensgiveres værdimæssige ejendom og er beskyttet af ophavsrettigheder og andre intellektuelle ejendomsretslove og traktater. Synology og firmaets licensgivere ejer alle rettigheder, ejerskaber og interesser i og til Softwaren og alle ophavsrettigheder og andre intellektuelle ejendomsrettigheder i Softwaren.

**Afsnit 9. Begrænset garanti.** Synology garanterer, at i en periode på halvfems (90) dage efter enten din (a) installation af Softwaren på Produkterne, der ikke omfatter forudinstalleret Software, eller (b) brugen af et Produkt, der inkluderer forudinstalleret Software, ("Garanti perioden"), vil Softwaren i det store hele overholde Synologys offentliggjorte specifikationer for Softwaren, hvis de findes, eller som angivet på webstedet. Synology vil gøre alt kommercielt rimeligt for enten at rette eventuel ikke-overholdelse i Softwaren eller erstatte eventuel Software, der ikke lever op til den tidligere nævnte garanti, efter Synologys eget skøn, under forudsætning af at du fremsender skriftlig erklæring til Synology om denne ikke-overholdelse inden for Garanti perioden. Ovenstående garanti gælder ikke for eventuel ikke-overholdelse, der skyldes: (w) brug, gengivelse, distribution eller afdækning, der ikke er i overensstemmelse med denne "SBLA", (x) eventuel tilpasning, ændring eller andet i Softwaren af en anden person end fra Synology, (y) en kombination af Softwaren med et produkt, en tjeneste eller andet, der leveres af andre end Synology, eller (z) at du ikke lever op til denne "SBLA".

**Afsnit 10. Support.** I Garanti perioden vil Synology stille supporttjenester til din rådighed. Efter udløb af den gældende Garanti periode kan Synology stille support til rådighed for dig ved skriftlig anmodning.

**Afsnit 11. Garantifraskrivelse.** UNDTAGEN DET, SOM UDTRYKKELT ER ANGIVET OVENFOR, VIL SYNOLOGY OG FIRMAETS LEVERANDØRER LEVERE SOFTWAREN "SOM DEN ER" OG MED ALLE FEJL. SYNOLOGY OG FIRMAETS LEVERANDØRER FRASKRIVER SIG HERMED ALLE ANDRE GARANTIER, UDTRYKTE, UNDERFORSTÅEDE ELLER LOVPLIGTIGT ELLER PÅ ANDEN MÅDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, EVENTUELLE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER OM SALGSBARHED ELLER EVNE TIL ET BESTEMT FORMÅL ELLER ANVENDELSE, EJERSKAB ELLER IKKE-KRÆNKELSE, MED HENSYN TIL SOFTWAREN. UDEN AT BEGRÆNSE DET FOREGÅENDE GARANTERER SYNOLOGY IKKE, AT SOFTWAREN ER FRI FOR FEJL, VIRUSSER ELLER ANDRE DEFEKTER.

**Afsnit 12. Fraskrivelse af visse erstatninger.** SYNOLOGY ELLER FIRMAETS LICENSGIVERE SKAL PÅ INGEN MÅDE VÆRE ANSVARLIGE FOR OMKOSTNINGER TIL DÆKNING AF ELLER FOR EVENTUELLE HÆNDELIGE, INDIREKTE, SÆRLIGE, PØNALE, FØLGE- ELLER LIGNENDE SKADER ELLER NOGET SOM HELST ANSVAR (HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, TAB AF DATA, OPLYSNINGER, OMSÆTNING, OVERSKUD ELLER HANDEL), DER OPSTÅR UD AF ELLER I FORHOLD TIL BRUGEN ELLER MANGLENDE BRUG AF SOFTWAREN ELLER PÅ ANDEN MÅDE UNDER ELLER I FORBINDELSE MED DENNE "SBLA" ELLER SOFTWAREN, HVAD ENTEN DET ER PÅ KONTRAKTGRUNDLAG, SVIG (HERUNDER FORSØMMELSE), STRENGT ANSVAR ELLER ANDEN TEORI, SOM OM SYNOLOGY ER BLEVET OPLYST OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE ERSTATNINGER.

**Afsnit 13. Ansvarsbegrænsning.** SYNOLOGYS OG FIRMAETS LEVERANDØRERS ANSVAR, DER STAMMER FRA ELLER ER I FORHOLD TIL BRUGEN ELLER MANGLENDE MULIGHED FOR AT BRUGE SOFTWAREN ELLER ELLERS UNDER ELLER I FORBINDELSE MED DENNE "SBLA" ELLER SOFTWAREN, ER BEGRÆNSET TIL DET BELØB, DER FAKTISK ER BETALT AF DIG FOR PRODUKTET UANSET DET ERSTATNINGSBELØB, DER KAN PÅBELØBE SIG, HVAD ENTEN DER ER PÅ KONTRAKTGRUNDLAG SVIG (HERUNDER FORSØMMELSE), STRENGT ANSVAR ELLER ANDEN TEORI. Ovenstående fraskrivelse af garantier, fraskrivelse af visse erstatninger og begrænsning af ansvar vil gælde i det største udstrækning, der tillades af gældende lov. Lovene i visse stater/lovgivningsområder tillader ikke udeladelse af underforståede garantier eller udeladelse af begrænsning af visse erstatninger. I det omfang, at disse love gælder for denne "SBLA", vil udeladelser og begrænsninger fremsat ovenfor måske ikke gælde for dig.

**Afsnit 14. Eksportbegrænsninger.** Du anerkender, at Softwaren er underlagt eksportrestriktioner i USA. Du accepterer at overholde alle gældende love og regulativer, der gælder for Softwaren, herunder men uden begrænsning til eksportadministrationsregulativer i USA.

**Afsnit 15. Licensrettigheder til USA's regering.** Al Software, der leveres til USA's regering, leveres med de kommercielle licensrettigheder og -begrænsninger, der er beskrevet i denne "SBLA". Ved at installere, kopiere eller bruge Software accepterer USA's regering, at Softwaren er "kommerciel computersoftware" eller "kommerciel computersoftwareokumentation" inden for betydningen i FAR Part 12.

**Afsnit 16. Opsigelse.** Uden præjudice om eventuelle andre rettigheder, kan Synology opsig denne "SBLA", hvis du ikke overholder vilkårene og betingelserne i den. I det tilfælde skal du holde op med at bruge Softwaren og destruere alle kopier af Softwaren og alle den komponentdele.

**Afsnit 17. Tildeling.** Du kan ikke overføre eller tildele dine rettigheder under denne "SBLA" til nogen tredjepart. En sådan overførsel eller tildeling, der overtræder ovennævnte begrænsning, vil være ugyldig.

**Afsnit 18. Gældende lov.** Medmindre det er udtrykkeligt forbudt af lokal lovgivning, styres denne "SBLA" af lovene i staten Washington, USA uanset eventuelle modstridende konflikter i juridiske principper. FN's Kontraktkonvention af 1980 for international salg af varer eller eventuelle efterfølgere hertil gælder ikke.

**Afsnit 19. Løsning af uoverensstemmelser.** Enhver tvist, strid eller ethvert krav, der opstår vedrørende denne Garanti, Softwaren eller tjenester, der leveres af Synology i forhold til Softwaren eller forholdet mellem dig og Synology skal løses alene og endeligt ved voldgift under de aktuelle kommercielle regler fra 'American Arbitration Association', hvis du bor i USA og med undtagelse af, hvad der ellers siges nedenfor. I disse tilfælde skal voldgiften udføres foran én voldgiftsmand og skal begrænses alene til uoverensstemmelsen mellem dig og Synology. Voldgiften, eller en del af den, skal ikke bekræftes af nogen anden voldgift og skal heller ikke udføres på et class-wide eller class action-grundlag. Voldgiften skal finde sted i King County, Washington, USA, ved fremsendelse af dokumenter, pr. telefon, online eller personligt, som det bestemmes af voldgiftsmanden efter anmodning fra parterne. Den vindende part i en voldgift eller et sagsanlæg, der sker i USA eller andetsteds, skal have alle omkostninger og rimelige advokatsalærer dækket, herunder eventuel voldgiftsgebyr, der er betalt af den vindende part. Enhver beslutning, der kommer ud af en sådan voldgift skal være endelig og bindende for parterne, og dommen skal indføres for en domstol med kompetence. Du forstår, at hvis denne bestemmelse ikke var til stede, ville du have haft ret til at retsforfølge en sådan tvist, strid eller krav for en domstol, herunder retten til at retsforfølge krav på basis af et gruppesøgsmål, og du har udtrykkeligt og indforstået fraskrevet dig disse rettigheder og accepterer at løse eventuelle tvister via bindende voldgift i overensstemmelse med bestemmelserne i Afsnit 19. Hvis du ikke bor i USA, skal enhver tvist, strid eller ethvert krav, som beskrevet i dette afsnit, endeligt løses ved voldgift udført af tre neutrale voldgiftsmænd i overensstemmelse med procedurerne i Taiwans voldgiftslovgivning og relaterede håndhævelsesregler. Voldgiften skal finde sted i Taipei, Taiwan, R.O.C., og voldgiftsprocessen skal gennemføres på engelsk, eller hvis begge parter accepterer det, på mandarin kinesisk. Voldgiftskendelsen skal være endelig og bindende for parterne og kan håndhæves for enhver domstol med lovgivningsmagt. Intet i dette afsnit skal anses for at forbyde eller begrænse Synology i at søge påbud eller søge andre rettigheder og erstatninger, som firmaet kan have efter lovgivning eller billighedsret for eventuelle faktiske eller truende brud på en bestemmelse i denne "SBLA" i forhold til Synologys intellektuelle ejendomsrettigheder.

**Afsnit 20. Advokatsalærer.** Ved enhver voldgift, mægling eller andet sagsanlæg eller proces til håndhævelse af rettigheder eller erstatninger under denne "SBLA", skal den vindende part have erstatning for, udover eventuel anden erstatning denne måtte kunne kræve, omkostninger og rimelige advokatsalærer.

**Afsnit 21. Uadskillelighed.** Hvis en bestemmelse i denne "SBLA" anses for ugyldig, ulovlig eller ikke kan håndhæves af en domstol med kompetent jurisdiktion, skal resten af denne "SBLA" forblive gældende.

**Afsnit 22. Hele aftalen.** Denne "SBLA" udgør hele aftalen mellem Synology og dig med hensyn til Softwaren og vedrørende emner og fortrænger alle tidligere og samtidige forståelser og aftaler, hvad enten de er skriftlige eller mundtlige. Ingen tilføjelse, ændringer eller fraskrivelse til en af bestemmelserne i denne "SBLA" vil være gyldig, medmindre den er fremsat skriftligt af den part, der skal bindes af den.

## SYNOLOGY, INC. BEGRÆNSET PRODUKTGARANTI

DENNE BEGRÆNSEDE GARANTI ("GARANTIEN") GÆLDER FOR DE PRODUKTER (SOM DEFINERET NEDENFOR) FRA SYNOLOGY INC. OG FIRMAETS TILKNYTTETE SELSKABER, HERUNDER SYNOLOGY AMERICA CORP. OG SYNOLOGY UK LTD., (SAMLET KALDET "SYNOLOGY"). DU ACCEPTERER AT VÆRE BUNDET AF VILKÅRENE AF DENNE GARANTI VED AT ÅBNE PAKKEN, DER INDEHOLDER OG/ELLER BRUGER PRODUKTET. HVIS DU IKKE ACCEPTERER VILKÅRENE I DENNE GARANTI, MÅ DU IKKE BRUGE PRODUKTET. I STEDET KAN DU RETURNERE PRODUKTET TIL DEN FORHANDLER, HVOR DU KØBTE DET, FOR AT FÅ EN TILBAGEBETALING I OVERENSSTEMMELSE MED FORHANDLERENS GÆLDENDE RETURPOLITIK.

**Afsnit 1. Definitioner.** (a) "Nyt produkt", herunder: (1) "Kategori 1-produkt" betyder Synology-produktmodellerne RS810+, RS810RP+, RX410, alle DS/RS NAS-modeller med XS+/XS-suffiks (undtagen RS3413xs+) i eller efter 13-serien og alle DX/RX-udvidelsesenheder med 12 drevbåse i eller efter 13-serien. (2) "Kategori II-produkt" betyder Synology-produktmodellerne RS3413xs+, RS3412xs, RS3412RPxs, RS3411xs, RS3411RPxs, RS2211+, RS2211RP+, RS411, RS409RP+, RS409+, RS409, RS408-RP, RS408, RS407, DS3612xs, DS3611xs, DS2411+, DS1511+, DS1010+, DS710+, DS509+, DS508, EDS14, RX1211, RX1211RP, RX4, DX1211, DX510, DX5, VS240HD og RAM-modul (1 GB/2 GB/4 GB/8 GB). (3) "Kategori III-produkt" betyder de Synology-produktmodeller, der opfylder følgende krav: alle DS NAS-modeller uden XS+/XS-suffikset og med 5 eller flere drevbåse i eller efter 12-serien, alle RS NAS-modeller uden XS+/XS-suffikset i eller efter 12-serien og alle DX/RX-udvidelsesenheder med 4 eller 5 drevbåse i eller efter 12-serien. (4) "Kategori IV-produkt" betyder alle andre Synology-produktmodeller købt af kunder efter 1. marts 2008. (5) "Kategori V-produkt" betyder alle andre Synology-produktmodeller købt af kunder før 29. februar 2008. (b) "Istandsæt produkt" betyder alle Synology-produkter, som er istandsat og solgt direkte af Synology via onlinebutikken, men ikke de produkter, der sælges af en autoriseret Synology-leverandør eller -forhandler. (c) "Kunde" betyder den oprindelige person eller enhed, der købte produktet fra Synology eller en autoriseret Synology-distributør eller forhandler. (d) "Onlinebutik" betyder en onlinebutik, der drives af Synology eller Synologys tilknyttede selskab. (e) "Produkt" betyder et nyt produkt eller et istandsat produkt og enhver hardware, der er indbygget i Produktet af Synology og eventuel medfølgende dokumentation. (f) "Software" betyder Synology-ejet software, der følger med Produktet, når det købes af Kunden, hentes af Kunden på webstedet eller er forudinstalleret på Produktet af Synology og indeholder eventuel firmware, tilknyttede medier, billeder, animationer, video, lyd, tekst og applets i Softwaren eller Produktet og eventuelle opdateringer eller opgraderinger til denne software. (g) "Garantiperiode" betyder den periode, der begynder på den dato, produktet bliver købt af kunden og slutter (1) fem år efter denne dato for Kategori I-produkter; (2) tre år efter en sådan dato for Kategori II & III-produkter; eller (3) to år efter en sådan dato for Kategori IV-produkter; eller (4) ét år efter en sådan dato for Kategori V-produkter; eller (5) 90 dage efter en sådan dato for istandsatte produkter, bortset fra dem, der sælges som "som er" eller med "ingen garanti" på online shops. (h) "Websted" betyder Synologys websted, som findes på [www.synology.com](http://www.synology.com).

### Afsnit 2. Begrænset garanti og erstatning

**2.1 Begrænset garanti.** Synology garanterer over for kunden og underlagt afsnit 2.6, at hvert Produkt (a) vil være fri for arbejdsmæssige materialedefekter og (b) under normal anvendelse vil fungere stort set i overensstemmelse med Synologys offentliggjorte specifikationer for Produktet i Garantiperioden. Synology giver ingen garanti for Istandsæt produkt, der er solgt "som det er" eller "uden garanti" i onlinebutikken.

**2.2 Eksklusiv erstatning.** Hvis Kunden oplyser om ikke-overholdelse af en af garantiene i Afsnit 2.1 inden for den gældende Garantiperiode på den måde, der fortælleres om

nedenunder, vil Synology ved bekræftelse af ikke-overholdelsen gøre brug af følgende muligheder: (a) gøre, hvad der er kommercielt rimeligt, for at reparere Produktet, eller (b) erstatte det ikke-overholdende Produkt eller dele deraf ved returnering af hele Produktet i overensstemmelse med Afsnit 2.3 Det foregående angiver hele Synologys ansvar, og Kundens eneste erstatningsmulighed for eventuelt brud på garantien under Afsnit 2.1 eller eventuel anden defekt eller mangel i Produktet. Kundens skal med rimelige hjælpe Synology med at diagnosticere og validere eventuel ikke-overholdelse i Produktet. Garantien i Afsnit 2.1 omfatter ikke: (1) eventuel garanti, der relaterer sig til Softwaren, (2) fysisk installation eller fjernelse af Produktet fra Kundens lokalitet, (3) besøg på Kundens lokalitet, (4) nødvendigt arbejde til udførelse af reparationer eller udskiftning af defekte dele på andre tidspunkter end ved Synologys eller firmaets tilknyttede tjenesteudbydere normale arbejdstider, bortset fra weekends og tjenesteudbydere ferie, (5) eventuelt arbejde på tredjepartsudstyr eller software, (6) eventuel garanti på harddisken, hvis den er installeret af Kunden eller anden tredjepart eller (7) eventuel garanti for kompatibilitet med harddisken.

**2.3 Returnering.** Et Produkt, der returneres af Kunden under Afsnit 2.2, skal have en Returvareautoriseringsnummer (Return Merchandise Authorization ("RMA")) fra Synology, før det sendes, og det skal returneres i overensstemmelse med Synologys nuværende RMA-procedurer. Kunden kan kontakte enhver autoriseret Synology-distributør eller -forhandler eller Synology Support for at få hjælp med et RMA og skal kunne bevise købet og produktets serienummer, når der bedes om hjælp. Kunden skal returnere hele Produktet til Synology ved garantikrav i overensstemmelse med dette Afsnit 2.3 for at kunne få dækning under Garantien. Ethvert Produkt, der returneres uden et RMA-nummer, eller ethvert Produkt, der er skilt ad (med undtagelse af, når Synology har bedt om det) bliver afvist og returneret til Kunden på Kundens regning. Ethvert produkt, der er tildelt et RMA-nummer skal returneres i samme tilstand, som det blev modtaget i fra Synology, til den adresse, der oplyses af Synology, fragten skal være forudbetalt og i passende emballage til at beskytte indholdet og med RMA-nummeret tydeligt vist på ydersiden af kassen. Kunden er ansvarlig for forsikring og risiko for tab i forhold til returnerede varer, indtil de er korrekt modtaget af Synology. Et Produkt med et RMA-nummer skal returneres inden for femten (15) dage efter udstedelse af det gældende RMA-nummer.

**2.4 Erstatning fra Synology.** Hvis Synology vælger at erstatte et Produkt under Garantien fremsat i Afsnit 2.1, vil Synology sende et erstatningsprodukt på Synologys regning på en forsendelsesmåde, der vælges af Synology, efter modtagelse af det ikke-overholdende Produkt returneret i overensstemmelse med Afsnit 2.3 og validering af Synology, at Produktet ikke overholder garantien. I nogle lande kan Synology efter eget skøn anvende Synology-erstatningstjenesten på visse produkter, hvorved Synology vil afsende et erstatningsprodukt til kunden, før modtagelsen af det ikke-overholdende Produkt, der returneres af Kunden ("Synology-erstatningstjeneste").

**2.5 Support.** I Garantiperioden vil Synology stille supporttjenester til Kundens rådighed. Efter udløb af den gældende Garantiperiode kan Synology stille Produkter til rådighed for dig ved skriftlig anmodning.

**2.6 Udeladelser.** Foranstående garantier og garantiforpligtelser gælder måske ikke for et Produkt, der (a) er installeret eller brugt på en måde, der ikke er specificeret eller beskrevet i Produktspecifikationerne, (b) er repareret eller ændret af en anden person, end fra Synology eller firmaets agent eller udpeget person, (c) på en eller anden måde er forkert brugt eller ødelagt, (d) er brugt med emner, der ikke er leveret fra Synology, end den hardware eller software, som Produktet er designet til eller (e) eller ikke overholder Produktspecifikationerne, og hvor den mangel kan henføres til årsager, der ligger uden for Synologys kontrol. Foregående garantier bliver også ugyldige, hvis (1) Kunden skiller Produktet ad, når det ikke er autoriseret af Synology, (2) Kunden ikke implementerer en rettelser, ændring, forbedring eller anden opdatering, der stilles til rådighed for Kunden af Synology eller (3) Kunden implementerer, installerer eller bruge en rettelser, ændring, forbedring eller anden opdatering, der er stillet til rådighed af en tredjepart. Garantien fremsat i Afsnit 2.1 bortfalder ved Kundens salg eller overførsel af Produktet til en tredjepart.

**2.7 Fraskrivelse af garantier.** SYNOLOGYS GARANTIER, FORPLIGTELSE OG ANSVAR OG ERSTATNINGER ER EKSKLUSIVE OG SOM ERSTATNING FOR, OG KUNDEN FRESKRIVER SIG OG FRIGØR SIG FRA ALLE ANDRE SYNOLOGY-GARANTIER, -FORPLIGTELSE OG -ANSVAR OG ALLE ANDRE RETTIGHEDER, KRAV OG ERSTATNINGER FRA KUNDEN MOD SYNOLOGY, UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE ELLER LOVPLIGTIGT ELLER PÅ ANDEN MÅDE I FORHOLD TIL PRODUKTET, MEDFØLGENDE DOKUMENTATION ELLER SOFTWARE OG EVENTUELT ANDRE VARER ELLER TJENESTER, DER LEVERES UNDER DENNE GARANTI, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL: (A) UNDERFORSTÅET GARANTI FOR SALGBARHED ELLER EVNE TIL ET BESTEMT FORMÅL ELLER BRUG, (B) UNDERFORSTÅET GARANTI VED ANVENDELSE, HÅNDTERING ELLER HANDELSBRUG, (C) KRAV OM OVERTRÆDELSE ELLER MISBRUG ELLER (D) KRAV VED SVIG (HERUNDER FORSØMMELSE, STRENGT ANSVAR, PRODUKTANSVAR ELLER ANDEN TEORI). SYNOLOGY STILLER INGEN GARANTI OG FRASKRIVER SIG SPECIFIKT ENHVER GARANTI, AT DATA ELLER OPLYSNINGER, DER ER LAGRET PÅ ET SYNOLOGY-PRODUKT ER SIKRE, OG DER IKKE VIL FOREGÅ TAB AF DATA. SYNOLOGY ANBEFALER, AT KUNDEN FORETAGER SIG DET FØRNØDNE TIL AT SIKKERHEDSKOPIERE DATA, DER ER GEMT PÅ PRODUKTET. NOGLE STATER/JURISDIKTIONER TILLADER IKKE BEGRÆNSNINGER ELLER UNDERFORSTÅEDE GARANTIER, SÅ OVENSTÅENDE BEGRÆNSNING GÆLDER MÅSKE IKKE FOR KUNDEN.

### Afsnit 3. Ansvarsbegrænsninger

**3.1 Force Majeure.** Synology kan ikke blive ansvarlig for eller anses for at bryde kontrakten eller mistilgeholde under denne Garanti på grund af eventuel forsinkelse eller mangel på udførelse som krævet af denne Garanti som et resultat af en årsag eller betingelse, der er ud over rimelig kontrol (herunder, men uden at være begrænset til, eventuelle handlinger eller mangel på samme fra Kundens side).

**3.2 Fraskrivelse af visse erstatninger.** SYNOLOGY ELLER FIRMAETS LEVERANDØRER SKAL PÅ INGEN MÅDE VÆRE ANSVARLIGE FOR OMKOSTNINGER TIL DÆKNING AF ELLER FOR EVENTUELLE HÆNDELIGE, INDIREKTE, SÆRLIGE, PØNALE, FØLGE ELLER LIGNENDE SKADER ELLER NOGET SOM HELST ANSVAR (HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, TAB AF DATA, OPLYSNINGER, OMSÆTNING, OVERSKUD ELLER HANDEL), DER OPSTÅR UD AF ELLER I FORHOLD TIL BRUGEN ELLER MANGLENDE BRUG AF PRODUKTET, EVENTUEL MEDFØLGENDE DOKUMENTATION ELLER SOFTWARE OG ANDRE

VARER ELLER TJENESTER, DER LEVERES UNDER DENNE GARANTI, HVAD ENTEN DET ER PÅ KONTRAKTGRUNDLAG, SVIG (HERUNDER FORSØMMELSE), STRENGT ANSVAR ELLER ANDEN TEORI, SOM OM SYNOLOGY ER BLEVET OPLYST OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE ERSTATNINGER.

**3.3 Ansvarsbegrænsning.** SYNOLOGYS OG FIRMAETS LEVERANDØRERS ANSVAR, DER STAMMER FRA ELLER ER I FORHOLD TIL BRUGEN ELLER MANGLENDE MULIGHED FOR AT PRODUKTET, AL MEDFØLGENDE DOKUMENTATION ELLER SOFTWARE ELLER ANDRE VARER ELLER TJENESTER, DER LEVERES UNDER DENNE GARANTI, ER BEGRÆNSET TIL DET BELØB, DER FAKTISK ER BETALT AF KUNDEN FOR PRODUKTET UANSET DET ERSTATNINGSBELØB, DER KAN PÅBELØBE SIG, HVAD ENTEN DER ER PÅ KONTRAKTGRUNDLAG SVIG (HERUNDER FORSØMMELSE), STRENGT ANSVAR ELLER ANDEN TEORI. Ovenstående fraskrivelse for visse erstatninger og begrænsning af ansvar vil gælde i det største udstrækning, der tillades af gældende lov. Lovgivningen i visse stater/lovgivningsområder tillader ikke udelukkelse eller begrænsning af visse erstatninger. I det omfang, at disse love gælder for Produktet, vil udeladelser og begrænsninger fremsat ovenfor måske ikke gælde for Kunden.

### Afsnit 4. Diverse

**4.1 Ejerrigheder.** Produktet og eventuel medfølgende Software og dokumentation, der leveres med Produktet inkluderer ejer- og intellektuelle ejendomsrettigheder tilhørende Synology og firmaets tredjepartsleverandører og licensgivere. Synology bevarer og forbeholder sig alle rettigheder, navn og interesse i de intellektuelle ejendomsretter til Produktet, og intet navn eller ejerskab til nogen intellektuelle ejendomsretter i eller til Produktet, medfølgende Software eller dokumentation eller andre varer, der levers under denne Garanti overføres til Kunden under denne Garanti. Kunden skal (a) overholde vilkårene og betingelserne i Synologys Slutbrugerlicensaftale, der følger med al Software, der leveres af Synology eller en autoriseret Synology-distributør eller -forhandler og (b) ikke forsøge at resrve engineer noget Produkt eller en komponent af Produktet eller medfølgende Software eller på anden måde misligholde, ændre eller overtræde nogen af Synologys intellektuelle ejendomsrettigheder.

**4.2 Tildeling.** Kunden må ikke tildele nogen af sine rettigheder under denne Garanti direkte, med lov eller på anden måde, uden forudgående skriftlig tilladelse fra Synology.

**4.3 Ingen yderligere vilkår.** Med undtagelse i, hvor det udtrykkeligt tilladelse af denne Garanti, vil ingen af parterne var bundet af, og hver part modsiger sig specifikt ethvert vilkår, enhver betingelse eller anden bestemmelse, der konflikter med bestemmelserne i denne Garanti, der er foretaget af den anden part på en indkøbsordre, kvittering, accept, bekræftelse, i korrespondance eller på anden måde, medmindre hver part specifikt skriftligt accepterer sådan bestemmelser. Hvis denne Garanti yderligere konflikter med nogen vilkår eller betingelser i enhver anden aftale, der er indgået mellem parterne i forhold til Produktet, vil denne Garanti stå først, medmindre den anden aftale specifikt refererer til afsnit i denne Garanti, som den overskriver.

**4.4 Gældende lov.** Medmindre det er udtrykkeligt forbudt af lokal lovgivning, styres denne Garanti af lovene i staten Washington, USA, uanset eventuelle modstridende konflikter i juridiske principper. FN's Kontraktkonvention af 1980 for international salg af varer eller eventuelle efterfølgere hertil gælder ikke.

**4.5 Løsning af uoverensstemmelser.** Enhver tvist, strid eller ethvert krav, der opstår vedrørende denne Garanti, Produktet eller tjenester, der leveres af Synology i forhold til Produktet eller forholdet mellem Kunder bosiddende i USA



og Synology skal løses alene og endeligt ved voldgift under de aktuelle kommercielle regler fra 'American Arbitration Association', med undtagelse af, hvad der ellers siges nedenfor. Voldgiften skal udføres foran én voldgiftsmand og skal begrænses alene til uoverensstemmelsen mellem Kunden og Synology. Voldgiften, eller en del af den, skal ikke bekræftes af nogen anden voldgift og skal heller ikke udføres på et class-wide eller class action-grundlag. Voldgiften skal finde sted i King County, Washington, USA, ved fremsendelse af dokumenter, pr. telefon, online eller personligt, som det bestemmes af voldgiftsmanden efter anmodning fra parterne. Den vindende part i en voldgift eller et sagsanlæg, der sker i USA eller andetsteds, skal have alle omkostninger og rimelige advokatsalærer dækket, herunder eventuel voldgiftsgebyr, der er betalt af den vindende part. Enhver beslutning, der kommer ud af en sådan voldgift skal være endelig og bindende for parterne, og dommen skal indføres for en domstol med kompetence. Kunden forstår, at uden denne bestemmelse ville Kunden have ret til sagsanlæg ved en sådan uoverensstemmelse eller et sådan krav ved domstole, herunder retten til at føre sagsanlæg på basis af gruppesøgsmål, og at Kunden udtrykkeligt og vel vidende har fraskrevet dig disse rettigheder og accepteret at løse eventuelle uoverensstemmelser via bindende voldgift i overensstemmelse med bestemmelserne i Afsnit 4.5. For kunder, der ikke bor i USA, vil enhver uoverensstemmelse eller ethvert krav i dette afsnit skulle endeligt løses ved voldgift udført af tre neutrale voldgiftsmænd i overensstemmelse med procedurene i Taiwans voldgiftslovgivning og relaterede håndhævelsesregler. Voldgiften skal finde sted i Taipei, Taiwan, R.O.C., og voldgiftsprocessen skal gennemføres på engelsk, eller hvis begge parter accepterer det, på mandarin

**Bemærk:** Hvis der er mange uoverensstemmelse eller inkonsekvente ting i betydningen mellem den engelske version og versionen på et andet sprog, skal den engelske version være den herskende.

kinesisk. Voldgiftskendelsen skal være endelig og bindende for parterne og kan håndhæves for enhver domstol med lovgivningsmagt. Intet i dette afsnit skal anses for at forbyde eller begrænse Synology i at søge påbud eller søge andre rettigheder og erstatninger, som firmaet kan have efter lovgivning eller billighedsret for eventuelle faktiske eller truende brud på en bestemmelse i denne Garanti i forhold til Synologys intellektuelle ejendomsrettigheder.

**4.6 Advokatsalærer.** Ved enhver voldgift, mægling eller andet sagsanlæg eller proces til håndhævelse af rettigheder eller erstatninger under denne Garanti, skal den vindende part have erstatning for, udover eventuel anden erstatning denne måtte kunne kræve, omkostninger og rimelige advokatsalærer.

**4.7 Eksportbegrænsninger.** Du anerkender, at Produktet kan være underlagt eksportrestriktioner i USA. Du accepterer at overholde alle gældende love og regulativer, der gælder for Produktet, herunder men uden begrænsning til eksportadministrationsregulativer i USA.

**4.8 Uadskillighed.** Hvis en bestemmelse i denne Garanti anses for ugyldig, ulovlig eller ikke kan håndhæves af en domstol med kompetent jurisdiktion, skal resten af denne Garanti forblive gældende.

**4.9 Hele aftalen.** Denne Garanti udgør hele aftalen og erstatter eventuelle og alle tidligere aftaler mellem Synology og Kunden i forhold til emnet. Ingen tilføjelse, ændringer eller fraskrivelse til en af bestemmelserne i denne Garanti vil være gyldig, medmindre den er fremsat skriftligt af den part, der skal bindes af den.