

DiskStation

DS423



Privat Cloud Hub för nödvändig fil- och mediehantering

Synology DiskStation DS423 har fyra fack för lagring och allt du behöver för att konsolidera, organisera och säkra dina data. Utnyttja inbyggda lösningar i Synology DiskStation Manager (DSM) för att synkronisera och komma åt filer på flera enheter, skapa ett digitalt fotonav för arbete eller fritid, eller säkra dina lokaler med intelligenta videoövervakningsverktyg.

Huvudpunkter

- **Centraliserad datalagring**
Konsolidera upp till 72 TB data¹ och få 100 % dataäggande och åtkomst till flera plattformar från var som helst
- **Säker delning och synkronisering**
Få säker åtkomst till och dela filer och media från var som helst, och se till att vänner, partner eller medarbetare har samma information
- **Enkelt dataskydd**
Säkerhetskopiera media och dokument till flera destinationer och använd ögonblicksbilder för att skydda mot skadlig programvara
- **Mångsidig övervakning**
Skydda ditt hem eller företag med intuitiva övervaknings-, arkiverings- och analysverktyg för upp till 30 IP-kameror

Rymlig lagringsserver för datatillgänglighet

Organisera data som är utspridda över flera enheter. Din Synology NAS kan fungera som en plattform för säker och bekväm lagring av alla typer av data med omfattande och intuitiva [verktyg för åtkomst och hantering](#).

- Bläddra och hantera dina filer och media från valfri webbläsare med [Synology Drive](#), eller få åtkomst till data genom din standardwebbläsare med hjälp av vanliga nätverksprotokoll
- Aktivera QuickConnect för att få åtkomst till din NAS direkt från var som helst utan att konfigurera komplexa regler för vidarebefordran av portar
- Håll dina bilder och klipp organiserade med hjälp av smarta sorteringsfunktioner i [Synology Photos](#)
- Driftsätt din Synology NAS som edge-lagring och anpassa den enkelt till den befintliga nätverksinfrastrukturen tack vare Windows AD- och LDAP-integrering

Samarbets- och synkroniseringsplattform

Dela enkelt dokument och digitala minnen med familj och vänner, och öka produktiviteten när du arbetar i ett team eller med dina kunder.

- Skapa ett privat datamoln för enkel filhantering och fildelning på alla plattformar, och håll data synkade mellan två eller flera Synology-system med [Synology Drive](#)
- Ta upp mindre utrymme lokalt genom att strömma data på begäran från ett centralt datalager via molnet med [Hybrid Share](#)²
- Synkronisera data till och från populära molnlagringsplattformar med [Synology Cloud Sync](#)
- Dela media med familj, vänner eller medarbetare genom de sekretessfokuserade delningsalternativen i [Synology Photos](#)

Flexibla alternativ för dataskydd

Synology DSM innehåller en mängd lösningar för säkerhetskopiering och dataskydd utan extra kostnad.


- Utnyttja [Synology Drive](#) för att skydda data från ransomware-attacker eller oavsiktlig radering genom säkerhetskopiering av dina PC-mappar i realtid eller schemalagt
- Skydda foton och videor som tagits på mobila enheter genom att automatiskt skapa fjärrkopior med [Synology Drive](#) eller [Synology Photos](#)
- Säkerhetskopiera effektivt hela din Synology NAS eller välj mappar till flera destinationer med hjälp av [Hyper Backup](#)
- Lagra säkerhetskopior på annan plats på [C2 Storage](#),² en dedikerad och säker molndestination som drivs av Synology C2
- Ta NAS-skyddet till nästa nivå med [Snapshot Replication](#) genom att skapa kopior vid en viss tidpunkt av delade mappar som kan replikeras till andra Synology-system och snabbt återställas

Mångsidig och privat videoövervakning

[Synology Surveillance Station](#) omvandlar ditt Synology-system till en kraftfull nätverksvideoinspelare (NVR).

- Stöd för fler än 8 300 kameramodeller
- ONVIF-stöd för ett större urval av kameror
- Privat lagring av inspelningar utan prenumeration
- Åtkomst via webbläsare, stationära klienter eller mobilappar
- Händelsebaserade regler för att utlösa specifika åtgärder
- Alternativ för e-post, SMS och pushnotiser
- Dubbel inspelning till molnet med [C2 Surveillance](#) för onlineåtkomst och bekväm delning³

Maskinvaruöversikt

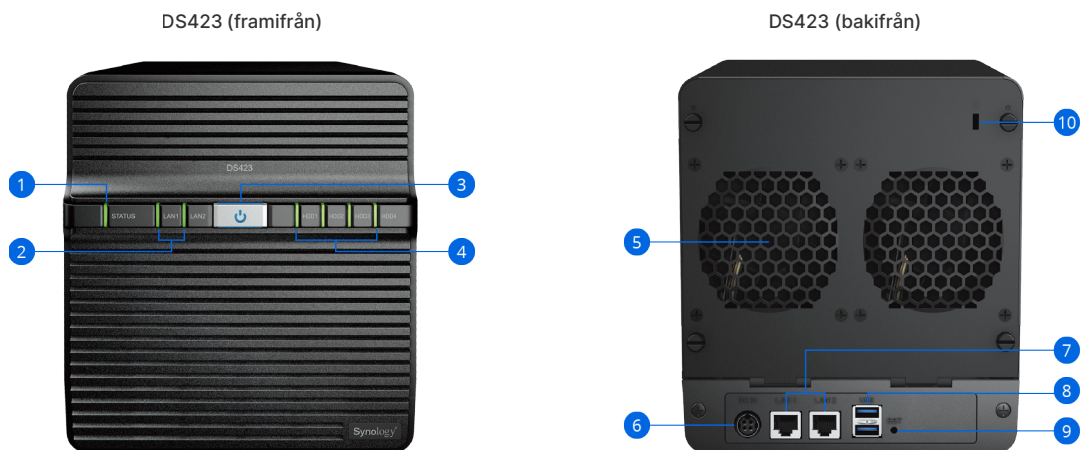

1	Statusindikator	2	LAN-indikatorer	3	Strömknapp	4	Diskstatusindikatorer
5	Fläktar	6	Strömport	7	LAN-portar	8	USB 3.2 Gen 1-portar
9	Reset-knapp	10	Kensington Security Slot				

Tekniska specifikationer

Maskinvara

CPU	Realtek RTD1619B
Minne	2GB DDR4
Kompatibla disktyper	<ul style="list-style-type: none">• 4 × 3,5" eller 2,5" SATA HDD/SSD (diskar ingår inte)• Synology garanterar endast full funktionalitet, tillförlitlighet och prestanda för Synology-diskar som finns med i kompatibilitetslistan. Användning av icke-validerade komponenter kan begränsa vissa funktioner och resultera i dataförlust och instabilitet i systemet⁴
Snabbväxlingsdiskar	Ja
Externa portar	2 x USB 3.2 Gen 1-portar
Formfaktor	Skrivbord
Mått (HxBxD)	184 × 168 × 230 mm
Vikt	2,21 kg
LAN-portar	2 × 1 GbE RJ-45
Vakna med LAN/WAN	Ja
Programmerad start/ avstängning	Ja
Systemfläktar	1 x (80 × 80 mm)
AC ingående nätspänning	100V till 240V AC
Strömfrekvens	50/60Hz, enfas
Driftsmiljö	<ul style="list-style-type: none">• Temperatur: 0°C till 40°C (32°F till 104°F)• Relativ fuktighet: 8 % till 80 % RH
Lagringsmiljö	<ul style="list-style-type: none">• Temperatur: -20°C till 60°C (-5°F till 140°F)• Relativ fuktighet: 8 % till 80 % RH
Max. driftshöjd	5 000 m (16 400 ft)

Allmänna DSM-specifikationer

Nätverksprotokoll	SMB, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP och VPN (PPTP, OpenVPN™, L2TP)
Filsystem	<ul style="list-style-type: none">Intern: Btrfs, ext4Extern: Btrfs, ext4, ext3, FAT32, NTFS, HFS+, exFAT
RAID-typer som stöds	Synology Hybrid RAID (SHR), Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10
Lagringshantering	<ul style="list-style-type: none">Max. storlek på enkelvolym: 108TBMax. antal ögonblicksbilder i systemet: 4 096⁵Max. antal interna volymer: 64
Fildelningskapacitet	<ul style="list-style-type: none">Max. antal lokala användarkonton: 1 024Max. antal lokala grupper: 256Max. antal delade mappar: 256Max. antal samtidiga SMB/NFS/AFP/FTP-anslutningar: 200
Privilegier	Windows® Access Control List (ACL) och programprivilegier
Katalogtjänster	Ansluter till Windows® AD/LDAP-servrar som gör det möjligt för domänanvändare att logga in via SMB/NFS/AFP/FTP/File Station med sina befintliga inloggningsuppgifter
Säkerhet	Brandvägg, krypterad mappdelning, SMB-kryptering, FTP över SSL/TLS, SFTP, rsync över SSH, Auto Block av inloggning, stöd för Let's Encrypt och HTTPS (anpassningsbar chiffersvit)
Webbläsare som stöds	Google Chrome®, Firefox®, Microsoft Edge®, Safari® 14 och senare samt Safari (iOS 14.0 och senare) på iPad, Chrome (Android™ 11.0 och senare) på surfplattor
Gränssnittsspråk	English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svensk, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, ไทย, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文

Filpaket och applikationer

Filserver och synkronisering

[Hårddisk](#)
[File Station](#)
[Hybrid Share³](#)
[Presto File Server⁶](#)
[Cloud Sync](#)
[Universal Search](#)
[Migration Assistant](#)

Multimedia

[Synology Photos](#)
[Video Station](#)
[Audio Station](#)
[iTunes® Server](#)

SAN-lagring

[SAN Manager](#)

Övervakning

[Surveillance Station⁷](#)

Dataskydd och säkerhetskopiering

[Hyper Backup](#)
[Snapshot Replication](#)

Kontorsproduktivitet

[Synology Office](#)
[Synology Calendar](#)
[Note Station](#)

Hantering och administration

[Synology Directory Server](#)
[Central Management System](#)
[VPN Server](#)
[Active Insight⁸](#)
[Storage Analyzer](#)

[Antivirus Essential](#)
[Web Station](#)
[DNS Server](#)
[RADIUS Server](#)
[Loggcentral](#)

Övriga

iOS-/Android™-applikationer



Skanna QR-koden för att ladda ner
bladet med detaljerade produktspecifikationer
<https://sy.to/ds423dspss>

Miljö och förpackning

Miljösäkerhet	Överensstämmer med RoHS-direktiven
Förpackningens innehåll	<ul style="list-style-type: none">• 1 x DS423 huvudenhet• 1 x Snabb installationsguide• 1 x Tillbehörsset• 1 x AC-nätsladd• 1 x AC-nätadapter• 2 x RJ-45 LAN-kablar
Valfria tillbehör ⁹	<ul style="list-style-type: none">• 2,5-tums SATA SSD: SAT5200-serien• 3,5-tums SATA HDD: HAT5300-serien• Licenspaket för övervakningsenhet⁷• Utökad garanti: Utökad garanti Plus¹⁰
Garanti	2 år ^{10,11}

Obs! Specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. Se modellens [specifikationssida](#) för den senaste informationen.

1. Rå kapacitet. Den totala lagringskapaciteten kan variera beroende på vilka hårddiskar som används och RAID-konfiguration.
2. För C2 Storage för Hyper Backup och Hybrid Share krävs att du köper en [års- eller månadsprenumeration](#). Du kan få en kostnadsfri utvärderingsperiod för varje nyregistrerad enhet.
3. För C2 Surveillance krävs att du köper en [årsprenumeration](#). Varje ytterligare kanal kräver en separat prenumeration. En kostnadsfri provperiod är tillgänglig.
4. I vår [kompatibilitetslista](#) hittar du diskar som stöds.
5. Systemsnapshots inkluderar snapshots som tas av SAN Manager och Snapshot Replication.
6. Licens för Presto File Server kan köpas separat genom applikationen.
7. Surveillance Station inkluderar två kostnadsfria licenser. För att ansluta fler kameror och enheter krävs ytterligare licenser. [Läs mer](#)
8. Vissa avancerade funktioner kräver köp av en [årsprenumeration](#). En kostnadsfri provperiod är tillgänglig.
9. Se [kompatibilitetslistan](#) för den senaste listan med valfria tillbehör.
10. Garantiperioden börjar på inköpsdatumet som anges på ditt kvitto. Mer information finns på <https://www.synology.com/company/legal/warranty>.
11. Upp till fem års garanti är tillgänglig som ett extra paket med Utökad garanti Plus, ett 2-årigt tillägg för utökad garantiservice i vissa regioner. Kontrollera tillgängligheten för [Utökad garanti Plus](#).

SYNOLOGY INC.

©2023 Synology Inc. Med ensamrätt. Synology och Synologys logotyp är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Synology Inc. Andra produkter och företagsnamn som nämns här kan vara varumärken som tillhör respektive innehavare. Synology kan göra ändringar av specifikationen och produktbeskrivningarna när som helst, utan föregående meddelande.

DS423-2023-SVE-REV000