

Synology NAS

SA3600



适用于不断增长的业务的可扩展快速存储服务器

Synology SA3600 是一款 12 槽机架式 NAS，专为大规模数据存储而设计。其全面的数据保护解决方案包括用于服务器和虚拟机的多版本备份、混合云集成和高可用性技术支持，使其成为适用于大规模存储部署的可靠服务器。SA3600 享有 Synology 的 5 年有限保修服务¹。

亮点

- 具有存储可扩展性的机架式 NAS，适用于视频后期制作和大规模监控部署
- 经整体拥有成本 (TCO) 优化的存储配套产品，为 SAS 和 SATA 硬盘提供灵活的支持
- Intel® Xeon-D® 12 核 2.1 GHz 处理器和 16 GB DDR4 ECC RDIMM，可扩充至 128 GB
- 与 7 个 RX2417sas/RX1217sas 连接后可扩充至多达 180/96 个硬盘²
- 具备灵活可扩展性，带两个 PCIe 3.0 x8 插槽，用于安装额外的 10/25/40GbE 网络接口卡
- 借助 Synology Active Backup Suite 轻松为您的物理服务器、虚拟机和云服务提供数据保护
- 先进的 iSCSI 存储支持各种虚拟化部署，包括 VMware vSphere®、Windows Hyper-V®、Citrix XenServer® 和 OpenStack Cinder®

性能出色的可扩展存储

SA3600 配备 **Intel® Xeon® D-1567 12 核 CPU** 和 **16 GB ECC RDIMM** (可升级至 **128 GB**)，以确保实现系统性能和数据完整性。SA3600 提供双内置 **10GBASE-T** 以太网和双 **PCIe 3.0** 插槽以用于扩展 10/25/40GbE 网络接口卡，可通过聚合 10Gb 以太网³ 提供每秒 **5,561 MB** 以上的连续吞吐量。

SA3600 能够将其存储扩展至 180 个硬盘²，并提供 PB 级的原始容量，可轻松满足视频后期制作和大规模监控部署的需求。通过在没有供应商锁定的情况下支持 **SAS** 和 **SATA 硬盘**，SA3600 提供了一种灵活且可扩展的存储解决方案，并优化了整体拥有成本 (TCO)。



下一代文件系统

一个现代化文件系统，旨在解决企业存储系统中经常遇到的障碍，并通过元数据镜像、自我修复和 Snapshot Replication 保护数据完整性。

Btrfs：下一代存储效率

SA3600 引进了 **Btrfs** 文件系统，采用了更先进的存储技术以满足现代企业的管理需求：

- 先进快照技术为共享文件夹和 iSCSI LUN 提供定时、即时的数据保护。
- 文件和文件夹层级数据还原极大地方便了那些希望仅还原特定文件或文件夹的用户，节约了他们的时间。
- 共享文件夹和用户配额系统十分灵活，可对所有用户帐户和共享文件夹实施全面配额控制。
- 文件自我修复使 Btrfs 文件系统可通过镜像元数据自动检测损坏的文件，并使用支持的 RAID 存储空间 (包括 RAID1、5、6、10 和 RAID F1) 恢复损坏的数据。



Synology Active Backup Suite

无需许可证的集成式现代化备份和即时恢复解决方案，适用于物理、虚拟和云环境中的业务工作负载。



Virtual Machine Manager

Virtual Machine Manager 可执行各种虚拟化解决方案，使您能够管理 SA3600 上的多个虚拟机，包括 Windows、Linux 以及 Virtual DSM。

出色的备份解决方案

SA3600 集成了各种备份应用程序，以便通过直观的用户界面和耐用的存储技术来保护您在任何设备上的重要数据。


- 工作站/服务器/虚拟机/SaaS 备份：**Active Backup for Business** 可集中管理虚拟机、Windows 计算机、服务器和 rsync/SMB 文件服务器的备份任务，并提供各种恢复选项以尽可能地减少 RTO。**Active Backup for Office 365/G Suite** 是一种具有集中化仪表板的本地备份解决方案，适用于公有云，通过单实例和块级重复数据删除技术来优化存储效率。
- NAS 备份：**Hyper Backup** 可将数据全面备份到本地共享文件夹、外部设备、其他 Synology NAS、rsync 服务器或 Synology 公有云服务 **Synology C2 Backup**，可在发生灾难时确保数据安全性和可用性。
- 计算机备份：**Synology Drive Client** 对您的 Windows、Mac 和 Linux 桌面设备进行备份，以保护重要的计算机文件。SA3600 还与 Time Machine 兼容，可让您轻松将 Mac 备份到 Synology NAS。

轻松的虚拟化部署


Synology 的 **Virtual Machine Manager** 为 NAS 添加了丰富功能。您可在 NAS 上设置和运行各种虚拟机（包括 **Windows**、Linux 和 **Virtual DSM**），以便可以在沙盒环境中测试软件的新版本、隔离客户的机器以及提高 SA3600 的灵活性，同时降低硬件部署和维护成本。**Synology iSCSI 存储** 管理界面简单，全面支持大多数虚拟解决方案，可提升工作效率。**VMware vSphere™ 6.5 与 VAAI 的集成** 有助于分流存储操作和优化计算效率。**Windows 分流数据传输 (ODX)** 可大幅提升数据传输及迁移速率，支持 **OpenStack Cinder** 则可将您的 SA3600 转换为一个块类存储组件。

硬件概述


前面板

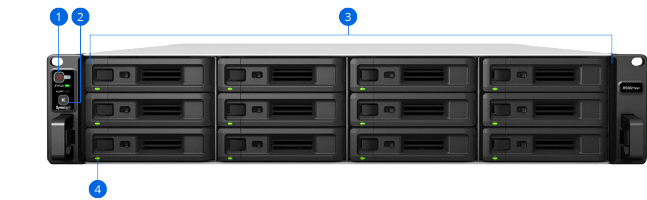

后面板 A⁹

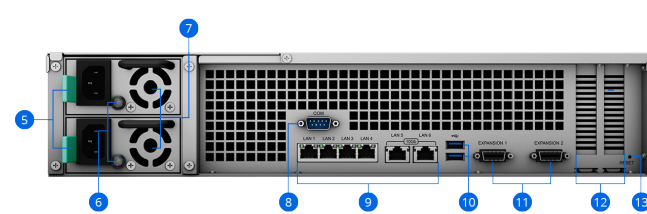

后面板 B¹⁰

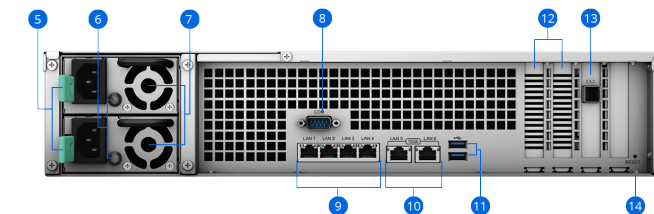

1	电源按钮和指示灯	2	静音关闭按钮	3	硬盘托盘	4	硬盘状态指示灯
5	电源端口	6	PSU 指示灯和静音关闭按钮	7	PSU 风扇	8	控制台端口
9	1GbE RJ-45 端口	10	10GbE RJ-45 (10GBase-T) 端口	11	USB 3.0 端口	12	PCIe 扩充插槽
13	扩充端口	14	重置按钮				

技术规格

硬件	
CPU	Intel® Xeon® D-1567 12 核 2.1 GHz · 睿频加速高达 2.7 GHz
硬件加密引擎	是 (AES-NI)
内存	16 GB DDR4 ECC RDIMM (可扩充至 128 GB)
兼容硬盘类型	12 x 3.5 或 2.5 英寸 SAS/SATA HDD/SSD (不含硬盘)
热插拔硬盘	是
外接端口	2 x USB 3.0 端口 1 x 扩充端口
尺寸 (高 x 宽 x 深)	88 x 430.5 x 692 毫米 88 x 482 x 724 毫米 (含服务器固定孔)
重量	14.5 千克
LAN	2 x 10GbE RJ-45 (10GBASE-T) 4 x Gigabit RJ-45
网络唤醒 (Wake on LAN/WAN)	是
PCIe 3.0 插槽	2 x 8-lane x8 插槽 - 支持高性能网络接口卡
定时开/关机	是
系统风扇	4 (80 x 80 x 32 毫米)
交流电输入电压	100 V 至 240 V 交流电
电流频率	50/60 Hz · 单相
工作温度	0°C 至 35°C (32°F 至 95°F)
存储温度	-20°C 至 60°C (-5°F 至 140°F)
相对湿度	5% 至 95% RH
工作高度上限	5,000 米 (16,400 英尺)

常规 DSM 规格

网络协议	SMB、AFP、NFS、FTP、WebDAV、CalDAV、iSCSI、Telnet、SSH、SNMP、VPN (PPTP、OpenVPN™、L2TP)
文件系统	- 内部：Btrfs、ext4 - 外部：Btrfs、ext4、ext3、FAT、NTFS、HFS+、exFAT*
支持的 RAID 类型	Basic、JBOD、RAID 0、RAID 1、RAID 5、RAID 6、RAID 10、Synology RAID F1
存储空间管理	- 单个存储空间大小上限：108 TB/200 TB (至少需 32 GB RAM，仅适用于 RAID 5 或 RAID 6 群组) - 系统快照数量上限：65,536⁵ - 内部存储空间数量上限：256
SSD 缓存	支持读写缓存
文件共享功能	- 本地用户帐户数上限：16,000 - 本地群组数上限：512 - 共享文件夹数上限：512 - SMB/NFS/AFP/FTP 并发连接数量上限：4,000
权限	Windows 访问控制列表 (ACL)、应用程序权限
目录服务	Windows® AD 集成：域用户可通过 SMB/NFS/AFP/FTP/File Station 登录，LDAP 集成
虚拟化	VMware vSphere® 6.5、Microsoft Hyper-V®、Citrix®、OpenStack®
安全性	防火墙、加密共享文件夹、SMB 加密、通过 SSL/TLS 的 FTP、SFTP、通过 SSH 的 rsync、登录自动封锁、Let's Encrypt 支持、HTTPS (可定制加密套件)
支持的客户端	Windows 7 或以上版本、Mac OS X® 10.11 或以上版本
支持的浏览器	Chrome®、Firefox®、Edge®、Internet Explorer® 10 及以上版本、Safari® 10 及以上版本；Safari (iOS 10 及以上版本)、平板电脑版 Chrome (Android™ 6.0 及以上版本)
界面语言	English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svensk, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, ไทย, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文

套件和应用程序

文件服务器和同步	
Synology Drive	提供通用门户以便跨各种平台同步文件，包括 Windows、macOS、Linux、Android 和 iOS。 - 托管文件数量上限：5,000,000 - 计算机客户端同时连接数量上限：2,000
File Station	虚拟硬盘、远程文件夹、Windows ACL Editor、压缩/解压缩归档文件、特定用户或群组的带宽控制、创建共享链接、传输日志
FTP 服务器	TCP 连接带宽控制、自定义 FTP 被动端口范围、匿名 FTP、FTP SSL/TLS 和 SFTP 协议、支持 TFTP 和 PXE 网络启动、传输日志
Presto File Server®	借助独有的 SITA 技术、通过 WAN 在 Synology NAS 与桌面之间进行高速数据传输
Cloud Sync	与公有云存储供应商的单向或双向同步，这些供应商包括 Alibaba Cloud OSS、Amazon Drive、Amazon S3 兼容存储、Backblaze B2、百度云、Box、Dropbox、Google Cloud Storage、Google 云端硬盘、hubiC、MegaDisk、Microsoft OneDrive、OpenStack Swift 兼容存储、腾讯 COS、WebDAV 服务器、Yandex Disk
Universal Search	提供应用程序和文件的全局搜索功能
iSCSI 存储和虚拟化	
iSCSI Manager	- iSCSI Target 数上限：256 - iSCSI LUN 数上限：512 - 支持 iSCSI LUN 克隆/快照
Virtual Machine Manager	在 Synology NAS 上部署和运行各种虚拟机，包括 Windows、Linux 或 Virtual DSM
数据保护和备份解决方案	
Hyper Backup	支持本地备份、网络备份以及将数据备份到公有云
备份工具	DSM 配置备份、macOS Time Machine 支持、Synology Drive Client 桌面应用程序 共享文件夹同步 - 任务数量上限：32
Snapshot Replication	- 共享文件夹快照数量上限：1,024 - 复制数量上限：64
Synology High Availability	通过将两个相同的 NAS 设置成一个高可用性集群来减少服务停机时间
Active Backup for G Suite	支持 G Suite “我的云端硬盘” 和 “团队云端硬盘” 备份和还原
Active Backup for Office 365	支持 Office 365 OneDrive for Business、邮件、联系人和日历备份和还原
Active Backup for Business	专为异构企业 IT 环境而设计的一体化备份解决方案，使 IT 管理员可以在一个集中化控制台上远程管理和监控计算机、服务器和虚拟机的保护

工作效率和协作	
协作工具	通过即时消息服务 Synology Chat、在线编辑器 Synology Office 以及日程安排助理 Synology Calendar 支持协作 • Chat 并发用户数量上限：600 • Office 用户数量上限：3,400 • Calender：支持 CalDAV，可通过移动设备访问
Note Station	采用富文本便签组织格式和版本控制、加密、共享、媒体嵌入和附件功能
Synology MailPlus Server	安全、可靠的专用型邮件解决方案，采用高可用性、负载平衡、安全和过滤设计（包括 5 个免费的邮件帐户许可证。如需更多帐户，需购买额外许可证）
Synology MailPlus	MailPlus Server 的直观网络邮件界面；可自定义的邮件标签、过滤器和用户界面
多媒体	
Moments	通过脸部和主题识别、照片编辑和共享功能、相似照片检测、自动编辑功能（如颜色修正和角度调整）以及 AI 自选精彩照片，来支持智能 AI 相册。可在 iOS 和 Android 设备上使用移动应用程序
其他套件	Video Station、Photo Station、Audio Station、iTunes® Server
监控	
Surveillance Station	网络摄像机数上限：128（总计 3,840 FPS、720p、H.264）（包括两个免费的摄像机许可证。如需更多摄像机，需购买额外许可证）
一体化服务器	
Synology Directory Server	提供灵活且兼具成本效益的域控制器解决方案
Central Management System	提供一个界面来管理和监控多个 Synology NAS 型号
VPN Server	连接数上限：40，支持的 VPN 协议：PPTP、OpenVPN™、L2TP/IPSec
Mail Server	支持的 Mail Server 协议：POP3、SMTP、IMAP、支持 LDAP/AD 帐户
Mail Station	Mail Server 的网络邮件界面，可接收来自多个 POP3 邮箱的电子邮件，可自定义的 SMTP 服务器
Web Station	支持虚拟主机（多达 30 个网站）、PHP/MariaDB*、第三方应用程序
其他套件	DNS Server、RADIUS Server、日志中心
其他	
存储分析器	存储空间和配额使用率、文件总大小、基于过去使用情况的存储空间使用率及趋势状况、共享文件夹大小、大型文件、近期修改的文件、很久未访问的文件
Antivirus Essential	完整系统扫描、计划扫描、自定义白名单、自动更新病毒定义
安全顾问	恶意软件检测/删除、用户帐户/密码、网络、系统相关安全扫描
其他套件	套件中心提供的其他第三方套件
环境与包装	
环境安全	符合 RoHS 标准
包装内容	• SA3600 主机 x 1 • 快速安装指南 x 1 • 配件包 x 1 • 交流电源线 x 2
选配附件 ⁷	• 16GB/32GB DDR4-2666 ECC RDIMM (D4RD-2666-16G*/D4RD-2666-32G) • Synology E10G17-F2/E10G18-T1/E10G18-T2 10Gbps 以太网适配器 • Synology 扩充设备 RX1217sas/RX2417sas² • VisualStation VS360HD、VS960HD • 监控设备许可证套件 • Synology MailPlus 许可证套件 • Virtual DSM 许可证套件
保修期	5 年 ¹

*型号规格如有变更，恕不另行通知。欲了解新的信息，请访问 www.synology.com。

1. 保修期从购买收据上注明的购买日期开始。要了解更多信息，请访问 <https://www.synology.com/company/legal/warranty>。
2. SA3600 可以通过 7 个 RX1217sas 扩充至 96 个硬盘/通过 7 个 RX2417sas 扩充至 180 个硬盘。扩充设备需另行购买。
3. 性能可能根据环境、使用情况和配置而有所不同。
4. exFAT Access 需从套件中心另行购买。
5. 系统快照包括 iSCSI Manager、Snapshot Replication 和 Virtual Machine Manager 拍摄的快照。所列套件的可用性可能因型号而异。
6. Presto File Server 许可证需从套件中心另行购买。
7. 请访问 www.synology.com/compatibility 以了解新的选配附件列表。
8. 需要将 D4RD-2666-16G 与相同容量和频率的相同内存模块一起使用。

SYNOLOGY INC.

© 2022, Synology Inc. 保留所有权利。Synology 及 Synology 标志是 Synology Inc. 的商标或注册商标。此处提及的其他产品和公司名称可能是各自相应公司的商标。Synology 可随时修改产品规格与说明，恕不另行通知。

SA3600-2022-CHS-REV006