



DiskStation DS216play

Synology DiskStation DS216play는 다양한 기능을 갖춘 2베이 NAS로, 강력한 멀티미디어 처리와 4K Ultra HD 소스 콘텐츠의 실시간 트랜스코딩이 가능하고 멀티미디어 및 파일 공유에 이상적입니다. Synology DS216play에는 2년 제한 보증이 제공됩니다.

하이라이트

- 즉석에서 4K Ultra HD 비디오 트랜스코딩
- 강력한 듀얼 코어 CPU(H.265 코덱 지원)
- 107.7 MB/s 읽기, 91.47 MB/s 쓰기¹
- DLNA®-인증 미디어 서버
- Synology DiskStation Manager(DSM)로 지원

4K Ultra HD 엔터테인먼트 센터

초고화질 미디어 콘텐츠의 가슴을 울리는 페스티벌을 맞이할 준비를 하십시오. Synology DiskStation DS216play는 **4K Ultra HD** (3840 x 2160) 비디오 트랜스코딩을 갖추고 최신 멀티미디어 파일 형식 및 콘텐츠에 대해 보다 완벽한 지원을 제공합니다. DS216play는 또한 **듀얼 코어 CPU** 및 **1GB RAM**이 장착된 다양한 기능을 갖춘 NAS 서버로, Windows® 환경에서 RAID 1 구성인 경우 평균 **107MB/s의 읽기** 및 **91MB/s의 쓰기** 속도를 제공합니다. 이제 사용자는 DS216play가 독점 제공하는 초고품질 비디오 트랜스코딩 및 파일 공유를 원하는 대로 즐길 수 있습니다.

개인 멀티미디어 बैं크

DS216play로 손쉽게 멀티미디어 콘텐츠를 관리하고, Windows, Mac® 및 Linux® 플랫폼 간에 파일을 공유할 수 있습니다. **Video Station**에서는 포괄적인 미디어 정보를 사용해 디지털 비디오 라이브러리를 구성하거나, 4K Ultra HD 동영상 및 영화를 감상하거나, DVB-T/DVB-S 스틱을 사용하여 좋아하는 TV 프로그램을 녹화할 수 있습니다. **Photo Station**의 직관적인 디자인 덕에 사진을 사용자 지정 범주, 스마트 앨범 및 블로그 게시물로 손쉽게 구성하고, 몇 번의 클릭으로 소셜 네트워킹 웹사이트에 링크할 수 있습니다. **Audio Station**은 가상 플러그인, 인터넷 라디오 및 무손실 오디오 형식 지원이 내장된 상태로 제공되며 DLNA, AirPlay® 및 Bluetooth 장치(Bluetooth 동글 필요)를 통해 음악을 재생합니다.

언제/어디서나 사용 가능

Synology는 이동 중에도 다양한 멀티미디어 라이브러리를 이용할 수 있도록 해 주는 모바일 응용 프로그램을 제공하여 DS216play에 있는 개인 앨범, 음악, 비디오 컬렉션을 집에서 감상할 수 있습니다. iOS, Android™ 및 Windows Phone 플랫폼에서 사용 가능한 **DS photo**, **DS audio**, **DS video**는 Photo Station, Audio Station, Video Station을 모바일화하여 사용자의 손끝에 테라바이트급의 콘텐츠를 올려놓을 수 있습니다. 또한, **DS download**를 통해 필요할 때마다 **DS file**을 사용하여 DS216play 콘텐츠에 액세스하는 동안 다운로드 작업을 원격으로 관리하고 모니터링할 수 있습니다.

DLNA 인증 미디어 서버

준비가 된 DLNA DMS(디지털 미디어 서버)인 DS216play는 원격 재생을 위해 디지털 멀티미디어 콘텐츠를 호스팅할 수 있는 기능과 함께 제공됩니다. 네트워크에서 구성하면 DS216play가 음악, 사진 및 비디오를 DLNA 호환 장치에 스트리밍할 수 있어 사용자가 큰 화면에서 고품질 스피커로 자신의 컬렉션을 감상할 수 있습니다. Synology는 사용자가 DS audio를 사용하여 DiskStation 콘텐츠를 검색 및 선택하고 이를 재생하도록 동일한 로컬 네트워크 내의 DLNA 플레이어를 지정할 수 있게 해줍니다.

편리한 설정 및 관리



무선 멀티미디어 스트리밍

DS216play는 거실을 멀티미디어 엔터테인먼트 센터로 바꾸어 놓습니다.

Web Assistant는 모든 DiskStation을 설치하기 쉽게 해주는 웹 기반 유틸리티입니다. 간단한 몇 단계 작업으로 모든 주요 시스템 구성 요소를 설정하여 기존 웹 브라우저 안에서 설치가 진행됩니다. 빠른 시작 위젯과 결합되어 사용자가 거의 동시에 DSM 운영 체제와 설치를 살펴보고 곧바로 사용할 수 있습니다.

복잡한 라우터 구성에 익숙하지 않은 사용자나 시간을 절약하고 싶은 사용자를 위해, **Synology EZ-Internet 마법사**는 방화벽, 포트 전달, PPPoE 설정 및 DDNS 등록을 포함한 모든 네트워크 설정 과정을 처리해 줌으로써 인터넷을 통해 DS216play에 대한 액세스를 설정하는 과정을 단순화합니다. **Synology Hybrid RAID**를 사용하면 데이터 중복성으로 저장소를 안전하게 유지하면서 하드 드라이브를 최대로 활용할 수 있습니다.

Synology DiskStation Manager(DSM)에서 실행



언제든 사용 가능

Synology 모바일 앱을 이용하여 언제든 DiskStation에 액세스하십시오.

Synology DiskStation Manager(DSM)는 개인 클라우드 서비스를 제공하는 웹 기반 OS입니다. 이는 사용자의 일상 생활을 편리하게 만들도록 디자인되었습니다. **멀티태스킹 웹 UI**를 사용하여 하나의 브라우저 탭에서 여러 응용 프로그램을 동시에 실행하면서 각 프로그램 간에 즉시 전환할 수 있습니다. 간편한 인터페이스를 사용하여 손쉽게 저장소 용량을 구성할 수 있습니다. 또한 개인 클라우드를 마음대로 제어하고 어디서나 액세스할 수 있습니다.


내장된 **패키지 센터**를 통해 클라우드에서 파일을 공유하거나, 온라인 앨범에서 사진을 공유하거나, VPN 환경을 설정하던 간에 사용자의 필요에 맞게 특별히 제작된 패키지를 다운로드하여 설치할 수 있습니다. 몇 번의 클릭만으로 모든 작업을 수행할 수 있습니다.

냉각 유지와 무음 설계로 에너지 효율성 향상

Synology DS216play는 에너지 효율성을 고려하여 제작되었습니다. Synology DS216play는 일반적인 PC 제품과는 달리 액세스 시 상대적으로 낮은 15.08와트의 전력을 소비하고, 하드 드라이브 최대 절전 모드가 활성화되면 6.83와트를 소비합니다. 예약 전원 켜기/끄기 기능을 통해 전원 소비와 운영 비용을 더욱 절감할 수 있습니다.

Synology의 모든 제품은 RoHS 호환 부품으로 제작되며, 재활용 가능한 포장 재료로 포장됩니다. Synology는 지구의 일원으로서 부여되는 책임감을 인지하고 있으며, 우리가 생산하는 모든 제품이 환경에 미치는 영향을 최소화하기 위해 지속적으로 노력하고 있습니다.

연결 및 단추

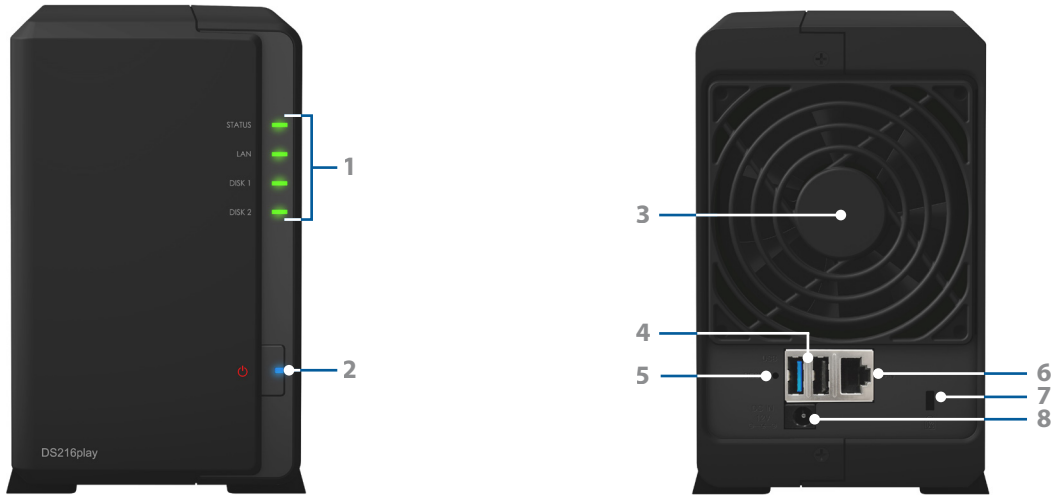

- | | | | |
|-----------|----------------------|--------------------|-------------------------------|
| 1 LED 표시등 | 2 전원 단추 | 3 팬 | 4 USB 3.0 포트(파란색)/2.0 포트(검은색) |
| 5 재설정 단추 | 6 기가비트(RJ-45) LAN 포트 | 7 Kensington 보안 슬롯 | 8 전원 포트 |

기술 사양

하드웨어

CPU	STM STiH412 듀얼 코어 1.5GHz
부동 소수점 단위	예
하드웨어 트랜스코딩 엔진	예, 지원되는 코덱: MPEG-4 Part 2 (XVID, DIVX5), MPEG-2, VC-1, H.265(HEVC), 최대 해상도: 4K(3840 x 2160), 최대 초당 프레임 속도(FPS): 30
RAM 크기	DDR3 1GB
호환 가능한 드라이브 유형	3.5"/2.5" SATA III/II x 2(하드 드라이브는 포함되지 않음. 2.5" 드라이브를 위해 디스크 홀더 필요.)
최대 내부 원시 용량	16TB (8TB HDD x 2) (실제 용량은 볼륨 유형에 따라 달라집니다.)
외부 포트	USB 3.0 포트 X 1, USB 2.0 포트 X 1
크기(HxWxD)	165 mm x 100 mm x 225.5 mm
무게	880g
LAN	기가비트 (RJ-45) x 1
무선 지원	예(무선 동글은 포함되지 않음)
LAN/WAN 깨우기	예
예약 전원 켜기/끄기	예
AC 입력 전압	100V ~ 240V
전원 주파수	50Hz~60Hz, 단상
작동 온도	5°C ~ 40°C(40°F ~ 104°F)
보관 온도	-20°C ~ 60°C(-5°F ~ 140°F)
상대습도	5% ~ 95%RH

일반

네트워크 프로토콜	CIFS, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP, VPN (PPTP, OpenVPN™, L2TP)
파일 시스템	내부: ext4 외부: ext4, ext3, FAT, NTFS, HFS+ (읽기 전용)
저장소 관리	최대 단일 볼륨 크기: 16TB, 최대 내부 볼륨: 256; 최대 iSCSI Target: 10, 최대 iSCSI LUN: 10
지원되는 RAID 유형	Synology Hybrid RAID (SHR), Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1
파일 공유 기능	최대 사용자 계정 수: 2048, 최대 그룹: 256, 최대 공유 폴더 수: 256, 최대 동시 CIFS/AFP/FTP/File Station 연결: 256
권한	Windows 액세스 제어 목록(ACL)
디렉터리 서비스	Windows AD 통합: Samba(CIFS)/AFP/FTP/File Station, LDAP 통합을 통한 도메인 사용자 로그인
보안	SSL/TLS를 통한 FTP, IP 자동 차단, 방화벽, Rsync로 암호화된 네트워크 백업, HTTPS 연결
유틸리티	Synology Web Assistant, Synology Assistant, Cloud Station, Photo Station Uploader, 증거 무결성 인증기
지원되는 클라이언트	Windows XP 이상, Mac OS X® 10.7 이상, Ubuntu 12 이상
지원되는 브라우저	Chrome™, Firefox®, Internet Explorer® 8 이상, Safari® 7 이상, Safari (iPad®에서 iOS® 7 이상), Chrome (태블릿에서 Android 4.0 이상)
언어	English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svensk, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文

응용 프로그램

File Station	가상 드라이브, 원격 폴더, Windows ACL 편집기, 보관된 파일 압축/추출, 특정 사용자 또는 그룹의 대역폭 제어, 공유 링크 생성, 전송 로그
백업 솔루션	네트워크 백업, 로컬 백업; 데스크탑 백업; 구성 백업; OS X Time Machine; 공개 클라우드에 데이터 백업; 공유 폴더 동기화 - 최대 작업 수: 4
Mail Server	지원되는 Mail Server 프로토콜: POP3, SMTP, IMAP, LDAP/AD 계정 지원
FTP 서버	TCP 연결의 대역폭 제어, 사용자 지정 FTP 패시브 포트 범위, 익명 FTP, FTP SSL/TLS 및 SFTP 프로토콜, TFTP 및 PXE 지원으로 네트워크를 통한 부팅, 전송 로그
Web Station	가상 호스트(최대 30 개 웹사이트), PHP/MariaDB*, 타사 응용 프로그램 지원
프린터 서버	최대 프린터: 2, 인쇄 프로토콜: LPR, CIFS, IPP, iOS 프린팅, Google Cloud Print™, 다목적 인쇄 서버(MFP 기능은 Windows PC에서만 사용 가능)
저장소 분석기	볼륨 및 할당량 사용, 총 파일 크기, 과거 사용에 기반한 볼륨 사용 및 동향, 공유 폴더의 크기, 가장 큰/가장 자주/가장 덜 수정된 파일
보안 어드바이저	맬웨어 감지/제거, 사용자 계정/패스워드, 네트워크, 시스템 관련 보안 스캔
로그 센터	SSL 연결, 로그 회전: 6개월, 1년, 2년, 3년, 이메일 알림
iOS/Android™ 응용 프로그램	DS cloud, DS file, DS finder, DS cam, DS note, DS audio, DS download, DS photo, DS video
Windows Phone® 응용 프로그램	DS file, DS finder, DS audio, DS download, DS photo, DS video

애드온 패키지

Surveillance Station	최대 IP 카메라: 15 (720p에서 총 450 FPS, H.264) (무료 카메라 라이선스 2개 포함, 추가 라이선스는 구입해야 함)
VPN Server	최대 연결 수: 15; 지원되는 VPN 프로토콜: PPTP, OpenVPN™, L2TP
Mail Station	Mail Server용 웹메일 인터페이스; 다중 POP3 메일박스로부터 메일 수신, 사용자 지정 가능한 SMTP 서버
Antivirus Essential	전체 시스템 검사, 예약 검사, 우량 목록 사용자 지정, 바이러스 정의의 자동 업데이트
Cloud Station	최대 동시 파일 전송 수: 256, 기록 파일과 삭제된 파일 버전 유지
Cloud Sync	Amazon Cloud Drive, Amazon S3 호환 가능 저장소, Baiduyun, Box, Dropbox, Google Cloud Storage, Google Drive, hubiC, Megafon Disk, Microsoft OneDrive, OpenStack Swift 호환 가능 저장소, WebDAV 서버, Yandex Disk를 포함한 공용 클라우드 저장소 제공업체와 일방 또는 쌍방향 동기화
DLNA/UPnP® 미디어 서버	DLNA 인증, PS3*/PS4*/Xbox 360*/Xbox One® 지원
Note Station	버전 관리, 암호화, 공유, 미디어 포함 및 첨부 기능을 통한 서식있는 텍스트 메모 구성
Download Station	지원되는 다운로드 프로토콜: BT/HTTP/FTP/NZB/eMule 최대 동시 다운로드 작업: 50
기타 패키지	Photo Station, Audio Station, iTunes® Server, 타사 패키지

환경 및 패키징

환경	RoHS 호환
패키지 내용물	DS216play 메인 유닛, 시작 참고 사항, 액세서리 팩, AC 전원 어댑터, RJ-45 LAN 케이블
옵션 액세서리	카메라 라이선스 팩, VS360HD, 디스크 홀더(Type C)
보증	2 년

*모델 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 최신 정보는 www.synology.com을 참조하십시오.

1. 성능 수치는 환경에 따라 달라질 수 있습니다.

SYNOLOGY INC.

Synology는 최신 기술을 충분히 활용하여 기업과 가정용 사용자에게 데이터 저장소를 중앙화하고, 데이터 백업을 단순화하고, 다른 플랫폼 간에 파일을 공유 및 동기화하고, 필요할 때 언제든지 데이터에 액세스할 수 있는 안정적이고 저렴한 방법을 제공하기 위해 전념하고 있습니다. Synology의 목표는 앞선 기능과 최고의 고객 서비스가 지원되는 제품을 제공하는 것입니다.

Copyright © 2015, Synology Inc. 모든 권리 보유. Synology, Synology 로고는 Synology Inc의 상표 또는 등록 상표입니다. 여기에서 언급한 다른 제품 및 회사 이름은 해당 소유 기업의 상표일 수 있습니다. Synology는 고지 없이 언제든지 사양과 제품 설명을 변경할 수 있습니다. 대만에서 인쇄.

DS216play-2015-KRN-REV003

본사

Synology Inc. 3F-3, No. 106, Chang An W. Rd., Taipei, Taiwan 전화: +886 2 2552 1814 팩스: +886 2 2552 1824

중국

Synology Shanghai
20070, Room 516, No. 638, Hengfeng Rd., Zhabei Dist., Shanghai, China

프랑스

Synology France SARL
39 rue Louis Blanc,
92400 Courbevoie, France
전화: +33 147 176288

북미 및 남미

Synology America Corp.
3535 Factoria Blvd SE #200,
Bellevue, WA 98006, USA
전화: +1 425 818 1587

영국

Synology UK Ltd.
Unit C, Denbigh West Business Park,
Third Avenue, Bletchley,
Milton Keynes, MK1 1DH, UK
전화: +44 1908 366380

독일

Synology GmbH
Grafenberger Allee 125
40237 Düsseldorf
Deutschland
전화: +49 211 9666 9666