

DiskStation

DS218play



Synology DiskStation DS218play er et funktionsrigt, to-bay tårn udstyret med en 64-bit quad core-processor. DS218play med kraftige multimediebehandlingsmuligheder understøtter realtidskodekonvertering af 4K Ultra HD kildeindhold og er perfekt til multimediestreaming og fildeling for hjemmebrugere. Synology DS218play er omfattet af Synologys 2 års begrænsede garanti.¹

4K Ultra HD-underholdningscenter

Synology DS218play er en multimedieoptimeret 2-bay NAS-løsning, der er udstyret med en 64-bit quad core 1,4 GHz-processor og 1 GB RAM, der leverer sekventiel læsegennemstrømning med over 112 MB/sek. og skrivegennemstrømning med over 112 MB/sek. i en RAID 1-konfiguration. En krypteret sekventiel dataoverførsel med over 112 MB/sek. ved læsning og 112 MB/sek. ved skrivning². DS218play understøtter derudover realtids 4K Ultra HD (4096 x 2160) videokodekonvertering på op til 10-bit, H.265 (HEVC) indhold³.

Personligt multimediebibliotek

DS218play hjælper dig med nemt at administrere dit multimedieindhold og dele dem på tværs af Windows-, Mac®- og Linux®-platforme. Med **Video Station** kan du nemt organisere og sortere dit personlige digitale videobibliotek med omfattende medieoplysninger, se 4K Ultra HD-film. **Photo Station** sætter dig i stand til uden problemer at organisere billeder i tilpassede kategorier, Smart-album og blogposter og linke dem til sociale netværk med et par klik. **Audio Station** leveres med internetradio og support af lydformater uden tab og leverer afspilning via DLNA eller AirPlay-kompatible enheder.

Højdepunkter

- 2-bay NAS med optimal multimedieløsning til hjemmet
- 4K-videokodekonvertering på farten med understøttelse af 10-bit H.265-kodekonvertering³
- Op til 112 MB/sek. og 112 MB/sek. sekventiel gennemstrømning ved henholdsvis læsning og skrivning.²
- Over 112 MB/sek. krypteret gennemstrømning ved sekventiel læsning, og 112 MB/sek. krypteret gennemstrømning ved sekventiel skrivning¹
- Drevet af en 64-bit 1,4 GHz quad core-processor med 1 GB DDR4 RAM
- Understøtter en diskenhed på over 20 TB rå kapacitet
- Understøtter op til 15 IP-kameraer

Fildeling på tværs af platforme og datasynkronisering

Synology DS218play understøtter masser af netværksprotokoller, så der sikres en problemfri delingsoplevelse på tværs af Windows®, Mac®- og Linux®-platformene. **Windows AD-** og **LDAP-**integration sætter DS218play i stand til hurtigt og nemt at passe ind i et eksisterende netværksmiljø uden behov for at oprette brugerkonti. **Cloud Sync** holder din Dropbox-, Google™ Drive-, Microsoft OneDrive, Baidu og Box-lagerplads synkroniseret med din personlige DiskStation der hjemme. **Cloud Station Suite** sætter dig i stand til at synkronisere filer blandt mange enheder, både Windows PC, Mac, Linux, iOS og Android™-tabletter/telefoner, så alt hele tiden er opdateret. DS218play kombinerer problemfri fildelingsmulighed med høj sikkerhed selv over internettet med HTTPS, indbygget firewall og flere automatisk blokeringsmekanismer ved IP- og kontoindbrud.

Nemme backupløsninger

Med trinvis backup på blokniveau og krydsversionsduplikering giver **Synology Hyper Backup** multiversionsbackup med optimeret lagerudnyttelse og tillader databackup til flere destinationslokale delte mapper, eksterne harddiske, netværksdelte mapper, rsync-servere og offentlige skytjenester.

Tilgængelig overalt/hele tiden

Synology leverer mobilprogrammer, der sætter dig i stand til at få glæde af dine multimediebiblioteker, når du er på farten. **DS photo**, **DS audio**, **DS video** og **DS file** er tilgængelige på iOS-, Android™- og Windows Phone®-platformene og giver adgang til Synology NAS via Photo Station, Audio Station, Video Station og File Station. Og du kan også bruge **DS get** til at fjernkontrollere og overvåge downloadopgaver på Download Station.

QuickConnect sætter dig i stand til at oprette forbindelse via en enkel tilpasselig adresse, så du kan få øjeblikkelig adgang til medie- og arbejdsfiler på enhver Windows/Mac/Linux-computer, bærbar eller mobilenhed.

Energieffektiv med flot og lydsvagt design

Synology DS218play er designet med tanke på energieffektivitet. Sammenlignet med det gennemsnitlige PC-modstykke bruger Synology DS218play relativt lidt strøm med **16,79 W** under drift og **5,16 W**, når harddiskdvaler er aktiveret. Den planlagte tænd/sluk-funktion kan yderligere reducere strømforbruget og langtidsløbsomkostningerne.



4K Ultra HD-multimediebibliotek

Realtids H.265


4K-videokodekonvertering giver problemfri høj kvalitet af videoafspilning blandt mange enheder.




Synology DS218play kan bruges som en centraliseret backupdestination, som sætter dig i stand til at udføre backup på filer fra flere enheder via Cloud Station Backup.

Hardwareoversigt

Forside

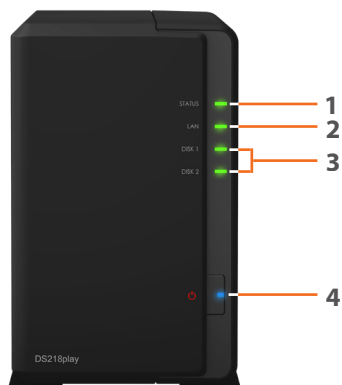

Bagside

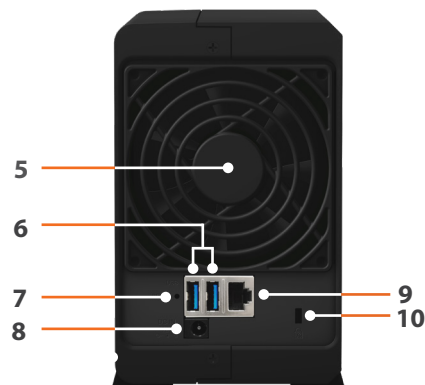

1	Statusindikator	2	LAN-indikator	3	Statusindikator for disk	4	Knappen Power og indikator
5	Blæser	6	USB 3.0-port	7	Knappen RESET	8	Strømport
9	1 GbE RJ-45-port	10	Kensington-sikkerhedsstik				

Tekniske specifikationer

Hardware

CPU	Realtek RTD1296 quad core 1,4 GHz
Hardwarekrypteringsprogram	Ja
Program til hardwarekodekonvertering	<ul style="list-style-type: none">• Understøttet kodekonvertering: MPEG-4 Part 2 (XVID, DIVX5), MPEG-2, VC-1, 10-bit H.265 (HEVC)• Maks. opløsning: 4K (4096 x 2160)• Maks. rammer pr. sekund (FPS): 60
Hukommelse	1 GB DDR4
Kompatibel disktype	2 x 3,5 tommer eller 2,5 tommer SATA SSD/HDD (harddiske følger ikke med)
Ekstern port	2 x USB 3.0-porte
Størrelse (H x B x D)	165 x 100 x 225,5 mm
Vægt	0,87 kg
LAN	Gigabit (RJ-45) x 1
Wake on LAN/WAN	Ja
Planlagt strøm til/fra	Ja
Systemblæser	92 x 92 x 25 mm
AC-indgangsstrømspænding	100 V til 240 V AC
Strømfrekvens	50/60 Hz, enkelt fase
Driftstemperatur	5 °C til 40 °C
Opbevaringstemperatur	-20 °C til 60 °C
Relativ luftfugtighed	5 % til 95 % relativ luftfugtighed
Maks. driftshøjde	5000 m (16.400 fod)

Generel DSM-specifikation

Netværksprotokol	SMB, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP, VPN (PPTP, OpenVPN™, L2TP)
Filsystem	<ul style="list-style-type: none">Intern: ext4Ekstern: ext4, ext3, FAT, NTFS, HFS+, exFAT⁴
Understøttet RAID-type	Synology Hybrid RAID (SHR), Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1
Lagerstyring	<ul style="list-style-type: none">Maks. antal interne diskenheder: 256Maks. antal iSCSI Target: 10Maks. antal iSCSI LUN: 10iSCSI LUN clone/snapshot-understøttelse
Fildelingsmulighed	<ul style="list-style-type: none">Maks. antal lokale brugerkonti: 2.048Maks. antal lokale grupper: 256Maks. antal delte mapper: 256Maks. antal samtidige SMB/NFS/AFP/FTP-forbindelser: 200
Privilegium	Windows Access Control List (ACL), programprivilegium
Bibliotekstjeneste	Windows® AD-integration: Domænebrugere logger på via SMB/NFS/AFP/FTP/File Station, LDAP-integration
Sikkerhed	Firewall, kryptering af delt mappe, SMB-kryptering, FTP over SSL/TLS, SFTP, rsync over SSH, automatisk blokering af login, understøttelse af Let's Encrypt, HTTPS (cifferpakker, der kan tilpasses)
Understøttet klient	Windows 7 og 10, Mac OS X 10.11 og senere
Understøttet browser	Chrome®, Firefox®, Internet Explorer® 10 og senere, Safari® 10 og senere; Safari (iOS 10 og senere), Chrome (Android™ 6.0 og senere)
Interfacesprog	English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svensk, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文

Pakker og programmer

File Station	Virtuel disk, fjernmappe, Windows ACL Editor, komprimering/udtrækning af arkiverede filer, båndbreddekontrol for bestemte brugere eller grupper, oprettelse af delelinks, overførselslogfiler
FTP Server	Kontrol af båndbredde til TCP-forbindelser, tilpasset passivt portinterval for FTP, anonym FTP, FTP SSL/TLS- og SFTP-protokol, start over netværket med TFTP- og PXE-understøttelse, overførselslogfiler
Universal Search	Indeholder global søgning i programmer og filer
Hyper Backup	Understøtter lokal backup, netværksbackup og databackup til offentlige skyer
Backupværktøj	DSM-konfigurationsbackup, macOS Time Machine-support, Cloud Station Backup Synkronisering af delte mapper - maks. antal opgaver: 4
Cloud Station Suite	Synkronisering af dine data mellem flere platforme ved at installere klienthjælpeværktøjer under Windows, Mac, Linux, Android- og iOS-enheder og beholder op til 32 historiske versioner af filer Maks. antal samtidige filoverførsler: 200
Cloud Sync	En- eller tovejssynkronisering med offentlige skylagerudbydere, herunder Amazon Drive, Amazon S3-kompatibelt lager, Baidu Cloud, Box, Dropbox, Google Cloud Storage, Google Drev, hubiC, MegaDisk, Microsoft OneDrive, OpenStack Swift-kompatibelt lager, WebDAV-servere, Yandex-disk
Surveillance Station	Maks. antal IP-kameraer: 15 (i alt 450 FPS ved 720p, H.264) (herunder to gratis kameralicenser. Yderligere kameraer kræver køb af flere licenser)
VPN Server	Maks. antal forbindelser: 15, understøttet VPN-protokol: PPTP, OpenVPN™, L2TP/IPSec
Mail Server	Understøttede Mail Server-protokoller: POP3, SMTP, IMAP, Understøttelse af LDAP/AD-konto
Mail Station	Webmailinterface til Mail Server til modtagelse af e-mails fra flere POP3-postbokse, SMTP-servere, der kan tilpasses
Collaboration Suite	<ul style="list-style-type: none">Maks. antal chat-brugere: 500Maks. antal Office-brugere: 100, maks. antal samtidige redigeringsbrugere: 30Calendar: understøtter CalDAV og adgang via mobilenheder
Note Station	Rich Text-noteorganisation og versionsstyring, kryptering, deling, medieindlejring og vedhæftninger
Lageranalyse	Diskenheds- og kvotebrug, samlet størrelse på filer, diskenhedsbrug og tendenser baseret på tidligere brug, størrelse på delte mapper, størst/mest/mindst ofte ændrede filer
Sikkerhedsrådgiver	Malwareregistrering/-fjernelse, brugerkonto/adgangskode, netværk, systemrelateret sikkerhedsscanning
Antivirus Essential	Fuld systemscanning, planlagt scanning, tilpasning af hvidliste, automatisk opdatering af virusdefinition
Download Station	Understøttede downloadprotokoller: BT, HTTP, FTP, NZB, eMule, Thunder, FlashGet, QQDL Maks. antal baggrundsdownloadopgaver: 50
Web Station	Virtuel vært (op til 30 websteder), PHP/MariaDB®, understøttelse af tredjepartsprogrammer
Andre pakker	Video Station, Photo Station, Audio Station, DNS Server, RADIUS Server, iTunes® Server, Logcenter, tredjepartspakker tilgængelige i Pakkecenter
iOS/Android™-programmer	DS audio, DS cam, DS cloud, DS file, DS finder, DS get, DS note, DS photo, DS video
Windows Phone®-programmer	DS audio, DS file, DS finder, DS get, DS photo, DS video

Miljø og emballage

Miljø sikkerhed	RoHS-kompatibel
Pakkens indhold	<ul style="list-style-type: none">• DS218play hovedenhed x 1• Hurtig installationsvejledning x 1• Tilbehørspakke x 1• AC-strømadapter x 1• RJ-45 LAN-kabel x 1
Valgfrit tilbehør	<ul style="list-style-type: none">• VisualStation VS360HD, VS960HD• Licenspakke til overvågningsenhed• 2,5" diskholder (Type C)
Garanti ¹	2 år

*Modelspecifikationer kan ændres uden varsel. Gå til www.synology.com for at få de seneste oplysninger.

1. Garantiperioden begynder fra købsdatoen som angivet på købskvitteringen. Den garantiperiode, der er beskrevet i dette dokument, gælder udelukkende for nye produkter og gælder ikke for RMA (Return Material Authorization) eller Synology-certificerede istandsatte produkter. Gå til <https://www.synology.com/company/legal/warranty> for at få flere oplysninger.
2. Tal for ydeevne kan variere, afhængigt af miljø, brug og konfiguration.
3. DS218play kan kodekonvertere 4K video til 1080p eller lavere. Det maksimale antal baggrundskanaler til videokodekonvertering kan variere, afhængigt af videokodekonvertering, opløsning, bithastighed og FPS.
4. exFAT Access købes separat i Pakkecenter.

SYNOLOGY INC.

Synology er dedikeret til at udnytte de seneste teknologier for at give virksomheder og hjemmebruger pålidelige og prisbillige måder at centralisere dataoplagring, forenkle backup af data, dele og synkronisere filer på tværs af forskellige platforme og få adgang til data på farten. Synology stiler mod at levere produkter med fremadgående funktioner og den bedste kundeservice i branchen.

Copyright © 2019, Synology Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Synology, Synology-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Synology Inc. Andre produkter og firmanavne nævnt heri kan være varemærker tilhørende deres respektive firmaer. Synology kan foretage ændringer til specifikationerne og produktbeskrivelserne på ethvert tidspunkt og uden varsel.

DS218play-2019-DAN-REV005

Hovedkvarter

Synology Inc. 9F., No.1, Yuandong Rd., Banqiao Dist., New Taipei City 220, Taiwan Tlf.: +886 2 2955 1814 Fax: +886 2 2955 1884

China

Synology Shanghai
200070, Room 201, No. 511 Tianmu W.
Rd., Jingan Dist. Shanghai, China

France

Synology France SARL
102 Terrasse Boieldieu (TOUR W)
92800 Puteaux, France
Tel: +33 147 176288

North & South America

Synology America Corp.
3535 Factoria Blvd SE #200 Bellevue,
WA98006, USA
Tel: +1 425 818 1587

United Kingdom

Synology UK Ltd.
Unit 5 Danbury Court, Linford Wood,
Milton Keynes, MK14 6PL, United Kingdom

Germany

Synology GmbH
Grafenberger Allee 295
40237 Düsseldorf, Deutschland
Tel: +49 211 9666 9666

Japan

Synology Japan Co., Ltd
4F, 3-1-2, Higashikanda, Chiyoda-ku,
Tokyo, 101-0031, Japan